SAMRIDHI
CRREATION







Catalogue sản phẩm

LẤY CẢM HỨNG TỪ ĐỔI MỚI
DẪN DẮT BỞI CHUYÊN MÔN



Về chúng tôi

Kiến tạo đổi mới trong từng sợi vải

Samridhi Crreation dẫn đầu ngành vải không dệt Ấn Độ, cung cấp các loại vải tiên tiến, chất lượng cao với các xử lý đổi mới cho ứng dụng vệ sinh, y tế, công nghiệp và nhiều ứng dụng toàn cầu khác.



- *Hơn 40 năm kinh nghiệm*
- *Cơ sở vật chất hiện đại (Đức, Ý & Hàn Quốc)*
- *R&D mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới vải chuyên dụng*
- *Hơn 1.000 khách hàng toàn cầu tại Mỹ, Anh, Úc, Pháp & nhiều nước khác*

Tiếp sức các ngành bằng chất lượng, niềm tin và công nghệ.

Nội dung

01 VẢI KHÔNG DỆT

1.1 PP SPUNBOND 4
1.2 PET VÀ NYLON 6 SPUNBOND 5
1.3 MELTBLOWN 6
1.4 SMS & SSMMS (SPUNMELT) 7
1.5 SMS & SSMMS 8
1.6 HOT AIR THROUGH 9
1.7 VẢI XUYÊN KIM 10
1.8 SPUNLACE 11



02 GIẢI PHÁP LỌC VÀ CÁCH NHIỆT

2.1 LỌC KHÍ (HVAC) 12
2.2 VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT 13
2.3 VẬT LIỆU LỌC Ô TÔ 14
2.4 VẢI LỌC TÚI LỌC BỤI 15



03 GIẢI PHÁP THẤM HÚT VÀ KHĂN LAU

3.1 THẤM HÚT DẦU 16
3.2 THẤM HÚT HÓA CHẤT 17
3.3 THẤM HÚT ĐA NĂNG 18
3.4 CUỘN THẤM HÚT ĐA NĂNG MÀU CẢNH BÁO 19
3.5 CUỘN MELTBLOWN ĐẾ POLY CHỐNG TRƯỢT 20
3.6 THẢM THẤM HÚT CÓ LỚP KEO DÁN SÀN 21
3.7 SẢN PHẨM THẤM HÚT NỈ TÁI CHẾ 22
3.8 PHAO THẤM NƯỚC DẠNG DẸT POLYME SIÊU THẤM (SAP) 23
3.9 SẢN PHẨM KHĂN LAU 24
4.0 LƯỚI BỌC PHAO THẤM DẦU 25



PP SPUNBOND



Cấu trúc đồng đều
Bền chắc, ổn định & tin cậy

Định lượng (SSS)
8–80 gsm

Định lượng (SS)
10–80 gsm

Mềm mại & bền chắc
Cân bằng giữa êm ái và độ bền

Vải spunbond 100% polypropylene cao cấp của *Samridhi Crreation* được thiết kế cho độ bền chắc, tuổi thọ cao và hiệu quả chi phí. Được sản xuất bằng *công nghệ đùn 2 beam & 3 beam* cùng hệ thống Reicofil (Đức) tiên tiến, vải có độ bền kéo và độ giãn dài vượt trội. Với dây chuyền tự động hoàn toàn, kiểm tra bằng camera ngay trên dây chuyền và đóng gói bằng robot, chúng tôi đảm bảo chất lượng, vệ sinh và độ chính xác ổn định. *Hợp tác với các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu thế giới,* chúng tôi cung cấp vải không dệt đạt chuẩn mực về hiệu suất – được các ngành công nghiệp trên toàn thế giới tin dùng.





PET VÀ NYLON 6 SPUNBOND

Vải không dệt spunbond PET & Nylon 6 của *Samridhi Crreation* được thiết kế cho độ bền chắc, tuổi thọ cao và độ đồng đều. Vải đáp ứng nhu cầu đa dạng của các ngành như lọc, ô tô, giày dép, thảm và cảnh quan. Được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, các loại vải hiệu suất cao này đảm bảo độ tin cậy lâu dài và ứng dụng linh hoạt.

Độ bền kéo
Bền chắc lâu dài

Dễ tạo hình
Linh hoạt tạo hình

Bám dính bitum
Liên kết chắc

Khả năng hàn
Dễ hàn

Chịu nhiệt
Chịu nhiệt tốt

Dễ bám lớp phủ
Dễ tráng phủ

Mép không sổ sợi
Mép gọn sạch

Liên kết
Ép phẳng & điểm

Dải định lượng
15–150 gsm

MELTBLOWN (VẬT LIỆU LỌC)



Hiệu suất lọc cao
Tiêu chuẩn N90–N99, FFP1–FFP3

Đạt chuẩn phẫu thuật
Khẩu trang y tế

Lọc đa dụng
Phấn hoa, nhiên liệu, động cơ, thủy lực, khí phòng, hút bụi, chất lỏng, HVAC

Công nghệ *meltblown* là quy trình hàng đầu để sản xuất vật liệu lọc mịn, hiệu quả. Công nghệ này tạo ra *sợi nhỏ dưới 10 micron* – nhỏ hơn nhiều so với sợi tóc người hay sợi cellulose – cho hiệu suất lọc vượt trội. Sử dụng các polyme như polypropylene (PP), PET hoặc PBT, vật liệu nóng chảy được đùn qua các vòi phun siêu nhỏ và kéo giãn bằng luồng khí nóng tốc độ cao. Các sợi siêu mịn tạo thành màng xơ không dệt đồng đều, được liên kết bằng phương pháp cơ học, nhiệt hoặc hóa học. Các loại vải này được dùng rộng rãi trong khẩu trang y tế, khẩu trang phòng độc, bộ lọc HVAC, bộ lọc chất lỏng và các ứng dụng quan trọng khác.



SMS & SSMMS (SPUNMELT)

Samridhi Crreation cung cấp *vải không dệt SMS và SSMMS 100% polypropylene cao cấp*, được sản xuất bằng quy trình *ba beam (SMS) và năm beam (SSMMS)* tiên tiến. Với tính *kỵ nước* tự nhiên, các loại vải này mang lại *khả năng bảo vệ chắn vượt trội, độ mềm mại, độ bền* và *độ đồng đều*, lý tưởng cho *tã, áo choàng phẫu thuật, săng phủ, vải gói tiệt trùng* và bộ dụng cụ y tế.

Được sản xuất bằng công nghệ 'Reicofil' hiện đại của Đức trên các dây chuyền tự động hoàn toàn, không tiếp xúc, đóng gói bằng robot, vải đảm bảo không có tiếp xúc của con người, chất lượng ổn định, độ bền và *hiệu suất được tin dùng toàn cầu* trong các ngành *y tế, vệ sinh* và công nghiệp



	SMS	SSMMS
Quy trình beam	(Spunbond + Meltblown + Spunbond)	(Spunbond + Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond)
Cấu trúc & số lớp	3 lớp + Cân bằng tốt giữa độ bền & khả năng lọc.	5 lớp + Mềm mại hơn, bảo vệ chắn & đồng đều vượt trội.
Hiệu suất	Bền chắc, lâu dài, được dùng rộng rãi trong y tế & vệ sinh.	Bảo vệ cao hơn, chống thấm chất lỏng tốt hơn và cảm giác mềm hơn so với SMS.
Ứng dụng	Tã, áo choàng phẫu thuật cơ bản, săng phủ, vải gói, sản phẩm vệ sinh	Áo phẫu thuật, vải gói vô trùng, bộ dụng cụ y tế, giải pháp vệ sinh

HOT AIR THROUGH

Cấu trúc đồng đều
Chất lượng ổn định

Mềm mại & bền chắc
Hiệu suất cân bằng


Định lượng
12–70 gsm

Màng xơ ổn định
Kết cấu tin cậy

Mềm mại vượt trội
Êm ái đặc biệt

Vải không dệt Hot Air-Through (Hot Air Cotton) của Samridhi Crreation là vật liệu 100% polypropylene cao cấp, sản xuất bằng *công nghệ liên kết* tiên tiến. Mềm, xốp, đồng đều và bền chắc, vải lý tưởng cho tã em bé, sản phẩm vệ sinh phụ nữ và sản phẩm cho người lớn tiểu không tự chủ. Dùng khí nóng để liên kết sợi mà vẫn giữ độ xốp, vải đảm bảo sự thoải mái, độ bền và hiệu suất cao trong các ứng dụng vệ sinh.



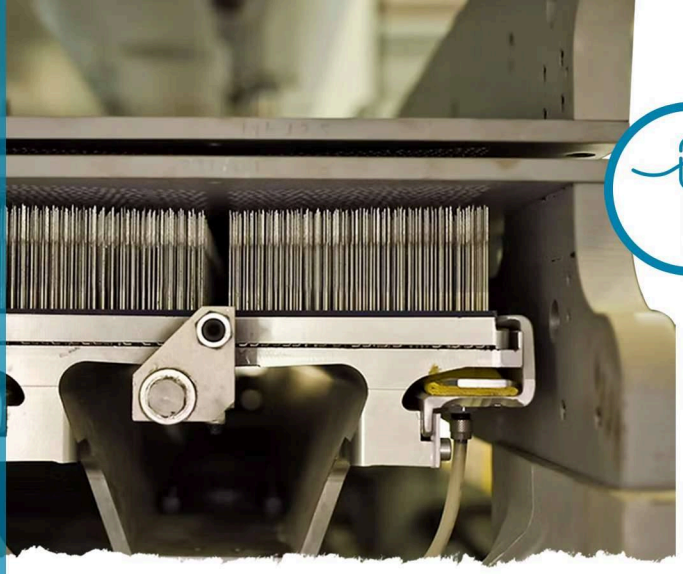

VẢI XUYÊN KIM


Công nghệ *xuyên kim* là một trong những phương pháp lâu đời và hiệu quả nhất để sản xuất vải không dệt. Với *công nghệ chải thô trải khô (dry-laid)*, xơ rời được đan rối thành *cấu trúc 3D bền chắc* nhờ kim có ngạnh, tạo ra vật liệu bền, linh hoạt và dày.

Đặc tính

Cấu trúc đồng đều, bền chắc
Bền chắc


Định lượng
60–2.000 gsm

Cân bằng mềm mại & bền chắc
Mềm mại

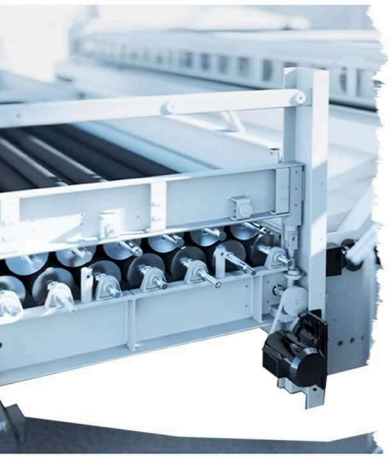

Màng xơ ổn định
Ổn định

Tùy chỉnh đặc tính
Tùy chỉnh

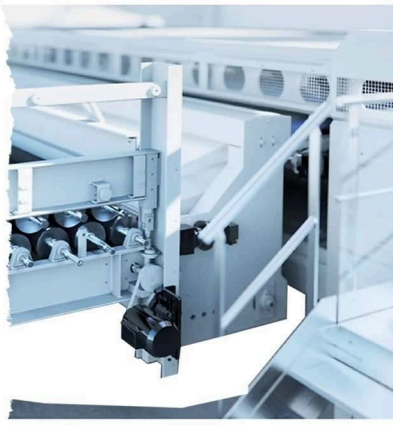

Loại xơ

- PTFE
- Viscose
- Nylon
- PPS
- Aramid
- PAN
- Polypropylene
- PET Polyester

SPUNLACE



Samridhi Crreation là nhà sản xuất hàng đầu *vải không dệt spunlace* với *công suất 12.000 tấn/năm*. Ứng dụng công nghệ tiên tiến của Pháp, chúng tôi cung cấp vải đẳng cấp thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và được ngành công nghiệp kiểm chứng. Được sản xuất trong điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt, vải spunlace của chúng tôi được tin dùng cho khăn ướt, chăm sóc vết thương và sản phẩm vệ sinh – khẳng định Samridhi Crreation là tên tuổi đáng tin cậy trong ngành vải không dệt.



Dòng sản phẩm đa dạng

Trơn, đục lỗ, dập nổi, in, xử lý bề mặt

Đa dạng nguyên liệu

Polyester, viscose, cotton, Tencel, sợi tre

Chất lượng xơ vượt trội

Mềm mại & độ che phủ

Tăng độ xốp

Kết cấu cao cấp

Tăng độ bền

Bền chắc & ít xơ bụi

Tùy chọn cán màng

Y tế (xám, xanh dương/xanh lá)

Đáp ứng AAMI cấp 2

Hiệu suất cấp y tế

VẬT LIỆU LỌC KHÍ (HVAC)



Tại *Samridhi Crreation,* chúng tôi kết hợp nghiên cứu, đổi mới và công nghệ tiên tiến để cung cấp vật liệu lọc khí chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, được các nhà sản xuất toàn cầu tin dùng. Dòng sản phẩm gồm tiền lọc/lọc thô/High-Loft (G1–M6), lọc túi/lọc tinh (F5–F9), than hoạt tính (PET & PP) và vật liệu lọc cabin (PET, PP, PTFE).

Loại xơ

- Polyester
- Polypropylene
- Acrylic (homo & copolyme)
- PPS
- Meta-Aramid (Nomex, Conex)
- Para-Aramid
- Polyimide (P-84)
- PTFE





Xử lý hoàn tất

- Cơ học: đốt lông, tráng bóng, cán láng, định hình nhiệt
- Hóa học: chống nước, chống dầu, PTFE, chống axit

Tính năng bổ sung

- Gia cường lưới scrim – tăng độ bền chắc & tuổi thọ
- Vật liệu than hoạt tính – khử mùi & khí, bền lâu, cho HVAC & máy lọc khí

VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT TIÊN TIẾN





Xử lý hoàn tất

- Cơ học: đốt lông, tráng bóng, cán láng, định hình nhiệt
- Hóa học: chống nước/dầu, PTFE, chống axit
- Bổ sung: gia cường bằng lưới scrim



Tùy chọn xơ

- Polyester – bền & đa dụng
- Polypropylene – nhẹ, kháng hóa chất
- Acrylic (Homo/Co) – kháng bụi & hóa chất, linh hoạt
- PPS – chịu nhiệt cao & kháng hóa chất
- Meta-Aramid – chịu nhiệt & bền
- Para-Aramid – bền chắc & nhẹ
- Polyimide (P-84) – chịu nhiệt & kháng hóa chất
- PTFE – trơ, kỵ nước, ổn định

- Nỉ PPS – Chịu nhiệt cao (190–230 °C)
  - Chống cháy & kháng hóa chất
  - Bền & chắc chắn
- Nỉ PAN – Bền chắc & ổn định
  - Kháng hóa chất/oxy hóa
  - Tỷ trọng thấp, tiết kiệm năng lượng
- Nỉ Aramid – Chịu nhiệt & kháng hóa chất
  - Nhẹ, độ bền cao
  - Chống cháy & cách nhiệt
- Nỉ PTFE – Trơ & kỵ nước
  - Ổn định đến 260 °C
  - Linh hoạt, nhẹ & bền

VẬT LIỆU LỌC CHO Ô TÔ



Tại *Samridhi Crreation,* chúng tôi sản xuất các vật liệu lọc tiên tiến – gồm *cuộn vật liệu lọc cellulose, cuộn vật liệu lọc composite và vật liệu lọc tua-bin khí* – dành riêng cho thị trường lọc ô tô.

Loại xơ:

Vật liệu lọc cabin – Xơ mịn + tích điện tĩnh điện giữ hạt dưới micron, sụt áp thấp, ổn định khi nóng & ẩm.

Vật liệu lọc dầu – Hoàn toàn tổng hợp, gia cường lưới, bền chắc & tin cậy cho tải nặng/thủy lực.

Vật liệu lọc nhiên liệu-nước – Composite PBT + cellulose tách ẩm hiệu quả, tăng tuổi thọ động cơ.

Cellulose – Bền, chịu nhiệt, giữ bụi cao cho lọc tua-bin, nhiên liệu/dầu, gió động cơ & thủy lực.

Composite – Thiết kế nhiều lớp cho hiệu suất lọc nhiều cấp vượt trội.

Hệ thống hiệu suất:

Công nghệ – Meltblown, liên kết nhiệt, xuyên kim, liên kết hóa học, công nghệ nano, sợi nano.

VẢI LỌC TÚI LỌC BỤI



Samridhi Crreation cung cấp dòng sản phẩm toàn diện gồm vải lọc thay thế cao cấp và *vật liệu lọc không dệt theo yêu cầu* cho túi lọc bụi, được thiết kế tỉ mỉ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nhiều ngành. Vật liệu lọc túi bụi của chúng tôi mang lại hiệu suất vượt trội, với cấp lọc từ *lọc thô đến lọc tinh,* tùy theo từng ứng dụng cụ thể.

Vật liệu lọc của chúng tôi được tin dùng trong nhiều ngành, gồm xi măng và vật liệu xây dựng, nhà máy luyện kim, sản xuất thép, sản xuất vôi và xi măng, nhà máy nhiệt điện than, lò đốt rác, nhà máy hóa chất, sản xuất gốm sứ, công nghiệp thủy tinh, hàng không vũ trụ, nhà máy điện phân nhôm, sản xuất cao su, sản xuất khí lò cao, dược phẩm, dệt may, cũng như thực phẩm, đồ uống và dầu ăn.

- Polyester (PET): Bền chắc, lâu dài, kháng hóa chất, đa dụng.
- Polypropylene (PP): Nhẹ, chống ẩm & kháng hóa chất, cho lọc chất lỏng/khí.
- P84 (polyimide): Chịu nhiệt cao, kháng nhiệt & hóa chất tuyệt vời.
- PPS: Chịu nhiệt, axit, kiềm & thủy phân cho điều kiện khắc nghiệt.
- PTFE: Kháng hóa chất cực tốt, ma sát thấp, điều kiện khắc nghiệt.
- Nomex® Aramid: Chống cháy, bền chắc, ổn định nhiệt.
- Acrylic homopolyme: Hiệu quả, kháng hóa chất & ẩm
- Acrylic copolyme: Linh hoạt, bền, kháng hóa chất.

GIẢI PHÁP THẤM HÚT DẦU



Để xử lý dầu và chất lỏng gốc dầu, vật liệu thấm hút meltblown của Samridhi Crreation *thấm hút nhanh, hiệu quả và đẩy nước* – lý tưởng để vớt dầu trên mặt nước. Có dạng tấm, cuộn, gối, phao quây, phao thấm (sock) và dạng hạt, sản phẩm xử lý dầu biến thế, chất lỏng xe cộ, mỡ, sản phẩm dầu mỏ và dung môi trong nhiều ngành. Chúng tôi cũng cung cấp cuộn meltblown và spunbond cho khách hàng tự cán ghép tại xưởng.

Đặc điểm chính của vật liệu thấm dầu

Tiết kiệm chi phí
Chỉ thấm chất gốc dầu

Cấu tạo bền
100% polypropylene, liên kết nhiệt,

Dẫn thấm nhanh
Vân lõm giúp chất lỏng lan nhanh để thấm hút hiệu quả

Thấm hút cao
Sợi mịn giữ nhiều chất lỏng hơn, không để lại cặn.

Thấm hút chọn lọc
Hút dầu/nhiên liệu, đẩy nước – lý tưởng cho sự cố trên cạn & mặt nước.

Phát hiện rò rỉ
Màu trắng sáng giúp dễ thấy rò rỉ và mức độ bão hòa.



GIẢI PHÁP THẤM HÚT HÓA CHẤT

Samridhi Crreation cung cấp *đầy đủ các loại vật liệu thấm hút hóa chất* – tấm, cuộn, phao quây, phao thấm (sock), gối và dạng hạt – *chuyên dùng để xử lý an toàn sự cố tràn hóa chất nguy hại.* Hiệu quả với axit, bazơ, chất ăn mòn và chất lỏng chưa xác định, sản phẩm bảo vệ tin cậy tại kho hóa chất, phòng thí nghiệm, phòng nồi hơi và khu công nghiệp.

Chúng tôi cũng cung cấp cuộn meltblown và spunbond cho *nhu cầu cán ghép riêng.* Vật liệu thấm hút *không bị phân hủy kể cả trong hóa chất nồng độ cao,* đảm bảo an toàn, độ bền vượt trội và sự yên tâm.



Hiệu quả với sự cố tràn hóa chất lớn, nguy hại và không nguy hại:
Lý tưởng để xử lý rò rỉ dai dẳng

Thấm hút đa năng:
Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất nguy hại

Độ bền:
Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng nguy hại chưa xác định, kể cả axit và bazơ nồng độ cao.

Dễ nhận biết:
Màu vàng sáng giúp dễ nhận biết khi ứng phó sự cố tràn hoặc dọn dẹp, đặc biệt với hóa chất nguy hại.

GIẢI PHÁP THẤM HÚT ĐA NĂNG



Vật liệu thấm hút đa năng của Samridhi Crreation *dùng cho mọi sự cố tràn chất lỏng – dầu, dung môi, chất làm mát hoặc gốc nước.* Có dạng tấm, cuộn, gối, phao quây, phao thấm (sock) và dạng hạt, sản phẩm thấm hút cao giúp xử lý nhanh, tin cậy.

Lý tưởng để lót dưới máy, khi bảo trì, kiểm soát sương sơn hoặc lót bàn làm việc, giúp vận hành sạch sẽ, an toàn và hiệu quả.

Chúng tôi cũng cung cấp cuộn meltblown và spunbond để tự cán ghép tại xưởng, linh hoạt và dễ tùy chỉnh hơn.

Tiết kiệm chi phí
Thấm dầu, nước,

Bền
Polypropylene nhiều lớp, liên kết &

Dẫn thấm nhanh
Vân lõm giúp chất lỏng lan nhanh, dọn sạch nhanh chóng.

Siêu thấm hút
Sợi mịn giữ nhiều chất lỏng, không để lại cặn.

Sạch lâu hơn
Màu xám đậm che vết bẩn, dùng được lâu hơn.

CUỘN THẤM HÚT ĐA NĂNG MÀU CẢNH BÁO



Được thiết kế để dễ thấy và đa dụng tối đa, các tấm và cuộn này có bề mặt màu vàng/xanh chanh nổi bật, vừa xử lý chất tràn vừa là cảnh báo an toàn rõ ràng tại nơi làm việc đông đúc.

Thấm hút đa chất lỏng – Xử lý dầu, chất làm mát, dung môi & chất lỏng gốc nước.

Bền & tin cậy – Vải không dệt meltblown polypropylene bền chắc & tin cậy.

Dẫn thấm nhanh – Thấm nhanh, dọn sạch hiệu quả.

An toàn lao động – Giảm trơn trượt, hỗ trợ tuân thủ OSHA, dễ nhận biết hơn.

Ứng dụng đa dạng – Lý tưởng cho nhà máy, kho bãi, xưởng & khu bảo trì.



Hai chức năng – Thấm hút chất lỏng đồng thời là dấu hiệu cảnh báo.

Lớp màu cảnh báo – Bề mặt sáng màu cảnh báo nhân viên, giảm nguy cơ trơn trượt.

Độ bền vượt trội – Spunbond chịu lực, chống rách khi người & thiết bị đi qua

Ít xơ & sạch – Sử dụng sạch cho máy móc & môi trường nhạy cảm.

Chống rách – Chịu sử dụng nặng & chất lỏng độ nhớt cao

Thấm hút đa dạng – Thấm dầu, nhiên liệu, chất làm mát, dung môi, nước & hơn thế.

CUỘN MELTBLOWN ĐẾ POLY CHỐNG TRƯỢT



Các cuộn thảm thấm hút này được thiết kế đặc biệt để *kiểm soát chất lỏng nhanh và tin cậy* trong phòng mổ, khu rửa tay phẫu thuật và khu khử nhiễm. Nhờ thấm nhanh các chất lỏng như máu, nước muối sinh lý và dầu, thảm giúp duy trì môi trường làm việc khô ráo, không trơn trượt và an toàn suốt ca phẫu thuật.

Được chế tạo để ôm sát bề mặt không bằng phẳng, thảm che phủ kín và giúp dọn dẹp nhanh, dễ dàng – giảm thời gian chuyển ca tốn kém giữa các ca mổ. Thảm có *khả năng thấm hút cao, không chứa latex, dùng một lần và không vô trùng,* là lựa chọn tiện lợi, hợp vệ sinh cho cơ sở y tế.

Mỗi cuộn có thể sản xuất theo yêu cầu và đục lỗ theo nhu cầu để dễ xé, linh hoạt và ít hao hụt. Với cấu tạo định lượng tiêu chuẩn và lớp đế poly chống thấm, cuộn thảm có hiệu suất vượt trội, thấm hút đến 25 lần trọng lượng bản thân, đồng thời bảo vệ sàn bên dưới an toàn.

- Thấm hút vượt trội – Thấm nhanh máu, nước muối sinh lý, dầu và các chất lỏng khác.
- An toàn hơn – Giữ phòng mổ & khu rửa tay không trơn trượt.
- Tiết kiệm thời gian – Dọn nhanh, giảm chậm trễ chuyển ca.
- Thiết kế linh hoạt – Ôm sát bề mặt; đục lỗ để dễ xé.
- Thấm hút lớn – Thấm đến 25 lần trọng lượng.
- Đế bảo vệ – Lớp poly ngăn chất lỏng thấm xuống sàn.
- Hợp vệ sinh – Không latex, dùng một lần, không vô trùng.



THẢM THẤM HÚT CÓ LỚP KEO DÁN SÀN

Thảm thấm hút sàn *có lớp keo dán* được thiết kế để nâng cao an toàn lao động, ngăn trơn trượt và té ngã ở khu vực dễ bị tràn chất lỏng hoặc đọng ẩm. Lý tưởng cho lối vào, lối đi, khu sản xuất hoặc quanh máy móc, các cuộn thảm kết hợp khả năng thấm hút hàng đầu với độ bền vượt trội.





Lớp keo dán giúp thảm cố định chắc ở mọi vị trí, kể cả khi người qua lại nhiều hoặc có thiết bị lăn. Với *bề mặt khô nhanh và thành phần ít xơ,* thảm dễ bảo quản và mang lại *vẻ ngoài sạch sẽ, chuyên nghiệp.*

Các cuộn thảm giúp giảm thời gian vệ sinh, nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn lao động. Lý tưởng cho khu vực đông người qua lại, nơi hiệu suất và độ tin cậy là quan trọng nhất.

Vật liệu hiệu suất cao: Vải polyester xuyên kim định lượng nặng, thấm hút và độ bền vượt trội.

Lớp keo dán: Bám chắc tại chỗ – không xê dịch dưới chân người hay xe nâng.

Thấm hút kép: Thấm cả dầu và chất lỏng gốc nước.

Khô nhanh: Bề mặt ít xơ, khô nhanh, sạch sẽ và chuyên nghiệp.

Cắt theo kích thước: Dễ cắt cho vừa mọi khu vực làm việc hoặc thiết bị.

Che phủ tin cậy: Trải nhanh để bảo vệ khu vực dài, đi lại nhiều.



SẢN PHẨM THẤM HÚT NỈ TÁI CHẾ



Nỉ shoddy từ xơ cotton tái chế của chúng tôi có độ dày tiêu chuẩn 6–7 mm, tùy chỉnh được độ dày và mật độ. Được làm từ sợi bông Ấn Độ trồng không dùng thuốc trừ sâu, phân bón tổng hợp hay GMO, pha trộn với phế liệu dệt tái chế, nỉ gồm 80% cotton tái chế và 20% polyester tái chế. Nhờ đó nỉ có thể phân hủy sinh học, tái chế và tái tạo, phù hợp cho nội thất hoặc sản xuất nỉ mới.

Được sản xuất bằng *năng lượng mặt trời* tạo ra nhiều điện hơn mức cần dùng, quy trình của chúng tôi giảm đáng kể phát thải CO_2. Khác với tấm meltblown gốc dầu mỏ – không phân hủy sinh học và tốn tài nguyên – nỉ cotton của chúng tôi là giải pháp bền vững, thân thiện môi trường với *tác động môi trường tối thiểu.*



PHAO THẤM NƯỚC DẠNG DẸT POLYME SIÊU THẤM (SAP)



Phao thấm nước dạng dẹt polyme siêu thấm (SAP) là *dải thấm dùng một lần hiệu suất cao*, được thiết kế để kiểm soát hiệu quả rò rỉ và chất tràn trong nhiều môi trường. Với khả năng *thấm hút vượt trội*, các dải này đặc biệt phù hợp để xử lý rò rỉ từ tủ mát trong cửa hàng bán lẻ thực phẩm, giảm đáng kể nguy cơ trơn trượt và té ngã. Thiết kế không chỉ tăng khả năng thấm hút mà còn là dấu hiệu cảnh báo dễ thấy ở khu vực đông người qua lại, giúp phòng tránh tai nạn.



Nhẹ và dễ triển khai, sản phẩm là giải pháp lý tưởng cho các công việc như bảo vệ đồ đạc cố định khi bóc lớp phủ sàn, bảo vệ bậu cửa và gờ tường khi lau kính, và giữ vệ sinh tại khu vực hồ bơi. Ngoài ra, phao dẹt SAP còn rất hiệu quả trong vệ sinh nhà bếp, nhà vệ sinh và cơ sở y tế, mang lại hiệu quả và hiệu suất cao hơn so với các phương pháp truyền thống như khăn giấy và hệ thống lau sàn.

Lợi ích sản phẩm

- **Dễ sử dụng:** Không cần đào tạo nhiều, dùng ngay.
- **An toàn trên hết:** Giảm nguy cơ trơn trượt ở khu vực đông người.
- **Chỉ báo trực quan:** Họa tiết chevron tăng nhận biết nguy hiểm.
- **Xử lý nhanh:** Xử lý chất tràn nhanh, giảm thời gian gián đoạn.

Đặc tính

- **Dễ triển khai:** Kiểm soát chất tràn đơn giản, thiết thực.
- **Hiệu quả & an toàn:** Dọn dẹp gọn nhanh và tăng an toàn.
- **Thấm hút cao:** Giữ đến 2 lít mỗi dải.
- **Đa dụng:** Lý tưởng cho bán lẻ, y tế, khách sạn, nhà bếp, nhà vệ sinh và công nghiệp.

SẢN PHẨM KHĂN LAU



Chúng tôi cung cấp nhiều loại vật liệu lau chùi cho nhiều ngành, gồm *điện tử, hàng không vũ trụ, ô tô, thực phẩm & khách sạn, phòng sạch và ứng dụng công nghiệp.* Được thiết kế để làm sạch, bảo trì và nâng cao hiệu quả sản xuất, sản phẩm của chúng tôi đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tính đa dụng vượt trội trong mọi lĩnh vực.

Spunlace polyester bột gỗ:
Bền, thấm hút; trơn, crepe, dập nổi.

Spunlace polypropylene bột gỗ:
Kháng hóa chất & mài mòn; trơn, crepe, dập nổi.

Meltblown polypropylene:
Thấm hút cao với dầu/hóa chất; trơn, dập nổi.

Viscose & cellulose:
Thân thiện môi trường, thấm hút; trơn, dập nổi

Sợi tre:
Bền vững, phân hủy sinh học; trơn, dập nổi.

Microfiber:
Lau không xơ, không trầy xước; trơn.



LƯỚI BỌC PHAO THẤM DẦU



Lưới bọc phao thấm dầu của chúng tôi được *làm từ 100% sợi polyester*, là thành phần thiết yếu để *bọc và giữ vật liệu lõi trong phao quây thấm dầu,* loại phao được thiết kế để đẩy nước đồng thời hút dầu và hydrocarbon.

Kết hợp thiết kế *nhẹ với độ bền vượt trội, lưới dệt kim* của chúng tôi giúp phao quây dễ dàng nổi trên mặt nước và thu gom dầu tràn hiệu quả ở nhiều môi trường như ao, sông, máng nước, cửa xả, hồ và đại dương. Lưới mang lại độ bền và độ linh hoạt cần thiết để dễ dàng thu hồi phao đã thấm dầu sau khi sử dụng.

Ngoài ra, lưới bọc phao thấm dầu còn được dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, đặt quanh máy móc và thiết bị để ngăn dầu tràn tiềm ẩn.

- Bền chắc: Chịu được điều kiện khắc nghiệt, sử dụng lâu dài.
- Chống tia UV: Giữ độ bền và độ dẻo dưới ánh nắng.
- Mềm dẻo: Linh hoạt, dễ triển khai và thu hồi.
- Nhẹ: Dễ thao tác và bảo quản.





Kết nối với các chuyên gia đứng sau chất lượng toàn cầu.

LIÊN HỆ

+91 1244308167, +91 1244027463

sarvang.sawalka@samridhi.co,
shiv.m@samridhi.co

Nhà máy: Survey 4032, Saroli, Surat – 395010, Gujarat, Ấn Độ

Trụ sở chính: 624, Udyog Vihar Phase V, gần Hotel Oberoi, Gurugram, Haryana – 122016, Ấn Độ

www.samridhicrreation.com