TØRLAGT KARDING · NÅLING

Nålefilt
Nålet nonwoven

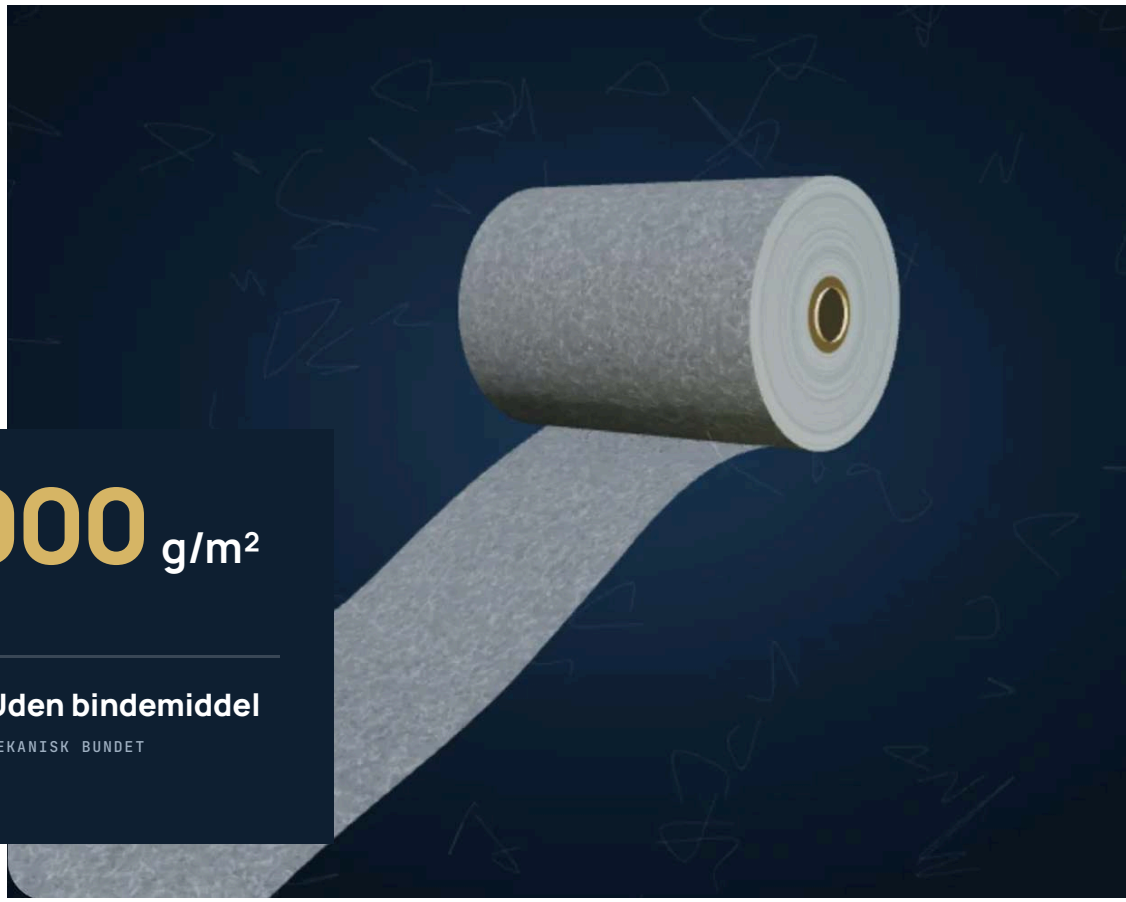

60–2.000 g/m²

VÆGT

8 fibre

PET, PP, VISKOSE, NYLON, PAN, PPS, ARAMID, PTFE

Uden bindemiddel

MEKANISK BUNDET

Kartede fibre, der filtes sammen af modhagenåle til en stærk 3D-struktur, fra 60 til 2.000 g/m².

Bed om et tilbud →

Gratis prøver

01
Stærk, ensartet struktur
Tæt, jævn sammenfiltring for styrke.

02
Ensartet fiberdug
Kontrolleret karding og nåletæthed.

03
Blødhed og styrke
Fra bløde foringer til stive tekniske filte.

04
Tilpasset
Vægt, tykkelse, densitet og finish efter ordre.

TEKNISKE DATA

Specifikationer i overblik.

VÆGT	60–2.000 g/m²
FIBRE	PET, PP, viskose, nylon, PAN, PPS, aramider, PTFE
PROCES	Tørlagt karding, nåling
BEHANDLING	Svidning, kalandrering, varmefiksering, PTFE, vand- og olieafvisende
LEVERING	Ruller, plader og stansede emner

PROCES

Filtet sammen af modhagenåle.

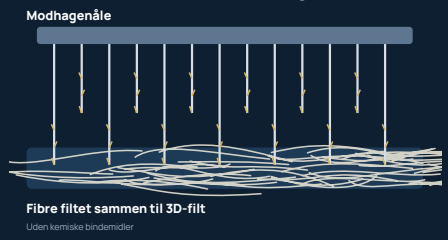

- Posefiltre & væskefiltrering
- Varme- & lydisolering
- Biltæpper & beklædning
- Selvklæbende gulvmåtter
- Geotekstiler
- Absorbentfilt af genbrugsfibre


Nålebræt


Nålelinje


Medier til posefiltre

HVORFOR INDKØBERE VÆLGER SAMRIDHI

- Producent siden 2004 · over 1.000 kunder
- Reicofil-linjer (Tyskland), inline kamerakontrol
- Gratis prøver – vi betaler kureren
- Private label: jeres brand, emballage og specifikation
- Kombinér 5–6 produkter i én 40'HQ-container
- REACH- og SVHC-erklæringer til EU

HANDELSBETINGELSER

MINIMUMSORDRE	Én 40'HQ-container
FORSENDELSE	FOB Indien (Mundra / Nhava Sheva), CIF eller DAP
BETALING	50 % forud, rest mod kopi af B/L
EMBALLAGE	Neutrale plastposer; trykte kartoner efter ønske

Fortæl os produkt, mængde og havn.

Send en specifikation, et foto af en prøve eller det produkt, I køber i dag. Vi svarer med spørgsmål, prøver eller en containerpris – inden for 24 timer på hverdage.

Bed om et tilbud
sarvang.sawalka@samridhi.co
WhatsApp +91 97697 64812
+91 124 402 7463

SCAN FOR ALLE DATA