



FABRICANTE Y EXPORTADOR DE NO TEJIDOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS / 2026

Paños técnicos

Paños de no tejido spunlace, meltblown y compuestos, diseñados para la limpieza industrial, sala blanca, automoción, sanidad y contacto alimentario.

30-130

RANGO G/M²

11

FAMILIAS

4

TIPOS DE BORDE

6

FORMATOS

ÍNDICE

Qué encontrará dentro.

Las primeras páginas explican cómo elegir un paño. La parte central muestra lo que fabricamos. Las últimas, cómo comprarlo.

CÓMO ELEGIR

03	El fabricante
04	Gramaje
05	Comportamiento de la fibra
06	Formatos
07	Borde y corte
08	Embalaje y etiquetado
09	Código de colores

LO QUE FABRICAMOS

10	Industria general
12	Rollos de limpieza
14	Repintado de automóviles
16	Aceites y derrames
18	Sala blanca y electrónica
20	Hostelería
22	Limpieza profesional
24	Sanidad
26	Aeronáutica
28	Abrasivos y fregado
30	Microfibra
32	Soportes base
33	Soportes dispersables

CÓMO COMPRAR

34	Sostenibilidad
35	Matriz de aplicaciones
36	Calidad y cumplimiento
37	Pedidos
38	Índice de productos
39	Contacto

QUIÉNES SOMOS

Pensado para el paño, no para el recorte.

Samridhi Ccreation fabrica y exporta materiales de limpieza de no tejido desde Surat, Gujarat. Somos transformador y fabricante a la vez: el soporte se especifica para la tarea de limpieza y después se corta, pliega, precorta y envasa en su propio formato y diseño.

ASÍ SE FABRICA UN PAÑO SPUNLACE



PLATAFORMAS DE SOPORTE



FAMILIAS DE PRODUCTO



FORMATOS DE SUMINISTRO



MODELO DE EXPORTACIÓN


PLATAFORMA DE FABRICACIÓN

- Spunbond de PP / PET / nailon
- Meltblown
- SMS / SSMMS
- Termoligado por aire pasante
- Punzonado
- Spunlace
- Filtro PAN
- Laminados compuestos
- Transformación de absorbentes

ESPECIFICACIÓN 01

El gramaje es la cifra que decide.

La fibra decide qué recoge un paño. El gramaje decide cuánto, y cuánto aguanta haciéndolo.

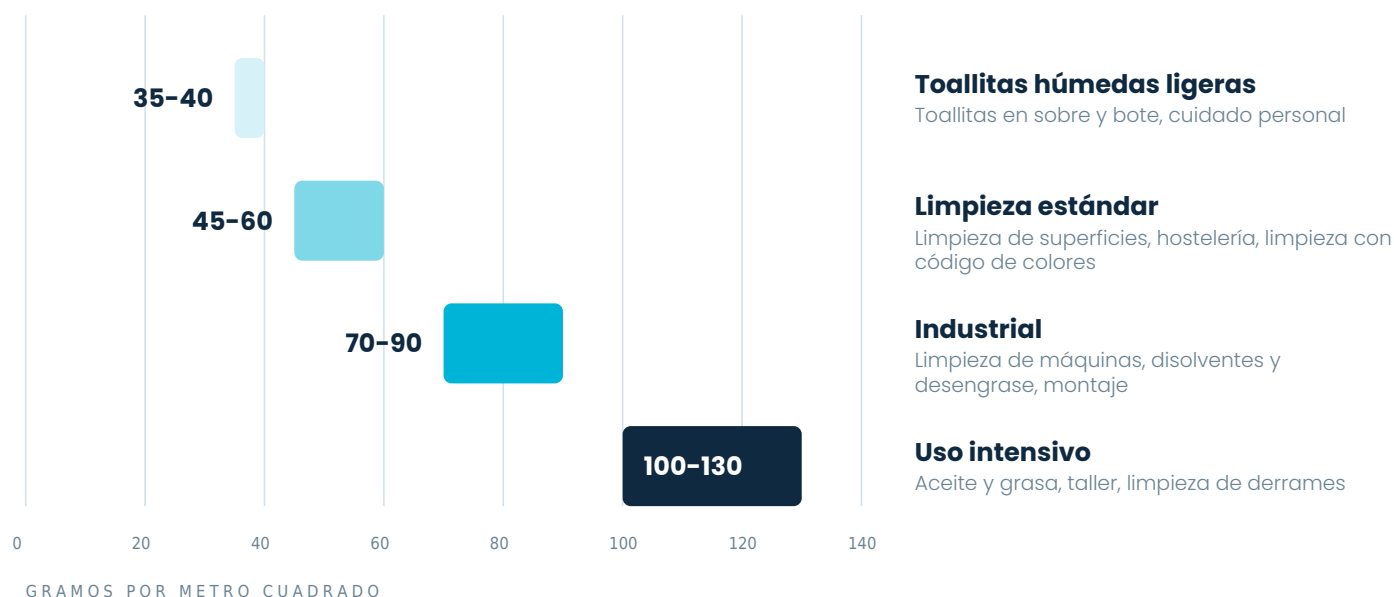

GRAMOS POR METRO CUADRADO

Producción estándar de 30 a 130 g/m². Las necesidades fuera de este rango, y las mezclas fuera de las combinaciones de este catálogo, se cotizan a petición. La tolerancia de gramaje es normalmente de más o menos un cinco por ciento.

+40 %

más capacidad al pasar de 60 a 90 g/m², aprox.

-25 %

menos paños consumidos cuando el formato evita el exceso de extracción

x3

salto de coste del corte a cuchilla al borde sellado láser

ESPECIFICACIÓN 02

Lo que realmente hace la mezcla.

Tres mezclas cubren la mayor parte de la gama. La diferencia no es el precio, sino lo que ocurre cuando el paño entra en contacto con disolvente, aceite o agua.

VISCOSA / POLIÉSTER

Suave, alta absorción de agua, superficie de malla imprimible. El poliéster aporta resistencia para soportar escurridos repetidos. Base de los paños con código de colores para limpieza y hostelería.

CELULOSA / POLIÉSTER

Mayor capacidad de absorción y superficie más limpia. Versiones crepadas y lisas. Industria ligera y media, preparación de pintura y calidades de bajo desprendimiento para sala blanca.

CELULOSA / POLIPROPILENO

La opción oleófila. El polipropileno resiste los disolventes y prefiere el aceite al agua, por eso lo usan las calidades de uso intensivo y antiderrames donde el poliéster se ablandaría o soltaría pelusa.

TAMBIÉN DISPONIBLE


Polipropileno meltblown para absorción de aceite y limpieza crítica sin pelusa. Microfibra de poliéster/poliamida para óptica. Construcciones biodegradables de viscosa, celulosa, PLA y PBAT según EN 13432.



ESPECIFICACIÓN 03


Un soporte, seis formas de presentarlo.

El formato es una decisión de coste y ergonomía, no de material.
Cualquier paño de este catálogo puede transformarse en cualquiera de los formatos siguientes, con las medidas de su especificación.




HOJA PLANA

Lo más sencillo y económico.
Apilado en bolsa o caja. Ideal
cuando los paños se trasvasan
a un dispensador en planta.




PLEGADO EN 4

Plegado a un cuarto de su
tamaño. Se abre en la mano a
hoja completa y cubre más
superficie. Estándar en
preparación de pintura.




INTERPLEGADO POP-UP

Cada hoja presenta la siguiente.
Dispensación con una mano, sin
rebuscar en la pila. Estándar en
paños de taller.



ROLLO PRECORTADO

Corte a longitud fija.
Dispensador de pared o de
pie para puestos de alto
consumo.



EXTRACCIÓN CENTRAL

Se extrae desde el centro.
Para dispensadores cerrados
y zonas de lavado donde la
superficie exterior debe
quedar protegida.



BOBINA MADRE


Bobina sin transformar para
clientes con líneas propias
de corte, plegado o
impregnación de toallitas.

Medidas de hoja y rollo, hojas por paquete, paso del precorte y diámetro del mandril se fijan según la especificación del cliente.


ESPECIFICACIÓN 04

El borde suelta fibra antes que la cara.


En la limpieza crítica, el fallo casi nunca está en el centro del paño, sino en el borde cortado, donde las fibras seccionadas migran libremente a la superficie que se limpia. Elegir un borde es una decisión de contaminación, y cada nivel supone un salto de coste.

**CORTE A CUCHILLA**


Corte mecánico recto. Menor coste, mayor desprendimiento en el borde. Válido para industria general y limpieza profesional, donde la pelusa no es un defecto.

**BORDE SELLADO**

Borde comprimido y ligado en la transformación. Reduce mucho la migración con un coste moderado. Estándar en hostelería y sanidad.

**SELLADO ULTRASÓNICO**

Borde fundido por ultrasonidos. Orla sellada continua, sin química añadida. Sala blanca y montaje electrónico.

**SELLADO LÁSER**

Cortado y fundido en una sola pasada. El borde más limpio disponible, el estándar en semiconductores y óptica críticos.

● Las marcas naranjas de los diagramas indican la fibra liberada por el borde.

ESPECIFICACIÓN INDEPENDIENTE

El acabado del borde se define en cada pedido y es independiente del soporte. Cualquier construcción del catálogo puede suministrarse con cualquiera de los cuatro acabados, sujeto a cantidad mínima.

SUMINISTRO 01

Su caja, su código de barras.

La mayor parte de nuestra producción se envía con la marca del propio cliente. El embalaje se diseña en función del canal de destino, no de nuestra comodidad de producción.

OPCIONES DE EMBALAJE

- Bolsa de PE termosellada
- Caja interior
- Caja máster de exportación
- Caja dispensadora / pop-up
- Cubo y bote (preimpregnados)
- Envase para lineal
- Fardo retractilado
- Paletizado y estirado
- Carga en contenedor FCL

MARCA Y ETIQUETADO NORMATIVO

- Impresión a todo color en marca blanca
- Diseño del cliente según especificación
- Códigos de barras EAN / UPC
- Textos de etiqueta multilingües
- Marcado de país de origen
- Codificación de lote
- Símbolos de reciclaje y eliminación
- Pictogramas de uso y cuidado
- Expositores listos para lineal

ARTES FINALES

1

PDF vectorial o AI, fuentes trazadas, 3 mm de sangrado

PRUEBA DIGITAL

2

Devuelta para aprobación por escrito

MUESTRA DE PRESERIE

3

Muestra física con el utillaje real

LIBERACIÓN

4

La producción arranca solo con aprobación escrita

SUMINISTRO 02

Cuatro colores, una disciplina.

La limpieza con código de colores impide que un paño pase de una zona sucia a una limpia. El sistema siguiente es el más extendido en la industria alimentaria y los servicios de limpieza de Europa y el Golfo.

ROJO**SANITARIOS**

Aseos, inodoros, urinarios y cualquier aparato sanitario. Nunca sale de la zona.

AMARILLO**CONTROL DE INFECCIONES**

Zonas clínicas, superficies de contacto con las manos, lavabos y pilas fuera de los aseos.

VERDE**ALIMENTOS**

Superficies de preparación, cocinas, barras y zonas generales de contacto alimentario.

AZUL**GENERAL**

Limpieza general de bajo riesgo, oficinas, recepción, cristales y superficies de poco contacto.

IMPRESIÓN

El color se consigue tiñendo en masa o imprimiendo en superficie, según el soporte y la solidez requerida. Los motivos espiga, onda y malla son estándar; los motivos del cliente se fabrican por encargo.

Las gamas con código de colores están en las familias Hostelería y Limpieza profesional.

FAMILIA 01

Industria general

El caballo de batalla. Celulosa ligada a poliéster o polipropileno para resistencia en húmedo y tolerancia a disolventes.



Son los paños que llegan a la planta. La celulosa absorbe; la parte sintética mantiene la hoja entera cuando se empapa de disolvente y se arrastra sobre una arista mecanizada. El resultado recoge aceite y agua más rápido que el trapo de algodón, no deja residuos de lavado y se desecha al final del trabajo en lugar de controlarse, lavarse y devolverse.

60-130
RANGO G/M²
CELULOSA / PET / PP

COMPOSICIÓN

FSC PEFC RoHS

CERTIFICACIÓN

1.000 kg

PEDIDO MÍN. DE PRUEBA

LIGERO
60-125 g/m²
PET
MEDIO
60-130 g/m²
PET
GENERAL
60-130 g/m²
PP
PESADO
80-125 g/m²
PP

La escala de uso. Observe el cambio de poliéster a polipropileno a partir del uso general.

APLICACIONES

- Fabricación en general
- Talleres mecánicos y MRO
- Montaje de automóviles
- Imprenta y gestión de tintas
- Mantenimiento de taller
- Limpieza de aceite y grasa

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Paño industrial ligero	Celulosa / poliéster	Crepado	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Blanco, azul, turquesa
Paño industrial medio	Celulosa / poliéster	Liso	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Blanco, azul, turquesa
Paño industrial general	Celulosa / polipropileno	Liso	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Blanco, azul, turquesa
Paño industrial pesado	Celulosa / polipropileno	Liso	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Blanco, azul, rojo

CÓMO LEER LA TABLA

Las calidades ligera y media se basan en poliéster; la general y la pesada pasan a polipropileno para disolventes y aceite.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Paño técnico
- Paño seco de limpieza industrial
- Paño de mantenimiento de taller
- Paño de mantenimiento
- Paño industrial multiusos
- Paño de limpieza para fabricación
- Paño de limpieza
- Toalla industrial
- Paño de limpieza de máquinas

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central



Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15-20 días desde el anticipo, 7-10 días en repeticiones.

FAMILIA 02

Rollos de limpieza

Los mismos soportes para puestos de alto consumo: precortados, extracción central y bobina madre.



Cuando el consumo es alto y el paño se saca con una mano, el formato pesa más en el coste por uso que el material. Los rollos precortados fijan la longitud de hoja para que nadie coja tres cuando basta uno. La extracción central protege la superficie de trabajo dentro del dispensador. Las bobinas madre van a clientes con líneas propias de transformación o impregnación.

60-130RANGO G/M²**CELULOSA / PP**

COMPOSICIÓN

6

FORMATOS DE ROLLO

210 cm

ANCHO MÁX.

APLICACIONES

- Talleres de alto consumo
- Zonas de lavado
- Dispensador de pared
- Dispensador de pie
- Transformación de toallitas
- Corte con marca propia

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Rollo precortado para uso intensivo	Celulosa / polipropileno	Liso	a medida	Largo de hoja a medida	Blanco, azul
Rollo de extracción central	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	Ancho de rollo a medida	Blanco, azul
Papel industrial de limpieza, rollo grande	Celulosa / poliéster	Gofrado	a medida	a medida	Blanco, azul
Bobina madre (para transformar)	Todos los soportes	Liso / gofrado	30-130	Ancho máx. 210 cm	Todos los colores

CÓMO LEER LA TABLA

El ancho de la bobina madre sigue el máximo del soporte, 210 cm. Los anchos de rollo y largos de hoja transformados se cortan por pedido.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Rollo gofrado para uso intensivo
- Rollo de limpieza industrial
- Rollo pequeño de uso doméstico
- Rollo de no tejido precortado y gofrado
- Soporte mural para rollos
- Rollo de toallitas secas

FORMATOS DISPONIBLES

- 

Hoja plana
- 

Plegado en 4
- 

Interplegado pop-up
- 

Rollo precortado
- 

Extracción central
- 

Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

FAMILIA 03

Repintado de automóviles

Calidad de cabina de pintura. Sin pelusa, estable a disolventes y plegado para la carrocería, no para el banco.



Un paño de repintado tiene un único trabajo que importa: no dejar nada. Cualquier fibra, silicona o residuo sobre una pieza se convierte en defecto bajo el barniz, y el retrabajo cuesta muchísimo más que el paño. La celulosa crepada con poliéster ofrece una cara suave que no raya la imprimación, con resistencia en húmedo suficiente para extender el desengrasante por toda la pieza.

68

G/M² TÍPICO

CELULOSA / PET

COMPOSICIÓN

Crepado

SUPERFICIE

Plegado en 4

FORMATO ESTÁNDAR

APLICACIONES

- Talleres de chapa y pintura
- Preparación de piezas
- Limpieza entre capas
- Desengrase y disolventes
- Atrapapolvo final
- Detailing y pulido

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Paño para superficies de automóvil	Celulosa / poliéster	Crepado	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Blanco, azul, turquesa
Paño de preparación de pintura	Celulosa / poliéster	Crepado	a medida	Plano / plegado en 4	Blanco, azul
Paño atrapapolvo no tejido	No tejido con adherente	Malla abierta	a medida	a medida	Amarillo, blanco
Paño de taller azul	Celulosa / polipropileno	Liso	a medida	Plegado en 4 / pop-up	Azul

CÓMO LEER LA TABLA

El paño atrapapolvo lleva un agente adherente y no sustituye a un paño de preparación normal. Indique el sistema de pintura antes de hacer el pedido.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Paño de pulido
- Paño blanco liso plegado en 4
- Paño crepado blanco/azul plegado en 4
- Paños de taller en caja pop-up
- Paño de mantenimiento de automoción
- Paño para motor y disolventes

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central



Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

FAMILIA 04

Aceites y derrames

Polipropileno meltblown y compuestos de celulosa para recoger y contener hidrocarburos.



La absorción de aceite es un problema de química de fibras, no de absorbencia. El polipropileno es oleófilo e hidrófobo, de modo que un velo meltblown extrae el hidrocarburo de un derrame mixto y deja el agua. Esa propiedad distingue a un absorbente de un paño general, y por eso las calidades pesadas son aquí de polipropileno y no de celulosa.

Meltblown

TECNOLOGÍA

PP

FIBRA

Hoja / rollo / manta

FORMATO

Oleófilo


COMPORTAMIENTO

HIDROCARBURO



Penetra y queda retenido en la matriz de fibras

AGUA

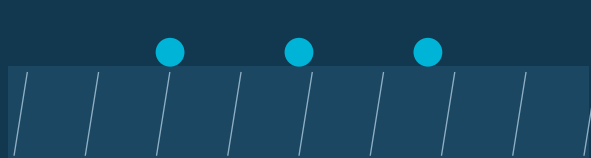

Forma gotas en la superficie y resbala

Por qué polipropileno: el mismo velo absorbe el hidrocarburo y repele el agua.

APLICACIONES

- Derrames de aceite y combustible
- Taladrinas
- Contención en suelos de taller
- Naval y offshore
- Trasvase de productos químicos
- Fugas de transformador e hidráulicas

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Paño absorbente de aceite	Celulosa / polipropileno	Liso	a medida	a medida	Blanco, gris
Paño meltblown absorbente de aceite	100 % polipropileno	Meltblown	a medida	a medida	Blanco
Absorbente de aceite en hojas	Polipropileno meltblown	Hoja ligada	a medida	a medida	Blanco
Absorbente universal en hojas	Polipropileno meltblown	Hoja ligada	a medida	a medida	Gris

CÓMO LEER LA TABLA

La capacidad de absorción se indica por producto en litros por unidad y depende de la viscosidad. Datos para un fluido concreto bajo pedido.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Absorbente para aceite pesado
- Manta absorbente
- Manta meltblown absorbente de aceite
- Absorbente para uso intensivo
- Paño absorbente para derrames
- Paño de celulosa/PP de alta absorción

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central



Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

FAMILIA 05

Sala blanca y electrónica

Construcción sin pelusa y sin ligantes para entornos controlados y montaje sensible a la electricidad estática.



Un paño de sala blanca se juzga por lo que suelta, no por lo que recoge. Los velos hidroligados no llevan ligante, cola ni adhesivo, así que no hay química que migre a una oblea o a una placa montada. El borde importa tanto como el velo: un borde cortado suelta fibra, uno sellado no. Indique la clase y adaptaremos construcción y borde.

56

G/M² TÍPICO

CELULOSA / PET

COMPOSICIÓN

Sin ligantes

CONSTRUCCIÓN

4–9 pulg.

MEDIDAS ESTÁNDAR

MÁS LIMPIO

ISO 8

Corte a cuchilla
No crítico / industrial

ISO 6–7

Borde sellado
Entorno controlado general

ISO 5

Sellado ultrasónico
Sala blanca y electrónica

ISO 4

Sellado láser
Semiconductores y óptica críticos

MENOS CRÍTICO

Es la clase de sala blanca la que fija el borde, no el soporte.

APLICACIONES

- Semiconductores y obleas
- Montaje de PCB y electrónica
- Óptica e instrumentos de precisión
- Sala blanca farmacéutica
- Laboratorio analítico
- Fabricación de productos sanitarios

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Paño libre de polvo	Celulosa / poliéster	Liso	56	4x4, 6x6, 9x9 pulg.	Blanco
Paño de no tejido sin pelusa	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco
Paño antiestático	Poliéster con fibra conductora	Punto	a medida	a medida	Blanco, azul
Paño de laboratorio	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco

CÓMO LEER LA TABLA

La clasificación ISO 14644-1, el recuento de partículas, el contenido iónico y el NVR se determinan con su protocolo de ensayo y figuran en el certificado de análisis.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Paño para electrónica
- Material de limpieza para sala blanca
- Paño de limpieza libre de polvo
- Paño de microfibra para lentes
- Spunlace para sala blanca
- Paño de calidad óptica

FORMATOS DISPONIBLES

- 

Hoja plana
- 

Plegado en 4
- 

Interplegado pop-up
- 

Rollo precortado
- 

Extracción central
- 

Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

FAMILIA 06

Hostelería

Bayetas con código de colores aptas para contacto alimentario, para cocinas, líneas de producción y sala.



En un entorno alimentario, el paño es una herramienta contra la contaminación cruzada, no solo de limpieza. El código de colores es el mecanismo: un color fijo por zona garantiza que un paño usado en una mesa de proteína cruda no reaparezca en una superficie de producto listo para consumir. El spunlace de malla impresa mantiene el color con el uso húmedo repetido y seca lo bastante rápido para frenar el crecimiento microbiano entre turnos.

50-70RANGO G/M²**VISCOSA / PET**

COMPOSICIÓN

4

COLORES ESTÁNDAR

Contacto alimentario

CERTIFICACIÓN

APLICACIONES

- Cocinas profesionales
- Líneas de procesamiento de alimentos
- Zonas con APPCC
- Hoteles y catering
- Frescos de supermercado
- Bebidas y cervecerías

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Bayeta no tejida tipo J-Cloth	Viscosa / poliéster	Malla impresa	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Amarillo, azul, rojo, verde
Bayeta de barra	Viscosa / poliéster	Malla	a medida	a medida	Gama con código de colores
Paño para contacto alimentario	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco, azul
Paño de limpieza APPCC	Viscosa / poliéster	Malla impresa	a medida	a medida	Gama con código de colores

CÓMO LEER LA TABLA

La certificación de contacto alimentario se emite por soporte y por mercado de destino. Confirme el marco normativo (UE, FDA, FSSAI) al solicitar la oferta.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Bayeta antibacteriana alimentaria
- Paño de hostelería
- Bayeta de cocina
- Paño para restauración colectiva
- Paño para maquinaria alimentaria
- Bayeta con código de colores

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central




Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15-20 días desde el anticipo, 7-10 días en repeticiones.

FAMILIA 07

Limpieza profesional

Bayetas multiusos para empresas de limpieza, gestión de instalaciones y hostelería.

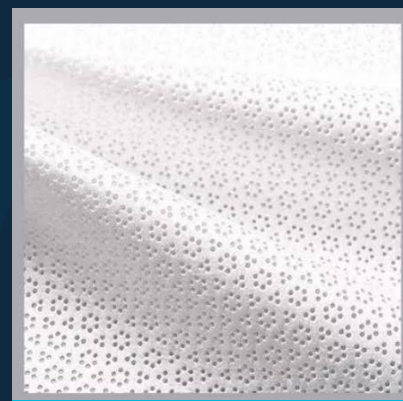

Las empresas de limpieza compran por coste por limpieza, no por coste por bayeta. Un paño semidesechable que aguanta cuatro o cinco usos en húmedo y luego se desecha evita por completo el ciclo de lavandería, que es donde se esconde el coste real del trapo de algodón. Las superficies de malla y perforadas recogen las partículas en lugar de arrastrarlas.

45-70RANGO G/M²**VISCOSA / PET**

COMPOSICIÓN

Semidesechable

PERFIL DE USO

Código de colores

ZONIFICACIÓN

APLICACIONES

- Empresas de limpieza
- Gestión de instalaciones
- Hoteles y hostelería
- Aseos y sanitarios
- Colegios e instituciones
- Comercio y oficinas

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Bayeta multiusos	Viscosa / poliéster	Malla	a medida	a medida	Gama con código de colores
Bayeta semidesechable con código de colores	Viscosa / poliéster	Malla impresa	a medida	a medida	Amarillo, azul, rojo, verde
Bayeta ligera	Viscosa / poliéster	Malla	a medida	a medida	Gama con código de colores
Bayeta de uso medio	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco, azul

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Paño multiusos
- Paño quitapolvo doméstico
- Paño para suelos
- Bayeta reutilizable
- Bayeta desechable
- Paño multifunción

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central



Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

FAMILIA 08

Sanidad

Paños secos sin pelusa, paños para instrumental y forros absorbentes de bandeja para uso clínico.



La limpieza clínica abarca dos tareas que requieren paños distintos. El instrumental y las superficies exigen poca pelusa y tolerancia química para que el desinfectante no quede neutralizado por el soporte. El contacto con el paciente y la absorción exigen suavidad y capacidad. Ambos se fabrican con velos hidroligados de celulosa y poliéster, suministrados estériles o no estériles según su protocolo de validación.

Sin pelusa

CONSTRUCCIÓN

CELULOSA / PET

COMPOSICIÓN

Opción estéril

DISPONIBILIDAD

Sin ligantes

QUÍMICA

APLICACIONES

- Hospitales y clínicas
- Clínica dental
- Quirófano
- Fabricación de productos sanitarios
- Reprocesado de instrumental
- Cuidados e incontinencia

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Paño seco sanitario	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco
Toalla sanitaria multiusos	Viscosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco, azul
Paño para instrumental hospitalario	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco
Forro absorbente de bandeja	Compuesto de celulosa	Liso	a medida	a medida	Blanco, verde

CÓMO LEER LA TABLA

Las calidades estériles, el método de esterilización y el SAL se especifican en cada pedido. El registro como producto sanitario corresponde al titular de la marca en el mercado de destino.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Toallita sanitaria de manos
- Toalla quirúrgica
- Toalla sanitaria sin pelusa
- Forro de bandeja de esterilización
- Toallita limpiadora de grado hospitalario
- Manopla de aseo seca desechable

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central




Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

FAMILIA 09

Aeronáutica

Paños de limpieza controlada para estructura, cabina y ventanillas.

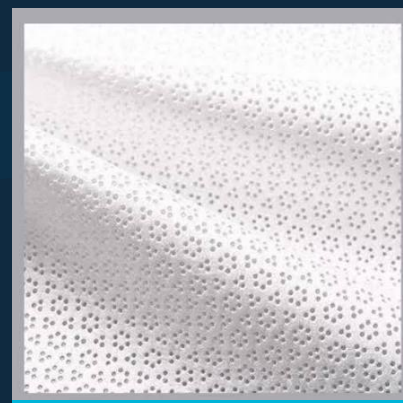

La limpieza aeronáutica se rige por especificaciones de proceso, no por preferencias. La compatibilidad con disolventes, los límites de residuo y la trazabilidad suelen figurar en la lista de materiales aprobados del cliente, y un paño que no está en esa lista no puede usarse, por bien que funcione. Suministramos según especificación nombrada y mantenemos la trazabilidad por lote en toda la producción.

Bajo residuo

CONSTRUCCIÓN

CELULOSA / PET

COMPOSICIÓN

Trazado por lote

DOCUMENTACIÓN

Cubo / plano

FORMATO

APLICACIONES

- Preparación de superficies de fuselaje
- Limpieza interior de cabina
- Cuidado de ventanillas y transparencias
- MRO y mantenimiento en línea
- Zonas de laminado de composites
- Pintura y sellantes

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Paño de grado aeronáutico	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco
Paño de limpieza de aeronaves	Celulosa / poliéster	Crepado	a medida	a medida	Blanco, azul
Paño para ventanillas aeronáuticas	Microfibra de poliéster	Punto	a medida	a medida	Blanco
Paño para cubo (seco, para impregnar)	Celulosa / poliéster	Liso	a medida	a medida	Blanco

CÓMO LEER LA TABLA

Suministro según la especificación de proceso del cliente. Confirme la referencia de material aprobado al solicitar la oferta para cotizar la construcción y la documentación correctas.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Toallita de limpieza aeronáutica
- Paño para superficies de composite
- Paño aeronáutico
- Paño para eliminar sellante
- Toallita para aeronaves
- Paño de mantenimiento en línea

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central



Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

FAMILIA 10

Abrasivos y fregado

Construcciones texturizadas y de doble cara para la suciedad incrustada que un paño liso no mueve.



Hay suciedad que hay que cortar, no absorber. El meltblown de doble textura y los compuestos de celulosa con cara abrasiva ofrecen una cara de trabajo lo bastante agresiva para romper carbonilla, adhesivo seco o cal, respaldada por una cara absorbente que retira el residuo en la misma pasada. Sustituye los dos pasos de frotar y secar por un solo paño.

Doble cara

CONSTRUCCIÓN

PP / CELULOSA

COMPOSICIÓN

No raya

GRADO DE ABRASIÓN

Hoja / rollo

FORMATO

APLICACIONES

- Carbonilla y grasa incrustadas
- Restos de adhesivo y etiquetas
- Limpieza de proyecciones de soldadura
- Planchas y placas de cocina
- Cal y depósitos minerales
- Matizado antes de pintar

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Paño meltblown abrasivo	Meltblown de polipropileno	Doble textura	a medida	a medida	Blanco, azul
No tejido abrasivo de celulosa	Celulosa / polipropileno	Texturizado	a medida	a medida	Blanco, verde
Paño spunlace de doble textura	Celulosa / poliéster	Doble textura	a medida	a medida	Blanco, azul

CÓMO LEER LA TABLA

El grado abrasivo debe ajustarse a la superficie que se limpia. Pida una muestra y pruébela en una pieza de sacrificio antes de decidir.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Tejido meltblown de doble textura
- Compuesto para frotar y limpiar
- Toallita quitasuciedad
- Toallita para aceite pesado
- Spunlace de alta fricción

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central



Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

FAMILIA 11

Microfibra

Filamento dividido de poliéster y poliamida para limpieza sin rayas de óptica y pantallas.



La microfibra actúa mecánicamente, no químicamente. Dividir el filamento multiplica la superficie y crea un perfil en cuña que levanta las partículas del vidrio y de los tratamientos de las lentes en lugar de extenderlas; por eso limpia sin disolvente y no deja marcas de secado. La contrapartida es el coste por unidad, así que conviene donde la superficie es cara y el acabado se ve.

Filamento dividido

CONSTRUCCIÓN

PET / PA

COMPOSICIÓN

Sin rayas

ACABADO

Sin disolventes

USO

APLICACIONES

- Óptica y lentes
- Pantallas y táctiles
- Paneles de instrumentos
- Lunas de coche y detailing
- Inoxidable y metal pulido
- Montaje de precisión

ESPECIFICACIÓN

Comparativa de gama

Todas las medidas son orientativas y se cortan según la especificación del cliente. Formatos disponibles en toda la gama.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Paño de microfibra	Poliéster / poliamida	Filamento dividido	a medida	a medida	Azul, gris, blanco
Paño de microfibra para lentes	Poliéster / poliamida	Filamento dividido	a medida	a medida	Azul, gris
Bobina madre de microfibra no tejida	Poliéster / poliamida	Filamento dividido	a medida	Ancho máx. a medida	Todos los colores

CÓMO LEER LA TABLA

La proporción de división y el denier determinan rendimiento y precio. Indique la superficie y el acabado aceptable al solicitar la oferta.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Paño ultrafino que no raya
- Paño de microfibra desechable
- Paño de microfibra para lentes, grande
- Rollo de microfibra sin pelusa
- Paño de fibra superfina
- Microfibra para quitar el polvo

FORMATOS DISPONIBLES



Hoja plana



Plegado en 4



Interplegado pop-up



Rollo precortado



Extracción central



Bobina madre

MOQ 1.000 kg por especificación. Plazo 15–20 días desde el anticipo, 7–10 días en repeticiones.

PLATAFORMA DE MATERIAL

Seis velos para toda la gama.

Todos los productos de las familias anteriores se transforman a partir de uno de los seis velos siguientes. El soporte también se suministra sin transformar, en bobina madre, a clientes con líneas propias.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Spunlace viscosa / PET	Viscosa / poliéster	Malla, impresa	35-120	Ancho máx. 210 cm	Amarillo, azul, rojo, verde
Spunlace celulosa / PET	Celulosa / poliéster	Liso, crepado	a medida	a medida	Blanco, azul, turquesa
Spunlace celulosa / PP	Celulosa / polipropileno	Liso, gofrado	a medida	a medida	Blanco, azul, gris
Polipropileno meltblown	100 % polipropileno	Meltblown	a medida	a medida	Blanco
Microfibra	Poliéster / poliamida	Filamento dividido	a medida	a medida	Azul, gris, blanco
Spunlace biodegradable	Viscosa, celulosa, PLA, PBAT	Liso, gofrado	a medida	a medida	Blanco, natural

BIODEGRADABILIDAD

Disponible en mezclas de viscosa y celulosa parcialmente biodegradables, y en construcciones de PLA y PBAT totalmente compostables según EN 13432. Las mezclas estándar de viscosa/poliéster no pueden calificarse de biodegradables por su contenido en poliéster.

La tolerancia de gramaje es normalmente de más o menos un cinco por ciento.

NO TEJIDO DISPERSABLE

Diseñado para romperse, a propósito.

Un soporte dispersable debe hacer dos cosas contradictorias: resistir en la mano bajo esfuerzo y deshacerse en el agua en segundos. Se consigue con construcciones de fibra corta sin plástico, consolidadas para que el velo pierda integridad con la agitación y no con la tracción.

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACABADO	G/M ²	MEDIDAS	COLORES
Rollo spunlace dispersable	Celulosa, sin plástico	Liso	a medida	Ancho máx. a medida	Blanco
Soporte para papel higiénico húmedo	100 % fibra de celulosa	Liso, gofrado	a medida	a medida	Blanco
Soporte para toallitas de higiene	Celulosa, sin plástico	Liso	a medida	a medida	Blanco
No tejido dispersable	Celulosa de fibra corta	Liso	a medida	a medida	Blanco

NORMA DE DISPERSABILIDAD

Diseñado para dispersarse en el agua en segundos y cumplir las directrices GD4 e INDA para una eliminación segura por el alcantarillado, sin plástico. Los regímenes de la UE y EE. UU. difieren; confirme el mercado de destino al solicitar la oferta para cotizar la construcción y los ensayos correctos.

TAMBIÉN EN ESTA FAMILIA

- Soporte para toallitas dispersables
- Material para cubreasientos de inodoro
- Forro para pañales de tela
- Toallita limpiadora dispersable
- Soporte para toallitas de baño
- No tejido biodegradable desechable

RESPONSABILIDAD DEL MATERIAL

Desechable no significa derrochador.

El argumento contra el paño de un solo uso da por hecho que la alternativa es gratis. No lo es. El trapo lavado consume agua, detergente, energía térmica y transporte en cada ciclo, y devuelve la contaminación a la planta cuando el lavado falla. La comparación honesta es el impacto total por limpieza.

ORIGEN DE LA FIBRA

Cadenas certificadas FSC y PEFC cuando se requiera, declaradas por soporte y no como afirmación general.

GAMA BIODEGRADABLE

Mezclas de viscosa y celulosa parcialmente biodegradables, y PLA y PBAT totalmente compostables según EN 13432.

DISPERSABLE SIN PLÁSTICO

Los soportes dispersables no contienen plástico y se dispersan en lugar de persistir en el alcantarillado.

DISCIPLINA DE GRAMAJE

Especificar el gramaje más bajo que cumpla la tarea es la mayor palanca individual sobre el material consumido.

MENOS CONSUMO

El interplegado y la extracción central evitan el exceso de extracción en el dispensador y reducen el consumo antes de cambiar de material.

ENVÍO EN CONTENEDOR COMPLETO

El FCL consolida el flete por tonelada frente al grupaje y reduce la manipulación en tránsito.

LO QUE NO AFIRMAMOS

No calificamos de biodegradables las mezclas estándar de viscosa o celulosa con poliéster o polipropileno, ni hacemos declaraciones de contenido reciclado o de carbono sin pruebas de terceros para la producción concreta.

SECTOR Y PRODUCTO

Qué familia sirve a cada sector.

Cada producto aparece una sola vez en el catálogo. Cuando un producto sirve a varios sectores, los sectores se asocian a él.

	Ind. general	Rollos	Automoción	Aceites	sala blanca	Hostelería	Limpieza	Sanidad	Aeronáutica	Abrasivos	Microfibra
Fabricación y MRO	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Montaje de automóviles	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	●
Chapa y pintura	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○
Semiconductores y electrónica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Farmacia y productos sanitarios	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Hospitales y clínicas	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
Laboratorio y análisis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Procesado de alimentos y APPCC	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●
Hoteles y hostelería	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aeronáutica y MRO	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite, combustible y química	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Imprenta y tintas	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Instalaciones y limpieza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Óptica y precisión	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●
Naval y offshore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformación con marca propia	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● Familia principal

○ También aplicable

GARANTÍA

Qué ensayamos y qué no afirmamos.

Una especificación de paño solo vale lo que valen los ensayos que la respaldan. Publicamos los datos que tenemos y marcamos el resto como abierto, en lugar de rellenar el hueco con una cifra que no se sostiene en una auditoría.

ENSAYOS RUTINARIOS

- Gramaje (g/m²)
- Tolerancia de gramaje
- Precisión dimensional
- Tracción en seco y en húmedo
- Capacidad de absorción
- Velocidad de absorción
- Desprendimiento de pelusa y partículas
- Solidez del color
- Exactitud del recuento

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Certificaciones como FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX y la aptitud para contacto alimentario se refieren a un soporte, una fábrica y un mercado de destino concretos. Si necesita una certificación, indíquela en la solicitud y le confirmaremos por escrito si la construcción propuesta la cumple antes de aceptar cualquier pedido. Nada de este catálogo debe interpretarse como una certificación general de toda la gama.

COMERCIAL

Cómo avanza un pedido.

CONSULTA

1

Aplicación, suciedad, superficie y especificaciones que debe cumplir

MUESTRA

2

Muestras A4 a portes debidos, en 24 horas tras acordar la especificación

PRUEBA

3

Mínimo 1.000 kg, suficiente para una prueba real en línea

CIERRE DE ESPEC.

4

Soporte, g/m², medida, formato, embalaje y diseño confirmados

PRODUCCIÓN

5

15-20 días desde el anticipo, 7-10 días en repeticiones

ENVÍO

6

FCL con documentación completa, certificado de origen y trazabilidad por lote

1.000

KG PEDIDO MÍNIMO

A4

MUESTRA GRATUITA

15-20

DÍAS DE PLAZO

7-10

DÍAS EN REPETICIÓN

CONDICIONES

Las ofertas se emiten sobre una especificación nombrada y tienen una validez de 30 días. Las variaciones de materia prima fuera de ese plazo se reflejan en una oferta revisada, en lugar de absorberse en el plazo de entrega.

A - Z

Todos los productos, una sola vez.

Los productos que sirven a varios sectores aparecen una vez, en la familia que recoge su especificación.

Absorbente de aceite en hojas	04	Paño industrial ligero	01
Absorbente universal en hojas	04	Paño industrial medio	01
Bayeta de barra	06	Paño industrial pesado	01
Bayeta de uso medio	07	Paño libre de polvo	05
Bayeta ligera	07	Paño meltblown abrasivo	10
Bayeta multiusos	07	Paño meltblown absorbente de aceite	04
Bayeta no tejida tipo J-Cloth	06	Paño para contacto alimentario	06
Bayeta semidesechable con código de colores	07	Paño para cubo	09
Bobina madre (para transformar)	02	Paño para instrumental hospitalario	08
Bobina madre de microfibra	11	Paño para superficies de automóvil	03
Forro absorbente de bandeja	08	Paño para ventanillas aeronáuticas	09
No tejido abrasivo de celulosa	10	Paño seco sanitario	08
No tejido dispersable	FLU	Paño spunlace de doble textura	10
Paño absorbente de aceite	04	Paño técnico	01
Paño antiestático	05	Papel industrial de limpieza, rollo grande	02
Paño atrapapolvo no tejido	03	Polipropileno meltblown	SUB
Paño de grado aeronáutico	09	Rollo de extracción central	02
Paño de laboratorio	05	Rollo precortado para uso intensivo	02
Paño de limpieza APPCC	06	Rollo spunlace dispersable	FLU
Paño de limpieza de aeronaves	09	Soporte para papel higiénico húmedo	FLU
Paño de microfibra	11	Soporte para toallitas de higiene	FLU
Paño de microfibra para lentes	11	Spunlace biodegradable	SUB
Paño de no tejido sin pelusa	05	Spunlace celulosa / PET	SUB
Paño de preparación de pintura	03	Spunlace celulosa / PP	SUB
Paño de taller azul	03	Spunlace viscosa / PET	SUB
Paño industrial general	01	Toalla sanitaria multiusos	08

SUB = soportes base. FLU = soportes dispersables. Los números indican la familia.



FABRICANTE Y EXPORTADOR DE NO TEJIDOS

Envíenos el problema de limpieza.

No el código de producto. La suciedad, la superficie y la norma que debe cumplir nos permiten especificar la construcción adecuada a la primera.

SEDE CENTRAL

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

PRODUCCIÓN

Surat
Gujarat, India

EN LÍNEA

www.samridhicreation.com

Las especificaciones de este catálogo son orientativas y están sujetas a confirmación con una especificación de pedido concreta. Medidas, gramaje, formato y embalaje se cortan y configuran según las necesidades del cliente.