
SAMRIDHI CRREATION

NEM SZŐTT TEXTÍLIA GYÁRTÓ ÉS EXPORTŐR

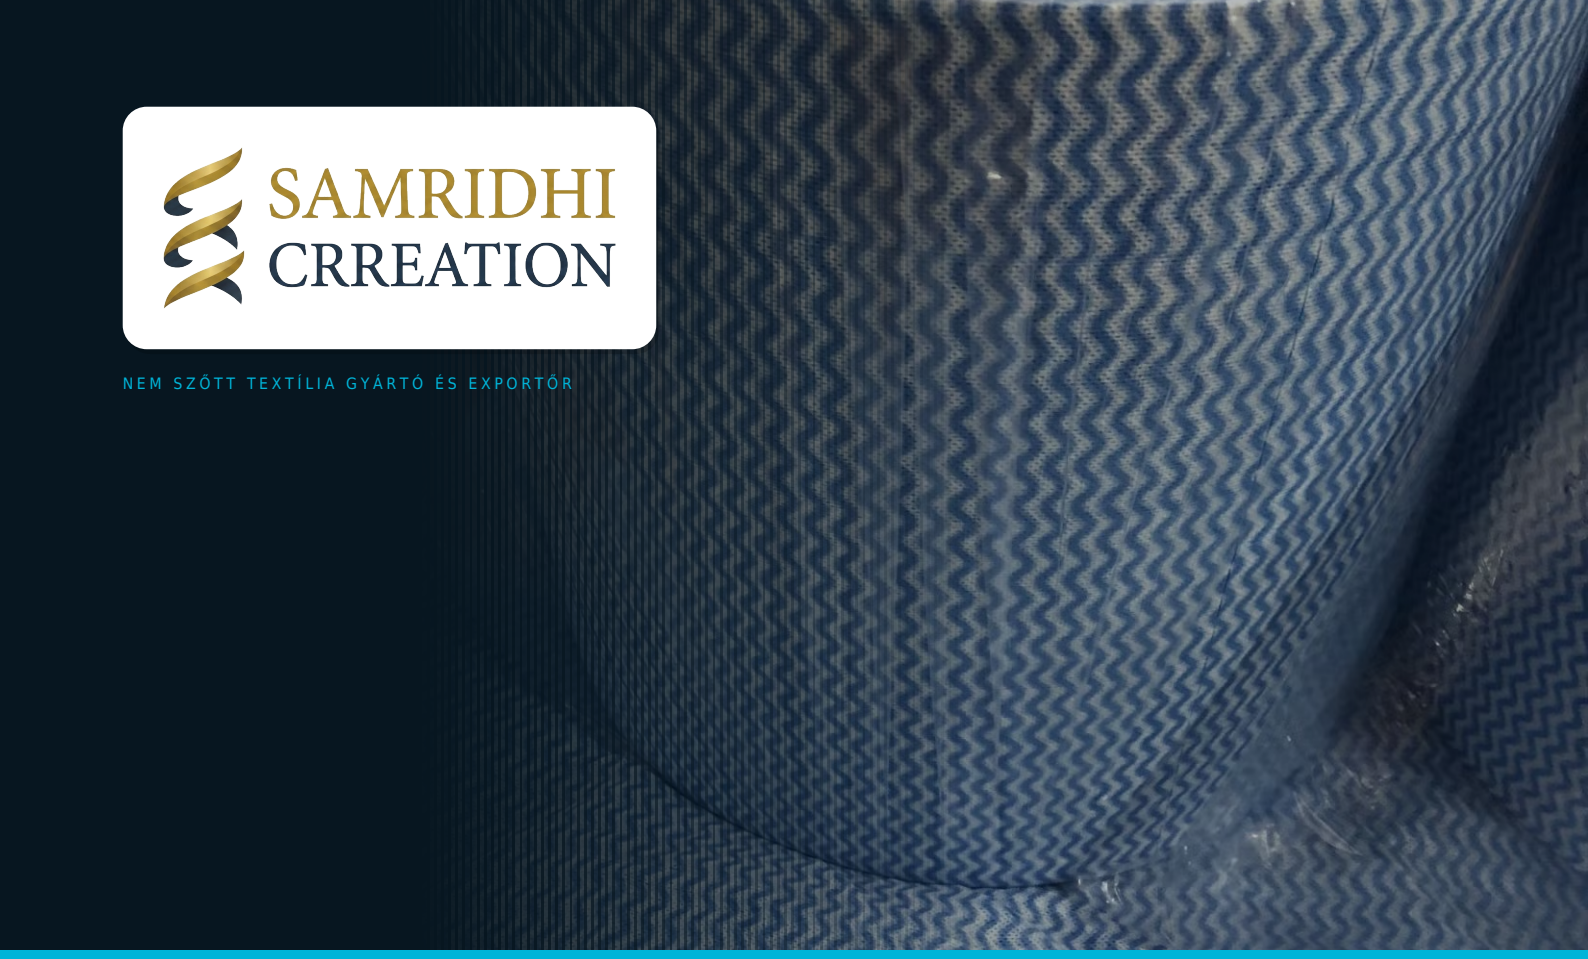

TERMÉKKATALÓGUS / 2026

Ipari **törlőkendők**

Spunlace, meltblown és kompozit nem szőtt törlőkendők ipari, tisztatéri, autóipari, egészségügyi és élelmiszerrel érintkező felületekhez.

30–130
G/M²-TARTOMÁNY

11
CSALÁDOK

4
SZÉLTÍPUSOK

6
KISZERELÉS

TARTALOM

Mi van **benne?**

Az első oldalak a törlőkendő kiválasztásáról szólnak, a középső rész arról, amit gyártunk, az utolsók a vásárlásról.

KIVÁLASZTÁS

03 A gyártó
04 Grammsúly
05 Szálak viselkedése
06 Kiszerelések
07 Szél és vágás
08 Csomagolás, címke
09 Színkódolás

TERMÉKEINK

10 Általános ipari
12 Törlőtekercsek
14 Autóipari fényezés
16 Olaj és kiömlés
18 Tisztatér és elektronika
20 Vendéglátás
22 Takarítás
24 Egészségügy
26 Repülőgépipar
28 Súroló és dörzsölő
30 Mikroszálas
32 Alapanyagok
33 Lehúzható alapanyagok

VÁSÁRLÁS

34 Fenntarthatóság
35 Alkalmazási mátrix
36 Minőség és megfelelés
37 Rendelés
38 Terméklista
39 Kapcsolat

KIK VAGYUNK

A törlőkendőre építve, **nem a vágási maradékra.**

A Samridhi Crreation nem szőtt törlőkendő-alapanyagokat gyárt és exportál Suratból (Gudzsarát). Gyártók és konfekcionálók vagyunk egyben: az alapanyagot a tisztítási feladathoz választjuk, majd vágjuk, hajtogatjuk, perforáljuk és az Ön formátumában, az Ön arculatával csomagoljuk.

ÍGY KÉSZÜL A SPUNLACE TÖRLŐKENDŐ




01
SZÁL
Cellulóz, viszkóz, poliészter vagy PP bontása és keverése



02
FÁTYOL
Kártolás laza, rendezett szálú fátyollá



03
VÍZSUGÁR
Nagynyomású vízsugarak összekötik a fátylat



04
KÖTÉS
Szárítás egységes kelmévé. Kötőanyag nélkül



ALAPANYAG-PLATFORMOK



TERMÉKCSALÁDOK



KISZERELÉSEK



EXPORTMÓD


GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁK

- PP / PET / nylon spunbond
- Air-through (hőkötött)
- PAN filc
- Meltblown
- Tűnemezelt
- Kompozit laminátumok
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Felitatók konfekcionálása

SPECIFIKÁCIÓ 01

A grammsúly az a szám, **amely dönt.**

A szál dönti el, mit vesz fel a törlőkendő. A grammsúly azt, hogy mennyit, és meddig bírja közben.

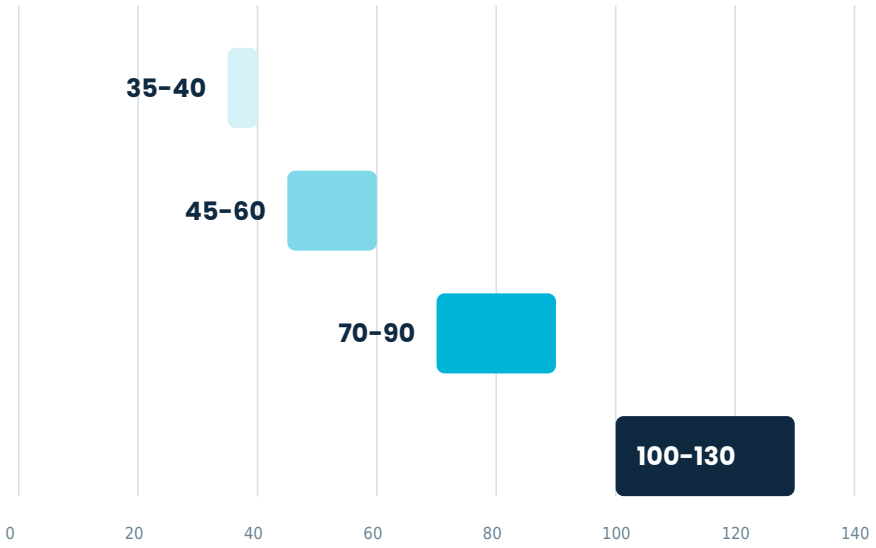

Könnyű nedves kendők
Tasakos és dobozos nedves kendők, testápolás

Általános tisztítás
Felülettörlés, vendéglátás, színkódolt takarítás

Ipari
Géptörlés, oldószer és zsírtalanítás, szerelés

Erős kivitel
Olaj- és zsíreltávolítás, műhely, kiömlések

A normál gyártás 30–130 g/m². Az ezen kívül eső igényekre és a katalógusban szereplőktől eltérő keverékekre egyedi ajánlatot adunk. A grammsúly tűrése jellemzően plusz-mínusz öt százalék.

+40%
kapacitásnövekedés 60-ról 90 g/m²-re váltva, kb.

−25%
kendőfogyás, ha a kiszerelés megszünteti a túlhúzást

x3
költséglépcső késes vágástól lézerrel zárt szélig

SPECIFIKÁCIÓ 02

Mit tesz valójában **a keverék.**

A termékkör nagy részét három keverék adja. A különbség nem az ár, hanem az, mi történik, amikor a kendő oldószerrel, olajjal vagy vízzel találkozik.

VISZKÓZ / POLIÉSZTER


Puha, nagy vízfelvételű, nyomtatható hálós felület. A poliészter adja a szakítószilárdságot, így a kendő bírja az ismételt kicsavarást. Ide tartoznak a színkódolt takarító- és vendéglátóipari kendők.

CELLULÓZ / POLIÉSZTER

Nagyobb felszívó kapacitás és tisztább felület. Kreppelt és sima kivitel. Könnyű és közepes ipari, autóipari előkészítő és kevés szöszt eresztő tisztatéri típusok.

CELLULÓZ / POLIPROPILÉN

Az oleofil változat. A polipropilén ellenáll az oldószereknek, és inkább olajat vesz fel, mint vizet, ezért az erős és olajfelitató típusok ezt használják, ahol a poliészter megpuhulna vagy szöszölne.

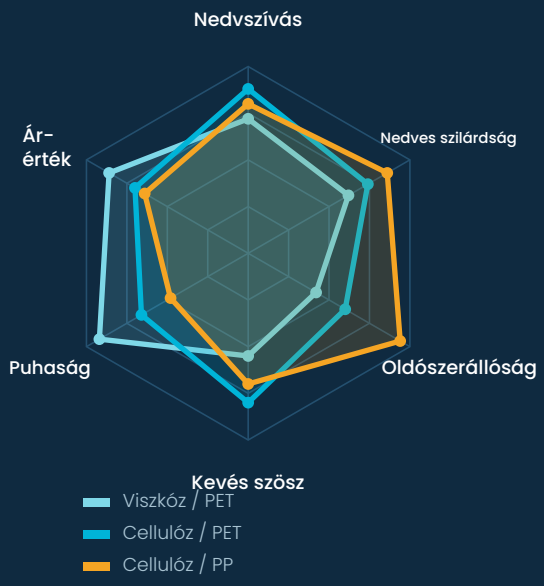


TOVÁBBÁ KAPHATÓ

Meltblown polipropilén olajfelitatáshoz és kevés szöszt eresztő kritikus törléshez. Mikroszálas poliészter/poliamid optikai munkához. Biológiailag lebomló viszkóz, cellulóz, PLA és PBAT szerkezetek az EN 13432 szerint.

SPECIFIKÁCIÓ 03


Egy alapanyag, **hatféle kiszerelésben.**

A kiszerelés költség- és ergonómiai kérdés, nem anyagkérdés. Bármelyik itteni törlőkendő bármelyik alábbi kiszerelésben elkészíthető, az Ön által megadott méretre vágva.




SÍK LAP

A legegyszerűbb és legolcsóbb. PE-tasakba vagy kartonba rakva. Ott ideális, ahol a kendőket a helyszínen adagolóba töltik.




NEGYEDRE HAJTOTT

Nyitott méretének negyedére hajtva. Kézben teljes lappá nyílik, így egy kendő nagyobb felületet fed le. Autóipari előkészítés alapkiszerelése.




INTERFOLD KIHÚZHATÓ

Minden lap kihúzza a következőt. Egykezes adagolás, nem kell a kötegbe nyúlni. A műhelytörlők alapkiszerelése.



PERFORÁLT TEKERCS

Rögzített laphosszon tépve. Fali vagy padlóállványos adagolás nagy fogyasztású helyekre.



BELSŐ ADAGOLÓS TEKERCS

A magból húzható. Zárt adagolókhoz és vizes lemosású területekre, ahol a külső felületet védeni kell.



JUMBO TEKERCS

Konfekcionálatlan anyatekercs saját vágó-, hajtogató- vagy nedveskendő-impregnáló sort üzemeltető vevőknek.

A lap- és tekercsméret, a csomagonkénti lapszám, a perforáció osztása és a hüvelyátmérő a vevő specifikációja szerint készül.

SPECIFIKÁCIÓ 04


A szél előbb **szöszöl, mint a felület.**

Kritikus törlésnél a hiba szinte soha nem a kendő közepén jelentkezik, hanem a vágott szélen, ahonnan az elvágott szálak szabadon átjuthatnak a tisztított felületre. A szél kiválasztása szennyezési döntés, és minden szint költséglépcsővel jár.




KÉSES VÁGÁS

Egyenes mechanikus vágás. Legalacsonyabb költség, legtöbb szöszölés a szélen. Általános ipari és takarítási célra megfelel, ahol a szösz nem hiba.




SZEGÉLYZÁRT

A szélt konfekcionáláskor préselik és kötik. Mérsékelt költséggel jelentősen csökkenti a szálvándorlást. Vendéglátás és egészségügy alapja.



ULTRAHANGGAL ZÁRT

Ultrahanggal összeolvasztott szél. Folyamatos zárt szegély, vegyszer hozzáadása nélkül. Tisztatér és elektronikai szerelés.



LÉZERREL ZÁRT

Vágás és olvasztás egy lépésben. A legtisztább szél, a kritikus félvezető- és optikai munka standardja.

● A fenti ábrákon a narancs jelölések a szélről leváló szálakat mutatják.

KÜLÖN MEGADHATÓ

A szélkezelést rendelésenként adjuk meg, az alapanyagtól függetlenül. A katalógus bármely szerkezete a négy kezelés bármelyikével szállítható, minimális mennyiség függvényében.

ELLÁTÁS 01

Az Ön doboza, **az Ön vonalkódja.**

Termelésünk nagy része a vevő saját márkája alatt kerül kiszállításra. A csomagolást a célértékesítési csatornához igazítjuk, nem a saját gyártási kényelmünkhöz.

CSOMAGOLÁSI MÓDOK

- PE-tasak, hegesztett
- Adagoló- / pop-up doboz
- Zsugorfóliás bála
- Belső karton
- Vödör és tégely (előnedvesített)
- Raklapon, sztreccsfóliázva
- Export gyűjtőkarton
- Kiskereskedelmi csomag
- Konténerbe rakva, FCL

MÁRKA- ÉS MEGFELELŐSÉGI GRAFIKA

- Színes saját márkás nyomat
- Többnyelvű címkeszöveg
- Hulladékkezelési jelölések
- Vevői grafika előírás szerint
- Származási ország jelölése
- Ápolási, használati piktogramok
- EAN / UPC vonalkód
- Sarzs- és tételkódolás
- Polcra kész gyűjtődobozok

1 GRAFIKA ÁTADÁSA
Vektoros PDF vagy AI, görbésített betűk, 3 mm kifutó

2 DIGITÁLIS PRÓBA
Írásbeli jóváhagyásra visszaküldve

3 GYÁRTÁS ELŐTTI MINTA
Fizikai minta a tényleges szerszámokkal

4 GYÁRTÁS INDÍTÁSA
Gyártás csak írásbeli jóváhagyás után indul

ELLÁTÁS 02

Négy szín, **egy rendszer.**

A színkódolt takarítás megakadályozza, hogy a kendő szennyezett zónából tiszta zónába kerüljön. Az alábbi rendszer a legelterjedtebb az élelmiszeripari és létesítményüzemeltetési gyakorlatban Európában és az Öböl-térségben.

PIROS	SÁRGA	ZÖLD	KÉK
SZANITER	FERTŐZÉSMEGELŐZÉS	ÉLELMISZER-KEZELÉS	ÁLTALÁNOS
Mosdók, WC-k, piszoárok és minden szaniter berendezés. Soha nem hagyja el a zónát.	Klinikai területek, gyakran érintett felületek, mosogatók és mosdók a szaniter zónán kívül.	Ételkészítő felületek, konyhák, bárok és általános élelmiszerrel érintkező területek.	Alacsony kockázatú általános takarítás, irodák, vendégtér, üveg és ritkán érintett felületek.

NYOMTATÁS

A színt az alapanyagtól és a színtartósági igénytől függően tömegfestéssel vagy felületi nyomással érjük el. A chevron-, hullám- és hálóminta standard; a vevői mintákhoz rendelésre készül szerszám.

Színkódolt termékek a Vendéglátás és a Takarítás családban találhatók.

CSALÁD 01


Általános **Ipari**



A mindennapi munka kendői. Poliészterhez vagy polipropilénhez kötött cellulóz a nedves szilárdság és oldószertűrés érdekében.

Ezek a kendők kerülnek a műhelyekbe. A cellulóz végzi a felszívást, a szintetikus rész pedig egyben tartja a lapot, amikor oldószerrel átitatva egy megmunkált élen húzzák végig. Az eredmény gyorsabban veszi fel az olajat és a vizet, mint a pamutrongy, nem hagy mosási maradékot, és a munka végén kidobják, nem kell nyilvántartani, mosni és visszaküldeni.

60–130	CELLULÓZ / PET / PP	FSC PEFC RoHS	1000 kg
G/M² SÁV	ÖSSZETÉTEL	TANÚSÍTÁS	PRÓBA MOQ

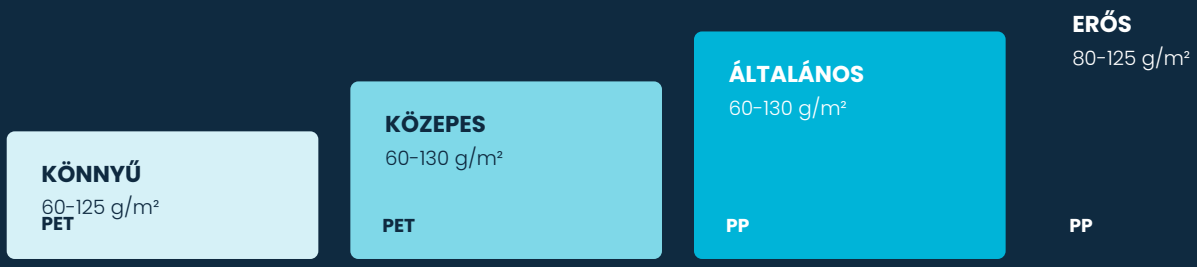

A terhelési skála. Figyelje meg a váltást poliészterről polipropilénre az általános kategóriánál.

ALKALMAZÁS

- Általános gyártás
- Gépműhelyek és MRO
- Autóipari szerelés
- Nyomda és festékkezelés
- Műhelykarbantartás
- Olaj- és zsírtakarítás

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Könnyű ipari törlőkendő	Cellulóz / poliészter	Kreppelt	60–125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Fehér, kék, türkiz
Közepes ipari törlőkendő	Cellulóz / poliészter	Sima	60–130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Fehér, kék, türkiz
Általános ipari törlőkendő	Cellulóz / polipropilén	Sima	60–130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Fehér, kék, türkiz
Erős ipari törlőkendő	Cellulóz / polipropilén	Sima	80–125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Fehér, kék, piros


A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

A könnyű és közepes típus poliészterre épül; az általános és erős típus oldószeres és olajos munkához polipropilénre vált.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Műszaki textil törlőkendő
- Ipari száraz tisztítókendő
- Műhelyi karbantartó kendő
- Karbantartó kendő
- Többcélú ipari törlőkendő
- Gyártósori tisztítókendő
- Takarítókendő
- Ipari törlőruha
- Géptisztító kendő

KISZERELÉSEK



MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15–20 nap, ismételt rendelésnél 7–10 nap.

CSALÁD 02

törlőkendő **Tekercsek**



Ugyanazok az alapanyagok nagy fogyasztású helyekre: perforált, belső adagolós és jumbo tekercsben.

Ahol nagy a fogyasztás és a kendőt egy kézzel húzzák ki, a kiszerelés jobban meghatározza az egy törlésre jutó költséget, mint az anyag. A perforált tekercs rögzíti a laphosszt, így a dolgozók nem vesznek el hármat, ha egy is elég. A belső adagolás védi a munkafelületet az adagolóban. A jumbo tekercsek a saját konfekcionáló vagy impregnáló sort üzemeltető vevőkhöz kerülnek.

60–130	CELLULÓZ / PP	6	210 cm
G/M² SÁV	ÖSSZETÉTEL	TEKERCSFORMÁK	MAX. SZÉLESSÉG

ALKALMAZÁS

- Nagy fogyasztású műhelyek
- Padlóállványos adagolás
- Lemosott területek
- Nedveskendő-gyártás
- Fali adagolás
- Saját márkás vágás

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Perforált erős törlőtekercs	Cellulóz / polipropilén	Sima	testreszabható	Laphossz igény szerint	Fehér, kék
Belső adagolós törlőtekercs	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	Szélesség igény szerint	Fehér, kék
Nagy tekercses ipari törlőpapír	Cellulóz / poliészter	Dombornyomott testreszabható		testreszabható	Fehér, kék
Jumbo tekercs (konfekcionáláshoz)	Minden alapanyag	Sima / dombornyomott	30–130	Max. 210 cm széles	Teljes skála

A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

A jumbo tekercs szélessége az alapanyag maximuma, 210 cm. Az átalakított tekercsszélességet és laphosszt rendelésre vágjuk.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Erős dombornyomott törlőtekercs
- Perforált, dombornyomott vlies tekercs
- Ipari tisztítótekercs
- Fali tekercstartó
- Háztartási kis törlőtekercs
- Száraz kendőtekercs

KISZERELÉSEK



MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15–20 nap, ismételt rendelésnél 7–10 nap.

CSALÁD 03

Autóipari **fényezés**



Fényezőműhelyi minőség. Kevés szösz, oldószerálló, és a karosszériaelemhez hajtva, nem a munkapadhoz.

A fényező törlőkendőnek egyetlen fontos feladata van: ne hagyjon maga után semmit. Minden szál, szilikon vagy maradék a karosszérián hibává válik a lakk alatt, és a javítás költsége messze meghaladja a kendő árát. A kreppelt cellulóz és poliészter puha felületet ad, amely nem karcolja az alapozót, és elég nedves szilárdságú ahhoz, hogy a zsírtalanítót egy teljes elemen végigvigye.

68	CELLULÓZ / PET	Kreppelt	Negyedre hajtott
JELLEMZŐ G/M²	ÖSSZETÉTEL	FELÜLET	ALAPKISZERELÉS

ALKALMAZÁS

- Karosszériaműhely, fényezés
- Zsírtalanító, oldószeres törlés
- Elemek előkészítése
- Végső pormegkötés
- Rétegek közti áttörlés
- Autóápolás, polírozás

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Autóipari felület-törlőkendő	Cellulóz / poliészter	Kreppelt	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Fehér, kék, türkiz
Fényezés-előkészítő kendő	Cellulóz / poliészter	Kreppelt	testreszabható	Sík / negyedre hajtott	Fehér, kék
Vlies pormegkötő kendő	Ragacsos vlies	Nyitott háló	testreszabható	testreszabható	Sárga, fehér
Kék műhelytörlő	Cellulóz / polipropilén	Sima	testreszabható	Negyedre hajtott / pop-up	Kék


A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

A pormegkötő kendő tapadó anyagot tartalmaz, és nem helyettesíthető sima előkészítő kendővel. Rendelés előtt adja meg a használt festékrendszert.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Polírozókendő
- Fehér sima kendő, negyedre hajtott
- Fehér/kék kreppelt, negyedre hajtott kendő
- Műhelytörlő pop-up doboz
- Autókarbantartó törlőkendő
- Motor- és oldószeres kendő

KISZERELÉSEK



MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15-20 nap, ismételt rendelésnél 7-10 nap.

CSALÁD 04

Olaj és kiömlés



Meltblown polipropilén és cellulóz kompozitok szénhidrogének felitatására és visszatartására.

Az olajfelitatás szálkémiai kérdés, nem nedvszívási. A polipropilén oleofil és hidrofób, így a meltblown fátyol kiemeli a szénhidrogént a vegyes kiömlésből, a vizet pedig hátrahagyja. Ez a tulajdonság különbözteti meg a felitató kendőt az általános törlőkendőtől, és ezért az itteni erős típusok polipropilénből és nem túlnyomóan cellulózból készülnek.

Meltblown
TECHNOLÓGIA

PP
SZÁL

Kendő/tekercs/szőnyeg
KISZERELÉS

Oleofil
VISELKEDÉS

SZÉNHIDROGÉN



Beszívódik, és a szálszerkezetben marad

VÍZ



Gyöngyözik a felületen és lefolyik

Miért polipropilén: ugyanaz a fátyol felveszi a szénhidrogént és taszítja a vizet.

ALKALMAZÁS

- Olaj- és üzemanyag-kiömlések
- Tengeri és offshore
- Szerszámgép-hűtőfolyadék
- Vegyszerek átfejtése
- Kiömlések megfogása a műhelyben
- Trafó- és hidraulikaszivárgások

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Olajfelitató törlőkendő	Cellulóz / polipropilén	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér, szürke
Meltblown olajfelitató törlőkendő	100% polipropilén	Meltblown	testreszabható	testreszabható	Fehér
Olajfelitató kendő	Meltblown polipropilén	Erősített kendő	testreszabható	testreszabható	Fehér
Univerzális felitató kendő	Meltblown polipropilén	Erősített kendő	testreszabható	testreszabható	Szürke


A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

A felszívó kapacitást termékenként liter/egységben adjuk meg; ez a folyadék viszkozitásától függ. Kérésre megnevezett folyadékra vonatkozó értékeket adunk.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Nehéz olajfelitató
- Felitató paplan
- Meltblown olajfelitató paplan
- Erős felitató kendő
- Felitató törlőkendő
- Nagy nedvszívású cellulóz/PP kendő

KISZERELÉSEK




MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15-20 nap, ismételt rendelésnél 7-10 nap.

CSALÁD 05

Tisztatér **és elektronika**

Kevés szöszt eresztő, kötőanyagmentes szerkezet szabályozott környezethez és sztatikára érzékeny szereléshez.

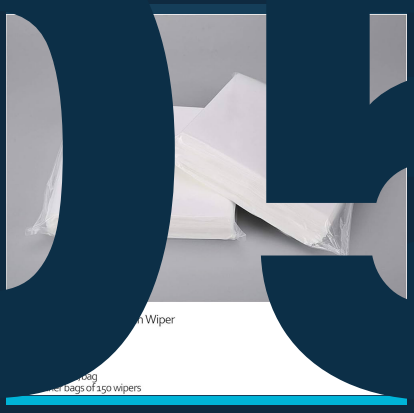

A tisztatéri kendőt az alapján ítélik meg, mit enged ki, nem az alapján, mit gyűjt össze. A vízsugaras kötésű fátyol nem tartalmaz kötőanyagot, enyvet vagy ragasztót, így nincs vegyi anyag, amely szilíciumszeletre vagy szerelt panelre vándorolhatna. A szélkezelés ugyanolyan fontos, mint a fátyol: a vágott szél szöszöl, a zárt nem. Adja meg az osztályt, és ahhoz igazítjuk a szerkezetet és a szélt.

56	CELLULÓZ / PET	Kötőanyagmentes	4–9 hüvelyk
JELLEMZŐ G/M²	ÖSSZETÉTEL	SZERKEZET	ALAPMÉRETEK

TISZTÁBB

ISO 8	**Késes vágás** Nem kritikus / ipari
ISO 6-7	**Szegélyzárt** Általános szabályozott környezet
ISO 5	**Ultrahanggal zárt** Tisztatér és elektronikai szerelés
ISO 4	**Lézerrel zárt** Kritikus félvezető és optika

KEVÉSBÉ KRITIKUS

A tisztatéri osztály a szél specifikációját határozza meg, nem az alapanyagot.

ALKALMAZÁS

- Félvezető- és szeletgyártás
- NYÁK- és elektronikai szerelés
- Optikai és precíziós műszerek
- Gyógyszeripari tisztatér
- Analitikai laboratórium
- Orvostechnikai eszközgyártás

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Pormentes törlőkendő	Cellulóz / poliészter	Sima	56	4x4, 6x6, 9x9 hüvelyk	Fehér
Kevés szöszt eresztő vlies kendő	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér
Antisztatikus kendő	Poliészter vezetőképes szállal	Kötött	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék
Laboratóriumi kendő	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér

A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

Az ISO 14644-1 szerinti osztályt, részecskeszámot, iontartalmat és NVR-t az Ön protokollja szerinti vizsgálattal határozzuk meg, és az analitikai bizonylaton tüntetjük fel.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Elektronikai kendő
- Mikroszálas lencsetisztító kendő
- Tisztatéri kendőalapanyag
- Spunlace anyag tisztatérhez
- Pormentes tisztítókendő
- Optikai minőségű kendő

KISZERELÉSEK



Sík lap · Negyedre hajtott · Interfold kihúzható · Perforált tekercs · Belső adagolós tekercs · Jumbo tekercs

MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15-20 nap, ismételt rendelésnél 7-10 nap.

CSALÁD 06

Vendéglátás



Színkódolt, élelmiszerrel érintkező kendők konyhákba, gyártósorokra és vendégtérbe.

Élelmiszeres környezetben a törlőkendő a keresztszennyeződés elleni védelem eszköze, nem csak takarítóeszköz. Ennek módja a színkódolás: zónánként rögzített szín esetén a nyers fehérjét kezelő pulton használt kendő nem kerülhet fogyasztásra kész ételek felületére. A nyomtatott hálós spunlace ismételt nedves használat mellett is megtartja színét, és elég gyorsan szárad ahhoz, hogy a műszakok között gátolja a csíraszaporodást.

50–70	VISZKÓZ / PET	4	Élelmiszer-kontakt
G/M² SÁV	ÖSSZETÉTEL	ALAPSZÍNEK	TANÚSÍTÁS

ALKALMAZÁS

- Nagykonyhák
- Szállodák, catering
- Élelmiszer-feldolgozó sorok
- Élelmiszer-áruházak
- HACCP-szabályozott zónák
- Italgyártás, sörfőzés

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
J-Cloth típusú vlieskendő	Viszkóz / poliészter	Nyomott háló	50–70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Sárga, kék, piros, zöld
Pulttörlő kendő	Viszkóz / poliészter	Háló	testreszabható	testreszabható	Színkódolt választék
Élelmiszer-kontakt kendő	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék
HACCP tisztítókendő	Viszkóz / poliészter	Nyomott háló	testreszabható	testreszabható	Színkódolt választék

A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

Az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó tanúsítás alapanyagonként és célpiaconként érvényes. Ajánlatkéréskor adja meg a szabályozási rendszert (EU, FDA, FSSAI).

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Antibakteriális élelmiszer-kontakt kendő
- Vendéglátóipari törlőkendő
- Vendéglátóipari kendő
- Élelmiszeripari géptörlő kendő
- Konyhai tisztítókendő
- Színkódolt kendő

KISZERELÉSEK



Sík lap · Negyedre hajtott · Interfold kihúzható · Perforált tekercs · Belső adagolós tekercs · Jumbo tekercs

MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15–20 nap, ismételt rendelésnél 7–10 nap.

CSALÁD 07

Takarítás



Általános célú kendők szerződéses takarításhoz, létesítményekhez és vendéglátáshoz.

A szerződéses takarítás a tisztításonkénti költség alapján vásárol, nem a kendőnkénti ár alapján. A félig eldobható kendő négy-öt nedves használatot bír, majd kidobják, így teljesen kimarad a mosodai kör, ahol a pamutrongy rejtett költsége van. A hálós és lyukacsos felület felveszi a szemcséket, ahelyett hogy széttolná őket.

45–70	VISZKÓZ / PET	Félig eldobható	Színkódolt
G/M² SÁV	ÖSSZETÉTEL	HASZNÁLAT	ZÓNÁZÁS

ALKALMAZÁS

- Szerződéses takarítás
- Mosdók és szaniterek
- Létesítményüzemeltetés
- Iskolák és intézmények
- Szállodák, vendéglátás
- Bolt és iroda

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés


Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Általános törlőkendő	Viszkóz / poliészter	Háló	testreszabható	testreszabható	Színkódolt választék
Félig eldobható színkódolt kendő	Viszkóz / poliészter	Nyomott háló	testreszabható	testreszabható	Sárga, kék, piros, zöld
Könnyű tisztító-kendő	Viszkóz / poliészter	Háló	testreszabható	testreszabható	Színkódolt választék
Közepes tisztító-kendő	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Többcélú törlőkendő
- Háztartási portörlő kendő
- Padlótörlő kendő
- Újrahasználható tisztítókendő
- Eldobható tisztítókendő
- Multifunkciós törlőkendő

KISZERELÉSEK



Sík lap | Negyedre hajtott | Interfold kihúzható | Perforált tekercs | Belső adagolós tekercs | Jumbo tekercs

MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15-20 nap, ismételt rendelésnél 7-10 nap.

CSALÁD 08

Egészségügy



Kevés szöszt eresztő száraz kendők, műszertörlők és nedvszívó tálcabélések klinikai célra.

A klinikai törlés két feladatra oszlik, amelyekhez eltérő kendő kell. A műszer- és felülettörléshez kevés szösz és vegyszertűrés kell, hogy az alapanyag ne semlegesítse a fertőtlenítőszert. A beteggel érintkező és nedvszívó feladatokhoz puhaság és kapacitás kell. Mindkettő vízsugaras kötésű cellulóz- és poliészterfátyolból készül, sterilen vagy nem sterilen, az Ön validálási protokollja szerint.

Kevés szösz
SZERKEZET

CELLULÓZ / PET
ÖSSZETÉTEL

Steril változat
ELÉRHETŐSÉG

Kötőanyagmentes
KÉMIA

ALKALMAZÁS

- Kórházak és klinikák
- Műtő
- Műszer-újrafeldolgozás
- Fogorvosi rendelő
- Orvostechnikai eszközgyártás
- Ápolás, inkontinencia

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Orvosi száraz kendő	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér
Orvosi általános kendő	Viszkóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék
Kórházi műszer-törlőkendő	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér
Nedvszívó tálcabélés	Cellulóz kompozit	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér, zöld

A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

A steril típusokat, a sterilizálási módot és a SAL-értéket rendelésenként adjuk meg. Az orvostechnikai eszköz regisztrációja a célpiacon a márkatulajdonos felelőssége.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Orvosi kéztörlő kendő
- Sterilizáló tálcabélés
- Sebészeti kendő
- Kórházi minőségű tisztítókendő
- Orvosi szöszszegény kendő
- Száraz eldobható mosdókendő

KISZERELÉSEK



MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15–20 nap, ismételt rendelésnél 7–10 nap.

CSALÁD 09

Repülőgépipar



Szabályozott tisztaságú kendők sárkányszerkezethez, utastérhez és ablakokhoz.

A repülőgépipari törlést nem a preferencia, hanem a folyamatelőírás határozza meg. Az oldószer-kompatibilitás, a maradékhatárok és a nyomonkövethetőség általában a vevő saját jóváhagyott anyaglistáján szerepel, és a listán nem szereplő kendő nem használható, bármilyen jól teljesít is. Megnevezett előírás szerint szállítunk, és a teljes gyártási tételen biztosítjuk a sarzs-nyomonkövetést.

Kevés maradék	CELLULÓZ / PET	Sarzskövetett	Vödrös / sík
SZERKEZET	ÖSSZETÉTEL	DOKUMENTÁCIÓ	KISZERELÉS

ALKALMAZÁS

- Sárkányszerkezet-előkészítés
- MRO és vonali karbantartás
- Utastér tisztítása
- Kompozit laminálóterek
- Ablakok, átlátszó elemek ápolása
- Festés, tömítőanyagozás

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Repülőgépipari kendő	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér
Repülőgép-tisztító kendő	Cellulóz / poliészter	Kreppelt	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék
Repülőgép-ablak törlőkendő	Mikroszálas poliészter	Kötött	testreszabható	testreszabható	Fehér
Vödrös kendő (száraz, impregnáláshoz)	Cellulóz / poliészter	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér


A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

Szállítás a vevő folyamatelőírása szerint. Ajánlatkéréskor adja meg a jóváhagyott anyaglista hivatkozását, hogy a megfelelő szerkezetre és dokumentációra adjunk ajánlatot.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Légiipari tisztítókendő
- Légiipari kendő
- Repülőgép-kendő
- Kompozitfelület-törlő
- Tömítőanyag-eltávolító
- Vonali karbantartó kendő

KISZERELÉSEK



Sík lap · Negyedre hajtott · Interfold kihúzható · Perforált tekercs · Belső adagolós tekercs · Combo tekercs

MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15-20 nap, ismételt rendelésnél 7-10 nap.

CSALÁD 10

Súroló **és dörzsölő**



Texturált és kétoldalas szerkezetek beégett szennyre, amelyet a sima kendő nem mozdít el.

Bizonyos szennyeződést le kell vágni, nem felitatni. A kétféle textúrájú meltblown és a súrolófelületű cellulóz kompozitok olyan agresszív munkaoldalt adnak, amely feltöri a szénlerakódást, a megszáradt ragasztót vagy a vízkövet, a nedvszívó hátoldal pedig ugyanabban a mozdulatban elviszi a maradékot. A súrolás-majd-törlés kétlépéses műveletét egyetlen kendő váltja ki.

Kétoldalas	**PP / CELLULÓZ**	**Karcmentes**	**Lap / tekercs**
SZERKEZET	ÖSSZETÉTEL	TÍPUSVÁLASZTÉK	KISZERELÉS

ALKALMAZÁS

- Beégett korom és zsír
- Konyhai sütőlap és főzőlap
- Ragasztó- és címkemaradék
- Vízkő és ásványi lerakódás
- Hegesztőfröccs takarítása
- Érdesítés festés előtt

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Súroló meltblown törlőkendő	Polipropilén meltblown	Kétféle textúrájú	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék
Cellulóz súroló vlies	Cellulóz / polipropilén	Texturált	testreszabható	testreszabható	Fehér, zöld
Kétféle textúrájú spunlace törlőkendő	Cellulóz / poliészter	Kétféle textúrájú	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék


A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

A súrolófokozatot a tisztítandó felülethez kell igazítani. Kérjen mintát, és próbálja ki egy feláldozható alkatrészen, mielőtt egy fokozat mellett dönt.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Kétféle textúrájú meltblown anyag
- Súroló-törlő kompozit
- Szennyeltávolító kendő
- Erős olajtisztító kendő
- Nagy súrlódású spunlace

KISZERELÉSEK



Sík lap · Negyedre hajtott · Interfold kihúzható · Perforált tekercs · Belső adagolós tekercs · Jumbo tekercs

MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15-20 nap, ismételt rendelésnél 7-10 nap.

CSALÁD 11

Mikroszálas



Hasított filamentű poliészter és poliamid csíkmentes optikai és kijelzőtisztításhoz.

A mikroszál mechanikusan, nem kémiailag dolgozik. A filament hasítása megsokszorozza a felületet, és ék alakú profilt hoz létre, amely felemeli a szemcséket az üvegről és a lencsebevonatokról ahelyett, hogy elkenné őket; ezért oldószer nélkül tisztít, és nem hagy száradási foltot. Az ára a magasabb egységköltség, ezért ott a helye, ahol a felület drága és a végeredmény látható.

Hasított filament
SZERKEZET

PET / PA
ÖSSZETÉTEL

Csíkmentes
FELÜLET

Oldószermentes
USE

ALKALMAZÁS

- Optika- és lencsetisztítás
- Autóüvegek és autókozmetika
- Kijelző és érintőképernyő
- Rozsdamentes és polírozott fém
- Műszerfalak
- Precíziós szerelés

SPECIFIKÁCIÓ

Választék-összevetés

Minden méret tájékoztató, a vevő specifikációja szerint vágva. A kiszerelések a teljes kínálatban elérhetők.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Mikroszálas tisztító-kendő	Poliészter / poliamid	Hasított filament	testreszabható	testreszabható	Kék, szürke, fehér
Mikroszálas lencsetisztító kendő	Poliészter / poliamid	Hasított filament	testreszabható	testreszabható	Kék, szürke
Mikroszálas vlies Jumbo tekercs	Poliészter / poliamid	Hasított filament	testreszabható	Max. szélesség: egyedi	Teljes skála


A TÁBLÁZAT OLVASÁSA

A hasítási arány és a denier határozza meg a tisztítási teljesítményt és az árat. Ajánlatkéréskor adja meg a felületet és az elfogadható felületi minőséget.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Ultrafinom karcmentes kendő
- Eldobható mikroszálas kendő
- Jumbo mikroszálas lencsekendő
- Szöszmentes mikroszálas tekercs
- Szuperfinom szálas kendő
- Mikroszál portalanításhoz

KISZERELÉSEK



Sík lap · Negyedre hajtott · Interfold kihúzható · Perforált tekercs · Belső adagolós tekercs · Jumbo tekercs

MOQ 1000 kg specifikációnként. Szállítási határidő az előleg után 15–20 nap, ismételt rendelésnél 7–10 nap.

ANYAGPLATFORM

Hat fátyol
a kínálat alapja.

Az előző családok minden terméke az alábbi hat fátyol egyikéből készül. Az alapanyagot konfekcionálatlanul, jumbo tekercsben is szállítjuk a saját sort üzemeltető vevőknek.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Spunlace viszkóz / PET	Viszkóz / poliészter	Hálós, nyomott	35-120	Max. 210 cm széles	Sárga, kék, piros, zöld
Spunlace cellulóz / PET	Cellulóz / poliészter	Sima, kreppelt	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék, türkiz
Spunlace cellulóz / PP	Cellulóz / polipropilén	Sima, dombornyomott	testreszabható	testreszabható	Fehér, kék, szürke
Meltblown Polipropilén	100% polipropilén	Meltblown	testreszabható	testreszabható	Fehér
Mikroszálas	Poliészter / poliamid	Hasított filament	testreszabható	testreszabható	Kék, szürke, fehér
Lebomló spunlace	Viszkóz, cellulóz, PLA, PBAT	Sima, dombornyomott	testreszabható	testreszabható	Fehér, natúr

BIOLÓGIAI LEBOMLÁS

Részben biológiailag lebomló viszkóz- és cellulózkeverékként, valamint az EN 13432 szerinti, teljesen komposztálható PLA és PBAT szerkezetként kínáljuk. A szokásos viszkóz/poliészter keverékek a poliésztertartalom miatt nem nevezhetők biológiailag lebomlónak.

A grammsúly tűrése jellemzően plusz-mínusz öt százalékon belül van.

DISZPERGÁLÓDÓ VLIES

Úgy terveztük, **hogy szétessen.**

A lehúzható alapanyagnak két ellentétes dolgot kell tudnia: terhelés alatt kézben egyben maradni, majd vízben másodpercek alatt szétesni. Ezt rövid szálas, műanyagmentes szerkezettel érjük el, úgy kötve, hogy a fátyol keverés hatására, ne pedig húzásra veszítse el az egységét.

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	MINTÁZAT	GSM	MÉRETEK	SZÍNEK
Lehúzható spunlace tekercs	Cellulóz, műanyagmentes	Sima	testreszabható	Max. szélesség: egyedi	Fehér
Nedves toalettpapír alapanyag	100% cellulózszál	Sima, dombornyomott	testreszabható	testreszabható	Fehér
Testápoló kendő alapanyag	Cellulóz, műanyagmentes	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér
Diszpergálódó vlies	Rövid szálas cellulóz	Sima	testreszabható	testreszabható	Fehér

LEHÚZHATÓSÁGI SZABVÁNY

Úgy terveztük, hogy vízben másodpercek alatt diszpergálódjon, és megfeleljen a GD4 és INDA biztonságos szennyvízelvezetésre vonatkozó irányelveinek, műanyag nélkül. Az EU-s és amerikai lehúzhatósági előírások eltérnek; ajánlatkéréskor adja meg a célpiacot, hogy a megfelelő szerkezetre és vizsgálati bizonyítékra adjunk ajánlatot.

A CSALÁDBÓL MÉG SZÁLLÍTJUK

- Lehúzható nedveskendő-alapanyag
- Lehúzható tisztítókendő
- WC-ülőke takaró alapanyag
- Fürdőszobai kendő-alapanyag
- Textilpelenka-betét
- Biológiailag lebomló, lehúzható vlies

FELELŐS ANYAGHASZNÁLAT

Az eldobható nem **egyenlő a pazarlóval.**

Az egyszer használatos kendő elleni érv azt feltételezi, hogy az alternatíva ingyenes. Nem az. A mosott rongy minden ciklusban vizet, mosószert, hőenergiát és szállítást igényel, és ha a mosás nem sikerül, a szennyeződést visszaviszi az üzembe. A tisztességes összevetés a tisztításonkénti teljes hatás.

SZÁLBESZERZÉS

Igény esetén FSC és PEFC tanúsított láncok, alapanyagonként deklarálva, nem általános állításként.

LEBOMLÓ TERMÉKKÖR

Részben lebomló viszkóz- és cellulózkeverékek, valamint teljesen komposztálható PLA és PBAT az EN 13432 szerint.

MŰANYAGMENTES, DISZPERGÁLÓDÓ

A lehúzható alapanyagok műanyagmentesek, és a csatornarendszerben szétoszlanak, nem maradnak meg.

TAKARÉKOS GRAMMSÚLY

A feladathoz elegendő legkisebb g/m² előírása a legnagyobb egyedi tényező a felhasznált anyagmennyiségben.

CSOMAGCSÖKKENTÉS

Az interfold és a belső adagolás csökkenti a túlhúzást az adagolónál, így kevesebb kendő fogy, még anyagváltás nélkül is.

TELJES KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS

Az FCL tonnánként konszolidálja a fuvart a részrakományhoz képest, és csökkenti a mozgatást szállítás közben.

AMIT NEM ÁLLÍTUNK

A poliésztert vagy polipropilént tartalmazó szokásos viszkóz- vagy cellulózkeverékeket nem nevezzük biológiailag lebomlónak, és újrahasznosított tartalomra vagy szénlábnyomra vonatkozó állítást sem teszünk az adott tételre szóló független bizonyíték nélkül.

ÁGAZAT ÉS TERMÉK

Melyik család
melyik ágazatot szolgálja.

A termékek egyszer szerepelnek a katalógusban. Ha egy termék több ágazatot is kiszolgál, az ágazatok hozzá kapcsolódnak.

	Ált. ipari	Törlőtekercsek	Autóipar	Olaj és kiömlés	Tisztatér	Vendéglátás	Takarítás	Egészségügy	Repülőgépipar	Súroló	Mikroszálas
Gyártás és MRO Autóipari	●	●		●			○			●	
szerelés Karosszéria és	●	○	●	○						○	●
fényezés Félvezető és			●	○						●	○
elektronika Gyógyszer és					●						●
eszköz Kórház és klinika					●			●			○
Labor és analitika Élelmiszer					○		●	●			
és HACCP Szálloda és					●			●			○
vendéglátás Repülés és		○				●	●			○	
MRO Olaj, üzemanyag,		○				●	●				●
vegyszer Nyomda és festék			○		●				●		●
Létesítmény és takarítás	●	○		●							
Optika és precízió Tengeri és	●	●		○							
offshore Saját márkás		●					●				○
konfekció			○		●				○		●
	●			●							
	○	●									○

● Fő család ○ Szintén alkalmas

MINŐSÉGÜGY

Mit vizsgálunk, és **mit nem állítunk.**

A törlőkendő-specifikáció csak annyit ér, amennyi vizsgálati bizonyíték áll mögötte. Közzétesszük a rendelkezésünkre álló értékeket, a többit nyitottként jelöljük, ahelyett hogy auditon nem védhető számmal töltenénk ki a hiányt.

RUTINVIZSGÁLATOK

- Grammsúly (g/m²)
- Szakítás száraz/nedves
- Szösz- és részecskeleadás
- Grammsúlytűrés
- Felszívó kapacitás
- Színtartósság
- Méretpontosság
- Felszívási sebesség
- Darabszám-pontosság

TERMÉKTANÚSÍTÁS

Az olyan tanúsítások, mint az FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX és az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó jóváhagyás, egy adott alapanyagra, egy adott gyárra és egy adott célpiacra érvényesek. Ha tanúsításra van szükség, ajánlatkéréskor nevezze meg, és bármely rendelés elfogadása előtt írásban megerősítjük, hogy a javasolt szerkezet rendelkezik-e vele. A katalógus semmilyen tartalma nem értelmezhető a teljes választékra kiterjedő általános tanúsítási állításként.

KERESKEDELEM

Így zajlik **a rendelés.**

AJÁNLATKÉRÉS
1

Alkalmazás, szennyeződés, felület és minden betartandó előírás

MINTA
2

Ingyenes A4 minták, a fuvart mi fizetjük, 24 órán belül a spec. egyeztetése után

PRÓBA
3

Minimum 1000 kg. Elég egy valódi próbagyártáshoz a soron

SPEC. RÖGZÍTÉSE
4

Alapanyag, g/m², méret, kiszerelés, csomag és grafika rögzítve

GYÁRTÁS
5

Előleg után 15-20 nap, ismételt rendelésnél 7-10 nap

SZÁLLÍTÁS
6

FCL teljes dokumentációval, COO-val és sarzskövetéssel

1,000
KG MINIMÁLIS RENDELÉS

A4
INGYENES MINTA

15-20
NAP SZÁLLÍTÁSI IDŐ

7-10
NAP ÚJRARENDELÉSNÉL

FELTÉTELEK

Az árajánlatokat megnevezett specifikációra adjuk, 30 napig érvényesek. Az ezen időn túli alapanyagár-változást módosított árajánlatban érvényesítjük, nem a szállítási határidőben.

A - TÓL Z - IG

Minden termék, **egyszer szerepel.**

A több ágazatot kiszolgáló termékek egyszer szerepelnek, abban a családban, amely a specifikációjukat tartalmazza.

Súroló meltblown törlőkendő	10
Nedvszívó tálcabélés	08
Repülőgépipari kendő	09
Repülőgép-ablak törlőkendő	09
Repülőgép-tisztító kendő	09
Általános törlőkendő	07
Antisztatikus kendő	05
Fényezés-előkészítő kendő	03
Autóipari felülettörlő kendő	03
Lebomló spunlace	ALAP
Kék műhelytörlő	03
Vödrös kendő	09
Belső adagolós törlőtekercs	02
Pulttörlő kendő	06
Diszpergálódó vlies	LEH
Kétféle textúrájú spunlace kendő	10
Pormentes törlőkendő	05
Műszaki textil törlőkendő	01
Lehúzható spunlace tekercs	LEH
Élelmiszer-kontakt kendő	06
Általános ipari törlőkendő	01
HACCP tisztítókendő	06
Erős ipari törlőkendő	01
Kórházi műszertörlő kendő	08
J-Cloth típusú vlieskendő	06
Jumbo tekercs (konfekcióhoz)	02
Laboratóriumi kendő	05
Nagy tekercses ipari törlőpapír	02
Könnyű ipari törlőkendő	01
Könnyű tisztítókendő	07
Kevés szöszt eresztő vlieskendő	05
Orvosi általános kendő	08
Orvosi száraz kendő	08
Közepes tisztítókendő	07
Közepes ipari törlőkendő	01
Meltblown olajfelitató kendő	04
Meltblown polipropilén	ALAP
Mikroszálas tisztítókendő	11
Mikroszálas jumbo tekercs	11
Mikroszálas lencsetisztító kendő	11
Nedves toalettpapír-alapanyag	LEH
Vlies pormegkötő kendő	03
Olajfelitató törlőkendő	04
Olajfelitató kendő	04
Perforált erős törlőtekercs	02
Testápoló kendő alapanyaga	LEH
Félig eldobható színkódolt kendő	07
Spunlace viszkóz / PET	ALAP
Spunlace cellulóz / PET	ALAP
Spunlace cellulóz / PP	ALAP
Univerzális felitató kendő	04
Cellulóz súroló vlies	10

ALAP = alapanyagok. LEH = lehúzható alapanyagok. A számok a termékcsaládra utalnak.

SAMRIDHI CRREATION

NEM SZŐTT TEXTÍLIA GYÁRTÓ ÉS EXPORTŐR

Küldje el nekünk **a tisztítási problémát.**

Ne a termékkódot. A szennyeződés, a felület és a betartandó szabvány alapján már elsőre a megfelelő szerkezetet tudjuk megadni.

KÖZPONT

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

GYÁRTÁS

Surat,
Gujarat,
India

ONLINE

www.samridhicrreation.com

A katalógusban szereplő specifikációk tájékoztató jellegűek, és a megnevezett rendelési specifikáció alapján megerősítendők. A méretet, a grammsúlyt, a kiszerelést és a csomagolást a vevő igénye szerint alakítjuk ki.