OLAJFELITATÓ TERMÉKCSALÁD

Olajat szív. Vizet taszít. Úszik.

100% polipropilén felitatók bányászathoz, autóiparhoz, hajózáshoz és nehéziparhoz



A TELJES TERMÉKKÖR — SAJÁT GYÁRTÁSBÓL

15× saját tömegnyi olaj

ÚSZIK teljesen telítve is

KENDŐK | TEKERCSEK | TÖMLŐK | PÁRNÁK | GÁTAK | SWEEPEK

Hat formátum · egy oleofil anyag · minden paraméter az Ön specifikációja szerint

OEM · SAJÁT MÁRKÁS · EXPORT FCL

SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India


OLAJFELITATÓ KENDŐK

A mindennapok igáslova.

01

Bárhová ledobható felitató csöpögéshez, szivárgáshoz és feltörléshez – sima vagy kötött, hét szerkezetben.

KENDŐK

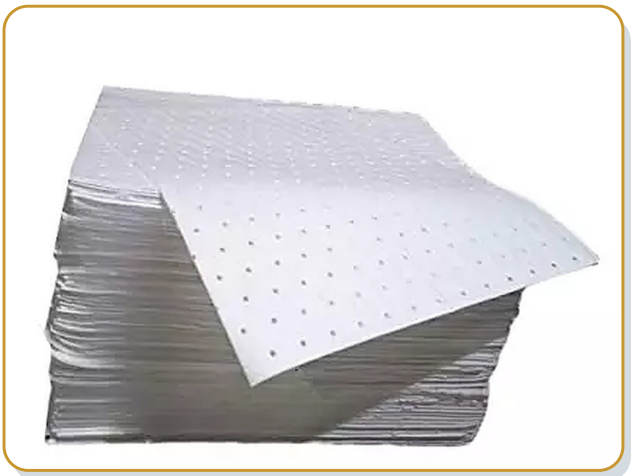

Perforált olajfelitató kendők

ALKALMAZÁSOK

- Gépi csöpögés, szivárgás, túlpermet
- Szerszám-, alkatrész-, kéztörlés
- Járművek, váltók és prések alatt
- Munkapadok és szerelősorok
- Hordótetős adagolóállomások
- Csepptálcák, javítózónák bélelése

HÉT SZERKEZET – VÁLASSZA KI AZ ÖNÉT

A SPUNBOND RÉTEG NYOMTATHATÓ



SIMA / EGYRÉTEGŰ

Csak meltblown – kötés nélkül vagy pontkötéssel




SM – KÉTRÉTEGŰ

Egy oldalon spunbonddal laminált




FM – KÉTRÉTEGŰ

Egy oldalon finomszálas meltblown




SMS – HÁROMRÉTEGŰ

Két oldalon spunbond – maximális tartósság



SMF – HÁROMRÉTEGŰ

Egyik oldalon spunbond, másikon finomszálas



FMF – HÁROMRÉTEGŰ

Két oldalon finomszálas – alig szöszöl

Perforált vagy perforálatlan

Egyedi méret, g/m² és szín

Saját tömege akár 15-szörösét felszívja

OLAJFELITATÓ TEKERCSEK

Méterekre terül, centinként téphető.

02

Folyamatos meltblown védelem folyosókra és nagy felületekre – perforált, így pontosan annyit tép le, amennyi kell.




Meltblown olajfelitató tekercs

ALKALMAZÁSOK

- Folyosók, utak, rámpák borítása
- Nagy felületek gépek és szalagok alatt
- Letéphető adagolás munkahelyeken
- Járművek alatt, flottaszerviz-állásokon
- Polcok, pultok, csepptálcák bélelése
- Ideiglenes padlóborítás szervizeléskor

MÉRETRE TÉPHETŐ · UGYANAZ A HÉT SZERKEZET

SZAKASZONKÉNT PERFORÁLT

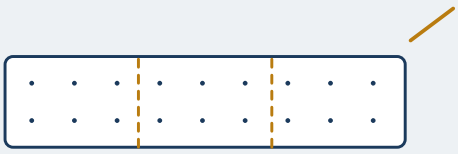

Kés és rojtos szél nélkül – minden perforációnál tisztán, kézzel téphető.



Alapszín fehér és kék · bármely egyedi szín

15×

SAJÁT TÖMEGNYI OLAJ

Egyedi szélesség, hossz, g/m² – specifikáció szerint vágva, tekercselve.

A HÉT KENDŐSZERKEZET BÁRMELYIKÉBEN




SIMA/1 RÉTEG




SM




FM



SMS



SMF



FMF

Bármely szélességre vágva · bármely hosszra tekercselve · g/m² igény szerint

OLAJFELITATÓ TÖMLŐK

Hajlik, ahol a szivárgás van.

03

Hajlékony, meltblown töltetű tömlők, amelyek gépalapok, sarkok és lefolyók köré simulva ott állítják meg az olajat, ahol megjelenik.




Hajlékony olajfelitató tömlők

ALKALMAZÁSOK

- Gépalapok és aknák körbezárása
- Sarkok és lefolyók köré simulva
- Kis kiömlések elgátolása, terelése
- Szelepek, karimák, csővezetékek csöpögése
- Gát ajtóknál és küszöböknél
- Első védvonal hordóállomások körül

TÖMLŐK

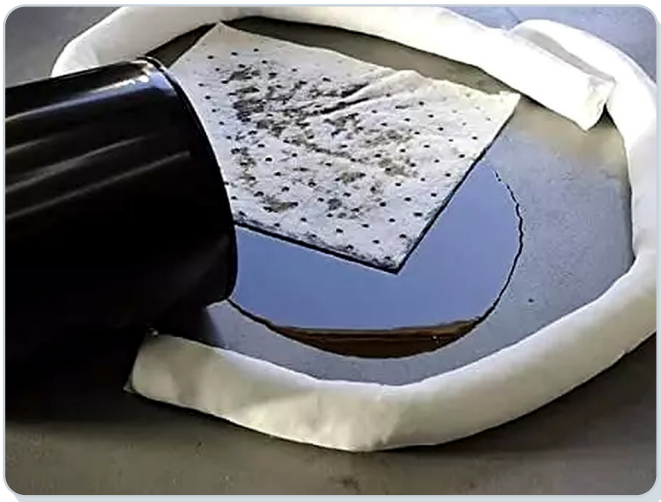


Tömlőgyűrű egy friss olajkiömlés körül

AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT TÖMEGRE TÖLTVE

Hossz, átmérő és töltettömeg rendelés szerint – a könnyű feltörlő tömlőtől a nehéz körülhatároló gátig.

ULTRAHANGGAL HEGESZTVE – SOSEM VARRVA



Hegesztett varrat – zárt, telítve is teljesen szilárd

A tűlyukak terhelve szivárognak, foszlanak

Nincs tűlyuk, ahol az olaj kiszökhet, és nincs laza szál a gépek közelében.

OLAJFELITATÓ PÁRNÁK

Nagy kapacitás kis alapterületen.

04

Nagy térfogatú meltblown töltet tartós csöpögéshez és lassú szivárgáshoz – ahol a kendő túl vékony, a hordó túl sok.



Dús töltetű olajfelitató párnák

ALKALMAZÁSOK

- ✓ Tartós csöpögés prések és váltók alatt
- ✓ Csepptálcákban, tálcákban, aknákban
- ✓ Szivárgó szelepek, szerelvények alatt
- ✓ Felfogás aknákban, szűk helyeken
- ✓ Készenléti felitató átfejtési pontokon
- ✓ Éjszakai szivárgásvédelem műszakok között

PÁRNÁK


AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT TÖMEGRE TÖLTVE

Párnaméret és töltettömeg rendelés szerint – a kis cseppfogótól a nehéz aknapárnáig.

MIÉRT PÁRNA?

- Azonos alapterületen sokkal többet tart, mint egy kendő
- A dús töltet a magban tartja az olajat, nem a felületen
- Csöpögés alatt is stabil, nem szakad, nem tömörödik
- Másodpercek alatt cserélhető

ULTRAHANGGAL HEGESZTVE – SOSEM VARRVA



Hegesztett varrat – zárt, telítve is teljesen szilárd

A tűlyukak terhelve szivárognak, foszlanak

Nincs tűlyuk, ahol az olaj kiszökhet, és nincs laza szál a gépek közelében.

OLAJFELITATÓ GÁTAK

Zárja körbe. Aztán gyűjtse össze.

05

Hálós, nagy kapacitású gátak, amelyek körbezárják a vízen úszó szennyezést, felszívják a szénhidrogént, a vizet pedig nem.



Hálós olajfelitató gát

ALKALMAZÁSOK

- ✓ **Vízi szennyezés körbezárása, felszedése**
- ✓ **Kikötők, rakpartok, folyók, tavak**
- ✓ **Hajók körbezárása bunkerolás és átfejtés közben**
- ✓ **Lefolyók, vízkivételek, kifolyók védelme**
- ✓ **Végüknél hosszú láncokká köthetők**
- ✓ **Készenléti tartalék havária készletekhez**

ÚSZIK – ELŐTTE ÉS UTÁNA




A vízvonalon úszik; csak a szénhidrogén-filmet szívja fel.
A hidrofób töltet nem vesz fel vizet – a telített gátak a felszínen maradnak, így tisztán kiemelhetők.

VÍZRE TERVEZVE

- Meltblown töltet erős hálós burkolatban
- Töltettömeg és hossz rendelés szerint
- Végszerelvények a gátak összekötéséhez
- A fehér anyagon azonnal látszik a telítettség

ULTRAHANGGAL HEGESZTVE – SOSEM VARRVA



Hegesztett varrat – zárt, telítve is teljesen szilárd

A tűlyukak terhelve szivárognak, foszlanak

Nincs tűlyuk, ahol az olaj kiszökhet, és nincs laza szál a gépek közelében.

GÁTAK

OLAJFELITATÓ SWEEPEK

Szedje fel a gátak után maradt olajfilmet.

06

Folytonos felitató szőnyeg hegesztett kötélcsatornán – a felszínen áthúzva felszedi az olajnyomokat és a filmet.




Sweep tekercs nylon vontatókötéllel

ALKALMAZÁSOK


- Film és olajnyomok felszedése gátak, szkimmerek után
- Kikötők és jachtkikötők
- Szennyvíztavak, zagytározók
- Csapadékvíz-csatornák, kifolyók
- Hajóval vontatva vagy kézzel húzva
- Lassú kifolyásokon keresztben rögzítve

HEGESZTETT KÖTÉLCSATORNA – SAJÁT SZERKEZET

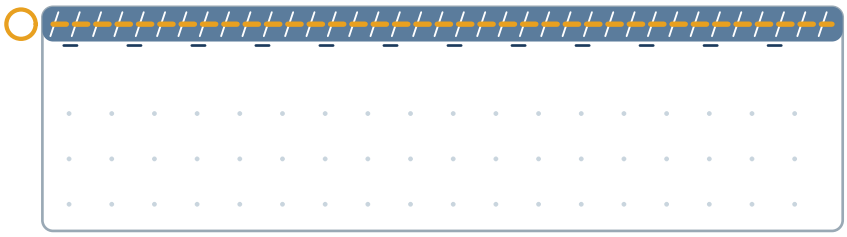

- PP spunbond cső, a szélén ultrahanggal hegesztve
- Nylon vontatókötél a csatornában, teljes hosszban
- Meltblown olajfelitató szőnyeg
- A vontatási terhelést a kötél viseli – nem a felitató

ALKALMAZÁS

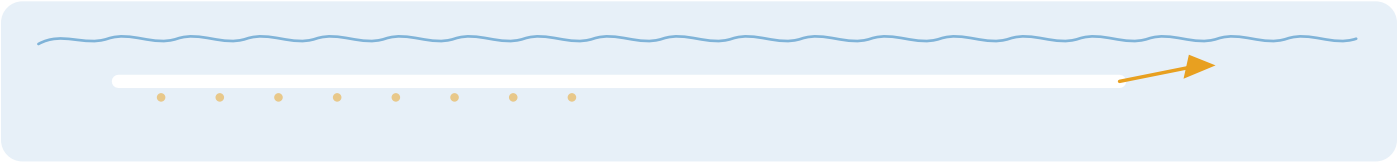

A szennyezés zömének eltávolítása után a sweep felszedi azt a vékony filmet, amelyet a szkimmerek és gátak nem érnek el. A fehér anyagon azonnal látszik a telítettség, a hegesztett csatorna pedig teljes telítettségnél is egyben tartja a sort.

SWEEPEK

OPCIÓK ÉS RENDELÉS

Az Ön specifikációja szerint.

Az olajfelitatóknál a fehér és a kék az iparági szabvány – minden más paraméter szabadon választható.

KISZERELÉS	SZERKEZET	SZÍNEK	MÉRET ÉS TÖLTET	PERFORÁCIÓ ÉS NYOMAT
Kendők	Sima vagy kötött (7 változat)	Fehér · Kék · Egyedi	Rendelésre	Perforáció és spunbond nyomat
Tekercsek	Sima vagy kötött (7 változat)	Fehér · Kék · Egyedi	Szélesség, hossz, g/m² rendelésre	Perforáció és spunbond nyomat
Tömlők	Ultrahangos burkolat	Fehér · Kék · Egyedi	Az Ön tömegére töltve	—
Párnák	Ultrahangos burkolat	Fehér · Kék · Egyedi	Az Ön tömegére töltve	—
Gátak	Hálós, ultrahangos varrat	Fehér · Kék · Egyedi	Az Ön tömegére töltve	—
Sweepek	Hegesztett kötélcsatorna	Fehér · Kék · Egyedi	Hossz rendelésre	—

CSOMAGOLÁS – ÖN DÖNT

PE-tasakok
Sima vagy nyomtatott, az Ön grafikájával

Dobozok
Nyomtatással vagy anélkül

Darab/csomag
Teljesen Ön dönti el

OEM · SAJÁT MÁRKÁS

Mi gyártjuk. Ön márkázza.

- Az Ön márkajelzésével – termék, címke és csomagolás
- Egyedi színek, szerkezetek, méretek, tömegek és kiszerelések
- Folyamatos OEM-ellátás, exportra készen, FCL-tételekben világszerte



Saját gyártású nem szőtt textília
Indiai üzem, az Ön rendelésére gyárt.

Exportra készen, világszerte
FCL-szállítás, saját márkás gyártás globális forgalmazóknak.

Specifikáció szerint gyártva
Színek, méretek, tömegek, töltetek és csomagolás.

Küldje el a kívánt formátumokat, méreteket és mennyiségeket – ezekre építjük a termékcsaládot.