UNIVERZÁLIS FELITATÓK

Olaj. Hűtőfolyadék. Oldószer. Víz. Egy felitató.

Általános célú polipropilén felitatók karbantartóknak – minden rutinszerű csöpögéshez, szivárgáshoz és kiömléshez



A TELJES TERMÉKKÖR — SAJÁT GYÁRTÁSBÓL

15× saját tömegnyi folyadék

SZÜRKE elrejti a szennyet – tovább néz ki tisztának

KENDŐK | TEKERCSEK | TÖMLŐK | PÁRNÁK

Négy kiszerelés · egy inert polipropilén kémia · minden paraméter az Ön specifikációja szerint

OEM · SAJÁT MÁRKÁS · EXPORT FCL

SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India
WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Nem szőtt textíliák · Szűrőanyagok · Felitató anyagok

OLAJFELITATÓ KENDŐK

A mindennapok igáslova.

01

Egy kendő olajhoz, hűtőfolyadékhoz, oldószerhez és vízhez – sima vagy kötött, hét szerkezetben.



Perforált univerzális kendők

ALKALMAZÁSOK

- Napi csöpögés – olaj, hűtőfolyadék, víz
- Szerszám-, alkatrész-, kéztörlés
- Járművek, váltók és prések alatt
- CNC hűtőfolyadék-permet
- Munkapadok és szerelősorok
- Hordótetős adagolóállomások


HÉT SZERKEZET – VÁLASSZA KI AZ ÖNÉT

A SPUNBOND RÉTEG NYOMTATHATÓ




SIMA / EGYRÉTEGŰ

Csak meltblown – kötés nélkül vagy pontkötéssel




SM – KÉTRÉTEGŰ

Egy oldalon spunbonddal laminált




FM – KÉTRÉTEGŰ

Egy oldalon finomszálas meltblown




SMS – HÁROMRÉTEGŰ

Két oldalon spunbond – maximális tartósság



SMF – HÁROMRÉTEGŰ

Egyik oldalon spunbond, másikon finomszálas



FMF – HÁROMRÉTEGŰ

Két oldalon finomszálas – alig szöszöl

Perforált vagy perforálatlan

Egyedi méret, g/m² és szín

Saját tömege akár 15-szörösét felszívja

OLAJFELITATÓ TEKERCSEK

Méterekre terül, centinként téphető.

02

Folyamatos védelem folyosókra és nagy felületekre – perforált, így pontosan annyit tép le, amennyi kell.




Meltblown univerzális tekercs

ALKALMAZÁSOK

- Folyosók, utak, rámpák borítása
- Nagy felületek gépek és szalagok alatt
- Letéphető adagolás munkahelyeken
- Járművek alatt, flottaszerviz-állásokon
- Polcok, pultok, csepptálcák bélelése
- Ideiglenes padlóborítás szervizeléskor

MÉRETRE TÉPHETŐ · UGYANAZ A HÉT SZERKEZET

SZAKASZONKÉNT PERFORÁLT

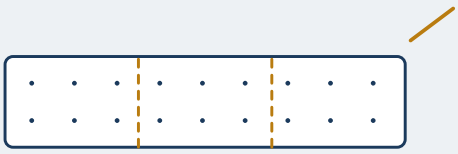

Kés és rojtos szél nélkül – minden perforációnál tisztán, kézzel téphető.



Alapszín szürke · bármely egyedi szín

15×

SAJÁT TÖMEGNYI OLAJ

Egyedi szélesség, hossz, g/m² – specifikáció szerint vágva, tekercselve.

A HÉT KENDŐSZERKEZET BÁRMELYIKÉBEN




SIMA/1 RÉTEG




SM




FM



SMS



SMF



FMF

Bármely szélességre vágva · bármely hosszra tekercselve · g/m² igény szerint

OLAJFELITATÓ TÖMLŐK

Hajlik, ahol a szivárgás van.

03

Hajlékony, meltblown töltetű tömlők, amelyek gépalapok, sarkok és lefolyók köré simulva megállítanak minden rutinszerű kiömlést.



Hajlékony univerzális tömlők

ALKALMAZÁSOK

- Gépalapok és aknák körbezárása
- CNC és hűtőfolyadék körbezárása
- Sarkok és lefolyók köré simulva
- Szelepek, karimák, csővezetékek csöpögése
- Gát ajtóknál és küszöböknél
- Első védvonal hordóállomások körül




Hajlékony tömlők – a feladathoz igazítva

AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT TÖMEGRE TÖLTVE

Hossz, átmérő és töltettömeg rendelés szerint – a könnyű feltörlő tömlőtől a nehéz körülhatároló gátig.

ULTRAHANGGAL HEGESZTVE – SOSEM VARRVA



Hegesztett varrat – zárt, telítve is teljesen szilárd

A tűlyukak terhelve szivárognak, foszlanak

Nincs tűlyuk, ahol az olaj kiszökhet, és nincs laza szál a gépek közelében.

OLAJFELITATÓ PÁRNÁK

Nagy kapacitás kis alapterületen.

04

Nagy térfogatú meltblown töltet tartós csöpögéshez és lassú szivárgáshoz – ahol a kendő túl vékony, a hordó túl sok.



Dús töltetű univerzális párnák

ALKALMAZÁSOK

- ✓ Tartós csöpögés prések és váltók alatt
- ✓ Csepptálcákban, tálcákban, aknákban
- ✓ Szivárgó szelepek, szerelvények alatt
- ✓ Felfogás aknákban, szűk helyeken
- ✓ Készenléti felitató átfejtési pontokon
- ✓ Éjszakai szivárgásvédelem műszakok között

PÁRNÁK

AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT TÖMEGRE TÖLTVE

Párnaméret és töltettömeg rendelés szerint – a kis cseppfogótól a nehéz aknapárnáig.

MIÉRT PÁRNA?

- Azonos alapterületen sokkal többet tart, mint egy kendő
- A dús töltet a magban tartja az olajat, nem a felületen
- Csöpögés alatt is stabil, nem szakad, nem tömörödik
- Másodpercek alatt cserélhető

ULTRAHANGGAL HEGESZTVE – SOSEM VARRVA



Hegesztett varrat – zárt, telítve is teljesen szilárd



A tűlyukak terhelve szivárognak, foszlanak

Nincs tűlyuk, ahol az olaj kiszökhet, és nincs laza szál a gépek közelében.

OPCIÓK ÉS RENDELÉS

Az Ön specifikációja szerint.

A szürke az univerzális felitatók iparági szabványa – és használat közben elrejti a szennyet. Minden más paraméter szabadon választható.

KISZERELÉS	SZERKEZET	SZÍNEK	MÉRET ÉS TÖLTET	PERFORÁCIÓ ÉS NYOMAT
Kendők	Sima vagy kötött (7 változat)	Szürke · Egyedi	Rendelésre	Perforáció és spunbond nyomat
Tekercsek	Sima vagy kötött (7 változat)	Szürke · Egyedi	Szélesség, hossz, g/m² rendelésre	Perforáció és spunbond nyomat
Tömlők	Ultrahangos burkolat	Szürke · Egyedi	Az Ön tömegére töltve	—
Párnák	Ultrahangos burkolat	Szürke · Egyedi	Az Ön tömegére töltve	—

CSOMAGOLÁS – ÖN DÖNT

PE-tasakok
Sima vagy nyomtatott, az Ön grafikájával

Dobozok
Nyomtatással vagy anélkül

Darab/csomag
Teljesen Ön dönti el

OEM · SAJÁT MÁRKÁS

Mi gyártjuk. Ön márkázza.

- Az Ön márkajelzésével – termék, címke és csomagolás
- Egyedi színek, szerkezetek, méretek, tömegek és kiszerelések
- Folyamatos OEM-ellátás, exportra készen, FCL-tételekben világszerte



Saját gyártású nem szőtt textília
Indiai üzem, az Ön rendelésére gyárt.

Exportra készen, világszerte
FCL-szállítás, saját márkás gyártás globális forgalmazóknak.

Specifikáció szerint gyártva
Színek, méretek, tömegek, töltetek és csomagolás.

Küldje el a kívánt formátumokat, méreteket és mennyiségeket – ezekre építjük a termékcsaládot.