熱風接着 ・ エアスルー

エアスルー不織布



12–100 g/㎡

目付

エアスルー
熱接着

柔らかく嵩高
均一な構造

熱風で繊維を接着しながら嵩高さを保持。プレミアム衛生材向けの柔らかく嵩高で均一な不織布。

見積もりを依頼 →　　無料サンプル

01
優れた柔らかさ
肌に触れても非常に快適。

02
嵩高性
オープン構造で液体を素早く取り込む。


03
ウェブの均一性
ロールごとに安定した風合い。

04
柔らかさと強度
加工ラインでもバランスの取れた性能。

技術データ

主な仕様

目付	12–100 g/㎡
接着方式	熱風接着（エアスルー）
構成	柔らかく、嵩高で、均一
加工	親水または撥水
供給形態	指定幅スリットのロール

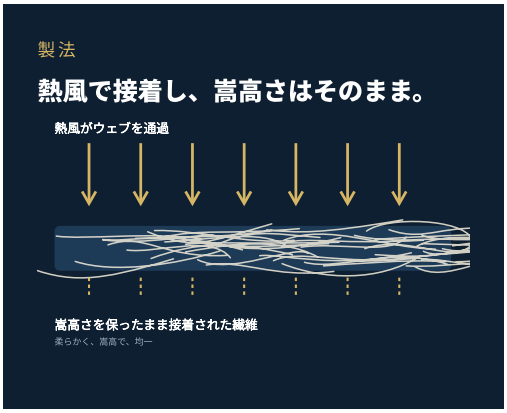

- おむつのトップシート・ADL
- 生理用品
- 大人用失禁用品
- ウェットティッシュ・化粧用パッド
- プレフィルター


嵩高な表面


巻取り部のジャンボロール


自社試験ラボ

SAMRIDHIが選ばれる理由

- 2004年創業のメーカー · 取引先1,000社以上
- Reicofil（ドイツ）ライン、インラインカメラ検査
- 無料サンプル（送料は当社負担）
- OEM・プライベートブランド：貴社ブランド・包装・仕様で
- 40'HQコンテナ1本に5〜6品目を混載可能
- EU向けREACH・SVHC宣言書に対応

取引条件

最小発注量	40'HQコンテナ1本
出荷条件	FOBインド（ムンドラ／ナバシェバ）、CIFまたはDAP
支払条件	発注時50%前払い、残金はB/Lコピーと引き換え
梱包	無地ポリ袋、印刷カートンはご要望により

製品・数量・仕向港をお知らせください。

仕様書、サンプル写真、または現在ご購入中の製品をお送りください。確認事項、サンプル、またはコンテナ単位のお見積りでご返信します（営業日24時間以内）。

見積もりを依頼
sarvang.sawalka@samridhi.co
WhatsApp +91 97697 64812
+91 124 402 7463

スキャンして詳細仕様へ