ポリアミド6 ・ ポイント／フラットボンド

ナイロン6スパンボンド不織布（PA6）



15–150 g/㎡
目付

PA6
ナイロン6樹脂

ポイント／フラット
接着方式

自社ラインで生産するナイロン6スパンボンド。強靭で耐摩耗性に優れ、低目付でも高強度。ポイントまたはフラットボンド、全色対応。

見積もりを依頼 →　無料サンプル

01
強靭・耐摩耗性
擦れ、屈曲、取り扱いに強い。

02
低目付でも高強度
薄く軽い構成でも高い引張・引裂強度。

03
接着剤・コーティングとの密着
テープ、ラミネート、複合材に良好な接着性。

04
耐熱性
ポリプロピレンより高い融点で高温工程に対応。


技術データ

主な仕様

原料	ナイロン6（ポリアミド6、PA6）
目付	15–150 g/m²
接着方式	ポイントボンドまたはフラットカレンダー
色	白またはご指定色（受注生産）
端部	ほつれのないクリーンな端部
特性	強靭、耐摩耗、超音波シール可能
供給形態	ジャンボロールまたは指定幅スリット

接着方式

ポイントボンドまたはフラットボンド。

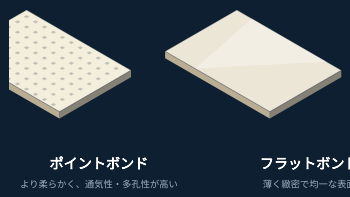

ポイントボンド
より柔らかく、通気性・多孔性が高い

フラットボンド
薄く緻密で均一な表面

- ケーブル押さえ巻きテープ
- プリーツフィルターの支持層
- 液体・燃料・油圧ろ過
- ラミネート・複合材
- 芯地・靴材
- 自動車部品



ポイント／フラットボンド



ナイロン6スパンボンドの層



指定幅スリットのロール

SAMRIDHIが選ばれる理由

- 2004年創業のメーカー · 取引先1,000社以上
- Reicofil（ドイツ）ライン、インラインカメラ検査
- 無料サンプル（送料は当社負担）
- OEM・プライベートブランド：貴社ブランド・包装・仕様で
- 40'HQコンテナ1本に5〜6品目を混載可能
- EU向けREACH・SVHC宣言書に対応

取引条件

最小発注量	20フィートコンテナ1本
出荷条件	FOBインド（ムンドラ／ナバシェバ）、CIFまたはDAP
支払条件	発注時50%前払い、残金はB/Lコピーと引き換え
梱包	無地ポリ袋、印刷カートンはご要望により

製品・数量・仕向港をお知らせください。

仕様書、サンプル写真、または現在ご購入中の製品をお送りください。確認事項、サンプル、またはコンテナ単位のお見積りでご返信します（営業日24時間以内）。

見積もりを依頼

sarvang.sawalka@samridhi.co

WhatsApp +91 97697 64812

+91 124 402 7463

スキャンして詳細仕様へ