ポリエステル ・ ポイント／フラットボンド

PETスパンボンド
ポリエステル長繊維不織布



15–150 g/㎡
目付

ポイント／フラット 全色対応
接着方式

白・黒・ご指定色

強度、耐熱性、コーティングやラミネートに適した表面が求められる用途向けのポリエステルスパンボンド。ポイントまたはフラットボンド、目付15〜150g/㎡、全色対応。

見積もりを依頼 →　無料サンプル

01
高い引張強度
軽量でも強く、支持層・補強層に最適。

02
耐熱性・寸法安定性
高温のコーティング・ラミネート・乾燥でも寸法を保持。

03
コーティング・ラミネート適性
アスファルト、PVC、PU、接着剤に適した均一な表面。

04
溶着・成形が可能
超音波溶着や熱成形に対応、端部もきれい。


技術データ

主な仕様

原料	ポリエステル（PET）
目付	15–150 g/m²
接着方式	ポイントボンドまたはフラットカレンダー
色	白・黒またはご指定色（受注生産）
端部	ほつれのないクリーンな端部
特性	耐熱性、コーティング適性、溶着可能
供給形態	ジャンボロールまたは指定幅スリット

接着方式

ポイントボンドまたはフラットボンド。



ポイントボンド
柔らかく通気性があり、ドレープ性良好

フラットボンド
薄く緻密で平滑な表面


- アスファルト防水シート基布・ルーフィング下地
- タフテッド・自動車カーペット基布
- フィルター支持層
- 自動車トランク内装・トリム
- コーティング・ラミネート基材
- 造園・ジオテキスタイル



PETスパンボンドライン



ポイントボンドの表面

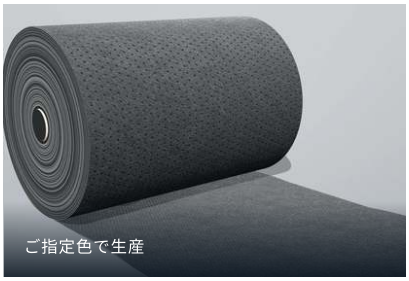

ご指定色で生産

SAMRIDHIが選ばれる理由

- 2004年創業のメーカー · 取引先1,000社以上
- Reicofil（ドイツ）ライン、インラインカメラ検査
- 無料サンプル（送料は当社負担）
- OEM・プライベートブランド：貴社ブランド・包装・仕様で
- 40'HQコンテナ1本に5〜6品目を混載可能
- EU向けREACH・SVHC宣言書に対応

取引条件

最小発注量	20フィートコンテナ1本
出荷条件	FOBインド（ムンドラ／ナバシェバ）、CIFまたはDAP
支払条件	発注時50%前払い、残金はB/Lコピーと引き換え
梱包	無地ポリ袋、印刷カートンはご要望により

製品・数量・仕向港をお知らせください。

仕様書、サンプル写真、または現在ご購入中の製品をお送りください。確認事項、サンプル、またはコンテナ単位のお見積りでご返信します（営業日24時間以内）。

見積もりを依頼

sarvang.sawalka@samridhi.co

WhatsApp +91 97697 64812

+91 124 402 7463

スキャンして詳細仕様へ