SAMRIDHI CRREATION

제조·수출 전문기업 — 인도
부직포 · 필터 여재 · 흡착재


재생 펠트 흡착재 제품군

폐기물이 들어가 흡착재로 나옵니다.

재생 면, 비스코스, 아크릴, 폴리에스터 섬유로 만든 니들펀칭 펠트 — 귀사 고객이 판매할 수 있는 재활용 원료 스토리를 갖춘 고강도 누출 관리 제품.



2가지 등급



오일 흡착용

재생 면 80% · 재생 폴리에스터 20%



범용 흡착용

비스코스 40% · 아크릴 40% · 폴리에스터 20%

재생 섬유
회수 섬유 원료

패드 및 롤
절취선 없이 공급

사양대로 제작
크기, 중량, 포장

OEM · PB(자체 브랜드) · FCL 수출

SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India
WWW.SAMRIDHICRREATION.COM

부직포 · 필터 여재 · 흡착재

재생 섬유인 이유


섬유 폐기물에서 누출 관리 제품으로.

재생 펠트는 회수한 섬유로 만듭니다. 소각되거나 매립될 원단 자투리와 폐섬유 제품을 다시 섬유로 풀어낸 뒤 니들펀칭해 밀도 높은 흡착 펠트로 만듭니다.




01 회수 섬유

원단 자투리와 폐섬유 제품을 분류해 다시 낱섬유로 풀어냅니다.

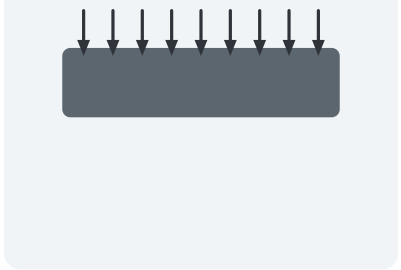

02 니들펀칭

갈고리 바늘이 섬유를 엉키게 해 밀도 높고 벌키한 펠트를 만듭니다 — 화학 바인더 없음.

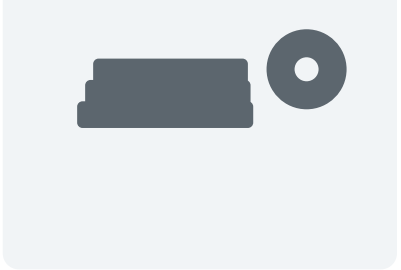

03 패드 및 롤

절취선 없는 패드와 롤로 재단·권취하고, 크기와 포장은 주문에 맞춥니다.

재활용 원료 함량

신규 폴리머가 아닌 회수 섬유로 만듭니다.

비용 효율


회수 원료로 리터당 비용을 낮춥니다.

묵직한 밀착성

밀도 높은 펠트가 평평하게 깔리고 거친 바닥에도 밀착됩니다.

원하는 크기로 재단

절취선 없음 — 패드와 롤을 작업에 맞게 정확히 잘라 씁니다.



고객이 판매할 수 있는 순환 소재 스토리

롤 하나하나가 섬유 폐기물의 매립과 소각을 줄입니다. 환경 기준이 포함된 계약에 입찰하는 유통업체에게 재활용 원료 함량은 점점 더 결정적인 평가 항목이 되고 있으며, 이 제품군은 간단하고 정직한 답을 제공합니다.

자연스러운 편차: 원료가 회수 섬유이므로 생산 회차마다 색조와 반점이 조금씩 다를 수 있습니다. 이는 실제 재활용 원료를 사용했다는 표시이며, 결함이 아닙니다.

등급 01 · 오일 흡착용

오일 우선 흡수. 재생 소재.

단단한 바닥의 오일, 연료, 윤활유 정리를 위한 면 함량이 높은 펠트 — 높은 벌키성과 보유력, 회수 섬유로 제작.



오일 등급 — 차콜색 재생 펠트

섬유 구성



- 재생 면 섬유 80% 재생 폴리에스터
- 섬유 20%

형태

- 패드
- 롤

절취선 없이 공급 — 원하는 크기나 길이로 깔끔하게 재단됩니다.

작업장 및 정비

- ✓ 차량 하부 및 정비 구역
- ✓ 엔진, 기어박스, 차축 작업
- ✓ 선반, 프레스, 기계 받침
- ✓ 작업대 및 공구 스테이션 깔개

플랜트, 운송, 시설

- ✓ 오일 및 윤활유 이송 지점
- ✓ 드립 트레이, 드럼 스탠드, 창고
- ✓ 발전기실 및 컴프레서실
- ✓ 차고지, 정비고, 차량 야적장

오일 우선 흡수

면 함량이 높은 벌키한 구조가 오일, 연료, 윤활유를 빨아들입니다.

흡수한 것은 그대로

높은 보유력으로 옮기는 동안에도 오일이 패드 안에 머뭅니다.

튼튼한 본체

밀도 높은 펠트가 보행과 거친 콘크리트를 견딥니다.

재생 섬유

회수 면 80%, 회수 폴리에스터 20%.

패드 및 롤 · 절취선 없음 · 크기와 중량 주문 제작 · 박스 또는 PE 비닐 포장

등급 02 · 범용 흡착용

하나의 펠트. 대부분의 액체.

오일, 냉각액, 수성 액체, 일반 작업장 유출물을 흡수하는 비스코스·아크릴 혼방 펠트 — 일상 유지보수의 기본 흡착재.



범용 등급 — 회색 재생 펠트

섬유 구성



- 재생 비스코스 섬유 40% 재생
- 아크릴 섬유 40% 재생 폴리에스터
- 섬유 20%

형태

- 패드
- 롤

절취선 없이 공급 — 원하는 크기나 길이로 깔끔하게 재단됩니다.

일반 유지보수

- ✓ 오일, 냉각액, 절삭유
- ✓ 물, 응축수, 세척수
- ✓ 누출되는 기계 및 펌프 하부
- ✓ 보행로, 통로, 작업 셀

생산, 현장, 시설

- ✓ 조립 라인 및 프레스 공장
- ✓ 도장 공장 및 비산 관리
- ✓ 하역장 및 입고 구역
- ✓ 현장 사무소, 설비 야적장, 창고

대부분의 액체 흡수

오일, 냉각액, 수성 액체, 일반 유출물.

밀착 및 평평하게 깔림

밀도 높은 펠트가 고르지 않은 바닥과 설비 위에 밀착됩니다.

작업에 맞게 재단

절취선 없는 패드와 롤을 원하는 크기로 재단.

재생 섬유

비스코스 40%, 아크릴 40%, 폴리에스터 20% — 모두 회수 섬유.

패드 및 롤 · 절취선 없음 · 크기와 중량 주문 제작 · 박스 또는 PE 비닐 포장

옵션 및 주문

고객 사양대로 제작합니다.

두 등급 모두 주문 생산합니다 — 두께, 중량, 패드 크기, 롤 폭과 길이, 포장 형태를 모두 고객이 정합니다.

등급	섬유 구성	형태	절취선	포장
오일 흡착용	재생 면 80% + 재생 폴리에스터 20%	패드 및 롤	없음 — 맞춤 재단	박스 또는 폴리백
범용 흡착용	재생 비스코스 40% + 재생 아크릴 40% + 재생 폴리에스터 20%	패드 및 롤	없음 — 맞춤 재단	박스 또는 폴리백

두께, 중량, 패드 크기, 롤 치수를 모두 사양에 맞춰 조정할 수 있습니다.

포장 — 고객 선택

PE 비닐 포장
무지 또는 인쇄, 고객 디자인대로


박스
인쇄 유무 선택

포장당 수량
전적으로 고객이 결정

OEM · PB(자체 브랜드)

생산은 당사가. 브랜드는 귀사가.

- 귀사 브랜드로 공급 — 제품, 라벨, 포장
- 혼방, 두께, 중량, 크기, 포장 형태를 사양대로
- 일관된 OEM 공급, 전 세계 FCL 수출 대응



참고 사항

단단한 바닥용입니다 — 개방 수역에서 사용하도록 만든 제품이 아닙니다. 공격적인 화학물질에 사용하기 전에 적합성을 시험하십시오. 사용한 흡착재는 흡수한 액체의 성질을 띠므로 그에 맞게 취급·폐기해야 합니다.

자체 부직포 생산
인도에서 니들펀칭, 주문에 맞춰 생산합니다.

전 세계 수출 대응
글로벌 유통업체를 위한 FCL 공급 및 PB 생산.

사양 맞춤 생산
혼방, 두께, 크기, 포장.

원하는 등급, 크기, 물량을 보내 주십시오. 그에 맞춰 제품군을 구성해 드립니다.