



NONWOVEN-PRODUSENT & EKSPORTØR

PRODUKTKATALOG / 2026

Industrielle tørkekluter

Tørkekluter av spunlace, melblown og kompositt-nonwoven for rengjøring i industri, renrom, bil, helse og ved matkontakt.

30-130

G/M²-OMRÅDE

11

FAMILIER

4

KANTTYPER

6

FORMATER

I N N H O L D

Dette finner du inni.

De første sidene viser hvordan du velger tørkeklut. Midten viser hva vi lager. De siste sidene viser hvordan du kjøper.

SLIK VELGER DU

- 03** Produsenten
- 04** Flatevekt
- 05** Fiberegenskaper
- 06** Formater
- 07** Kant & kutt
- 08** Emballasje & etikett
- 09** Fargekoding

HVA VI LAGER

- 10** Generell industri
- 12** Tørkeruller
- 14** Billakkering
- 16** Olje & søl
- 18** Renrom & elektronikk
- 20** Storkjøkken & mat
- 22** Renhold
- 24** Helse
- 26** Luftfart
- 28** Slipende & skuring
- 30** Mikrofiber
- 32** Basismaterialer
- 33** Spylbare materialer

SLIK KJØPER DU

- 34** Bærekraft
- 35** Bruksmatrise
- 36** Kvalitet & samsvar
- 37** Bestilling
- 38** Produktregister
- 39** Kontakt

H V E M V I E R

Bygget rundt kluten, ikke rundt kappet.

Samridhi Ccreation produserer og eksporterer tørkematerialer av nonwoven fra Surat i Gujarat. Vi er konverterer og produsent i ett: materialet spesifiseres for rengjøringsoppgaven, og deretter kuttet, brettes, perforeres og pakkes det i deres eget format og design.

SLIK LAGES EN SPUNLACE-TØRKEKLUT



MATERIALPLATTFORMER



PRODUKTFAMILIER



LEVERINGSFORMATER



EKSPORTMODELL

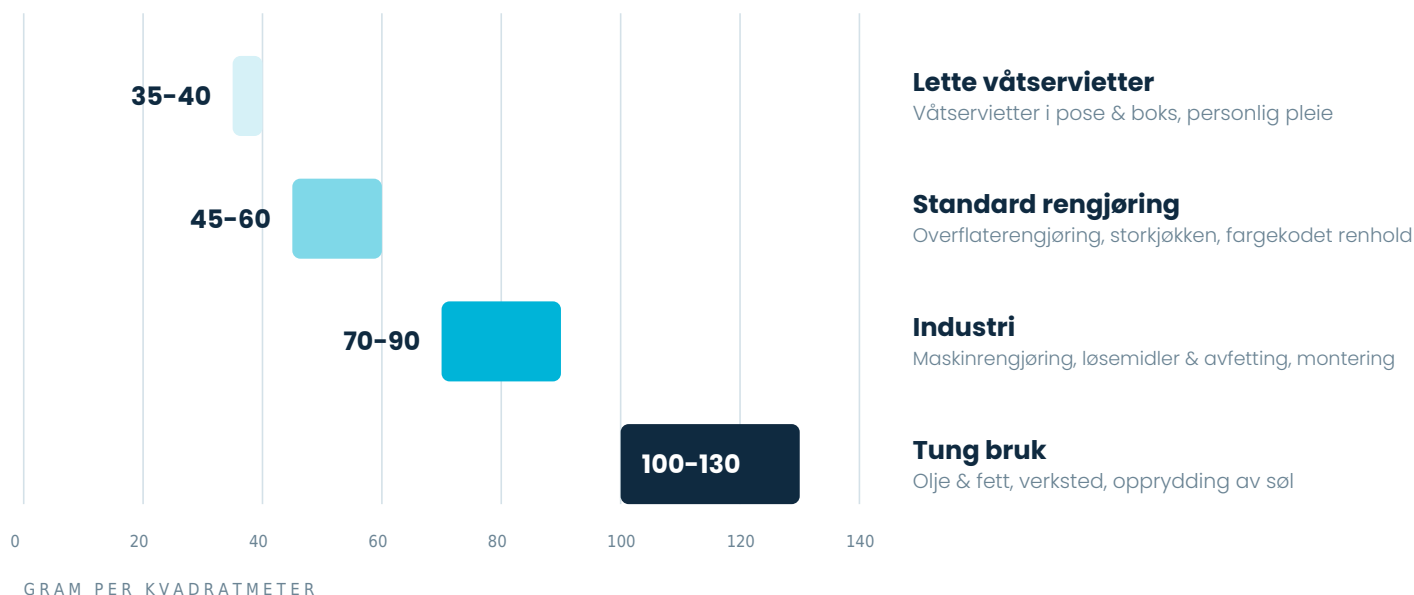
PRODUKSJONSPLATTFORM

- PP- / PET- / nylon-spunbond
- Gjennomblåst termobundet
- PAN-filt
- Meltblown
- Nålefilt
- Komposittlaminater
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Konvertering av absorberer

SPESIFIKASJON 01

Flatevekten er tallet som avgjør.

Fiberen avgjør hva en tørkeklut tar opp. Flatevekten avgjør hvor mye – og hvor lenge kluten holder.



GRAM PER KVADRATMETER

Standardproduksjon 30–130 g/m². Behov utenfor dette området og blandinger utenfor katalogens kombinasjoner tilbys på forespørsel. Flatevekttoleransen er normalt pluss/minus fem prosent.

+40 %

mer kapasitet fra 60 til 90 g/m²,
omtrent

-25 %

færre kluter når formatet
stopper overuttak

x3

kostnadstrinn fra knivkutt til
laserforseglet kant

SPESIFIKASJON 02

Hva blandingen faktisk gjør.

Tre blandinger bærer det meste av sortimentet. Forskjellen er ikke prisen, men hva som skjer når kluten møter løsemiddel, olje eller vann.

VIKSE / POLYESTER

Myk, høyt vannopptak, trykklar nettoverflate. Polyesterer gir strekkstyrke, slik at kluten tåler gjentatt vridding. Grunnlaget for fargekodede kluter til renhold og storkjøkken.

CELLULOSE / POLYESTER

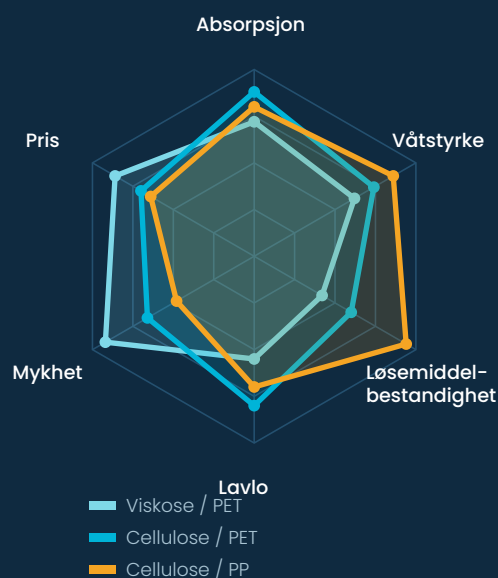
Høyere absorpsjonskapasitet og renere overflate. Kreppede og glatte utførelser. Lett og middels industri, lakkforberedelse og lavlo-kvaliteter for renrom.

CELLULOSE / POLYPROPYLEN

Det oleofile alternativet. Polypropylen tåler løsemidler og foretrekker olje framfor vann, derfor brukes det i tunge kvaliteter og oljesølkvaliteter der polyester ville mykne eller avgi lo.

OGSÅ TILGJENGELIG


Meltblown-polypropylen for oljeopptak og lavlo kritisk tørking. Mikrofiber av polyester/polyamid for optikk. Biologisk nedbrytbare konstruksjoner av viskose, cellulose, PLA og PBAT etter EN 13432.




SPESIFIKASJON 03

Ett materiale, seks måter å presentere det på.


Formatet er et spørsmål om kostnad og ergonomi, ikke om materiale. Alle tørkekluter her kan konverteres til hvilket som helst av formatene nedenfor, i mål etter deres spesifikasjon.

**FLATE ARK**


Enklest og billigst. Stablet i pose eller kartong. Best når klutene fylles over i en dispenser på stedet.

**KVARTBRETTET**


Brettet til en firedel av åpen størrelse. Åpnes i hånden til fullt ark og dekker mer flate. Standard ved lakkforberedelse.

**INTERFOLD POP-UP**

Hvert ark trekker fram det neste. Uttak med én hånd, uten å grave i bunnen. Standard for verkstedkluter.

**PERFORERT RULL**

Avriving ved fast arklengde. Vegg- eller gulvdispenser for arbeidsplasser med høyt forbruk.

**SENTERUTTREKK**

Trekkes fra kjernen. For lukkede dispensere og våtsoner der yttersiden må holdes beskyttet.

**JUMBORULL**


Ukonvertert moderrull for kunder med egne linjer for kutting, bretteing eller impregnering av våtservietter.

Ark- og rullmål, antall ark per pakke, perforeringsavstand og kjernediameter settes etter kundens spesifikasjon.

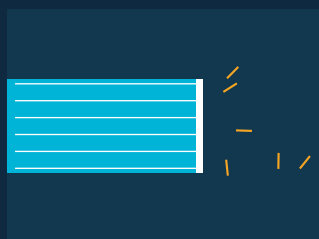
SPESIFIKASJON 04

Kanten loer før flaten.


Ved kritisk tørking svikter kluten nesten aldri på midten, men i kuttkanten, der avkuttete fibre fritt kan vandre over på flaten som rengjøres. Valg av kant er en kontamineringsbeslutning, og hvert nivå har sin pris.

**KNIVKUTT**


Rett mekanisk kutt. Lavest kostnad, mest lo fra kanten. Greit for generell industri og renhold, der lo ikke er en feil.

**KANTFORSEGLET**

Kanten presses og bindes under konverteringen. Reduserer fibervandring kraftig til moderat kostnad. Standard for storkjøkken og helse.

**ULTRALYDFORSEGLET**

Kanten smeltes med ultralyd. Sammenhengende forseglet kant, uten tilsatt kjemi. Renrom og elektronikkmontering.

**LASERFORSEGLET**

Kuttet og smeltet i én operasjon. Den reneste kanten som finnes, standarden for kritisk halvleder- og optikkarbeid.

● Oransje markeringer i figurene over viser fibre som frigjøres fra kanten.

SPESIFISERES UAVHENGIG

Kantbehandlingen velges per ordre og er uavhengig av materialet. Alle konstruksjoner i katalogen kan leveres med hvilken som helst av de fire behandlingene, med forbehold om minste kvantum.

LEVERANSE 01

Deres eske, deres strekkode.

Mesteparten av produksjonen vår sendes under kundens eget merke. Emballasjen utformes etter målkanalen, ikke etter vår produksjonsbekvemmelighet.

EMBALLASJEVALG

- PE-pose, varmemeforseglet
- Dispenseresske / pop-up
- Krypplastet balle
- Innereske
- Bøtte & boks (forfuktet)
- Pallet, strekkfilmet
- Eksport-yttereske
- Hylleklar salgsforpakning
- Containerlastet FCL

MERKEVARE & PÅKREVD MERKING

- Fullfargetrykk med private label
- Flerspråklige etikettekster
- Gjenvinnings- og avfallssymboler
- Kundens design etter spesifikasjon
- Merking av opprinnelsesland
- Bruks- og pleiepiktogrammer
- EAN- / UPC-strekkoder
- Batch- og lotkoding
- Hylleklare displayesker

ORIGINAL MOTTATT



Vektor-PDF eller AI, fonter
konvertert, 3 mm utfall

DIGITALT KORREKTUR



Returneres for skriftlig godkjenning

FØRSERIEPRØVE



Fysisk prøve fra faktisk verktøy

PRODUKSJONSSTART



Produksjonen starter først etter
skriftlig godkjenning

LEVERANSE 02

Fire farger, én disiplin.

Fargekodet renhold hindrer at en klut flyttes fra en skitten sone til en ren. Systemet nedenfor er det mest brukte innen mat og eiendomsdrift i Europa og Gulfen.

RØD**SANITÆR**

Toaletter, urinaler, vaskerom og alt sanitærutstyr. Forlater aldri sonen.

GUL**SMITTEVERN**

Kliniske områder, kontaktflater for hender, vasker og servanter utenfor sanitærsoner.

GRØNN**MAT**

Flater for matlaging, kjøkken, barer og generelle soner med matkontakt.

BLÅ**GENERELT**

Generelt renhold med lav risiko, kontorer, resepsjon, glass og lite berørte flater.

TRYKK

Fargen oppnås ved spinnfarging eller overflatetrykk, avhengig av materiale og krav til fargeekthet. Sikksakk-, bølge- og nettmønster er standard; kundemønstre lages på bestilling.

Fargekodede sortimenter finnes i familiene Storkjøkken & mat og Renhold.

FAMILIE 01

Generell industri

Arbeidshesten. Cellulose bundet til polyester eller polypropylen for våtstyrke og løsemiddelbestandighet.



Dette er klutene som går ut på verkstedgulvet. Cellulosen suger opp; den syntetiske andelen holder arket sammen når det er gjennomvått av løsemiddel og dras over en maskinert kant. Resultatet tar opp olje og vann raskere enn bomullsfiller, etterlater ingen vaskerester og kastes etter jobben i stedet for å spores, vaskes og returneres.

60-130

G/M²-OMRÅDE

CELLULOSE / PET / PP

SAMMENSETNING

FSC PEFC RoHS

SERTIFISERING

1 000 kg

MOQ PRØVEORDRE

LETT

60-125 g/m²

PET

MIDDELS

60-130 g/m²

PET

GENERELT
60-130 g/m²

PP

TUNG

80-125 g/m²

PP

Belastningstrappen. Merk byttet fra polyester til polypropylen fra generelt nivå.

BRUKES I

- Generell produksjon
- Mekaniske verksteder & MRO
- Bilmontering
- Trykk & fargehåndtering
- Verkstedvedlikehold
- Opprydding av olje & fett

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttet etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Lett industriklut	Cellulose / polyester	Kreppet	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Hvit, blå, turkis
Middels industriklut	Cellulose / polyester	Glatt	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Hvit, blå, turkis
Generell industriklut	Cellulose / polypropylen	Glatt	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Hvit, blå, turkis
Tung industriklut	Cellulose / polypropylen	Glatt	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Hvit, blå, rød

SLIK LESER DU TABELLEN

Lette og middels kvaliteter bygger på polyester; generelle og tunge går over til polypropylen for løsemidler og olje.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Teknisk tørkeklut
- Vedlikeholdsklut
- Ryddeklut
- Tørr industriell rengjøringsklut
- Allsidig industriklut
- Industrihåndkle
- Verkstedvedlikeholdsklut
- Rengjøringsklut for produksjon
- Maskinrengjøringsklut

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 02

Tørke- ruller

Samme materialer for arbeidsplasser med høyt forbruk: perforert, senteruttrekk og jumbo.



Der forbruket er høyt og kluten tas med én hånd, avgjør formatet kostnaden per tørk mer enn materialet. Perforerte ruller låser arklengden, slik at ingen tar tre når én holder. Senteruttrekk beskytter arbeidsflaten inne i dispenseren. Jumboruller går til kunder med egne konverterings- eller impregneringslinjer.

60-130G/M²-OMRÅDE**CELLULOSE / PP**

SAMMENSETNING

6

RULLFORMATER

210 cm

MAKS. BREDDE

BRUKES I

- Verksteder med høyt forbruk
- Våtsoner
- Veggdispenser
- Gulvdispenser
- Konvertering av våtservietter
- Kutting under eget merke

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttes etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Perforert kraftig tørkerull	Cellulose / polypropylen	Glatt	tilpasses	Arklengde etter spesifikasjon	Hvit, blå
Tørkerull med senteruttrekk	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	Rullbredde etter spesifikasjon	Hvit, blå
Industrielt tørkepapir, stor rull	Cellulose / polyester	Preget	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå
Jumborull (til konvertering)	Alle materialer	Glatt / preget	30-130	Maks. bredde 210 cm	Alle farger

SLIK LESER DU TABELLEN

Jumborullens bredde følger materialets maksimale bredde på 210 cm. Konverterte rullbredder og arklengder kuttes på ordre.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Preget kraftig tørkerull
- Industriell rengjøringsrull
- Liten husholdningsrull
- Perforert & preget nonwovenrull
- Veggholder for ruller
- Rull med tørre kluter

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



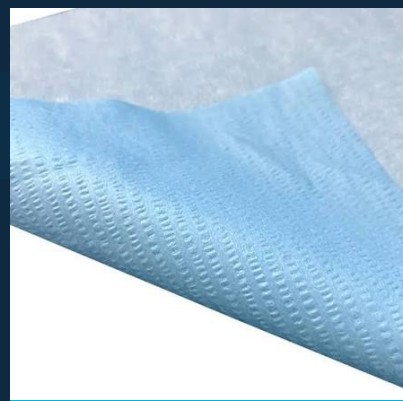
Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 03

Bil- lakkering

Lakkbokskvalitet. Lavlo, løsemiddelstabil og brettet for panelet framfor arbeidsbenken.



En lakkeringsklut har bare én jobb som teller: ikke å etterlate noe. Hver fiber, silikon eller rest på et panel blir en feil under klarlakken, og omarbeidet koster mange ganger mer enn kluten. Kreppet cellulose og polyester gir en myk flate som ikke riper grunningen, med nok våtstyrke til å føre avfetting over et helt panel.

68TYP. G/M²**CELLULOSE / PET**

SAMMENSETNING

Kreppet

OVERFLATE

Kvartbrettet

STANDARDFORMAT

BRUKES I

- Bilverksteder & lakkerere
- Panelforberedelse
- Avtørring mellom strøk
- Avfetting & løsemidler
- Siste støvfjerning
- Rekond & polering

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttet etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Tørkeklut for bilflater	Cellulose / polyester	Kreppet	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Hvit, blå, turkis
Klut for lakkforberedelse	Cellulose / polyester	Kreppet	tilpasses	Flat / kvartbrettet	Hvit, blå
Klebeklut av nonwoven	Klebebehandlet nonwoven	Åpent nett	tilpasses	tilpasses	Gul, hvit
Blå verkstedklut	Cellulose / polypropylen	Glatt	tilpasses	Kvartbrettet / pop-up	Blå

SLIK LESER DU TABELLEN

En klebeklut har en klebrig behandling og kan ikke erstatte en vanlig forberedelsesklut. Oppgi lakksystemet før dere bestiller.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Polerklut
- Hvit glatt tørkeklut, kvartbrettet
- Hvit/blå kreppet kvartbrettet klut
- Verkstedkluter i pop-up-eske
- Klut for bilvedlikehold
- Klut for motor & løsemidler

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 04

Olje & søl

Meltblown-polypropylen og cellulosekompositter for opptak og oppsamling av hydrokarboner.



Oljeabsorpsjon er et spørsmål om fiberkjemi, ikke om sugeevne. Polypropylen er oleofilt og hydrofobt, så et meltblown-flor løfter hydrokarbonet ut av et blandet søl og lar vannet ligge igjen. Den egenskapen skiller en absorbent fra en vanlig tørkeklut, og derfor er de tunge kvalitetene her av polypropylen framfor cellulosedominerte.

Meltblown

TEKNOLOGI

PP

FIBER

Ark / rull / matte

FORMAT

Oleofil

EGENSKAP

HYDROKARBON



Suges inn og holdes i
fibermatrisen

VANN



Perler seg på overflaten
og renner av

Hvorfor polypropylen: samme flor tar opp hydrokarbonet og frastøter vannet.

BRUKES I

- Olje- & drivstoffsøl
- Skjærevæske
- Oppsamling på verkstedgulv
- Marin & offshore
- Omtapping av kjemikalier
- Lekkasje fra trafo & hydraulikk

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttet etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Oljeabsorberende tørkeklut	Cellulose / polypropylen	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit, grå
Oljeabsorberende meltblown-klut	100 % polypropylen	Meltblown	tilpasses	tilpasses	Hvit
Oljeabsorberende ark	Meltblown-polypropylen	Bundet ark	tilpasses	tilpasses	Hvit
Universalabsorberende ark	Meltblown-polypropylen	Bundet ark	tilpasses	tilpasses	Grå

SLIK LESER DU TABELLEN

Absorpsjonskapasiteten oppgis per produkt i liter per enhet og avhenger av viskositeten. Verdier for en navngitt væske på forespørsel.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Ark for tungolje
- Absorpsjonsmatte
- Oljeabsorberende meltblown-matte
- Kraftig absorpsjonsark
- Tørkeklut for søl
- Høyabsorberende cellulose/PP-klut

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 05

Renrom & elektronikk

Lavlo, bindemiddelfri konstruksjon for kontrollerte miljøer og ESD-følsom montering.



En renromsklut bedømmes etter hva den avgir, ikke hva den samler. Vannstrålebundne flor inneholder ikke bindemiddel, lim eller klister, så ingen kjemi kan vandre over på en wafer eller et bestykket kort. Kanten teller like mye som floret: en kuttet kant loer, en forseglet gjør det ikke. Oppgi klassen, så tilpasser vi konstruksjon og kant.

56

TYP. G/M²

CELLULOSE / PET

SAMMENSETNING

Bindemiddelfri

KONSTRUKSJON

4–9 tommer

STANDARDSTØRRELSER

RENERE

ISO 8

Knivkutt

Ikke-kritisk / industri

ISO 6–7

Kantforseglet

Generelt kontrollert miljø

ISO 5

Ultralydforseglet

Renrom & elektronikk

ISO 4

Laserforseglet

Kritisk halvleder & optikk

MINDRE KRITISK

Renromsklassen styrer kantspesifikasjonen, ikke materialet.

BRUKES I

- Halvledere & waferfabrikker
- Kretskort- & elektronikkmontering
- Optikk & presisjonsinstrumenter
- Farmasøytisk renrom
- Analyselaboratorium
- Produksjon av medisinsk utstyr

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttet etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Støvfri tørkeklut	Cellulose / polyester	Glatt	56	4x4, 6x6, 9x9 tommer	Hvit
Lavlo nonwovenklut	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit
Antistatisk tørkeklut	Polyester med ledende fiber	Strikket	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå
Laboratorieklut	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit

SLIK LESER DU TABELLEN

Klasse etter ISO 14644-1, partikkeltall, ioneinnhold og NVR fastsettes ved test etter deres protokoll og oppgis i analysesertifikatet.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Elektronikkklut
- Linseklut av mikrofiber
- Tørkemateriale for renrom
- Spunlace for renrom
- Støvfri rengjøringsklut
- Tørkeklut i optisk kvalitet

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 06

Storkjøkken & mat

Fargekodete kluter for matkontakt i kjøkken, produksjonslinjer og servering.



I matmiljøer er tørkekluten et verktøy mot krysskontaminering, ikke bare et rengjøringsredskap. Fargekodingen er mekanismen: én fast farge per sone betyr at en klut som er brukt på en benk med rått kjøtt, aldri dukker opp på en flate med ferdigmat. Trykt nettspunlace holder fargen ved gjentatt våt bruk og tørker raskt nok til å hemme vekst mellom skiftene.

50-70G/M²-OMRÅDE**VISKOSE / PET**

SAMMENSETNING

4

STANDARDFARGER

Matkontakt

SERTIFISERING

BRUKES I

- Storkjøkken
- Hotell & catering
- Matproduksjonslinjer
- Ferskvareavdelinger
- HACCP-soner
- Drikke & bryggerier

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttes etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
J-klut av nonwoven	Viskose / polyester	Trykt nett	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Gul, blå, rød, grønn
Benkeklut	Viskose / polyester	Nett	tilpasses	tilpasses	Fargekodet sortiment
Tørkeklut for matkontakt	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå
HACCP-rengjøringsklut	Viskose / polyester	Trykt nett	tilpasses	tilpasses	Fargekodet sortiment

SLIK LESER DU TABELLEN

Godkjenning for matkontakt gis per materiale og målmarked. Bekreft regelverket (EU, FDA, FSSAI) ved forespørsel.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Antibakteriell klut for matkontakt
- Storkjøkkenklut
- Kjøkkenklut
- Tørkeklut for catering
- Klut for matmaskiner
- Fargekodet klut

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



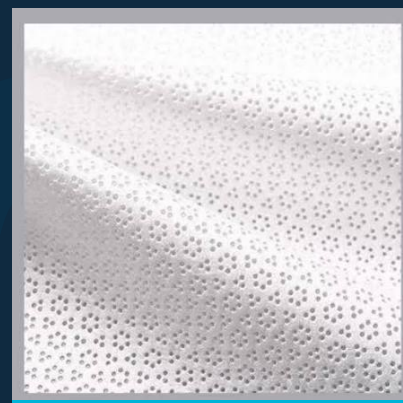
Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15-20 dager fra forskudd, 7-10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 07

Renhold

Allround-kluter for renholdsbedrifter, eiendomsdrift og reiseliv.



Renholdsbedrifter kjøper på kostnad per rengjøring, ikke per klut. En halvengangsklut som tåler fire eller fem våte gangs bruk og så kastes, unngår vaskerisløyfen helt – og der skjuler den egentlige kostnaden ved bomullsfiller seg. Nett- og perforerte flater tar opp partikler i stedet for å skyve dem rundt.

45-70G/M²-OMRÅDE**VISKOSE / PET**

SAMMENSETNING

Halvengangs

BRUKSPROFIL

Fargekodet

SONEINDELING

BRUKES I

- Renholdsbedrifter
- Eiendomsdrift
- Hotell & reiseliv
- Vaskerom & sanitær
- Skoler & institusjoner
- Handel & kontor

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttet etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Allroundklut	Viskose / polyester	Nett	tilpasses	tilpasses	Fargekodet sortiment
Fargekodet halvengangsklut	Viskose / polyester	Trykt nett	tilpasses	tilpasses	Gul, blå, rød, grønn
Lett rengjøringsklut	Viskose / polyester	Nett	tilpasses	tilpasses	Fargekodet sortiment
Middels rengjøringsklut	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Allsidig tørkeklut
- Gulvklut
- Engangs rengjøringsklut
- Støvklut til husholdning
- Gjenbrukbar rengjøringsklut
- Multifunksjonell klut

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 08

Helse

Lavlo tørre kluter, instrumentkluter og absorberende brettunderlag til klinisk bruk.



Klinisk tørking består av to oppgaver som krever ulike kluter. Instrument- og flatearbeid krever lite lo og kjemisk bestandighet, slik at desinfeksjonsmidlet ikke nøytraliseres av materialet. Pasientkontakt og absorpsjon krever mykhet og kapasitet. Begge lages av vannstrålebundne flor av cellulose og polyester, levert sterile eller usterile etter deres valideringsprotokoll.

Lavlo

KONSTRUKSJON

CELLULOSE / PET

SAMMENSETNING

Sterilt alternativ

TILGJENGELIGHET

Bindemiddelfri

KJEMI

BRUKES I

- Sykehus & klinikker
- Operasjonsstue
- Instrumentrengjøring
- Tannklinikk
- Produksjon av medisinsk utstyr
- Omsorg & inkontinens

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttet etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Tørr medisinsk klut	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit
Allsidig medisinsk håndkle	Viskose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå
Klut for sykehusinstrumenter	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit
Absorberende brettunderlag	Cellulosekompositt	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit, grønn

SLIK LESER DU TABELLEN

Sterile kvaliteter, steriliseringsmetode og SAL fastsettes per ordre. Registrering som medisinsk utstyr er merkeieierens ansvar i målmarkedet.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Medisinsk håndklut
- Kirurgisk håndkle
- Lavlo medisinsk håndkle
- Underlag for steriliseringsbrett
- Rengjøringsklut i sykehuskvalitet
- Tørr engangs vaskeklut

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



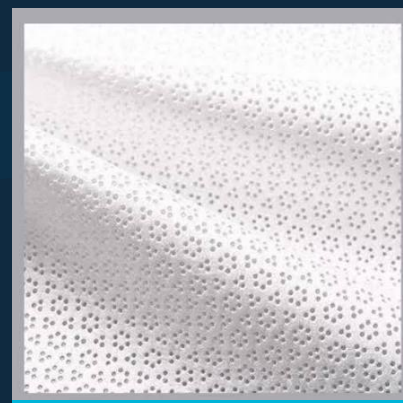
Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 09

Luftfart

Tørkekluter med kontrollert renhet for skrog, kabin og vinduer.



Tørking i luftfarten styres av prosessspesifikasjoner, ikke av preferanser. Løsemiddelkompatibilitet, restgrenser og sporbarhet står vanligvis i kundens liste over godkjente materialer, og en klut som ikke står på listen kan ikke brukes, uansett hvor godt den fungerer. Vi leverer etter navngitt spesifisering og har batchsporbarhet gjennom hele produksjonen.

Lite rester

KONSTRUKSJON

CELLULOSE / PET

SAMMENSETNING

Batchsporet

DOKUMENTASJON

Bøtte / flat

FORMAT

BRUKES I

- Overflateforberedelse av skrog
- Rengjøring av kabininteriør
- Pleie av vinduer & transparente deler
- MRO & linjevedlikehold
- Laminering av kompositter
- Lakk- & tetningsarbeid

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttes etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Tørkeklut i luftfartskvalitet	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit
Rengjøringsklut for fly	Cellulose / polyester	Kreppet	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå
Tørkeklut for flyvinduer	Polyester-mikrofiber	Strikket	tilpasses	tilpasses	Hvit
Bøtteklut (tørr, til impregnering)	Cellulose / polyester	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit

SLIK LESER DU TABELLEN

Levering etter kundens prosessspesifikasjon. Bekreft referansen for godkjent materiale ved forespørsel, slik at riktig konstruksjon og dokumentasjon tilbys.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Rengjøringsklut for luftfart
- Luftfartsklut
- Flyklut
- Tørkeklut for komposittflater
- Klut for fjerning av tetningsmasse
- Klut for linjevedlikehold

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 10

Slipende & skuring

Strukturerte og tosidige konstruksjoner for fastbrent smuss som en glatt klut ikke rikker.



Noe smuss må skjæres bort, ikke suges opp. Dobbelstrukturert melblown og cellulosekompositter med slipende side gir en arbeidsflate som er aggressiv nok til å bryte sotbelegg, inntørket lim eller kalk, med en absorberende bakside som tar med restene i samme strøk. Én klut erstatter de to trinnene skuring og tørking.

Tosidig

KONSTRUKSJON

PP / CELLULOSE

SAMMENSETNING

Ripefri

SLIPEGRAD

Ark / rull

FORMAT

BRUKES I

- Fastbrent sot & fett
- Lim- & etikettrester
- Fjerning av sveisesprut
- Stekeplater & kokeplater
- Kalk & mineralavleiringer
- Matting før lakking

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttes etter kundens spesifikasjon. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Slipende meltpblown-klut	Polypropylen-meltpblown	Dobbelt-strukturert	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå
Slipende cellulose-nonwoven	Cellulose / polypropylen	Strukturert	tilpasses	tilpasses	Hvit, grønn
Dobbeltstrukturert spunlace-klut	Cellulose / polyester	Dobbelt-strukturert	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå

SLIK LESER DU TABELLEN

Slipegraden må tilpasses flaten som rengjøres. Be om en prøve og test på en prøvedel før dere velger.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Dobbeltstrukturert meltpblown-duk
- Klut mot inngrodd smuss
- Spunlace med høy friksjon
- Kompositt for skuring & tørking
- Rengjøringsklut for tungolje

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifikasjon. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

FAMILIE 11

Mikrofiber

Splittet polyester-polyamid-filament for stripefri rengjøring av optikk og skjermer.



Mikrofiber virker mekanisk, ikke kjemisk. Splittingen av filamentet mangedobler overflaten og gir en kileprofil som løfter partikler fra glass og linsebelegg i stedet for å smøre dem ut – derfor rengjør den uten løsemidler og etterlater ingen tørkeflekker. Prisen er høyere stykkostnad, så den hører hjemme der overflaten er dyr og resultatet synes.

Splittet filament

KONSTRUKSJON

PET / PA

SAMMENSETNING

Stripefri

FINISH

Uten løsemidler

BRUK

BRUKES I

- Optikk- & linserengjøring
- Skjermer & berøringsskjermer
- Instrumentpaneler
- Bilglass & rekond
- Rustfritt & polert metall
- Presisjonsmontering

SPESIFIKASJON

Sortimentsoversikt

Alle mål er veiledende og kuttet etter kundens spesifisering. Formatene finnes i hele sortimentet.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Rengjøringsklut av mikrofiber	Polyester / polyamid	Splittet filament	tilpasses	tilpasses	Blå, grå, hvit
Linseklut av mikrofiber	Polyester / polyamid	Splittet filament	tilpasses	tilpasses	Blå, grå
Jumborull av mikrofiber-nonwoven	Polyester / polyamid	Splittet filament	tilpasses	Maks. bredde etter spesifisering	Alle farger

SLIK LESER DU TABELLEN

Splittingsgrad og denier styrer rengjøringsevne og pris. Oppgi flaten og ønsket finishstandard ved forespørsel.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Ultrafin ripefri klut
- Mikrofiberklut til engangsbruk
- Stor linseklut av mikrofiber
- Lofri mikrofiberrull
- Superfin fiberklut
- Mikrofiber for støvfjerning

TILGJENGELIGE FORMATER



Flate ark



Kvartbrettet



Interfold pop-up



Perforert rull



Senteruttrekk



Jumborull

MOQ 1 000 kg per spesifisering. Leveringstid 15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre.

MATERIALPLATTFORM

Seks flør under hele sortimentet.

Alle produktene i de foregående familiene konverteres fra ett av de seks florene nedenfor. Materialet leveres også ukonvertert, som jumborull, til kunder med egne linjer.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Spunlace viskose / PET	Viskose / polyester	Nett, trykt	35-120	Maks. bredde 210 cm	Gul, blå, rød, grønn
Spunlace cellulose / PET	Cellulose / polyester	Glatt, kreppet	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå, turkis
Spunlace cellulose / PP	Cellulose / polypropylen	Glatt, preget	tilpasses	tilpasses	Hvit, blå, grå
Meltblown-polypropylen	100 % polypropylen	Meltblown	tilpasses	tilpasses	Hvit
Mikrofiber	Polyester / polyamid	Splittet filament	tilpasses	tilpasses	Blå, grå, hvit
Biologisk nedbrytbar spunlace	Viskose, cellulose, PLA, PBAT	Glatt, preget	tilpasses	tilpasses	Hvit, natur

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET

Tilgjengelig som delvis biologisk nedbrytbare blandinger av viskose og cellulose og som helt komposterbare PLA- og PBAT-konstruksjoner etter EN 13432. Vanlige blandinger av viskose/polyester kan ikke kalles biologisk nedbrytbare på grunn av polyesterinnholdet.

Flatevekttoleransen er normalt pluss/minus fem prosent.

DISPERGERBAR NONWOVEN

Laget for å gi etter, med vilje.

Et spylbart materiale må gjøre to motstridende ting: holde sammen i hånden under belastning og så gå i oppløsning i vann i løpet av sekunder. Det oppnås med kortfiberkonstruksjoner uten plast, bundet slik at floret mister sammenhengen ved omrøring framfor ved strekk.

PRODUKT	SAMMENSETNING	STRUKTUR	G/M ²	STØRRELSER	FARGER
Spylbar spunlace-rull	Cellulose, plastfri	Glatt	tilpasses	Maks. bredde etter spesifikasjon	Hvit
Materiale for fuktig toalett-papir	100 % cellulosefiber	Glatt, preget	tilpasses	tilpasses	Hvit
Materiale for hygieservietter	Cellulose, plastfri	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit
Dispergerbar nonwoven	Kortfibret cellulose	Glatt	tilpasses	tilpasses	Hvit

SPYLBARHETSSTANDARD

Utviklet for å gå i oppløsning i vann i løpet av sekunder og oppfylle GD4- og INDA-retningslinjene for sikker bortskylling, uten plast. Reglene i EU og USA er ulike; bekreft målmarkedet ved forespørsel, slik at riktig konstruksjon og testdokumentasjon tilbys.

OGSÅ I DENNE FAMILIEN

- Materiale for spylbare våtservietter
- Materiale for toalettsetetrekk
- Innlegg for tøybleier
- Spylbar rengjøringsklut
- Materiale for badromsservietter
- Biologisk nedbrytbar spylbart nonwoven

MATERIALANSVAR

Engangs er ikke det samme som sløsing.

Argumentet mot engangskluter forutsetter at alternativet er gratis. Det er det ikke. Vaskede filler bruker vann, vaskemiddel, varmeenergi og transport ved hver syklus, og bringer smuss tilbake til anlegget når vasken svikter. Den ærlige sammenligningen er samlet påvirkning per rengjøring.

FIBERINNKJØP

FSC- og PEFC-sertifiserte kjeder ved behov, deklartert per materiale framfor som en generell påstand.

NEDBRYTBART SORTIMENT

Delvis biologisk nedbrytbare blandinger av viskose og cellulose og helt komposterbar PLA og PBAT etter EN 13432.

PLASTFRI DISPERGERBAR

Spylbare materialer inneholder ikke plast og går i oppløsning i stedet for å bli liggende i avløpssystemet.

DISIPLIN I FLATEVEKT

Å spesifisere lavest mulig flatevekt som gjør jobben, er den største enkeltstående spaken for materialforbruket.

MINDRE FORBRUK

Interfold og senteruttrekk stopper overuttak ved dispensereren og reduserer forbruket allerede før et materialbytte.

FRAKT I FULL CONTAINER

FCL samler frakten per tonn sammenlignet med stykkgods og reduserer håndteringen underveis.

HVA VI IKKE PÅSTÅR

Vi kaller ikke vanlige blandinger av viskose eller cellulose med polyester eller polypropylen biologisk nedbrytbare, og vi fremsetter ingen påstander om resirkulert innhold eller karbon uten uavhengig dokumentasjon for den aktuelle produksjonen.

BRANSJE TIL PRODUKT

Hvilken familie for hvilken bransje.

Hvert produkt står én gang i katalogen. Når et produkt betjener flere bransjer, knyttes bransjene til det.

	Gen. industri	Tøkeruller	Billakkering	Olje & søl	Rentrom	Storkjøkken	Renhold	Helse	Luftfart	Slipende	Mikrofiber
Produksjon & MRO	●	●	•	●	•	•	○	•	•	●	•
Bilmontering	●	○	●	○	•	•	•	•	•	○	●
Bilverksted & lakkering	•	•	●	○	•	•	•	•	•	●	○
Halvledere & elektronikk	•	•	•	•	●	•	•	•	•	•	●
Legemidler & medisinsk utstyr	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Sykehus & klinikk	•	•	•	•	○	•	●	●	•	•	•
Laboratorium & analyse	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Næringsmiddel & HACCP	•	○	•	•	•	●	●	•	•	○	•
Hotell & reiseliv	•	○	•	•	•	●	●	•	•	•	●
Luftfart & MRO	•	•	○	•	●	•	•	•	●	•	●
Olje, drivstoff & kjemi	●	○	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Trykkeri & farge	●	●	•	○	•	•	•	•	•	•	•
Eiendom & renhold	•	●	•	•	•	•	●	•	•	•	○
Optikk & presisjon	•	•	○	•	●	•	•	•	○	•	●
Marin & offshore	●	•	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Konvertering under eget merke	○	●	•	•	•	•	•	•	•	•	○

● Hovedfamilie

○ Kan også brukes

KVALITETSSIKRING

Hva vi tester, og hva vi ikke påstår.

En spesifisering for tørkekluter er bare verdt testdokumentasjonen bak den.

Vi publiserer verdiene vi har og markerer resten som åpne, i stedet for å fylle hullet med et tall som ikke holder i en revisjon.

RUTINETESTER

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| — Flatevekt (g/m ²) | — Flatevekttoleranse | — Målnøyaktighet |
| — Tørr & våt strekkstyrke | — Absorpsjonskapasitet | — Absorpsjonshastighet |
| — Lo- & partikkelavgivelse | — Fargeekthet | — Antall per pakke |

PRODUKTSERTIFISERING

Sertifiseringer som FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX og godkjenning for matkontakt gjelder et bestemt materiale, en bestemt fabrikk og et bestemt målmarked. Trenger dere en sertifisering, oppgi den ved forespørsel, så bekrefter vi skriftlig om den foreslåtte konstruksjonen har den før noen ordre aksepteres. Ingenting i katalogen skal leses som en generell sertifiseringspåstand for hele sortimentet.

KOMMERSIELT

Slik går en ordre.

FORESPØRSEL**1**

Bruk, smuss, flate og spesifikasjoner dere må oppfylle

PRØVE**2**

A4-prøver mot mottakerfrakt, innen 24 timer etter avtalt spesifikasjon

PRØVEKJØRING**3**

Minimum 1 000 kg – nok til en ekte prøvekjøring på linjen

SPEK LÅST**4**

Materiale, g/m², størrelse, format, emballasje og design bekreftet

PRODUKSJON**5**

15–20 dager fra forskudd, 7–10 dager ved gjentatte ordre

FORSENDELSE**6**

FCL med full dokumentasjon, opprinnelsesbevis og batchsporbarhet

1 000

KG MINSTE ORDRE

A4

GRATIS PRØVE

15–20

DAGERS LEVERINGSTID

7–10

DAGER VED GJENKJØP

VILKÅR

Tilbud utstedes mot en navngitt spesifikasjon og gjelder i 30 dager. Råvareendringer utenfor perioden gjenspeiles i et revidert tilbud i stedet for å tas inn i leveringstiden.

A - Å

Hvert produkt, oppført én gang.

Produkter for flere bransjer er oppført én gang, under familien som har spesifikasjonen deres.

Absorberende brettunderlag	08	Materiale for hygieservietter	FLU
Allroundklut	07	Meltblown-polypropylen	SUB
Allsidig medisinsk håndkle	08	Middels industriklut	01
Antistatisk tørkeklut	05	Middels rengjøringsklut	07
Benkeklut	06	Oljeabsorberende ark	04
Biologisk nedbrytbar spunlace	SUB	Oljeabsorberende meltblown-klut	04
Blå verkstedklut	03	Oljeabsorberende tørkeklut	04
Bøtteklut	09	Perforert kraftig tørkerull	02
Dispergerbar nonwoven	FLU	Rengjøringsklut av mikrofiber	11
Dobbeltstrukturert spunlace-klut	10	Rengjøringsklut for fly	09
Fargekodet halvengangsklut	07	Slipende cellulose-nonwoven	10
Generell industriklut	01	Slipende meltblown-klut	10
HACCP-rengjøringsklut	06	Spunlace cellulose / PET	SUB
Industrielt tørkepapir, stor rull	02	Spunlace cellulose / PP	SUB
J-klut av nonwoven	06	Spunlace viskose / PET	SUB
Jumborull (konvertering)	02	Spylbar spunlace-rull	FLU
Jumborull av mikrofiber	11	Støvfri tørkeklut	05
Klebekklut av nonwoven	03	Teknisk tørkeklut	01
Klut for lakkforberedelse	03	Tung industriklut	01
Klut for sykehusinstrumenter	08	Tørkeklut for bilflater	03
Laboratorieklut	05	Tørkeklut for flyvinduer	09
Lavlo nonwovenklut	05	Tørkeklut for matkontakt	06
Lett industriklut	01	Tørkeklut i luftfartskvalitet	09
Lett rengjøringsklut	07	Tørkerull med senteruttrekk	02
Linseklut av mikrofiber	11	Tørr medisinsk klut	08
Materiale for fuktig toalettppapir	FLU	Universalabsorberende ark	04

SUB = basismaterialer. FLU = spylbare materialer. Tallene viser produktfamilie.



NONWOVEN-PRODUSENT & EKSPORTØR

Send oss rengjøringsproblemet.

Ikke produktkoden. Smusset, flaten og standarden dere må oppfylle, lar oss spesifisere riktig konstruksjon første gang.

HOVEDKONTOR

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

PRODUKSJON

Surat
Gujarat, India

ONLINE

www.samridhicreation.com

Spesifikasjonene i katalogen er veiledende og må bekreftes mot en navngitt ordrespesifikasjon.
Mål, flatevekt, format og emballasje kuttes og tilpasses etter kundens krav.