
SAMRIDHI CRREATION

FABRICANTE E EXPORTADOR DE NÃO TECIDOS

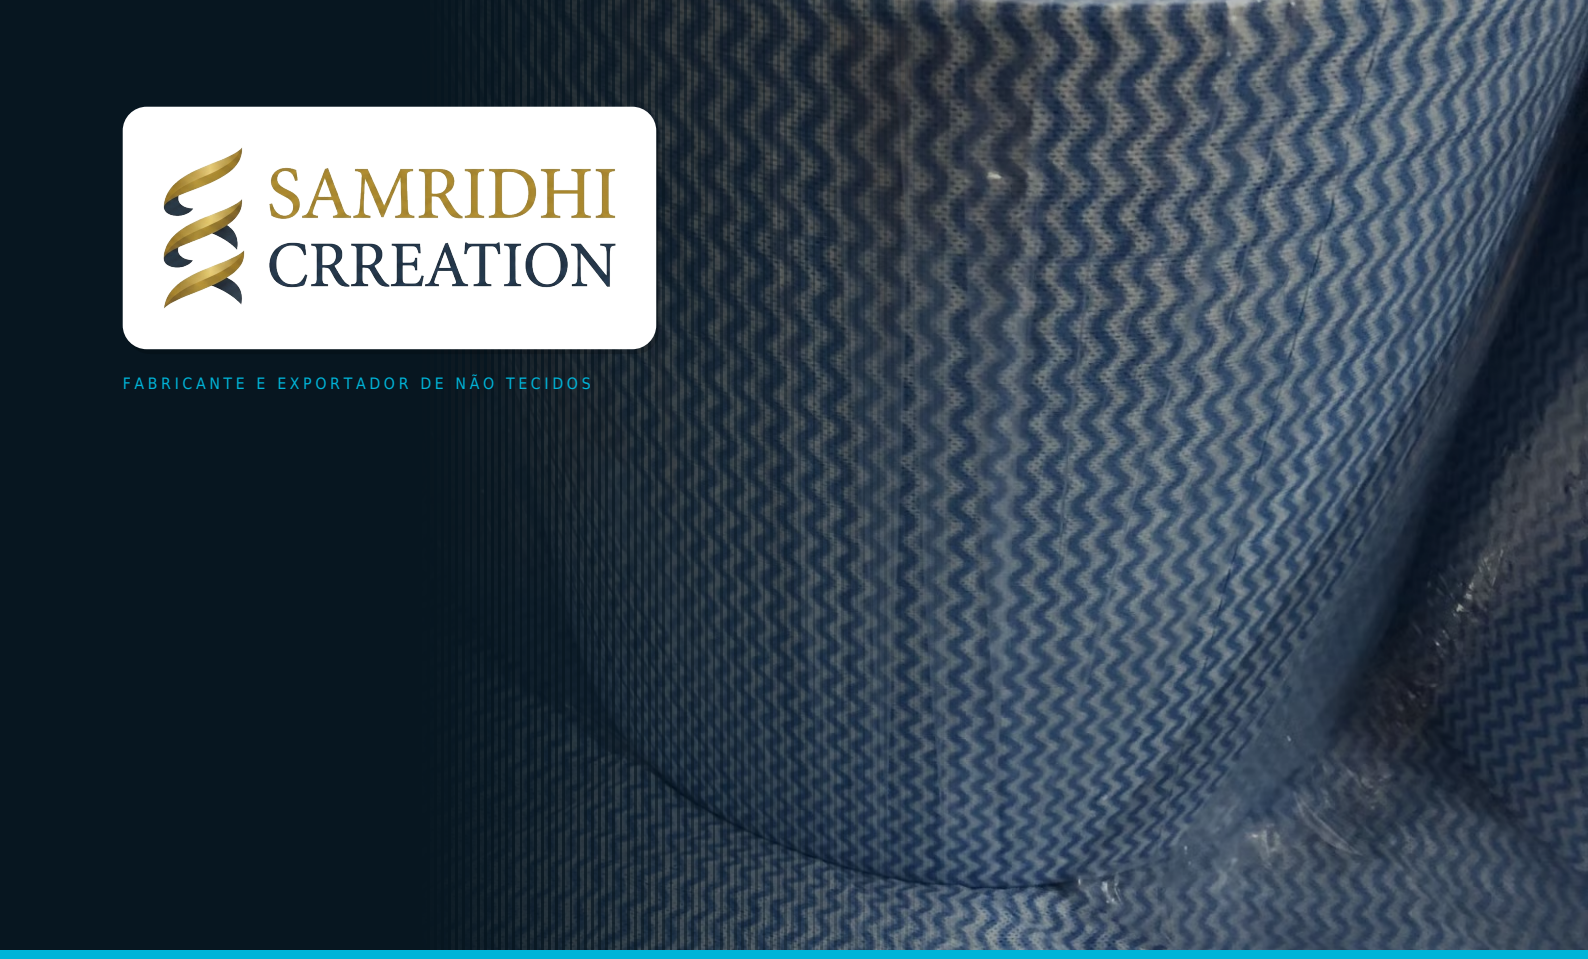

CATÁLOGO DE PRODUTOS / 2026

Produtos **de Limpeza**

Panos de limpeza em não tecido spunlace, meltblown e compósito, desenvolvidos para limpeza industrial, sala limpa, automotiva, hospitalar e em contato com alimentos.

30–130	11	4	6
FAIXA DE G/M²	FAMÍLIAS	TIPOS DE BORDA	FORMATOS

SUMÁRIO

O que tem **aqui dentro.**

As primeiras páginas mostram como escolher um pano. O meio, o que fabricamos. As últimas, como comprar.

COMO ESCOLHER

03 O fabricante
04 Gramatura
05 Desempenho da fibra
06 Formatos
07 Borda e corte
08 Embalagem e etiqueta
09 Código de cores

O QUE FABRICAMOS

10 Industrial geral
12 Bobinas de panos
14 Repintura automotiva
16 Óleo e derrames
18 Sala limpa e eletrônica
20 Alimentação
22 Limpeza predial
24 Hospitalar
26 Aeroespacial
28 Abrasivos e esfregões
30 Microfibra
32 Substratos base
33 Substratos dispersíveis

COMO COMPRAR

34 Sustentabilidade
35 Matriz de aplicações
36 Qualidade e conformidade
37 Pedidos
38 Índice de produtos
39 Contato

QUEM SOMOS

Feito em torno do pano, **não em torno da sobra.**

A Samridhi Crreation fabrica e exporta materiais não tecidos para limpeza a partir de Surat, Gujarat. Somos convertedor e fábrica parceira em um só: o substrato é especificado para a limpeza que precisa fazer e depois cortado, dobrado, picotado e embalado no seu formato e com a sua arte.

COMO SE FAZ UM PANO SPUNLACE




01
FIBRA
Celulose, viscose, poliéster ou PP abertos e misturados



02
MANTA
Cardada em uma manta solta de fibras alinhadas



03
JATOS
Jatos de água de alta pressão entrelaçam a manta



04
LIGAÇÃO
Seca e vira um tecido coeso. Sem ligante



PLATAFORMAS DE SUBSTRATO



FAMÍLIAS DE PRODUTOS



FORMATOS DE ENTREGA



EXPORTAÇÃO


PLATAFORMA DE FABRICAÇÃO

- Spunbond PP / PET / nylon
- Air-through (termoligado)
- Feltro PAN
- Meltblown
- Agulhado
- Laminados compósitos
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Conversão de absorventes

ESPECIFICAÇÃO 01

A gramatura é o **número que decide.**

A fibra decide o que o pano recolhe. A gramatura decide quanto, e por quanto tempo o pano resiste fazendo isso.

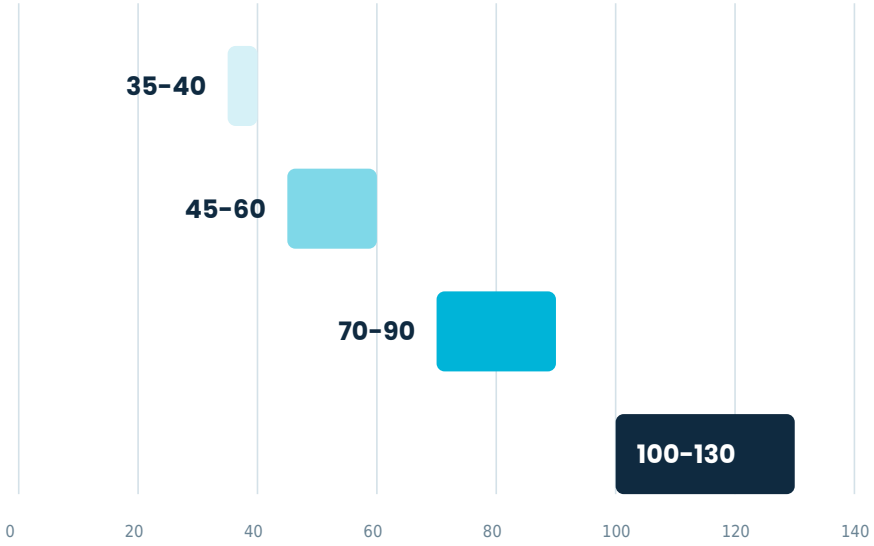

Lenços úmidos leves
Lenços umedecidos em sachê e pote, cuidado pessoal

Limpeza padrão
Limpeza de superfícies, alimentação, limpeza predial por cores

Industrial
Limpeza de máquinas, solventes e desengraxe, montagem

Serviço pesado
Remoção de óleo e graxa, oficina, limpeza de derrames

GRAMAS POR METRO QUADRADO

A produção padrão vai de 30-130 g/m². Exigências fora dessa faixa, e misturas fora das combinações deste catálogo, são cotadas sob consulta. A tolerância de gramatura é tipicamente de mais ou menos cinco por cento.

+40%
de capacidade ganha ao passar de 60 para 90 g/m², aprox.

-25%
panos usados quando o formato evita o desperdício

x3
salto de custo do corte a faca à borda selada a laser

ESPECIFICAÇÃO 02

O que a mistura **faz de verdade.**

Três misturas cobrem quase toda a linha. A diferença não é o preço. É o que acontece quando o pano encontra solvente, óleo ou água.

VISCOSE / POLIÉSTER

Macio, alta absorção de água, superfície em tela imprimível. O poliéster dá resistência à tração para o pano aguentar torções repetidas. Aqui ficam os panos por cores de limpeza predial e alimentação.

CELULOSE / POLIÉSTER

Maior capacidade de absorção e superfície mais limpa. Versões crepadas e lisas. Graus industriais leves e médios, preparação automotiva e sala limpa com pouco fiapo.

CELULOSE / POLIPROPILENO

A opção oleofílica. O polipropileno resiste ao ataque de solventes e prefere óleo a água; por isso os graus pesados e para derrames de óleo o usam onde o poliéster amoleceria ou soltaria fibras.




TAMBÉM DISPONÍVEL

Meltblown de polipropileno para sorção de óleo e limpeza crítica com pouco fiapo. Microfibra poliéster/poliamida para óptica. Construções biodegradáveis de viscose, celulose, PLA e PBAT conforme EN 13432.

ESPECIFICAÇÃO 03


Um substrato, **seis formas de apresentar.**

Formato é uma decisão de custo e ergonomia, não de material. Qualquer pano daqui pode ser convertido em qualquer formato abaixo, nas dimensões da sua especificação.




FOLHA PLANA

O mais simples e barato. Empilhado em saco plástico ou caixa. Ideal quando os panos são transferidos para um dispensador no local.




DOBRA EM QUATRO

Dobrado em um quarto do tamanho aberto. Abre-se na mão em folha inteira, e um pano cobre mais superfície. Padrão na preparação automotiva.




INTERFOLHADO POP-UP

Cada folha puxa a seguinte. Retirada com uma só mão, sem mexer na pilha. Padrão para panos de oficina.



ROLO PICOTADO

Destaque em comprimento fixo de folha. Dispensador de parede ou de piso para áreas de alto consumo.



ROLO DE PUXADA CENTRAL

Puxado pelo centro do rolo. Para dispensadores fechados e áreas de lavagem onde a superfície externa deve ficar protegida.



BOBINA JUMBO

Bobina-mãe sem conversão para clientes com linhas próprias de corte, dobra ou impregnação de lenços umedecidos.

Dimensões de folha e rolo, folhas por embalagem, passo do picote e diâmetro do tubete são definidos conforme especificação do cliente.

ESPECIFICAÇÃO 04


A borda solta fibra **antes da face.**

Na limpeza crítica, o ponto de falha quase nunca é o meio do pano. É a borda cortada, onde as fibras seccionadas ficam livres para migrar para a superfície que está sendo limpa. Escolher a borda é uma decisão de contaminação, e cada nível tem um degrau de custo.




CORTE A FACA

Corte mecânico reto. Menor custo, maior liberação de fibras na borda. Adequado à indústria geral e à limpeza predial, onde fiapo não é defeito.




BORDA SELADA

Borda comprimida e ligada na conversão. Reduz bastante a migração a custo moderado. Padrão para alimentação e área médica.



SELADA POR ULTRASSOM

Borda fundida por energia ultrassônica. Borda selada contínua, sem química adicional. Sala limpa e montagem eletrônica.



SELADA A LASER

Cortada e fundida em uma só passagem. A borda mais limpa disponível, padrão para semicondutores e óptica críticos.

As marcas laranja nos diagramas acima indicam fibras soltas da borda.

ESPECIFIQUE À PARTE

O acabamento de borda é definido por pedido e independe do substrato. Qualquer construção deste catálogo pode ser fornecida com qualquer dos quatro acabamentos, sujeito a quantidade mínima.

FORNECIMENTO 01

Sua caixa, seu **código de barras.**

A maior parte da nossa produção é embarcada com a marca do próprio cliente. A embalagem é pensada para o canal de destino, não para a nossa conveniência de produção.

OPÇÕES DE EMBALAGEM

- Saco plástico termosselado
- Caixa interna
- Caixa master de exportação
- Caixa dispensadora / pop-up
- Balde e pote (pré-umedecidos)
- Embalagem de varejo
- Fardo termoencolhido
- Paletizado, com filme stretch
- Carregado em contêiner FCL

ARTE DE MARCA E CONFORMIDADE

- Impressão em cores, marca própria
- Arte do cliente, sob medida
- Código de barras EAN/UPC
- Textos de rótulo multilíngues
- Indicação do país de origem
- Codificação de lote
- Símbolos de reciclagem e descarte
- Pictogramas de uso e cuidados
- Displays prontos para o varejo

1 ARTE RECEBIDA
PDF vetorial ou AI, fontes em curvas, sangria de 3 mm

2 PROVA DIGITAL
Devolvida para aprovação por escrito

3 AMOSTRA PRÉ-PRODUÇÃO
Amostra física feita com o ferramental real

4 PRODUÇÃO LIBERADA
A produção só começa após aprovação por escrito

FORNECIMENTO 02

Quatro cores, **uma disciplina.**

A limpeza por código de cores impede que um pano passe de uma zona suja para uma limpa. A convenção abaixo é a mais aplicada em operações de alimentos e facilities na Europa e no Golfo.

VERMELHO	AMARELO	VERDE	AZUL
SANITÁRIOS	**CONTROLE DE INFECÇÃO**	**ALIMENTOS**	**GERAL**
Banheiros, vasos, mictórios e qualquer louça sanitária. Nunca sai da zona.	Áreas clínicas, superfícies de contato manual, pias e lavatórios fora das zonas sanitárias.	Bancadas de preparo de alimentos, cozinhas, bares e áreas de contato com alimentos.	Limpeza geral de baixo risco, escritórios, recepção, vidros e superfícies de pouco contato.

IMPRESSÃO

A cor é obtida por tingimento na massa ou impressão de superfície, conforme o substrato e a solidez exigida. Padrões chevron, onda e tela são padrão; padrões do cliente são feitos sob pedido.

Linhas com código de cores aparecem nas famílias Alimentação e Limpeza predial.

FAMÍLIA 01

Geral
Industrial



A linha para o dia a dia. Celulose ligada a poliéster ou polipropileno para resistência úmida e tolerância a solventes.

Estes são os panos que vão para o chão de fábrica. A celulose absorve; a fração sintética mantém a folha inteira quando encharcada de solvente e arrastada sobre uma aresta usinada. O resultado recolhe óleo e água mais rápido que trapos de algodão, não deixa resíduo de lavanderia e é descartado ao fim do serviço, em vez de ser controlado, lavado e devolvido.

60–130
FAIXA DE G/M²

CELULOSE / PET / PP
COMPOSIÇÃO

1.000 kg
MOQ DE TESTE

LEVE
60–125 g/m²
PET

MÉDIO
60–130 g/m²
PET

GERAL
60–130 g/m²
PP

PESADO
80–125 g/m²
PP

A escala de uso. Note a troca de fibra de poliéster para polipropileno no uso geral.

ATENDE

- Manufatura em geral
- Usinagens e manutenção
- Montagem automotiva
- Gráficas e gestão de tintas
- Manutenção de oficinas
- Limpeza de óleo e graxa

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Industrial uso leve Pano	Celulose / poliéster	Crepado	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Branco, azul, turquesa
Industrial uso médio Pano	Celulose / poliéster	Liso	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Branco, azul, turquesa
Pano industrial geral	Celulose / polipropileno	Liso	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Branco, azul, turquesa
Industrial uso pesado Pano	Celulose / polipropileno	Liso	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Branco, azul, vermelho


COMO LER A TABELA

Os usos leve e médio são à base de poliéster; o geral e o pesado passam ao polipropileno para trabalho com solventes e óleo.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Pano de tecido técnico
- Pano seco de limpeza industrial
- Pano para manutenção de oficina
- Pano de manutenção
- Pano industrial multiuso
- Pano de limpeza para manufatura
- Pano de limpeza
- Toalha industrial de tecido
- Pano de limpeza de máquinas

FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 02

Pano **Bobinas**



Os mesmos substratos para áreas de alto consumo: picotados, de puxada central e jumbo.

Onde o consumo é alto e o pano é puxado com uma só mão, o formato decide o custo por uso mais do que o material. Rolos picotados fixam o comprimento da folha, e o operador deixa de pegar três quando um basta. A puxada central protege a superfície de trabalho dentro do dispensador. As bobinas jumbo vão para clientes com linhas próprias de conversão ou impregnação.

60–130	CELULOSE / PP	6	210 cm
FAIXA DE G/M²	COMPOSIÇÃO	FORMATOS DE ROLO	LARGURA MÁX.

ATENDE

- Oficinas de alto consumo
- Áreas de lavagem
- Dispensador de parede
- Dispensador de piso
- Conversão de lenço úmido
- Refile com marca própria

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Rolo de pano picotado uso pesado	Celulose / polipropileno	Liso	personalizável	Comprimento sob medida	Branco, azul
Rolo de puxada central	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	Largura sob medida	Branco, azul
Papel de limpeza industrial em rolo grande	Celulose / poliéster	Gofrado	personalizável	personalizável	Branco, azul
Bobina jumbo (para conversão)	Todos os substratos	Liso / gofrado	30-130	Largura máx. 210 cm	Linha completa

COMO LER A TABELA

A largura da bobina jumbo segue o máximo do substrato, 210 cm. Larguras de rolo e comprimentos de folha são cortados sob pedido.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Rolo de pano gofrado uso pesado
- Rolo de não tecido picotado e gofrado
- Rolo de limpeza industrial
- Suporte mural para rolos
- Rolo pequeno de pano doméstico
- Rolo de panos secos

FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 03

Automotiva **Repintura**



Grau para cabine de pintura. Pouco fiapo, estável a solventes e dobrado para o painel, não para a bancada.

Um pano de repintura tem uma única tarefa que importa: não deixar nada para trás. Qualquer fibra, silicone ou resíduo no painel vira defeito sob o verniz, e o custo do retrabalho supera em muito o preço do pano. Celulose crepada com poliéster dá uma face macia que não risca o primer, com resistência úmida suficiente para levar o desengraxante por um painel inteiro.

68	CELULOSE / PET	Crepado	Dobra em quatro
G/M² TÍPICO	COMPOSIÇÃO	SUPERFÍCIE	FORMATO PADRÃO

ATENDE

- Funilarias e repintura
- Desengraxe e solventes
- Preparação de painéis
- Remoção final de pó
- Limpeza entre demãos
- Estética e polimento

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Superfície automotiva Pano	Celulose / poliéster	Crepado	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Branco, azul, turquesa
Pano p/ preparo de pintura	Celulose / poliéster	Crepado	personalizável	Folha plana / dobra em quatro	Branco, azul
Pano pega-pó não tecido	Não tecido aderente	Tela aberta	personalizável	personalizável	Amarelo, branco
Pano azul de oficina	Celulose / polipropileno	Liso	personalizável	Dobra em quatro / pop-up	Azul


COMO LER A TABELA

O pano pega-pó contém agente aderente e não substitui um pano de preparo comum. Informe o sistema de pintura usado antes de fazer o pedido.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Pano de polimento
- Caixa pop-up de panos
- Pano branco liso, dobra em quatro
- Pano de manutenção automotiva
- Pano crepado branco/azul, dobra em quatro
- Pano p/ motor e solventes

FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 04

Óleo **e derrames**



Compósitos de polipropileno meltblown e celulose para recolher e conter hidrocarbonetos.

A sorção de óleo é uma questão de química da fibra, não de absorção. O polipropileno é oleofílico e hidrofóbico; por isso a manta meltblown retira o hidrocarboneto de um derrame misto e deixa a água para trás. Essa propriedade separa uma manta absorvente de um pano comum, e é por isso que os graus pesados aqui são de polipropileno, e não à base de celulose.

Meltblown
TECNOLOGIA

PP
FIBRA

Manta / rolo / tapete
FORMATO

Oleofílico
COMPORTAMENTO

HIDROCARBONETO



Penetra e fica retido na matriz de fibras

ÁGUA



Forma gotas na superfície e escorre

Por que polipropileno: a mesma manta absorve o hidrocarboneto e repele a água.

ATENDE

- Derrames de óleo e combustível
- Naval e offshore
- Fluido de corte
- Transvase de químicos
- Contenção no piso da oficina
- Vazamentos em trafos e hidráulica

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Pano absorvente de óleo	Celulose / polipropileno	Liso	personalizável	personalizável	Branco, cinza
Meltblown absorvente de óleo Pano	100% polipropileno	Meltblown	personalizável	personalizável	Branco
Manta para óleo	Polipropileno meltblown	Manta reforçada	personalizável	personalizável	Branco
Manta absorvente universal	Polipropileno meltblown	Manta reforçada	personalizável	personalizável	Cinza


COMO LER A TABELA

A capacidade de absorção é informada por produto, em litros por unidade, e depende da viscosidade do fluido. Valores para um fluido específico sob consulta.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Manta óleo pesado
- Tapete sorvente
- Tapete meltblown p/ derrames
- Manta uso pesado
- Pano absorvente p/ derrames
- Pano celulose/PP de alta absorção


FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 05

Sala limpa **e eletrônica**

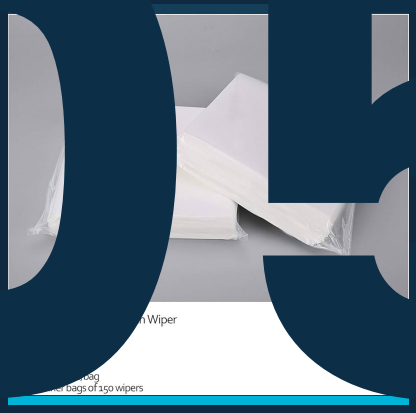

Construção com pouco fiapo e sem ligante para ambientes controlados e montagem sensível à estática.

Um pano para sala limpa é julgado pelo que solta, não pelo que recolhe. Mantas hidroentrelaçadas não têm ligante, cola nem adesivo, então não há química para migrar para um wafer ou uma placa montada. O acabamento da borda importa tanto quanto a manta: borda cortada solta fibra, borda selada não. Informe a classe e adequamos construção e borda a ela.

56	CELULOSE / PET	Sem ligante	4–9 pol.
G/M² TÍPICO	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO	TAMANHOS PADRÃO

MAIS LIMPO

- **Classe 8** — Corte a faca. Não crítico / industrial
- **Classe 6–7** — Borda selada. Ambiente controlado em geral
- **Classe 5** — Selada por ultrassom. Sala limpa e montagem eletrônica
- **Classe 4** — Selada a laser. Semicondutores e óptica críticos

MENOS CRÍTICO

A classe da sala limpa define a especificação da borda, não o substrato.

ATENDE

- Semicondutores e fab. de wafers
- Montagem de PCI e eletrônicos
- Óptica e instrumentos de precisão
- Sala limpa farmacêutica
- Laboratório analítico
- Fabricação de produtos médicos

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Pano isento de pó	Celulose / poliéster	Liso	56	4x4, 6x6, 9x9 pol.	Branco
Não tecido baixo fiapo Pano	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco
Pano antiestático	Poliéster com fibra condutiva	Malha	personalizável	personalizável	Branco, azul
Pano de laboratório	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco


COMO LER A TABELA

Classe de sala limpa, contagem de partículas, teor de íons e NVR são determinados por ensaio conforme seu protocolo e informados no certificado de análise.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Pano para eletrônica
- Pano de microfibra para lentes
- Material p/ pano de sala limpa
- Spunlace para sala limpa
- Pano de limpeza isento de pó
- Pano de grau óptico

FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 06

Alimentação



Panos por cores para contato com alimentos, em cozinhas, linhas de produção e salão.

Em ambientes de alimentos, o pano é um controle de contaminação cruzada, não só uma ferramenta de limpeza. O código de cores é o mecanismo: uma cor fixa por zona garante que um pano usado numa bancada de proteína crua não reapareça numa superfície de alimentos prontos. O spunlace em tela impresso mantém a cor em usos úmidos repetidos e seca rápido o bastante para inibir a proliferação entre turnos.

50–70	VISCOSE / PET	4	Contato alimentar
FAIXA DE G/M²	COMPOSIÇÃO	CORES PADRÃO	CERTIFICAÇÃO

ATENDE

- Cozinhas comerciais
- Hotelaria e catering
- Processamento de alimentos
- Supermercados (alimentos)
- Zonas controladas por HACCP
- Bebidas e cervejarias

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Pano não tecido tipo J-Cloth	Viscose / poliéster	Tela impressa	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Amarelo, azul, vermelho, verde
Pano de bancada	Viscose / poliéster	Tela	personalizável	personalizável	Linha codificada por cor
Pano para alimentos	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco, azul
Pano de limpeza HACCP	Viscose / poliéster	Tela impressa	personalizável	personalizável	Linha codificada por cor


COMO LER A TABELA

A certificação para contato com alimentos é emitida por substrato e por mercado de destino. Confirme o regime regulatório (UE, FDA, FSSAI) na consulta.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Pano antibacteriano p/ alimentos
- Pano para catering
- Toalha p/ alimentação
- Pano p/ máquinas de alimentos
- Pano de limpeza de cozinha
- Toalha por cores

FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 07

Limpeza predial



Panos multiuso para limpeza terceirizada, facilities e hotelaria.

A limpeza terceirizada compra pelo custo por limpeza, não pelo custo por pano. Um pano semidescartável que resiste a quatro ou cinco usos úmidos e depois é descartado evita totalmente o ciclo de lavanderia, onde está o custo oculto do trapo de algodão. Superfícies em tela e perfuradas recolhem as partículas em vez de espalhá-las.

45–70
FAIXA DE G/M²

VISCOSE / PET
COMPOSIÇÃO

Semidescartável
PERFIL DE USO

Código de cores
ZONEAMENTO

ATENDE

- Limpeza terceirizada
- Gestão de facilities
- Hotéis e hotelaria
- Banheiros e sanitários
- Escolas e instituições
- Varejo e escritórios

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha


Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Pano para todo uso	Viscose / poliéster	Tela	personalizável	personalizável	Linha codificada por cor
Semidescartável Pano por cores	Viscose / poliéster	Tela impressa	personalizável	personalizável	Amarelo, azul, vermelho, verde
Limpeza leve Pano	Viscose / poliéster	Tela	personalizável	personalizável	Linha codificada por cor
Limpeza uso médio Pano	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco, azul

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Pano multiuso
- Pano doméstico tira-pó
- Pano de chão
- Pano de limpeza reutilizável
- Pano de limpeza descartável
- Pano multifuncional

FORMATOS DISPONÍVEIS



Folha plana · Dobra em quatro · Interfolhado pop-up · Rolo picotado · Rolo de puxada central · Bobina jumbo

MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 08

Hospitalar



Panos secos de pouco fiapo, panos p/ instrumentos e forros absorventes de bandeja para uso clínico.

A limpeza clínica se divide em duas tarefas que exigem panos diferentes. Instrumentos e superfícies pedem pouco fiapo e tolerância química, para que o desinfetante não seja neutralizado pelo substrato. Contato com o paciente e absorção pedem maciez e capacidade. Ambos vêm de mantas hidroentrelaçadas de celulose e poliéster, fornecidas estéreis ou não estéreis conforme seu protocolo de validação.

Pouco fiapo
CONSTRUÇÃO

CELULOSE / PET
COMPOSIÇÃO

Opção estéril
DISPONIBILIDADE

Sem ligante
QUÍMICA

ATENDE

- Hospitais e clínicas
- Centro cirúrgico
- Reprocesso de instrumentais
- Odontologia
- Fabricação de produtos médicos
- Cuidados e incontinência

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Pano seco hospitalar	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco
Toalha hospitalar multiuso	Viscose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco, azul
Instrumental hospitalar Pano	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco
Forro absorvente (bandeja)	Compósito de celulose	Liso	personalizável	personalizável	Branco, verde


COMO LER A TABELA

Graus estéreis, método de esterilização e SAL são definidos por pedido. O registro do produto médico é responsabilidade do dono da marca no mercado de destino.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Lenço médico para mãos
- Forro p/ bandeja esterilização
- Toalha cirúrgica
- Lenço de limpeza grau hospitalar
- Toalha médica de pouco fiapo
- Pano de banho seco descartável

FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 09

Aeroespacial



Panos de limpeza controlada para fuselagem, cabine e janelas.

Na indústria aeroespacial, a limpeza é regida pela especificação de processo, não por preferência. Compatibilidade com solventes, limites de resíduo e rastreabilidade normalmente constam da lista de materiais aprovados do próprio cliente, e um pano fora dessa lista não pode ser usado, por melhor que seja. Fornecemos conforme a especificação indicada e mantemos a rastreabilidade do lote em toda a produção.

Baixo resíduo	CELULOSE / PET	Lote rastreado	Balde / plano
CONSTRUÇÃO	COMPOSIÇÃO	DOCUMENTAÇÃO	FORMATO

ATENDE

- Preparo de superfície de fuselagem
- Limpeza interior de cabine
- Janelas e transparências
- MRO e manutenção de linha
- Laminação de compósitos
- Pintura e selantes

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Pano grau aeroespacial	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco
Pano p/ limpeza de aeronaves	Celulose / poliéster	Crepado	personalizável	personalizável	Branco, azul
Janelas aeronáuticas Pano	Microfibra de poliéster	Malha	personalizável	personalizável	Branco
Pano p/ balde (seco, para impregnação)	Celulose / poliéster	Liso	personalizável	personalizável	Branco


COMO LER A TABELA

Fornecimento conforme especificação de processo do cliente. Informe a referência de materiais aprovados na consulta, para cotarmos a construção e a documentação corretas.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Lenço de limpeza p/ aviação
- Pano para aviação
- Lenço p/ aeronaves
- Pano p/ superfície compósita
- Pano p/ remoção de selante
- Pano p/ manutenção de linha

FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 10

Abrasivos **e esfregões**



Construções texturizadas e dupla face para sujeira incrustada que um pano liso não remove.

Certas sujeiras precisam ser cortadas, não absorvidas. Meltblown de dupla textura e compósitos de celulose com face abrasiva oferecem uma face de trabalho agressiva o bastante para quebrar carvão, adesivo seco ou incrustações, apoiada por uma face absorvente que leva o resíduo na mesma passada. Substitui o esfregar-e-depois-limpar por um único pano.

Dupla face	**PP / CELULOSE**	**Não risca**	**Folha / rolo**
CONSTRUÇÃO	COMPOSIÇÃO	OPÇÃO DE GRAU	FORMATO

ATENDE

- Carvão e graxa incrustados
- Resíduos de adesivo e etiqueta
- Respingos de solda
- Chapas e grelhas de cozinha
- Calcário e depósitos minerais
- Lixamento pré-pintura

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Meltblown abrasivo Pano	Polipropileno meltblown	Dupla textura	personalizável	personalizável	Branco, azul
Não tecido abrasivo de celulose	Celulose / polipropileno	Texturizado	personalizável	personalizável	Branco, verde
Spunlace de dupla textura Pano	Celulose / poliéster	Dupla textura	personalizável	personalizável	Branco, azul


COMO LER A TABELA

O grau abrasivo deve ser compatível com o substrato a limpar. Solicite uma amostra e teste em uma peça descartável antes de definir o grau.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Meltblown de dupla textura
- Compósito esfrega e limpa
- Lenço tira-sujeira
- Lenço p/ óleo pesado
- Spunlace de alto atrito

FORMATOS DISPONÍVEIS



MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

FAMÍLIA 11

Microfibra



Poliéster e poliamida em filamento dividido para óptica e telas sem manchas.

A microfibra age de forma mecânica, não química. Dividir o filamento multiplica a área de superfície e cria um perfil em cunha que retira as partículas de vidros e revestimentos de lentes em vez de espalhá-las; por isso limpa sem solvente e não deixa marcas de secagem. A contrapartida é o custo por unidade, então ela se justifica onde a superfície é cara e o acabamento fica visível.

Filamento dividido	PET / PA	Sem manchas	Sem solvente
CONSTRUÇÃO	COMPOSIÇÃO	ACABAMENTO	USE

ATENDE

- Limpeza de óptica e lentes
- Telas e touchscreens
- Painéis de instrumentos
- Vidros automotivos e estética
- Inox e metal polido
- Montagem de precisão

ESPECIFICAÇÃO

Comparativo da linha

Todas as dimensões são indicativas e cortadas conforme especificação do cliente. Formatos disponíveis em toda a linha.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Limpeza em microfibra Pano	Poliéster / poliamida	Filamento dividido	personalizável	personalizável	Azul, cinza, branco
Microfibra p/ lentes Pano	Poliéster / poliamida	Filamento dividido	personalizável	personalizável	Azul, cinza
Microfibra não tecida Bobina jumbo	Poliéster / poliamida	Filamento dividido	personalizável	Largura máx. sob medida	Linha completa


COMO LER A TABELA

A taxa de divisão e o denier determinam o desempenho de limpeza e o preço. Informe a superfície e o padrão de acabamento aceitável na consulta.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Pano ultrafino que não risca
- Pano de microfibra descartável
- Pano jumbo p/ lentes, microfibra
- Rolo de microfibra sem fiapos
- Pano de fibra superfina
- Microfibra para remoção de pó

FORMATOS DISPONÍVEIS



Folha plana · Dobra em quatro · Interfolhado pop-up · Rolo picotado · Rolo de puxada central · Bobina jumbo

MOQ de 1.000 kg por especificação. Prazo de 15-20 dias após o sinal; 7-10 dias em pedidos repetidos.

PLATAFORMA DE MATERIAL

Seis mantas sob **toda a linha.**

Todos os produtos das famílias anteriores são convertidos a partir de uma das seis mantas abaixo. O substrato também é fornecido sem conversão, em bobina jumbo, a clientes com linhas próprias.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Spunlace viscose / PET	Viscose / poliéster	Tela, impressa	35-120	Largura máx. 210 cm	Amarelo, azul, vermelho, verde
Spunlace celulose / PET	Celulose / poliéster	Liso, crepado	personalizável	personalizável	Branco, azul, turquesa
Spunlace celulose / PP	Celulose / polipropileno	Liso, gofrado	personalizável	personalizável	Branco, azul, cinza
Meltblown Polipropileno	100% polipropileno	Meltblown	personalizável	personalizável	Branco
Microfibra	Poliéster / poliamida	Filamento dividido	personalizável	personalizável	Azul, cinza, branco
Spunlace biodegradável	Viscose, celulose, PLA, PBAT	Liso, gofrado	personalizável	personalizável	Branco, natural

BIODEGRADABILIDADE

Oferecido em misturas parcialmente biodegradáveis de viscose e celulose, e em construções totalmente compostáveis de PLA e PBAT que atendem à EN 13432. As misturas padrão viscose/poliéster não podem ser descritas como biodegradáveis por causa do teor de poliéster.

A tolerância de gramatura fica tipicamente em mais ou menos cinco por cento.

NÃO TECIDO DISPERSÍVEL

Feito para se desfazer, **de propósito.**

Um substrato dispersível precisa fazer duas coisas contraditórias: manter-se inteiro na mão sob esforço e depois se desfazer na água em segundos. Isso se obtém com construções de fibra curta e sem plástico, ligadas de modo que a manta perca a integridade sob agitação, e não sob tração.

PRODUTO	COMPOSIÇÃO	PADRÃO	GSM	TAMANHOS	CORES
Rolo spunlace dispersível	Celulose, sem plástico	Liso	personalizável	Largura máx. sob medida	Branco
Papel higiênico umedecido Substrato	100% fibra de celulose	Liso, gofrado	personalizável	personalizável	Branco
Lenço de higiene pessoal Substrato	Celulose, sem plástico	Liso	personalizável	personalizável	Branco
Não tecido dispersível	Celulose de fibra curta	Liso	personalizável	personalizável	Branco

PADRÃO DE DISPERSIBILIDADE

Projetado para se dispersar na água em segundos e atender às diretrizes GD4 e INDA para descarte seguro no esgoto, sem plástico. Os regimes de dispersibilidade da UE e dos EUA diferem; confirme o mercado de destino na consulta, para cotarmos a construção e as evidências de ensaio corretas.

TAMBÉM FORNECIDO NESTA FAMÍLIA

- Base p/ lenço umedecido dispersível
- Pano de higiene dispersível
- Material p/ protetor de assento
- Base p/ lenço de banheiro
- Forro p/ fralda de pano
- Não tecido dispersível biodegradável

RESPONSABILIDADE DE MATERIAIS

Descartável não é **o mesmo que desperdício.**

O argumento contra o pano de uso único supõe que a alternativa é gratuita. Não é. O trapo lavado consome água, detergente, energia térmica e transporte a cada ciclo, e traz contaminação de volta à fábrica quando a lavagem falha. A comparação honesta é o impacto total por limpeza.

ORIGEM DAS FIBRAS

Cadeias certificadas FSC e PEFC quando exigido, declaradas por substrato, e não como alegação geral.

LINHA BIODEGRADÁVEL

Misturas de viscose e celulose parcialmente biodegradáveis, e PLA e PBAT totalmente compostáveis conforme EN 13432.

DISPERSÍVEL SEM PLÁSTICO

Os substratos dispersíveis não contêm plástico e se dispersam, em vez de persistir, nas redes de esgoto.

DISCIPLINA DE GRAMATURA

Especificar a menor gramatura que cumpre a tarefa é a maior alavanca isolada sobre o material consumido.

REDUÇÃO POR FORMATO

Interfolhado e puxada central cortam o excesso no dispensador e reduzem o consumo de panos antes de mudar o material.

EMBARQUE EM CONTÊINER CHEIO

O FCL consolida o frete por tonelada frente à carga fracionada e reduz o manuseio em trânsito.

O QUE NÃO VAMOS ALEGAR

Não descrevemos como biodegradáveis as misturas padrão de viscose ou celulose que contêm poliéster ou polipropileno, nem fazemos alegações de conteúdo reciclado ou de carbono sem evidência de terceiros para a produção específica.

DO SETOR AO PRODUTO

Qual família **atende qual setor.**

Cada produto aparece uma vez neste catálogo. Quando um produto atende mais de um setor, os setores são associados a ele.

	Industrial geral	Rolinhas de panos	Automotivo	Óleo e derrames	Sala limpa	Alimentação	Limpeza predial	Hospitalar	Aeroespacial	Abrasivos	Microfibra
Manufatura e MRO	●	●		●			○			●	
Montagem automotiva	●	○	●	○						○	●
Funilaria e repintura			●	○						●	○
Semicondutores e eletrônica					●						●
Farmacêutico e dispositivos					●			●			○
Hospitalar e clínico					○		●	●			
Laboratório e análises					●			●			○
Alimentos e HACCP Hotéis e		○				●	●			○	
hotelaria Aeroespacial e		○				●	●				●
MRO Óleo, combustível e			○		●				●		●
químicos Gráfica e tintas	●	○		●							
Facilities e terceirizados	●	●		○							
Óptica e precisão Naval e		●					●				○
offshore Conversão p/			○		●				○		●
marca própria	●			●							
	○	●									○

● Família principal ○ Também aplicável

GARANTIA

O que testamos e **o que não vamos alegar.**

Uma especificação de pano só vale pelas evidências de ensaio por trás dela. Publicamos os valores que temos e marcamos o resto como em aberto, em vez de preencher a lacuna com um número indefensável numa auditoria.

ENSAIOS DE ROTINA

- Gramatura (g/m²)
- Tolerância de gramatura
- Precisão dimensional
- Tração seca e úmida
- Capacidade de absorção
- Velocidade de absorção
- Fiapos e partículas soltos
- Solidez da cor
- Contagem por embalagem

CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Certificações como FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX e aprovação para contato com alimentos valem para um substrato específico, uma fábrica específica e um mercado de destino específico. Se uma certificação for exigida, informe-a na consulta e confirmaremos por escrito se a construção proposta a possui antes de aceitar qualquer pedido. Nada neste catálogo deve ser lido como alegação geral de certificação para toda a linha.

COMERCIAL

Como funciona **um pedido.**

CONSULTA
1

Aplicação, sujeira, superfície e qualquer especificação a cumprir

AMOSTRA
2

Amostras A4 grátis – pagamos o frete – em 24 horas após acordar a especificação

TESTE
3

Mínimo de 1.000 kg. O bastante para um teste real na linha

ESPEC. FECHADA
4

Substrato, g/m², tamanho, formato, embalagem e arte confirmados

PRODUÇÃO
5

15-20 dias após o sinal, 7-10 dias em pedidos repetidos

EMBARQUE
6

FCL com documentação completa, COO e rastreabilidade de lote

1,000
KG DE PEDIDO MÍNIMO

A4
AMOSTRA GRÁTIS

15-20
DIAS DE PRAZO

7-10
DIAS EM RECOMPRA

CONDIÇÕES

As cotações são emitidas para uma especificação definida e valem por 30 dias. Variações de matéria-prima fora desse prazo são refletidas em nova cotação, e não absorvidas no prazo de entrega.

D E A A Z

Cada produto, **listado uma vez.**

Produtos que atendem mais de um setor aparecem uma vez, na família que traz sua especificação.

Pano meltblown abrasivo	10
Forro absorvente (bandeja)	08
Pano grau aeroespacial	09
Pano p/ janelas aeronáuticas	09
Pano p/ limpeza de aeronaves	09
Pano para todo uso	07
Pano antiestático	05
Pano p/ preparo de pintura	03
Pano p/ superfície automotiva	03
Spunlace biodegradável	SUB
Pano azul de oficina	03
Pano p/ balde	09
Rolo de puxada central	02
Pano de bancada	06
Não tecido dispersível	FLU
Pano spunlace de dupla textura	10
Pano isento de pó	05
Pano de tecido técnico	01
Rolo spunlace dispersível	FLU
Pano para alimentos	06
Pano industrial geral	01
Pano de limpeza HACCP	06
Pano industrial uso pesado	01
Pano p/ instrumental hospitalar	08
Pano não tecido tipo J-Cloth	06
Bobina jumbo (conversão)	02
Pano de laboratório	05
Papel industrial em rolo grande	02
Pano industrial uso leve	01
Pano de limpeza leve	07
Pano não tecido de baixo fiapo	05
Toalha hospitalar multiuso	08
Pano seco hospitalar	08
Pano de limpeza uso médio	07
Pano industrial uso médio	01
Pano meltblown absorvente de óleo	04
Polipropileno meltblown	SUB
Pano de limpeza em microfibra	11
Bobina jumbo de microfibra	11
Pano de microfibra para lentes	11
Base p/ papel higiênico umedecido	FLU
Pano pega-pó não tecido	03
Pano absorvente de óleo	04
Manta para óleo	04
Rolo de pano picotado uso pesado	02
Base p/ lenço de higiene pessoal	FLU
Pano semidescartável por cores	07
Spunlace viscose / PET	SUB
Spunlace celulose / PET	SUB
Spunlace celulose / PP	SUB
Manta absorvente universal	04
Não tecido abrasivo de celulose	10

SUB = substratos base. FLU = substratos dispersíveis. Os números indicam a família do produto.

SAMRIDHI CRREATION

FABRICANTE E EXPORTADOR DE NÃO TECIDOS

Envie-nos o **problema de limpeza.**

Não o código do produto. A sujeira, a superfície e a norma a cumprir são o que nos permite especificar a construção certa já na primeira vez.

SEDE

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

PRODUÇÃO

Surat,
Gujarat,
Índia

ONLINE

www.samridhicrreation.com

As especificações deste catálogo são indicativas e sujeitas a confirmação conforme a especificação de cada pedido. Dimensões, gramatura, formato e embalagem são cortados e configurados conforme a exigência do cliente.