



NONWOVENTILLVERKARE & EXPORTÖR

PRODUKTKATALOG / 2026

Industriella torkdukar

Torkdukar av spunlace, meltblown och kompositnonwoven för rengöring inom industri, renrum, fordon, vård och livsmedelskontakt.

30-130

G/M²-OMRÅDE

11

FAMILJER

4

KANTTYPER

6

FORMAT

INNEHÅLL

Det här finns inuti.

De första sidorna visar hur du väljer torkduk. Mitten visar vad vi tillverkar. De sista sidorna visar hur du köper.

SÅ VÄLJER DU

- 03 Tillverkaren
- 04 Ytvikt
- 05 Fiberbeteende
- 06 Format
- 07 Kant & skärning
- 08 Förpackning & etikett
- 09 Färgkodning

VAD VI TILLVERKAR

- 10 Allmän industri
- 12 Torkrullar
- 14 Billackering
- 16 Olja & spill
- 18 Renrum & elektronik
- 20 Storkök & livsmedel
- 22 Lokalvård
- 24 Vård
- 26 Flyg
- 28 Slipande & skurande
- 30 Mikrofiber
- 32 Basmaterial
- 33 Spolbara material

SÅ KÖPER DU

- 34 Hållbarhet
- 35 Applikationsmatris
- 36 Kvalitet & efterlevnad
- 37 Beställning
- 38 Produktindex
- 39 Kontakt

VILKA VI ÄR

Byggt kring torkduken, inte kring spillbiten.

Samridhi Ccreation tillverkar och exporterar torkmaterial av nonwoven från Surat, Gujarat. Vi är konverterare och tillverkare i ett: materialet specificeras för rengöringsuppgiften och skärs, viks, perforeras och förpackas sedan i ert eget format och er egen design.

SÅ TILLVERKAS EN SPUNLACE-TORKDUK



MATERIALPLATTFORMAR



PRODUKTFAMILJER



LEVERANSFORMAT



EXPORTMODELL

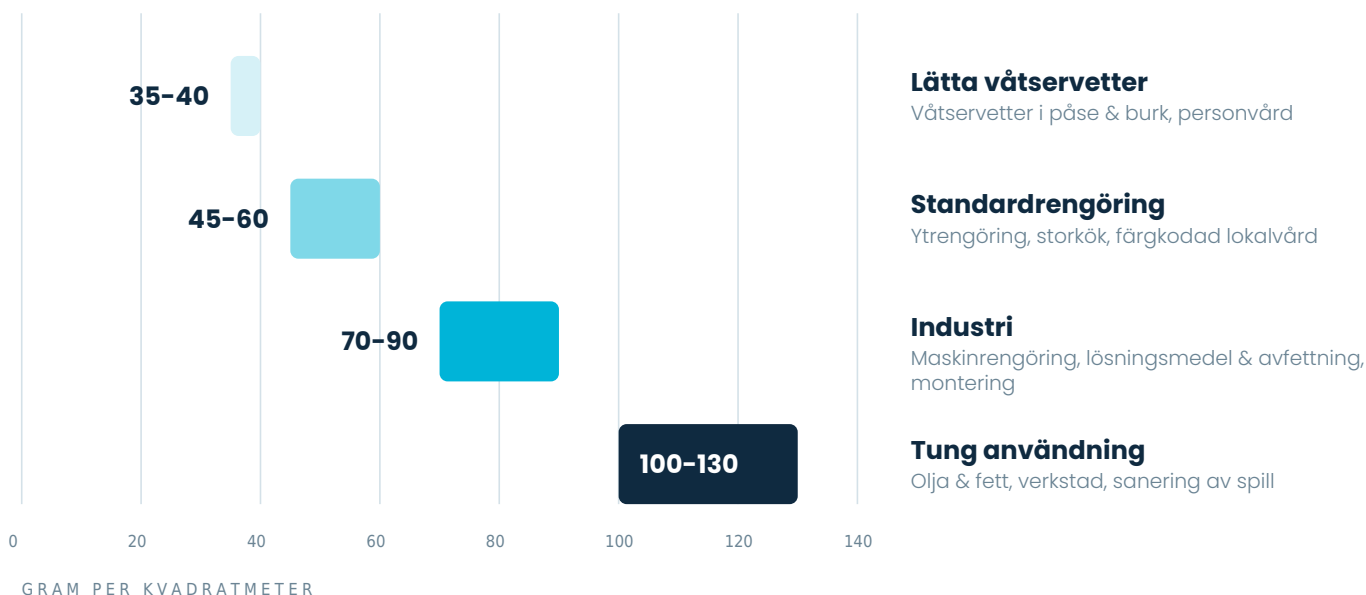
TILLVERKNINGSPLATTFORM

- PP- / PET- / nylon-spunbond
- Meltblown
- SMS / SSMMS
- Genomblåst värmebunden
- Nålfilt
- Spunlace
- PAN-filt
- Kompositlaminat
- Konvertering av absorbenter

SPECIFIKATION 01

Ytvikten är siffran som avgör.

Fibern avgör vad en torkduk tar upp. Ytvikten avgör hur mycket – och hur länge duken klarar jobbet.



GRAM PER KVADRATMETER

Standardproduktion 30–130 g/m². Behov utanför detta område och blandningar utanför katalogens kombinationer offereras på begäran. Ytviktstoleransen är normalt plus minus fem procent.

+40 %

mer kapacitet från 60 till 90 g/m²,
cirka

-25 %

färre dukar när formatet
stoppar överuttag

x3

kostnadssteg från knivskuren till
laserförseglad kant

SPECIFIKATION 02

Vad blandningen faktiskt gör.

Tre blandningar bär större delen av sortimentet. Skillnaden är inte priset, utan vad som händer när duken möter lösningsmedel, olja eller vatten.

VIKOS / POLYESTER

Mjuk, hög vattenupptagning, tryckbar nätyta. Polyestern ger draghållfasthet så att duken klarar upprepade urvridning. Basen för färgkodade dukar för lokalvård och storkök.

CELLULOSA / POLYESTER

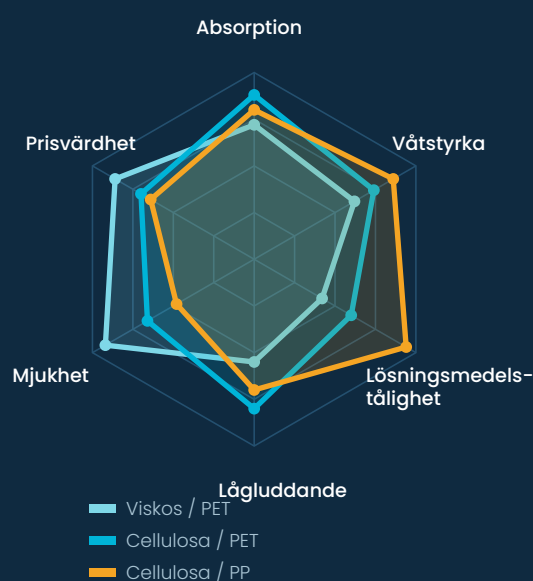
Högre absorptionskapacitet och renare yta. Kräppade och släta utföranden. Lätt och medeltung industri, lackförberedelse och lågluddande renrumskvaliteter.

CELLULOSA / POLYPROPEN

Det oleofila alternativet. Polypropen tål lösningsmedel och föredrar olja framför vatten, därför används det i tunga kvaliteter och oljesaneringskvaliteter där polyester skulle mjukna eller ludda.

FINNS ÄVEN


Meltblown-polypropen för oljeupptagning och lågluddande kritisk torkning. Mikrofiber av polyester/polyamid för optik. Biologiskt nedbrytbara konstruktioner av viskos, cellulosa, PLA och PBAT enligt EN 13432.




SPECIFIKATION 03

Ett material, sex sätt att presentera det.


Formatet är ett beslut om kostnad och ergonomi, inte om material. Varje torkduk här kan konverteras till vilket format som helst nedan, med mått enligt er specifikation.

**PLANA ARK**


Enklast och billigast. Staplade i påse eller kartong. Bäst när dukarna flyttas över till en dispenser på plats.

**KVARTSVIKT**


Vikt till en fjärdedel av öppen storlek. Öppnas i handen till helt ark och täcker mer yta. Standard vid lackförberedelse.

**INTERFOLD POP-UP**

Varje ark presenterar nästa. Uttag med en hand, inget grävande i stapeln. Standard för verkstadsdukar.

**PERFORERAD RULLE**

Avrivning vid fast arklängd. Vägg- eller golvdispenser för arbetsplatser med hög förbrukning.

**CENTRUMUTDRAG**

Dras ut från kärnan. För slutna dispensrar och våtutrymmen där yttertan måste skyddas.

**JUMBORULLE**


Okonverterad moderrulle för kunder med egna linjer för skärning, vikning eller impregnering av våtservetter.

Ark- och rullmått, antal ark per förpackning, perforeringsdelning och kärndiameter bestäms enligt kundens specifikation.


SPECIFIKATION 04

Kanten luddar före ytan.


Vid kritisk torkning brister duken nästan aldrig i mitten, utan vid skärkanten, där avskurna fibrer fritt kan vandra ut på ytan som rengörs. Valet av kant är ett kontamineringsbeslut, och varje nivå har sitt pris.

**KNIVSKUREN**


Rak mekanisk skärning. Lägst kostnad, mest kantludd. Fungerar för allmän industri och lokalvård, där ludd inte är ett fel.

**KANTFÖRSEGLAD**

Kanten pressas och binds vid konverteringen. Minskar fibervandringen kraftigt till måttlig kostnad. Standard för storkök och vård.

**ULTRALJUDSFÖRSEGLAD**

Kanten smälts med ultraljud. Kontinuerligt förseglad kant utan tillsatt kemi. Renrum och elektronikmontering.

**LASERFÖRSEGLAD**

Skuren och smält i ett moment. Den renaste kant som finns, standard för kritisk halvledar- och optikanvändning.

● Orange markeringar i bilderna ovan visar fibrer som frigörs från kanten.

SPECIFICERA SEPARAT

Kantbehandlingen bestäms per order och är oberoende av materialet. Varje konstruktion i katalogen kan levereras med vilken som helst av de fyra behandlingarna, med förbehåll för minsta kvantitet.

LEVERANS 01

Er kartong, er streckkod.

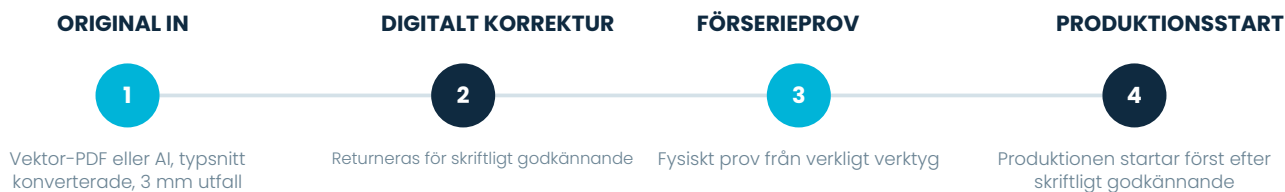
Större delen av vår produktion skickas under kundens eget varumärke. Förpackningen utformas efter målkanalen, inte efter vår produktionsbekvämlighet.

FÖRPACKNINGSAKTERNATIV

- PE-påse, värmeförseglad
- Innerkartong
- Exportytterkartong
- Dispenserbox / pop-up
- Hink & burk (förfuktade)
- Hyllfärdig butiksförpackning
- Krympfilmad bal
- Palleterad, sträckfilmad
- Containerlastad FCL

VARUMÄRKE & OBLIGATORISK MÄRKNING

- Fyrfärgstryck med private label
- Kundens design enligt specifikation
- EAN- / UPC-streckkoder
- Flerspråkiga etiketttexter
- Märkning av ursprungsland
- Batch- och lotkodning
- Återvinnings- och avfallssymboler
- Skötsel- och användningspiktogram
- Hyllfärdiga displayförpackningar



LEVERANS 02

Fyra färger, en disciplin.

Färgkodad rengöring hindrar att en duk flyttas från en smutsig zon till en ren. Systemet nedan är det mest tillämpade inom livsmedel och fastighetsservice i Europa och Gulfregionen.

RÖD**SANITET**

Toaletter, urinoarer, tvätttrum och all sanitetsporslin. Lämnar aldrig zonen.

GUL**SMITTSKYDD**

Kliniska utrymmen, kontaktytor för händer, diskhoar och handfat utanför sanitetszoner.

GRÖN**LIVSMEDEL**

Ytor för livsmedelsberedning, kök, barer och allmänna zoner med livsmedelskontakt.

BLÅ**ALLMÄNT**

Allmän rengöring med låg risk, kontor, reception, glas och sällan berörda ytor.

TRYCK

Färgen uppnås genom spinnfärgning eller yttryck beroende på material och krav på färgåkt. Sicksack-, våg- och nätmönster finns som standard; kundmönster tas fram på beställning.

Färgkodade sortiment finns i familjerna Storkök & livsmedel och Lokalvård.

FAMILJ 01

Allmän industri

Arbetshästen. Cellulosa bunden till polyester eller polypropen för våtstyrka och tålighet mot lösningsmedel.



Det här är dukarna som går ut på verkstadsgolvet. Cellulosan suger upp; den syntetiska andelen håller ihop arket när det är indränkt i lösningsmedel och dras över en bearbetad kant. Resultatet tar upp olja och vatten snabbare än bomullstrasor, lämnar inga tvättrester och slängs efter jobbet i stället för att spåras, tvättas och returneras.

60–130G/M²-OMRÅDE**CELLULOSA / PET / PP**

SAMMANSÄTTNING

FSC PEFC RoHS

CERTIFIERING

1 000 kg

MOQ PROVORDER

LÄTT60–125 g/m²
PET**MEDEL**60–130 g/m²**PET****ALLMÄNT**
60–130 g/m²**PP****TUNG**80–125 g/m²**PP**

Belastningsstegen. Observera bytet från polyester till polypropen från allmän nivå.

ANVÄNDS INOM

- Allmän tillverkning
- Verkstäder & MRO
- Fordonsmontering
- Tryck & färghantering
- Verkstadsunderhåll
- Sanering av olja & fett

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Lätt industritorkduk	Cellulosa / polyester	Kräppad	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Vit, blå, turkos
Medeltung industritorkduk	Cellulosa / polyester	Slät	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Vit, blå, turkos
Allmän industritorkduk	Cellulosa / polypropen	Slät	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Vit, blå, turkos
Tung industritorkduk	Cellulosa / polypropen	Slät	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Vit, blå, röd

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Lätta och medeltunga kvaliteter bygger på polyester; allmänna och tunga byter till polypropen för lösningsmedel och olja.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Teknisk torkduk
- Torr industriell rengöringsduk
- Verkstadsunderhållsduk
- Underhållsduk
- Mångsidig industritorkduk
- Rengöringsduk för tillverkning
- Saneringsduk
- Industrihandduk
- Maskinrengöringsduk

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 02

Tork- rullar

Samma material för arbetsplatser med hög förbrukning: perforerade, centrumutdrag och jumbo.



Där förbrukningen är hög och duken tas med en hand avgör formatet kostnaden per torkning mer än materialet. Perforerade rullar låser arklängden så att ingen tar tre när en räcker. Centrumutdrag skyddar arbetsytan i dispensern. Jumborullar går till kunder med egna konverterings- eller impregneringslinjer.

60-130G/M²-OMRÅDE**CELLULOSA / PP**

SAMMANSÄTTNING

6

RULLFORMAT

210 cm

MAX. BREDD

ANVÄNDS INOM

- Verkstäder med hög förbrukning
- Våtutrymmen
- Väggh dispenser
- Golvdispenser
- Konvertering av våtservetter
- Skärning under eget varumärke

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Perforerad tung torkrulle	Cellulosa / polypropen	Slät	anpassningsbar	Arklängd enligt specifikation	Vit, blå
Torkrulle med centrumutdrag	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	Rullbredd enligt specifikation	Vit, blå
Industritorkpapper, storrulle	Cellulosa / polyester	Präglad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå
Jumborulle (för konvertering)	Alla material	Slät / präglad	30-130	Max. bredd 210 cm	Alla färger

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Jumborullens bredd följer materialets maxbredd på 210 cm. Konverterade rullbredder och arklängder skärs på order.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Präglad tung torkrulle
- Industriell rengöringsrulle
- Liten hushållsrulle
- Perforerad & präglad nonwovenrulle
- Väggställ för rullar
- Rulle med torra dukar

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



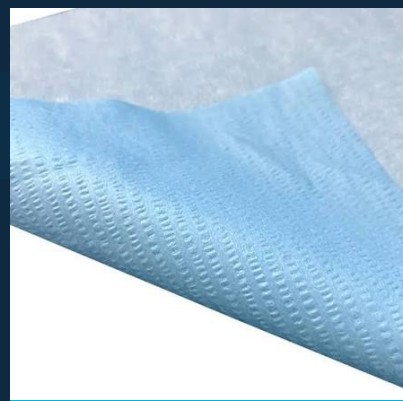
Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 03

Bil- lackering

Lackboxkvalitet. Lågluddande, lösningsmedelsstabil och vikt för panelen snarare än för arbetsbänken.



En lackeringsduk har bara ett jobb som räknas: att inte lämna något efter sig. Varje fiber, silikon eller rest på en panel blir ett fel under klarlacken, och omarbetningen kostar mångfalt mer än duken. Kräppad cellulosa och polyester ger en mjuk yta som inte repar grundfärgen, med tillräcklig våtstyrka för att föra avfettning över en hel panel.

68TYP. G/M²**CELLULOSA / PET**

SAMMANSÄTTNING

Kräppad

YTA

Kvartsvikt

STANDARDFORMAT

ANVÄNDS INOM

- Bilverkstäder & lackerare
- Panelförberedelse
- Avtorkning mellan skikt
- Avfettning & lösningsmedel
- Slutlig dammbindning
- Rekond & polering

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Torkduk för fordonsytor	Cellulosa / polyester	Kräppad	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Vit, blå, turkos
Duk för lackförberedelse	Cellulosa / polyester	Kräppad	anpassningsbar	Plan / kvartsvikt	Vit, blå
Klibbduk av nonwoven	Klibbbehandlad nonwoven	Öppet nät	anpassningsbar	anpassningsbar	Gul, vit
Blå verkstadsduk	Cellulosa / polypropen	Slät	anpassningsbar	Kvartsvikt / pop-up	Blå

SÅ LÄSER DU TABELLEN

En klibbduk har en klibbig behandling och kan inte ersätta en vanlig förberedelseduk. Ange lacksystemet innan ni beställer.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Polerduk
- Vit slät torkduk, kvartsvikt
- Vit/blå kräppad kvartsvikt torkduk
- Verkstadsdukar i pop-up-box
- Torkduk för fordonsunderhåll
- Duk för motor & lösningsmedel

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 04

Olja & spill

Meltblown-polypropen och cellulosakompositer för upptagning och inneslutning av kolväten.



Oljeabsorption är en fråga om fiberkemi, inte om absorptionsförmåga. Polypropen är oleofilt och hydrofobt, så ett meltblown-flor lyfter kolvädet ur ett blandat spill och lämnar vattnet. Den egenskapen skiljer en absorbent från en vanlig torkduk, och därför är de tunga kvaliteterna här av polypropen snarare än cellulosadominerade.

Meltblown

TEKNIK

PP

FIBER

Duk / rulle / matta

FORMAT

Oleofil

BETEENDE

KOLVÄTE



Sugs in och hålls kvar
i fibermatrisen

VATTEN



Pärlar sig på ytan och
rinner av

Varför polypropen: samma flor tar upp kolvädet och stöter bort vattnet.

ANVÄNDS INOM

- Sanering av olje- & bränslespill
- Skärvätskor
- Inneslutning på verkstadsgolv
- Marin & offshore
- Omtappning av kemikalier
- Läckage från transformatorer & hydraulik

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Oljeabsorberande torkduk	Cellulosa / polypropen	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, grå
Oljeabsorberande meltblown-duk	100 % polypropen	Meltblown	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Oljeabsorberande duk	Meltblown-polypropen	Bunden duk	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Universalabsorberande duk	Meltblown-polypropen	Bunden duk	anpassningsbar	anpassningsbar	Grå

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Absorptionsförmågan anges per produkt i liter per enhet och beror på vätskans viskositet. Värden för en namngiven vätska på begäran.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Duk för tung olja
- Absorptionsmatta
- Oljeabsorberande meltblown-matta
- Tung absorptionsduk
- Torkduk för spill
- Högabsorberande cellulosa/PP-torkduk

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 05

Renrum & elektronik

Lågluddande, bindemedelsfri konstruktion för kontrollerade miljöer och ESD-känslig montering.



En renrumsduk bedöms efter vad den släpper, inte vad den samlar. Vattenstrålebundna flor innehåller inget bindemedel, lim eller klister, så ingen kemi kan vandra till en wafer eller ett bestyckat kort. Kanten är lika viktig som floret: en skuren kant luddar, en förseglad gör det inte. Ange klassen så anpassar vi konstruktion och kant.

56

TYP. G/M²

CELLULOSA / PET

SAMMANSÄTTNING

Bindemedelsfri

KONSTRUKTION

4–9 tum

STANDARDSTORLEKAR

RENARE

ISO 8

Knivskuren
Okritisk / industri

ISO 6–7

Kantförseglad
Allmän kontrollerad miljö

ISO 5

Ultraljudsförseglad
Renrum & elektronik

ISO 4

Laserförseglad
Kritisk halvledare & optik

MINDRE KRITISK

Renrumsklassen styr kantspecifikationen, inte materialet.

ANVÄNDS INOM

- Halvledare & waferfabriker
- Kretskorts- & elektronikmontering
- Optik & precisionsinstrument
- Läkemedelsrenrum
- Analyslaboratorium
- Tillverkning av medicintekniska produkter

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Dammfri torkduk	Cellulosa / polyester	Slät	56	4x4, 6x6, 9x9 tum	Vit
Lågluddande nonwovenduk	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Antistatisk torkduk	Polyester med ledande fiber	Stickad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå
Laboratorietorkduk	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Klass enligt ISO 14644-1, partikelantal, joninnehåll och NVR fastställs genom test enligt ert protokoll och redovisas i analyscertifikatet.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Elektroniktorkduk
- Torkmaterial för renrum
- Dammfri rengöringsduk
- Linsduk av mikrofiber
- Spunlaceduk för renrum
- Torkduk i optisk kvalitet

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 06

Storkök & livsmedel

Färgkodade dukar för livsmedelskontakt i kök, produktionslinjer och servering.



I livsmedelsmiljö är torkduken ett verktyg mot korskontaminering, inte bara ett rengöringsredskap. Färgkodningen är mekanismen: en fast färg per zon gör att en duk som använts på en bänk med rått kött aldrig dyker upp på en yta med färdig mat. Tryckt nätspunlace behåller färgen vid upprepade våtanvändningar och torkar tillräckligt snabbt för att hämma tillväxt mellan skiften.

50-70G/M²-OMRÅDE**VISKOS / PET**

SAMMANSÄTTNING

4

STANDARDFÄRGER

Livsmedelskontakt

CERTIFIERING

ANVÄNDS INOM

- Storkök
- Hotell & catering
- Livsmedelslinjer
- Färsvaruavdelningar
- HACCP-zoner
- Dryck & bryggerier

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
J-duk av nonwoven	Viskos / polyester	Tryckt nät	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Gul, blå, röd, grön
Bänkdruk	Viskos / polyester	Nät	anpassningsbar	anpassningsbar	Färgkodat sortiment
Torkduk för livsmedelskontakt	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå
HACCP-rengöringsduk	Viskos / polyester	Tryckt nät	anpassningsbar	anpassningsbar	Färgkodat sortiment

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Godkännande för livsmedelskontakt utfärdas per material och målmarknad. Bekräfta regelverket (EU, FDA, FSSAI) vid förfrågan.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Antibakteriell livsmedelsduk
- Storköksduk
- Köksduk
- Torkduk för catering
- Duk för livsmedelsmaskiner
- Färgkodad duk

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



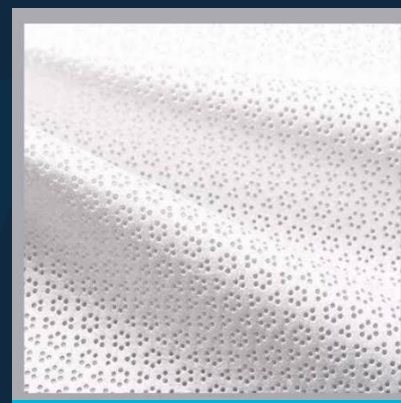
Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 07

Lokalvård

Allroundsdukar för städföretag, fastighetsförvaltning och besöksnäring.



Städföretag köper på kostnad per städning, inte per duk. En halvengångsduk som klarar fyra eller fem våta användningar och sedan slängs undviker tvättslingan helt – och där sitter den dolda kostnaden för bomullstrasor. Nät- och perforerade ytor tar upp partiklar i stället för att flytta runt dem.

45-70G/M²-OMRÅDE**VISKOS / PET**

SAMMANSÄTTNING

Halvengångs

ANVÄNDNINGSPROFIL

Färgkodad

ZONINDELNING

ANVÄNDS INOM

- Städföretag
- Fastighetsförvaltning
- Hotell & besöksnäring
- Tvätttrum & sanitet
- Skolor & institutioner
- Handel & kontor

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Allroundduk	Viskos / polyester	Nät	anpassningsbar	anpassningsbar	Färgkodat sortiment
Färgkodad halvengångsduk	Viskos / polyester	Tryckt nät	anpassningsbar	anpassningsbar	Gul, blå, röd, grön
Lätt rengöringsduk	Viskos / polyester	Nät	anpassningsbar	anpassningsbar	Färgkodat sortiment
Medeltung rengöringsduk	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Mångsidig torkduk
- Dammduk för hushåll
- Golvduk
- Återanvändbar rengöringsduk
- Engångsrengöringsduk
- Multifunktionell torkduk

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 08

Vård

Lågluddande torra dukar, instrumentdukar och absorberande brickunderlägg för kliniskt bruk.



Klinisk torkning består av två uppgifter som kräver olika dukar. Instrument- och ytarbete kräver lågt ludd och kemisk tålighet så att desinfektionsmedlet inte neutraliseras av materialet. Patientkontakt och absorption kräver mjukhet och kapacitet. Båda kommer från vattenstrålebundna flor av cellulosa och polyester, levererade sterila eller osterila enligt ert valideringsprotokoll.

Lågluddande

KONSTRUKTION

CELLULOSA / PET

SAMMANSÄTTNING

Sterilt alternativ

TILLGÄNGLIGHET

Bindemedelsfri

KEMI

ANVÄNDS INOM

- Sjukhus & kliniker
- Tandvård
- Operationssal
- Tillverkning av medicintekniska produkter
- Instrumentrengöring
- Omsorg & inkontinens

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Torr vårdduk	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Allroundhandduk för vården	Viskos / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå
Duk för sjukhusinstrument	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Absorberande brickunderlägg	Cellulosakomposit	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, grön

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Sterila kvaliteter, steriliseringsmetod och SAL anges per order. Registrering som medicinteknisk produkt är varumärkesägarens ansvar på målmarknaden.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Medicinsk handduk
- Kirurgisk handduk
- Lågluddande vårdhandduk
- Underlägg för steriliseringsbricka
- Rengöringsduk i sjukhuskvalitet
- Torr engångstvättlapp

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



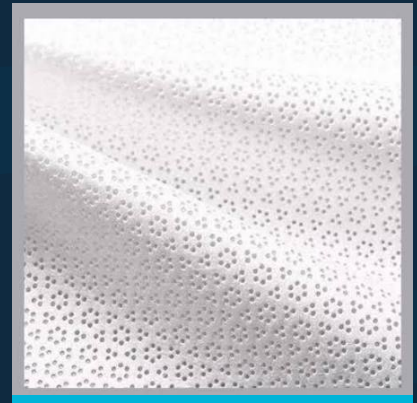
Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 09

Flyg

Torkdukar med kontrollerad renhet för flygkropp, kabin och fönster.



Torkning inom flyget styrs av processspecifikationer, inte av preferenser.

Lösningsmedelskompatibilitet, restgränser och spårbarhet står oftast i kundens lista över godkända material, och en duk som inte finns på listan får inte användas, hur väl den än fungerar. Vi levererar enligt namngiven specifikation och håller batchspårbarhet över hela produktionen.

Låga rester

KONSTRUKTION

CELLULOSA / PET

SAMMANSÄTTNING

Batchspårad

DOKUMENTATION

Hink / plan

FORMAT

ANVÄNDS INOM

- Ytförberedelse av flygkropp
- Rengöring av kabininteriör
- Vård av fönster & transparenta delar
- MRO & linjeunderhåll
- Laminering av kompositer
- Lack- & tätningsarbete

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Torkduk i flygkvalitet	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Rengöringsduk för flygplan	Cellulosa / polyester	Kräppad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå
Torkduk för flygplansfönster	Polyestermikrofiber	Stickad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Hinkduk (torr, för impregnering)	Cellulosa / polyester	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Leverans enligt kundens processspecifikation. Bekräfta referensen för godkänt material vid förfrågan så att rätt konstruktion och dokumentation offereras.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Rengöringsduk för flyg
- Flygtorkduk
- Flygplansduk
- Torkduk för kompositytor
- Torkduk för borttagning av tätmedel
- Torkduk för linjeunderhåll

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 10

Slipande & skurande

Strukturerade och dubbelsidiga konstruktioner för fastbränd smuts som en slät duk inte rubbar.



Viss smuts måste skäras bort, inte sugas upp. Dubbelstrukturerad meltblown och cellulosakompositer med slipande sida ger en arbetsyta som är aggressiv nog att bryta sotbeläggning, intorkat lim eller kalk, med en absorberande baksida som tar bort resterna i samma drag. Den ersätter de två stegen skura och torka med en enda duk.

Dubbelsidig

KONSTRUKTION

PP / CELLULOSA

SAMMANSÄTTNING

Repfri

SLIPGRAD

Ark / rulle

FORMAT

ANVÄNDS INOM

- Fastbränt sot & fett
- Lim- & etikettrester
- Borttagning av svetsstänk
- Stekbord & kokplattor
- Kalk & mineralavlagringar
- Mattslipning före lackering

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Slipande meltblown-torkduk	Polypropen-meltblown	Dubbel-strukturad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå
Slipande cellulosa-nonwoven	Cellulosa / polypropen	Strukturad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, grön
Dubbelstrukturad spunlaceduk	Cellulosa / polyester	Dubbel-strukturad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Slipgraden måste anpassas till ytan som rengörs. Begär ett prov och testa på en provdetalj innan ni väljer.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Dubbelstrukturad meltblown-duk
- Komposit för skurning & torkning
- Duk mot ingrodd smuts
- Rengöringsduk för tung olja
- Spunlace med hög friktion

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

FAMILJ 11

Mikrofiber

Splittade polyester-polyamidfilament för strimfri rengöring av optik och skärmar.



Mikrofiber verkar mekaniskt, inte kemiskt. Splittningen av filamentet mångdubblar ytan och ger en kilprofil som lyfter partiklar från glas och linsbeläggningar i stället för att smeta ut dem – därför rengör den utan lösningsmedel och lämnar inga torkfläckar. Priset är högre styckkostnad, så den hör hemma där ytan är dyr och resultatet syns.

Splittade filament

KONSTRUKTION

PET / PA

SAMMANSÄTTNING

Strimfri

FINISH

Utan lösningsmedel

ANVÄNDNING

ANVÄNDS INOM

- Optik- & linsrengöring
- Skärmar & pekskärmar
- Instrumentpaneler
- Bilglas & rekond
- Rostfritt & polerad metall
- Precisionsmontering

SPECIFIKATION

Sortimentsjämförelse

Alla mått är ungefärliga och skärs enligt kundens specifikation. Formaten finns i hela sortimentet.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Rengöringsduk av mikrofiber	Polyester / polyamid	Splittade filament	anpassningsbar	anpassningsbar	Blå, grå, vit
Linsduk av mikrofiber	Polyester / polyamid	Splittade filament	anpassningsbar	anpassningsbar	Blå, grå
Jumborulle av mikrofibernonwoven	Polyester / polyamid	Splittade filament	anpassningsbar	Max. bredd enligt specifikation	Alla färger

SÅ LÄSER DU TABELLEN

Splittningsgrad och denier styr rengöringsförmåga och pris. Ange ytan och den godtagbara finishstandarden vid förfrågan.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Ultrafin repfri duk
- Mikrofiberduk för engångsbruk
- Stor linsduk av mikrofiber
- Luddfri mikrofiberrulle
- Superfin fiberduk
- Mikrofiber för dammborttagning

TILLGÄNGLIGA FORMAT



Plana ark



Kvartsvikt



Interfold pop-up



Perforerad rulle



Centrumutdrag



Jumborulle

MOQ 1 000 kg per specifikation. Leveranstid 15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order.

MATERIALPLATTFORM

Sex flor under hela sortimentet.

Varje produkt i de tidigare familjerna konverteras från något av de sex floren nedan. Materialet levereras också okonverterat, som jumborulle, till kunder med egna linjer.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G / M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Spunlace viskos / PET	Viskos / polyester	Nät, tryckt	35-120	Max. bredd 210 cm	Gul, blå, röd, grön
Spunlace cellulosa / PET	Cellulosa / polyester	Slät, kräppad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå, turkos
Spunlace cellulosa / PP	Cellulosa / polypropen	Slät, präglad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, blå, grå
Meltblown-polypropen	100 % polypropen	Meltblown	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Mikrofiber	Polyester / polyamid	Splittade filament	anpassningsbar	anpassningsbar	Blå, grå, vit
Biologiskt nedbrytbar spunlace	Viskos, cellulosa, PLA, PBAT	Slät, präglad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit, natur

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET

Finns som delvis biologiskt nedbrytbara blandningar av viskos och cellulosa och som helt komposterbara PLA- och PBAT-konstruktioner enligt EN 13432. Vanliga blandningar av viskos/polyester kan inte kallas biologiskt nedbrytbara på grund av polyesterinnehållet.

Ytviktstoleransen är normalt plus minus fem procent.

DISPERGERBAR NONWOVEN

Gjord för att ge efter, med flit.

Ett spolbart material måste göra två motstridiga saker: hålla ihop i handen under belastning och sedan lösas upp i vatten inom sekunder. Det uppnås med kortfiberkonstruktioner utan plast, bundna så att floret förlorar sin sammanhållning vid omrörning snarare än vid dragning.

PRODUKT	SAMMANSÄTTNING	YTSTRUKTUR	G/M ²	STORLEKAR	FÄRGER
Spolbar spunlacerulle	Cellulosa, plastfri	Slät	anpassningsbar	Max. bredd enligt specifikation	Vit
Material för fuktat toalettpapper	100 % cellulosafiber	Slät, präglad	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Material för hygienservetter	Cellulosa, plastfri	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit
Dispergerbar nonwoven	Kortfibrig cellulosa	Slät	anpassningsbar	anpassningsbar	Vit

SPOLBARHETSSTANDARD

Utformad för att lösas upp i vatten inom sekunder och uppfylla GD4- och INDA-riktlinjerna för säker bortspolning, utan plastinnehåll. Reglerna i EU och USA skiljer sig åt; bekräfta målmarknaden vid förfrågan så att rätt konstruktion och testunderlag offereras.

FINNS ÄVEN I DENNA FAMILJ

- Material för spolbara våtservetter
- Material för toaletsitskydd
- Inlägg för tygblöjor
- Spolbar rengöringsduk
- Material för badrumsservetter
- Biologiskt nedbrytbar spolbar nonwoven

MATERIALANSVAR

Engångs är inte detsamma som slöseri.

Argumentet mot engångsdukar förutsätter att alternativet är gratis. Det är det inte. Tvättade trasor förbrukar vatten, tvättmedel, värmeenergi och transport vid varje cykel, och för tillbaka smuts in i anläggningen när tvätten brister. Den ärliga jämförelsen är den totala påverkan per städning.

FIBERANSKAFFNING

FSC- och PEFC-certifierade kedjor vid behov, deklarerade per material snarare än som ett generellt påstående.

NEDBRYTBART SORTIMENT

Delvis biologiskt nedbrytbara blandningar av viskos och cellulosa samt helt komposterbar PLA och PBAT enligt EN 13432.

PLASTFRI DISPERGERBAR

Spolbara material innehåller ingen plast och löses upp i stället för att bli kvar i avloppssystemet.

DISCIPLIN I YTVIKT

Att specificera den lägsta ytvikt som klarar jobbet är den enskilt största hävstången för materialförbrukningen.

MINDRE FÖRBRUKNING

Interfold och centrumutdrag stoppar överuttag vid dispensern och minskar förbrukningen redan före ett materialbyte.

FRAKT I FULL CONTAINER

FCL samlar frakten per ton jämfört med styckegods och minskar hanteringen under transporten.

VAD VI INTE PÅSTÅR

Vi kallar inte vanliga blandningar av viskos eller cellulosa med polyester eller polypropen för biologiskt nedbrytbara, och vi gör inga påståenden om återvunnet innehåll eller koldioxid utan oberoende bevis för den aktuella produktionen.

BRANSCH TILL PRODUKT

Vilken familj för vilken bransch.

Varje produkt finns med en gång i katalogen. När en produkt tjänar flera branscher kopplas branscherna till den.

	Alm. industri	Torkrutar	Billockering	Olja & spill	Rentum	Storkök	Lokalvård	Vård	Flyg	Slipande	Mikrofiber
Tillverkning & MRO	●	●	•	●	•	•	○	•	•	●	•
Fordonsmontering	●	○	●	○	•	•	•	•	•	○	●
Bilverkstad & lackering	•	•	●	○	•	•	•	•	•	●	○
Halvledare & elektronik	•	•	•	•	●	•	•	•	•	•	●
Läkemedel & medicinteknik	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Sjukhus & klinik	•	•	•	•	○	•	●	●	•	•	•
Laboratorium & analys	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Livsmedelsindustri & HACCP	•	○	•	•	•	●	●	•	•	○	•
Hotell & besöksnäring	•	○	•	•	•	●	●	•	•	•	●
Flyg & MRO	•	•	○	•	●	•	•	•	●	•	●
Olja, bränsle & kemi	●	○	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Tryckeri & färg	●	●	•	○	•	•	•	•	•	•	•
Fastighet & städ	•	●	•	•	•	•	●	•	•	•	○
Optik & precision	•	•	○	•	●	•	•	•	○	•	●
Marin & offshore	●	•	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Konvertering under eget märke	○	●	•	•	•	•	•	•	•	•	○

● Huvudfamilj

○ Kan även användas

KVALITETSSÄKRING

Vad vi testar, och vad vi inte påstår.

En specifikation för torkdukar är bara värd de testbevis som ligger bakom den. Vi publicerar de värden vi har och markerar resten som öppna, i stället för att fylla luckan med en siffra som inte håller vid en revision.

RUTINTESTER

- | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| — Ytvikt (g/m ²) | — Ytviktstolerans | — Måttnoggrannhet |
| — Torr & våt draghållfasthet | — Absorptionsförmåga | — Absorptionshastighet |
| — Ludd- & partikelavgivning | — Färgäkthet | — Antal per förpackning |

PRODUKTCERTIFIERING

Certifieringar som FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX och godkännande för livsmedelskontakt gäller ett visst material, en viss fabrik och en viss målmarknad. Om en certifiering krävs, ange den vid förfrågan så bekräftar vi skriftligt om den föreslagna konstruktionen har den innan någon order accepteras. Inget i katalogen ska läsas som ett generellt certifieringspåstående för hela sortimentet.

KOMMERSELLT

Så går en order till.

FÖRFRÅGAN

1

Användning, smuts, yta och specifikationer ni måste uppfylla

PROV

2

A4-prover mot mottagarfrakt, inom 24 timmar efter överenskommen specifikation

PROVKÖRNING

3

Minst 1 000 kg – tillräckligt för en riktig provkörning på linjen

SPEC LÅST

4

Material, g/m², storlek, format, förpackning och design bekräftade

PRODUKTION

5

15–20 dagar från förskott, 7–10 dagar vid återkommande order

LEVERANS

6

FCL med fullständiga dokument, ursprungsintyg och batchspårbarhet

1 000

KG MINSTA ORDER

A4

GRATIS PROV

15–20

DAGARS LEVERANSTID

7–10

DAGAR VID ÅTERORDER

VILLKOR

Offerten utfärdas mot en namngiven specifikation och gäller i 30 dagar. Råvaruförändringar utanför den perioden återspeglas i en reviderad offert i stället för att tas upp i leveranstiden.

A - Ö

Varje produkt, listad en gång.

Produkter för flera branscher listas en gång, under den familj som bär deras specifikation.

Absorberande brickunderlägg	08	Material för fuktat toalettpapper	FLU
Allmän industritorkduk	01	Material för hygienservetter	FLU
Allroundduk	07	Medeltung industritorkduk	01
Allroundhandduk för vården	08	Medeltung rengöringsduk	07
Antistatisk torkduk	05	Meltblown-polypropen	SUB
Biologiskt nedbrytbar spunlace	SUB	Oljeabsorberande duk	04
Blå verkstadsduk	03	Oljeabsorberande meltblown-duk	04
Bänkdruk	06	Oljeabsorberande torkduk	04
Dammfri torkduk	05	Perforerad tung torkrulle	02
Dispergerbar nonwoven	FLU	Rengöringsduk av mikrofiber	11
Dubbelstrukturerad spunlaceduk	10	Rengöringsduk för flygplan	09
Duk för lackförberedelse	03	Slipande cellulos-a-nonwoven	10
Duk för sjukhusinstrument	08	Slipande meltblown-torkduk	10
Färgkodad halvengångsduk	07	Spolbar spunlacerulle	FLU
HACCP-rengöringsduk	06	Spunlace cellulos-a / PET	SUB
Hinkduk	09	Spunlace cellulos-a / PP	SUB
Industritorkpapper, storulle	02	Spunlace viskos / PET	SUB
J-duk av nonwoven	06	Teknisk torkduk	01
Jumborulle (konvertering)	02	Torkduk för flygplansfönster	09
Jumborulle av mikrofiber	11	Torkduk för fordonsytor	03
Klibbdruk av nonwoven	03	Torkduk för livsmedelskontakt	06
Laboratorietorkduk	05	Torkduk i flygkvalitet	09
Linsduk av mikrofiber	11	Torkrulle med centrumutdrag	02
Lågluddande nonwovenduk	05	Torr vårdduk	08
Lätt industritorkduk	01	Tung industritorkduk	01
Lätt rengöringsduk	07	Universalabsorberande duk	04

SUB = basmaterial. FLU = spolbara material. Siffrorna anger produktfamilj.



NONWOVENTILLVERKARE & EXPORTÖR

Skicka oss rengöringsproblemet.

Inte produktkoden. Smutsen, ytan och standarden ni måste uppfylla gör att vi kan specificera rätt konstruktion från början.

HUVUDKONTOR

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, Indien

PRODUKTION

Surat
Gujarat, Indien

ONLINE

www.samridhicreation.com

Specifikationerna i katalogen är ungefärliga och ska bekräftas mot en namngiven orderspecifikation.
Mått, ytvikt, format och förpackning skärs och anpassas efter kundens krav.