聚酰胺6 · 点粘或平粘

锦纶6纺粘无纺布（PA6）



15–150 g/m²
克重

PA6
锦纶6聚合物

点粘 / 平粘
固结方式

自有生产线生产的锦纶6纺粘布：强韧耐磨，低克重下依然高强，点粘或平粘，任意颜色。

获取报价 →　免费样品

01
强韧耐磨
耐摩擦、耐弯折、耐加工处理。

02
低克重高强力
薄型轻质结构仍具高拉伸与撕裂强力。

03
与胶粘剂和涂层附着良好
适用于胶带、复合材料与层压。

04
耐高温
熔点高于聚丙烯，适合高温工艺。


技术参数

规格一览

原料	锦纶6（聚酰胺6，PA6）
克重	15–150 g/m²
固结方式	点粘合或平面热轧
颜色	白色或按订单定制任意颜色
布边	布边整齐不脱丝
特性	强韧、耐磨、可超声波封合
供货形式	大卷或按门幅分切

固结方式

点粘合或平面粘合。




点粘合
更柔软、更开放、孔隙更多

平面粘合
薄而致密，表面均匀

- 电缆包带及扎带
- 褶式滤芯支撑层
- 液体、燃油及液压过滤
- 层压及复合材料
- 衬布及鞋材
- 汽车零部件



点粘与平粘

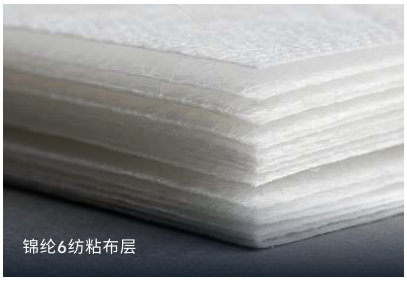

锦纶6纺粘布层



按门幅分切卷材

采购商为何选择 SAMRIDHI

- 2004年起专业生产 · 1000多家客户
- Reicofil（德国）生产线，在线摄像检测
- 免费样品——快递费由我们承担
- 贴牌/OEM：您的品牌、包装和规格
- 一个40'HQ货柜可拼装5-6种产品
- 可提供欧盟REACH与SVHC声明

贸易条款

最小起订量	一个20英尺货柜
运输条款	FOB印度（蒙德拉/那瓦舍瓦），CIF或DAP
付款方式	下单预付50%，余款凭提单副本支付
包装	中性PE袋包装；印刷纸箱可按需提供（另计费）

请告诉我们产品、数量和目的港。

请发送规格书、样品照片或您目前采购的产品。我们将以问题确认、样品或整柜报价回复您——工作日24小时内。

获取报价

sarvang.sawalka@samridhi.co

WhatsApp +91 97697 64812

+91 124 402 7463

扫码查看完整参数