涤纶 · 点粘或平粘

PET纺粘
涤纶无纺布



15–150 g/m²
克重

点粘 / 平粘
固结方式

任意颜色
白色、黑色或定制

涤纶纺粘布，适用于对强力、耐热稳定性及涂层、复合性能有要求的场合：点粘或平粘，克重15–150 g/m²，任意颜色。

获取报价 →　免费样品

01
高拉伸强度
轻而强韧，适用于承载和增强层。

02
耐热及尺寸稳定
高温涂层、复合和烘干时尺寸稳定。

03
易涂层易复合
表面均匀，适合沥青、PVC、PU及胶粘层。

04
可焊接可成型
可超声波焊接及热成型，布边整齐。


技术参数

规格一览

原料	涤纶（PET）
克重	15–150 g/m²
固结方式	点粘合或平面热轧
颜色	白色、黑色或按订单定制任意颜色
布边	布边整齐不脱丝
特性	耐热、可涂层、可焊接
供货形式	大卷或按门幅分切

固结方式

点粘合或平面粘合。

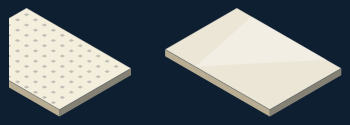


点粘合
更柔软、更蓬松、悬垂性好

平面粘合
薄而致密，表面平滑


- 防水卷材胎基及屋面透气膜
- 簇绒地毯及汽车地毯底布
- 过滤器支撑层
- 汽车后备箱内衬及内饰
- 涂层及复合基布
- 园林及土工布



PET纺粘生产线

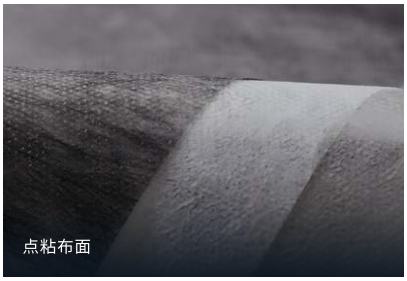

点粘布面

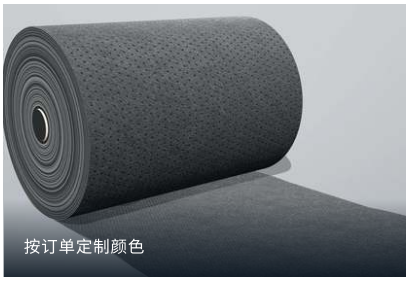

按订单定制颜色

采购商为何选择 SAMRIDHI

- 2004年起专业生产 · 1000多家客户
- Reicofil（德国）生产线，在线摄像检测
- 免费样品——快递费由我们承担
- 贴牌/OEM：您的品牌、包装和规格
- 一个40'HQ货柜可拼装5–6种产品
- 可提供欧盟REACH与SVHC声明

贸易条款

最小起订量	一个20英尺货柜
运输条款	FOB印度（蒙德拉/那瓦舍瓦），CIF或DAP
付款方式	下单预付50%，余款凭提单副本支付
包装	中性PE袋包装；印刷纸箱可按需提供（另计费）

请告诉我们产品、数量和目的港。

请发送规格书、样品照片或您目前采购的产品。我们将以问题确认、样品或整柜报价回复您——工作日24小时内。

获取报价

sarvang.sawalka@samridhi.co

WhatsApp +91 97697 64812

+91 124 402 7463

扫码查看完整参数