
SAMRIDHI CRREATION

NONWOVEN-PRODUCENT & EKSPORTØR

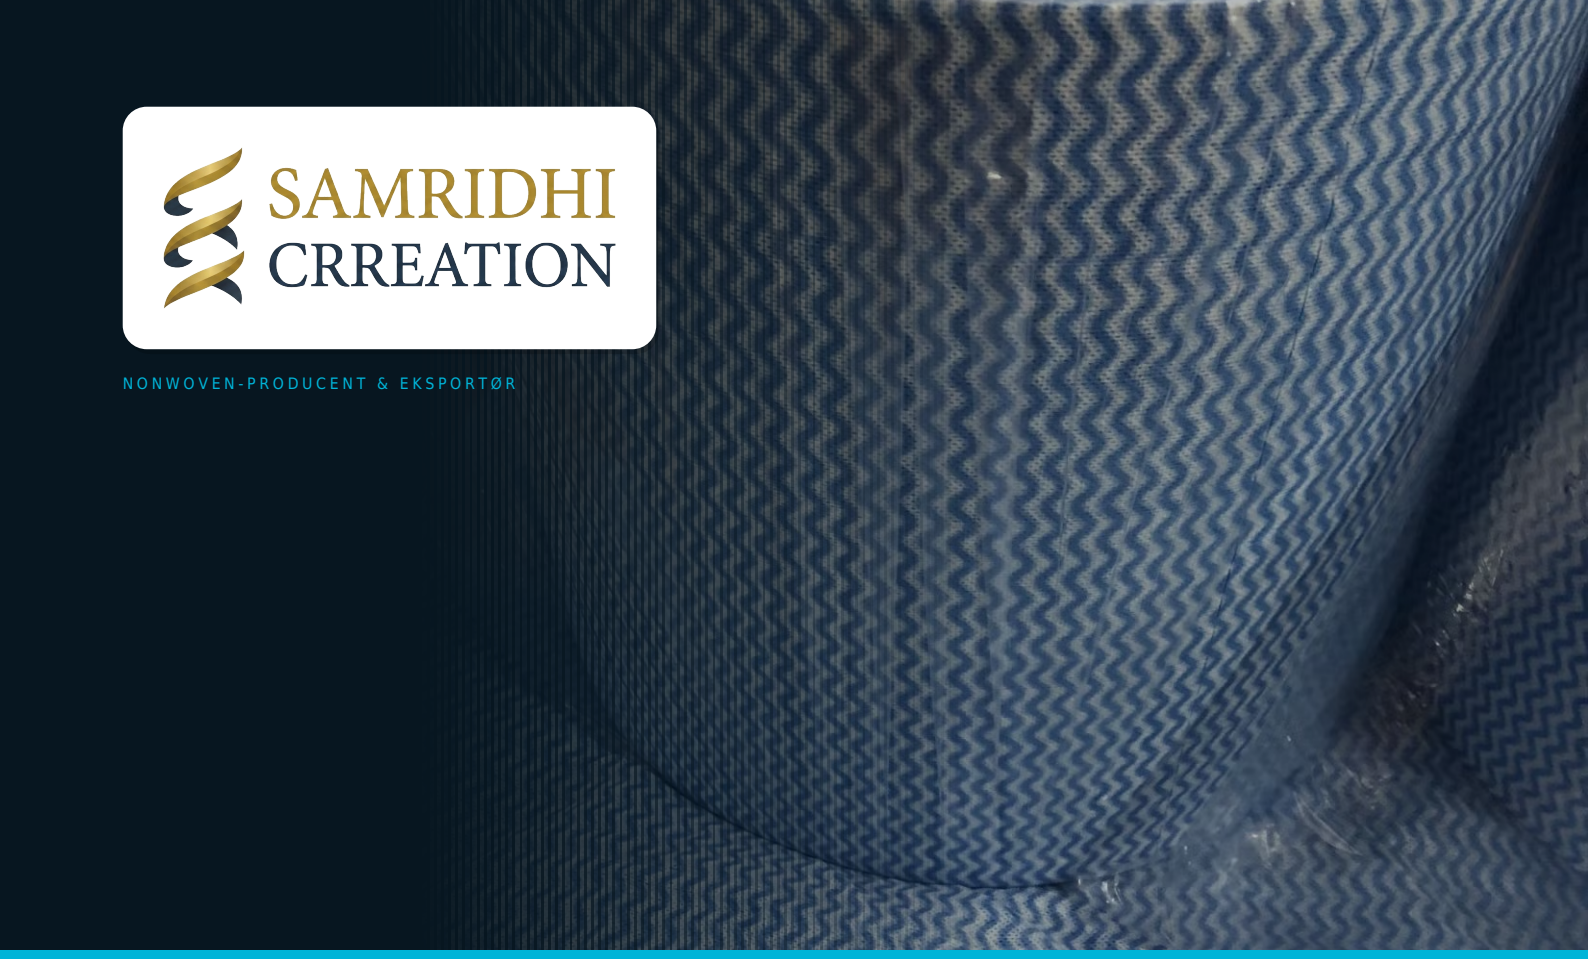

PRODUKTKATALOG / 2026

Aftørrings-**produkter**

Spunlace-, meltblown- og komposit-nonwoven-klude udviklet til rengøring i industri, renrum, bilbranchen, sundhedssektoren og ved fødevarekontakt.

30–130	11	4	6
GSM-OMRÅDE	FAMILIER	KANTTYPER	FORMATER

INDHOLD

Det finder **du her.**

De første sider viser, hvordan du vælger en klud. Midten er det, vi laver. De sidste sider viser, hvordan du køber.

SÅDAN VÆLGER DU

03 Producenten
04 Gramvægt
05 Fiberegenskaber
06 Formater
07 Kant & snit
08 Pakning & etiket
09 Farvekodning

DET LAVER VI

10 Generel industri
12 Kluderuller
14 Autolakering
16 Olie & spild
18 Renrum & elektronik
20 Fødevaresektor
22 Rengøring
24 Medicinsk
26 Luftfart
28 Slibe- & skureklude
30 Mikrofiber
32 Basissubstrater
33 Skyllebare substrater

SÅDAN KØBER DU

34 Bæredygtighed
35 Anvendelsesmatrix
36 Kvalitet & overholdelse
37 Bestilling
38 Produktindeks
39 Kontakt

HVEM VI ER

Bygget op om kluden, **ikke om restmaterialet.**

Samridhi Crreation producerer og eksporterer nonwoven-aftørringsmaterialer fra Surat, Gujarat. Vi er konfektionering og producent i ét: substratet specificeres til den rengøringsopgave, det skal løse, og bliver derefter skåret, foldet, perforeret og pakket i dit eget format og med din grafik.

SÅDAN LAVES EN SPUNLACE-KLUD




01
FIBER
Træmasse, viskose, polyester eller PP åbnes og blandes



02
FLOR
Kartes til et løst flor af ensrettede fibre



03
STRÅLER
Højtryksvandstråler filtrer floret sammen



04
BINDING
Tørres til et samlet stof. Uden bindemiddel



SUBSTRATPLATFORME



PRODUKTFAMILIER



LEVERINGSFORMATER



EKSPORTFORM


PRODUKTIONSPLATFORM

- PP / PET / nylon-spunbond
- Termobundet (air-through)
- PAN-filt
- Meltblown
- Nålefilt
- Kompositlaminater
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Spildabsorbent-konfektionering

SPECIFIKATION 01

Gramvægten er det **tal, der afgør det.**

Fiberen afgør, hvad en klud opsamler. Gramvægten afgør hvor meget, og hvor længe kluden holder til det.

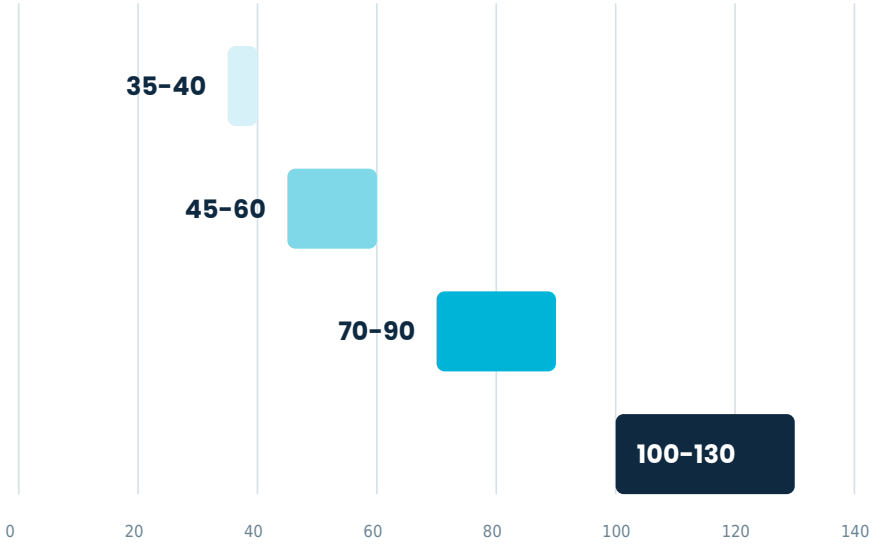

Lette vådservietter
Vådservietter i breve & bøtter, personlig pleje

Standardrengøring
Overfladeaftørring, storkøkken, farvekodet rengøring

Industri
Maskinaftørring, opløsningsmidler & affedtning, montage

Kraftig
Fjernelse af olie & fedt, værksted, spildoprydning

Standardproduktion dækker 30–130 g/m². Krav uden for dette område samt blandinger uden for kombinationerne i dette katalog tilbydes på forespørgsel. Gramvægttolerancen er typisk plus/minus fem procent.

+40%
øget kapacitet ved skift fra 60 til 90 g/m², ca.

–25%
klude brugt, når formatet stopper overforbrug

x3
prisspring fra knivskåret til laserforseglet kant

SPECIFIKATION 02

Hvad blandingen **faktisk gør.**

Tre blandinger bærer det meste af sortimentet. Forskellen er ikke prisen. Det er, hvad der sker, når kluden møder opløsningsmiddel, olie eller vand.

VISKOSE / POLYESTER


Blød, høj vandoptagelse, trykbar netoverflade. Polyester giver trækstyrke, så kluden tåler gentagen vridning. Farvekodet rengøring og storkøkken hører hjemme her.

TRÆMASSE / POLYESTER

Højere sugeevne og en renere overflade. Krepede og glatte udførelser. Let og mellemsvær industri, klargøring i bilbranchen og fnugfattige renrumskvaliteter.

TRÆMASSE / POLYPROPYLEN

Det oleofile valg. Polypropylen modstår opløsningsmidler og foretrækker olie frem for vand, så kraftige kvaliteter og oliespildskvaliteter bruger det, hvor polyester ville blive blødt eller fnugge.

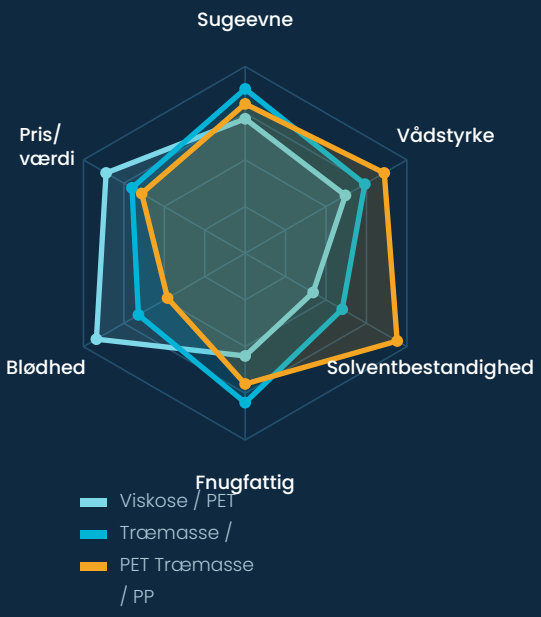


FÅS OGSÅ

Meltblown-polypropylen til olieopsugning og fnugfattig kritisk aftørring. Mikrofiber af polyester/polyamid til optisk arbejde. Bionedbrydelige udførelser af viskose, træmasse, PLA og PBAT efter EN 13432.

SPECIFIKATION 03


Ét substrat,
seks måder at levere det på.

Format er et spørgsmål om omkostninger og ergonomi, ikke om materiale. Enhver klud her kan konfektioneres til ethvert format nedenfor, i mål efter din specifikation.




FLADE ARK

Enklest og billigst. Stablet i plastpose eller karton. Bedst, hvor kludene fyldes i en dispenser på stedet.




KVARTFOLDET

Foldet til en fjerdedel af den åbne størrelse. Åbnes til fuldt ark i hånden, så én klud dækker mere flade. Standard til klargøring i bilbranchen.




INTERFOLDET POP-UP

Hvert ark trækker det næste frem. Udtag med én hånd, intet greb i stakken. Standard til værkstedsklude.



PERFORERET RULLE

Afrives i fast arklængde. Vægmonteret eller gulvstativ til steder med højt forbrug.



CENTERTRÆKSRULLE

Trækkes fra kernen. Passer til lukkede dispensere og nedvaskningsområder, hvor yderfladen skal forblive beskyttet.



JUMBORULLE

Ukonfektioneret moderrulle til kunder, der selv kører skære-, folde- eller imprægneringslinjer til vådservietter.

Ark- og rullemål, antal ark pr. pakke, perforeringsafstand og kernediameter fastlægges efter kundens specifikation.

SPECIFIKATION 04


Kanten fnugger **før fladen gør.**

Ved kritisk aftørring svigter kluden næsten aldrig på midten. Det sker ved den skårne kant, hvor afskårne fibre frit kan vandre over på den flade, der rengøres. Valget af kant er en kontaminationsbeslutning, og hvert niveau har sit prisspring.




KNIVSKÅRET

Lige mekanisk snit. Lavest pris, mest kantfnug. Fint til generel industri og rengøring, hvor fnug ikke er en fejl.




KANTFORSEGLET

Kanten presses og bindes under konfektionering. Mindsker fibervandring markant til moderat pris. Standard til storkøkken og medicinsk brug.



ULTRALYDSFORSEGLET

Kanten smeltes med ultralyd. Gennemgående forseglet kant, ingen tilsat kemi. Renrum og elektronikmontage.



LASERFORSEGLET

Skåret og smeltet i én arbejdsgang. Den reneste kant, der findes – standarden til kritisk halvleder- og optikarbejde.

- Orange markeringer i diagrammerne ovenfor viser fibre, der frigives fra kanten.

VÆLGES UAFHÆNGIGT

Kantbehandlingen fastlægges pr. ordre og er uafhængig af substratet. Alle udførelser i dette katalog kan leveres med alle fire behandlinger, med forbehold for minimumsmængde.

LEVERING 01

Din kasse, **din stregkode.**

Det meste af vores produktion afskibes under kundens eget mærke. Pakningen tilpasses salgskanalen på destinationen, ikke hvad der passer vores produktion.

PAKNINGSMULIGHEDER

- Plastpose, varmeforseglet
- Dispenser / pop-up-æske
- Krympefilmet balle
- Inderkarton
- Spand & bøtte (forvædet)
- Palleteret, strækfilmet
- Eksportyderkarton
- Detailpakning til hylde
- Containerlastet FCL

BRANDING & LOVPLIGTIG MÆRKNING

- Private label-tryk i fuld farve
- Flersproget etikettekst
- Genbrugs- og bortskaffelsesmærker
- Kundens artwork efter spec
- Oprindelseslandsmærkning
- Pleje- og brugspiktogrammer
- EAN-/UPC-stregkoder
- Batch- og lotkodning
- Butiksklare displaykartoner

1 ARTWORK IND
Vektor-PDF eller AI, fonte i kurver, 3 mm udfald

2 DIGITAL KORREKTUR
Returneres til skriftlig godkendelse

3 FORPRODUKTIONSPRØVE
Fysisk prøve fra det faktiske værktøj

4 KØRSEL FRIGIVET
Produktion starter kun efter skriftlig godkendelse

LEVERING 02

Fire farver, **én disciplin.**

Farvekodet rengøring forhindrer, at en klud flyttes fra en snavset zone til en ren. Systemet nedenfor er det, der oftest håndhæves i fødevare- og facility-drift i Europa og Golfstaterne.

RØD	GUL	GRØN	BLÅ
SANITÆR	**INFEKTIONSKONTROL**	**FØDEVAREHÅNDTERING**	**GENERELT**
Toiletrum, toiletter, urinaler og alle sanitære installationer. Forlader aldrig zonen.	Kliniske områder, berøringsflader, vaske og håndvaske uden for sanitære zoner.	Flader til madlavning, køkkener, barer og generelle områder med fødevarekontakt.	Generel lavrisiko-rengøring, kontorer, publikumsområder, glas og flader med lav berøring.

TRYK

Farven opnås ved massefarvning eller overfladetryk afhængigt af substrat og krav til farveægthed. Chevron-, bølge- og netmønstre er standard; kundemønstre fremstilles efter ordre.

Farvekodede serier findes i familierne Fødevaresektor og Rengøring.

FAMILIE 01

Generel **Industri**



Arbejdshesten. Træmasse bundet til polyester eller polypropylen for vådstyrke og solventtolerance.

Det er kludene, der bruges på fabriksgulvet. Træmassen suger; den syntetiske del holder arket sammen, når det er gennemvædet af opløsningsmiddel og trækkes hen over en bearbejdet kant. Resultatet opsuger olie og vand hurtigere end bomuldsklude, efterlader ingen vaskerester og kasseres efter brug i stedet for at blive registreret, vasket og returneret.

60–130	TRÆMASSE / PET / PP	FSC PEFC RoHS	1.000 kg
GSM-OMRÅDE	SAMMENSÆTNING	CERTIFICERING	MOQ, PRØVEORDRE

LET
60–125 gsm
PET

MELLEM
60–130 gsm
PET

GENERELT
60–130 gsm
PP

KRAFTIG
80–125 gsm
PP

Belastningsstigen. Bemærk fiberskiftet fra polyester til polypropylen ved generel belastning.

ANVENDES I

- Generel produktion
- Maskinværksteder & MRO
- Bilmontage
- Tryk & blækhåndtering
- Værkstedsvedligeholdelse
- Oprydning af olie & fedt

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Let industriel klud	Træmasse / polyester	Krepet	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Hvid, blå, turkis
Mellemsvær industriel klud	Træmasse / polyester	Glat	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Hvid, blå, turkis
Generel industriklud	Træmasse / polypropylen	Glat	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Hvid, blå, turkis
Kraftig industriel klud	Træmasse / polypropylen	Glat	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Hvid, blå, rød


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Let og mellemsvær er baseret på polyester; generel og kraftig skifter til polypropylen til solvent- og oliearbejde.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Teknisk stofklud
- Tør industriel rengøringsklud
- Værkstedsklud til vedligehold
- Vedligeholdelsesklud
- Industriel universalklud
- Rengøringsklud til produktion
- Oprydningsklud
- Industrielt stofhåndklæde
- Maskinrengøringsklud

LEVERINGSFORMATER



MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 02

klud **Ruller**



De samme substrater leveret til steder med højt forbrug: perforeret, centertræk og jumbo.

Hvor forbruget er højt, og kluden trækkes med én hånd, afgør formatet prisen pr. aftørring mere end materialet. Perforerede ruller fastlægger arklængden, så operatører holder op med at tage tre, når én er nok. Centertræk beskytter arbejdsfladen inde i dispenseren. Jumboruller går til kunder med egne konfektionerings- eller imprægneringslinjer.

60–130	TRÆMASSE / PP	6	210 cm
GSM-OMRÅDE	SAMMENSÆTNING	RULLEFORMATER	MAKS. BREDDE

ANVENDES I

- Værksteder med højt forbrug
- Dispensere på gulvstativ
- Nedvaskningsområder
- Vådservietfremstilling
- Vægmonterede dispensere
- Skæring til eget mærke

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Perforeret kraftig kluderulle	Træmasse / polypropylen	Glat	kan tilpasses	Arklængde efter spec	Hvid, blå
Centertræks-kluderulle	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	Rullebredde efter spec	Hvid, blå
Industrielt storrulle-aftørringspapir	Træmasse / polyester	Præget kan tilpasses		kan tilpasses	Hvid, blå
Jumborulle (til konvertering)	Alle substrater	Glat / præget	30-130	Maks. bredde 210 cm	Hele sortimentet


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Jumborullens bredde følger substratets maksimum på 210 cm. Konfektionerede rullebredder og arklængder skæres efter ordre.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Kraftig præget kluderulle
- Perforeret & præget nonwoven-rulle
- Industriel rengøringsrulle
- Vægholder til ruller
- Lille kluderulle til husholdning
- Tørklude på rulle

LEVERINGSFORMATER



MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 03

Bilbranchen – lakering



Lakværkstedskvalitet. Fnugfattig, solventstabil og foldet til panelet frem for arbejdsbordet.

En lakeringsklud har kun én opgave, der tæller: ikke at efterlade noget. Fibre, silikone eller rester på et panel bliver til fejl under klarlakken, og omkostningen ved omarbejde overstiger langt prisen på kluden. Krepet træmasse og polyester giver en blød flade, der ikke ridser primeren, med nok vådstyrke til at føre affedtning hen over et helt panel.

68	TRÆMASSE / PET	Krepet	Kvartfoldet
TYPISK GSM	SAMMENSÆTNING	OVERFLADE	STANDARDFORMAT

ANVENDES I

- Karrosseri- & lakværksteder
- Affedtning & solventaftørring
- Klargøring af paneler
- Sidste støvaftørring
- Aftørring mellem lagene
- Bilpleje & polering

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Biloverflade-klud	Træmasse / polyester	Krepet	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Hvid, blå, turkis
Klud til lakklargøring	Træmasse / polyester	Krepet	kan tilpasses	Flade ark / kvartfoldet	Hvid, blå
Nonwoven-støvbindeklud	Klæbebehandlet nonwoven	Åbent net	kan tilpasses	kan tilpasses	Gul, hvid
Blå værkstedsklud	Træmasse / polypropylen	Glat	kan tilpasses	Kvartfoldet / pop-up	Blå


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Støvbindekluden har et klæbemiddel og kan ikke erstattes af en almindelig klargøringsklud. Angiv det anvendte laksystem før bestilling.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Polerklud
- Hvid glat kvartfoldet klud
- Hvid/blå krepet kvartfoldet klud
- Værkstedsklud, pop-up-æske
- Klud til bilvedligeholdelse
- Motor- & solventklud

LEVERINGSFORMATER



MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 04

Olie & spild



Meltblown-polypropylen og træmassekompositter til opsamling og inddæmning af kulbrinter.

Olieopsugning er et spørgsmål om fiberkemi, ikke om sugeevne. Polypropylen er oleofil og hydrofob, så et meltblown-flor trækker kulbrinter ud af et blandet spild og efterlader vandet. Den egenskab adskiller en absorberende måtte fra en almindelig klud, og derfor er de kraftige kvaliteter her af polypropylen frem for overvejende træmasse.

Meltblown
TEKNOLOGI

PP
FIBER

Pude / rulle / måtte
FORMAT

Oleofil
ADFÆRD

KULBRINTER



Suges ind og holdes fast i fibermatrixen

VAND



Perler på overfladen og løber af

Hvorfor polypropylen: det samme flor optager kulbrinten og afviser vandet.

ANVENDES I

- Olie- & brændstofspild, indsats
- Maritimt & offshore
- Maskinkølevæske
- Omhældning af kemikalier
- Inddæmning på værkstedsgulv
- Lækager fra transformere & hydraulik

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Olieabsorberende klud	Træmasse / polypropylen	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, grå
Olieabsorberende meltblown-klud	100 % polypropylen	Meltblown	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Olieabsorbentmåtte	Meltblown-polypropylen	Lamineret måtte	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Universal absorberende måtte	Meltblown-polypropylen	Lamineret måtte	kan tilpasses	kan tilpasses	Grå


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Absorptionsevnen angives pr. produkt i liter pr. enhed og afhænger af væskens viskositet. Tal for en navngiven væske oplyses på forespørgsel.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Måtte til tung olie
- Spildmåtte
- Meltblown-oliespildmåtte
- Kraftig måtte
- Spildabsorberende klud
- Højabsorberende træmasse/PP-klud

LEVERINGSFORMATER




MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 05

Renrum & elektronik

Fnugfattig, bindemiddelfri udførelse til kontrollerede miljøer og montage af statisk følsomme dele.

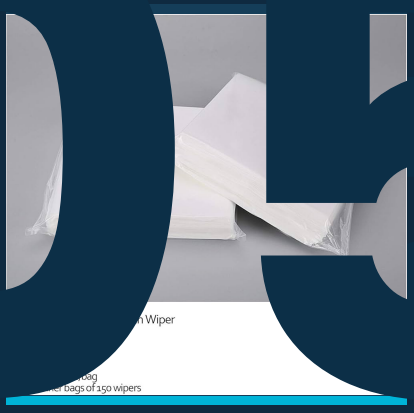

En renrumsklud bedømmes på, hvad den afgiver, ikke på hvad den opsamler. Vandnålede flor indeholder intet bindemiddel, lim eller klæber, så der er ingen kemi, der kan vandre over på en wafer eller et monteret printkort. Kantbehandlingen betyder lige så meget som floret: en skåret kant fnugger, en forseglet gør ikke. Angiv klassen, så matcher vi udførelse og kant til den.

56
TYPISK GSM

TRÆMASSE / PET
SAMMENSÆTNING

Bindemiddelfri
OPBYGNING

4-9 tommer
STANDARDSTØRRELSER

RENERE

ISO 8 — **Knivskåret**
Ikke-kritisk / industri

ISO 6-7 — **Kantforseglet**
Generelt kontrolleret miljø

ISO 5 — **Ultralydsforseglet**
Renrum & elektronikmontage

ISO 4 — **Laserforseglet**
Kritisk halvleder & optik

MINDRE KRITISK

Renrumsklassen bestemmer kantspecifikationen, ikke substratet.

ANVENDES I

- Halvleder- & waferproduktion
- PCB- & elektronikmontage
- Optiske & præcisionsinstrumenter
- Farmaceutisk renrum
- Analyselaboratorium
- Produktion af medicinsk udstyr

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Støvfri klud	Træmasse / polyester	Glat	56	4x4, 6x6, 9x9 tommer	Hvid
Fnugfattig nonwoven-klud	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Antistatisk klud	Polyester med ledende fiber	Strikket	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå
Laboratorieklud	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Klasse efter ISO 14644-1, partikeltal, ionindhold og NVR fastlægges ved test efter din protokol og angives i analysecertifikatet.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Elektronikklud
- Mikrofiberklud til linser
- Materiale til renrumsklude
- Spunlace-stof til renrum
- Støvfri rengøringsklud
- Klud i optisk kvalitet

LEVERINGSFORMATER



MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 06

Fødevaresektor



Farvekodede klude til fødevarekontakt i køkkener, produktionslinjer og publikumsområder.

I et fødevaremiljø er kluden et værn mod krydskontaminering, ikke kun et rengøringsredskab. Farvekodning er mekanismen: en fast farve pr. zone betyder, at en klud, der har været på et bord med rå proteinvarer, ikke kan dukke op på en spiseklar flade. Trykt net-spunlace holder farven gennem gentagen våd brug og tørrer hurtigt nok til at modvirke vækst mellem skiftene.

50–70	VISKOSE / PET	4	Fødevarekontakt
GSM-OMRÅDE	SAMMENSÆTNING	STANDARDFARVER	CERTIFICERING

ANVENDES I

- Professionelle køkkener
- Hoteller & catering
- Fødevareproduktionslinjer
- Supermarkeders madafdelinger
- HACCP-kontrollerede zoner
- Drikkevarer & bryggeri

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
J-Cloth nonwoven-klud	Viskose / polyester	Trykt net	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Gul, blå, rød, grøn
Bordklud	Viskose / polyester	Net	kan tilpasses	kan tilpasses	Farvekodet serie
Klud til fødevarekontakt	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå
HACCP-rengøringsklud	Viskose / polyester	Trykt net	kan tilpasses	kan tilpasses	Farvekodet serie


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Certificering til fødevarekontakt udstedes pr. substrat og pr. destinationsmarked. Bekræft regelsættet (EU, FDA, FSSAI) ved forespørgslen.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Antibakteriel klud til fødevarekontakt
- Klud til cateringbranchen
- Klud til storkøkken
- Maskinklud til fødevareproduktion
- Rengøringsklud til køkken
- Farvekodet håndklæde

LEVERINGSFORMATER



MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 07

Rengøring



Allround-klude til erhvervsrengøring, facility management og hotelbranchen.

Erhvervsrengøring køber efter pris pr. rengøring, ikke pr. klud. En semi-engangsklud, der holder til fire-fem våde anvendelser og derefter smides ud, undgår helt vaskekredsløbet – og det er dér, bomuldsklude har deres skjulte omkostning. Net- og perforerede overflader opsamler partikler i stedet for at skubbe dem rundt.

45–70	VISKOSE / PET	Semi-engangs	Farvekodet
GSM-OMRÅDE	SAMMENSÆTNING	BRUGSPROFIL	ZONER

ANVENDES I

- Erhvervsrengøring
- Facility management
- Hoteller & restauration
- Toiletrum & sanitet
- Skoler & institutioner
- Butik & kontor

SPECIFIKATION

Seriesammenligning


Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Allround-klud	Viskose / polyester	Net	kan tilpasses	kan tilpasses	Farvekodet serie
Farvekodet semi-engangsklud	Viskose / polyester	Trykt net	kan tilpasses	kan tilpasses	Gul, blå, rød, grøn
Let rengørings-klud	Viskose / polyester	Net	kan tilpasses	kan tilpasses	Farvekodet serie
Mellemsvær rengørings-klud	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Universalklud
- Støveklud til husholdning
- Gulvklud
- Genbrugelig rengøringsklud
- Engangsrengøringsklud
- Multifunktionel klud

LEVERINGSFORMATER



Flade ark · Kvartfoldet · Interfoldet pop-up · Perforeret rulle · Centertræksrulle · Jumborulle

MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 08

Medicinsk



Fnugfattige tørklude, instrumentklude og absorberende bakkeforinger til klinisk brug.

Klinisk aftørring består af to opgaver, der kræver forskellige klude. Instrument- og overfladearbejde kræver lavt fnug og kemisk tolerance, så desinfektionsmidlet ikke neutraliseres af substratet. Patientkontakt og absorberende opgaver kræver blødhed og kapacitet. Begge fremstilles af vandnålede flor af træmasse og polyester, leveret sterile eller usterile efter din valideringsprotokol.

Fnugfattig	**TRÆMASSE / PET**	**Kan fås steril**	**Bindemiddelfri**
OPBYGNING	SAMMENSÆTNING	TILGÆNGELIGHED	KEMI

ANVENDES I

- Hospitaler & klinikker
- Operationsstue
- Genbehandling af instrumenter
- Tandlægepraksis
- Produktion af medicinsk udstyr
- Pleje & inkontinens

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Medicinsk tørklud	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Medicinsk universal-håndklæde	Viskose / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå
Hospitalsinstrument-klud	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Absorberende bakkeforing	Træmassekomposit	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, grøn


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Sterile kvaliteter, steriliseringsmetode og SAL angives pr. ordre. Registrering som medicinsk udstyr er varemærkeejerens ansvar på destinationsmarkedet.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Medicinsk håndserviet
- Foring til steriliseringsbakke
- Operationshåndklæde
- Rengøringsserviet, hospitalskvalitet
- Medicinsk fnugfattigt håndklæde
- Tør engangsvaskeklud

LEVERINGSFORMATER



MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 09

Luftfart



Klude med kontrolleret renhed til flystel, kabine og vinduer.

Aftørring i luftfarten styres af processpecifikationer, ikke af præferencer. Solventkompatibilitet, restgrænser og sporbarhed er som regel skrevet ind i kundens egen liste over godkendte materialer, og en klud, der ikke står på listen, kan ikke bruges, uanset hvor godt den præsterer. Vi leverer efter en navngiven specifikation og har batchsporbarhed gennem hele kørslen.

Restfattig
OPBYGNING

TRÆMASSE / PET
SAMMENSÆTNING

Batchsporet
DOKUMENTATION

Spand / flade ark
FORMAT

ANVENDES I

- Overfladeklargøring af flystel
- MRO & linjevedligeholdelse
- Rengøring af kabineinteriør
- Komposit-oplægningsområder
- Pleje af vinduer & transparenter
- Maling- & fugemassearbejde

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Klud i luftfartskvalitet	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Rengøringsklud til fly	Træmasse / polyester	Krepet	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå
Flyrude-klud	Mikrofiber-polyester	Strikket	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Spandklud (tør, til imprægnering)	Træmasse / polyester	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Leveres efter kundens processpecifikation. Oplys referencen til godkendte materialer ved forespørgslen, så den rette udførelse og dokumentation tilbydes.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Rengøringsserviet, luftfart
- Klud til kompositflader
- Luftfartsklud
- Fugemasse-fjerneklud
- Flyserviet
- Linjevedligeholdelsesklud

LEVERINGSFORMATER



MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 10

Slibning **& skuring**



Strukturerede og dobbeltsidede udførelser til fastbrændt snavs, som en flad klud ikke kan fjerne.

Noget snavs skal skæres løs, ikke opsuges. Meltblown med dobbeltstruktur og træmassekompositter med slibeflade giver en arbejdsflade, der er aggressiv nok til at bryde kulstofaflejringer, indtørret klæber eller kalk, med en absorberende bagside, der fjerner resterne i samme bevægelse. Det erstatter skure-og-tørre-metoden i to trin med én klud.

Dobbeltsidet	**PP / TRÆMASSE**	**Ridsefri**	**Ark / rulle**
OPBYGNING	SAMMENSÆTNING	KVALITETSVALG	FORMAT

ANVENDES I

- Fastbrændt kul & fedt
- Køkkenstegeplade & kogeplade
- Rester af klæber & etiketter
- Kalk- & mineralaflejringer
- Oprydning af svejsesprøjt
- Matslibning før maling

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Slibende meltblown-klud	Polypropylen-meltblown	Dobbeltstruktur	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå
Slibende træmasse-nonwoven	Træmasse / polypropylen	Struktureret	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, grøn
Dobbeltstruktur-spunlace-klud	Træmasse / polyester	Dobbeltstruktur	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Slibegraden skal matches til det underlag, der rengøres. Bestil en prøve, og test på en kasseret del, før du vælger kvalitet.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Meltblown-stof med dobbeltstruktur
- Skure- & aftørringskomposit
- Snavsfjernende serviet
- Rengøringsserviet, tung olie
- Højfriktions-spunlace

LEVERINGSFORMATER



Flade ark · Kvartfoldet · Interfoldet pop-up · Perforeret rulle · Centertræksrulle · Jumborulle

MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

FAMILIE 11

Mikrofiber



Splittede polyester- og polyamidfilamenter til stribefrit arbejde på optik og skærme.

Mikrofiber virker mekanisk frem for kemisk. Når filamentet splittes, mangedobles overfladearealet, og der dannes en kileprofil, der løfter partikler af glas og linsebelægninger i stedet for at smøre dem ud – derfor renser den uden opløsningsmiddel og efterlader ingen tørrepletter. Bagsiden er prisen pr. stk., så den hører hjemme, hvor overfladen er dyr og finishen synlig.

Splittet filament
OPBYGNING

PET / PA
SAMMENSÆTNING

Stribefri
FINISH

Solventfri
USE

ANVENDES I

- Optik- & linserengøring
- Bilglas & bilpleje
- Skærme & touchskærme
- Rustfrit & poleret metal
- Instrumentpaneler
- Præcisionsmontage

SPECIFIKATION

Seriesammenligning

Alle mål er vejledende og skæres efter kundens specifikation. Formaterne fås i hele serien.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Mikrofiber-rengørings-klud	Polyester / polyamid	Splittet filament	kan tilpasses	kan tilpasses	Blå, grå, hvid
Mikrofiber-linserense-klud	Polyester / polyamid	Splittet filament	kan tilpasses	kan tilpasses	Blå, grå
Nonwoven-mikrofiber Jumborulle	Polyester / polyamid	Splittet filament	kan tilpasses	Maks. bredde efter spec	Hele sortimentet


SÅDAN LÆSES TABELLEN

Splitforhold og denier bestemmer rengøringsevne og pris. Angiv overfladen og den acceptable finishstandard ved forespørgslen.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Ultrafin ridsefri klud
- Fnugfri mikrofiberrulle
- Mikrofiber-engangsklud
- Superfin fiberklud
- Mikrofiber-linseklud, jumbo
- Mikrofiber til støvfjernelse

LEVERINGSFORMATER



MOQ 1.000 kg pr. specifikation. Leveringstid 15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling.

MATERIALEPLATFORM

Seks flor under **hele sortimentet.**

Alle produkter i de foregående familier konfektioneres af et af de seks flor nedenfor. Substratet leveres også ukonfektioneret som jumborulle til kunder med egne linjer.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Spunlace viskose / PET	Viskose / polyester	Net, trykt	35-120	Maks. bredde 210 cm	Gul, blå, rød, grøn
Spunlace træmasse / PET	Træmasse / polyester	Glat, krepet	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå, turkis
Spunlace træmasse / PP	Træmasse / polypropylen	Glat, præget	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, blå, grå
Meltblown Polypropylen	100 % polypropylen	Meltblown	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Mikrofiber	Polyester / polyamid	Splittet filament	kan tilpasses	kan tilpasses	Blå, grå, hvid
Bionedbrydelig spunlace	Viskose, træmasse, PLA, PBAT	Glat, præget	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid, natur

BIONEDBRYDELIGHED

Fås som delvist bionedbrydelige blandinger af viskose og træmasse og som fuldt komposterbare udførelser af PLA og PBAT efter EN 13432. Standardblandinger af viskose/polyester kan ikke betegnes som bionedbrydelige på grund af polyesterindholdet.

Gramvægttolerancen er typisk inden for plus/minus fem procent.

DISPERGERBAR NONWOVEN

Udviklet til at svigte, **med vilje.**

Et skyllebart substrat skal gøre to modstridende ting: holde sammen i hånden under belastning og derefter gå i opløsning i vand på få sekunder. Det opnås med kortfibrede udførelser uden plastindhold, bundet så floret mister sin styrke ved omrøring frem for ved træk.

PRODUKT	SAMMENSÆTNING	MØNSTER	GSM	STØRRELSER	FARVER
Skyllebar spunlace-rulle	Cellulose, plastfri	Glat	kan tilpasses	Maks. bredde efter spec	Hvid
Fugtigt toiletpapir-substrat	100 % cellulosefiber	Glat, præget	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Plejeserviet-substrat	Cellulose, plastfri	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid
Dispergerbar nonwoven	Kortfibret cellulose	Glat	kan tilpasses	kan tilpasses	Hvid

STANDARD FOR SKYLLEBARHED

Udviklet til at opløses i vand på få sekunder og til at opfylde GD4- og INDA-retningslinjerne for sikker bortskaffelse via kloak, uden plastindhold. EU's og USA's regler for skyllebarhed er forskellige; oplys destinationsmarkedet ved forespørgslen, så den rette udførelse og testdokumentation tilbydes.

FÅS OGSÅ I DENNE FAMILIE

- Skyllebart vådserviet-substrat
- Skyllebar rengøringsklud
- Materiale til toiletsædebetræk
- Badeværelsesserviet-substrat
- Foring til stofbleer
- Bionedbrydelig skyllebar nonwoven

MATERIALEANSVAR

Engangs er ikke **det samme som spild.**

Argumentet mod en engangsklud forudsætter, at alternativet er gratis. Det er det ikke. Vaskede klude koster vand, vaskemiddel, varmeenergi og transport ved hver cyklus, og de bærer kontaminering tilbage i fabrikken, når vasken svigter. Den ærlige sammenligning er den samlede påvirkning pr. rengøring.

FIBERINDKØB

FSC- og PEFC-certificerede kæder, hvor det kræves, deklareret pr. substrat og ikke som en generel påstand.

BIONEDBRYDELIGT SORTIMENT

Delvist bionedbrydelige blandinger af viskose og træmasse og fuldt komposterbar PLA og PBAT efter EN 13432.

PLASTFRI, DISPERGERBAR

Skyllebare substrater har intet plastindhold og opløses i stedet for at blive i kloaksystemet.

DISCIPLIN I GRAMVÆGT

At vælge den laveste gramvægt, der klarer opgaven, er den største enkeltstående løftestang for materialeforbruget.

PAKNINGSREDUKTION

Interfold og centertræk mindsker overforbrug ved dispenseren og reducerer antallet af brugte klude før enhver materialeændring.

FULD CONTAINER-FORSENDELSE

FCL samler fragten pr. ton i forhold til stykgods og mindsker håndteringen undervejs.

DET VIL VI IKKE PÅSTÅ

Vi betegner ikke standardblandinger af viskose eller træmasse med polyester eller polypropylen som bionedbrydelige, og vi fremsætter ikke påstande om genbrugsindhold eller klima uden tredjepartsdokumentation for den specifikke kørsel.

BRANCHE TIL PRODUKT

Hvilken familie **dækker hvilken branche.**

Hvert produkt står kun én gang i dette katalog. Hvor et produkt dækker flere brancher, knyttes brancherne til det.

	Gen. industri	Klæderuller	Bilbranchen	Olie & spild	Renrum	Fødevaresektor	Rengøring	Medicinsk	Luftfart	Slibning	Mikrofiber
Produktion & MRO	●	●		●			○			●	
Bilmontage Karrosseri &	●	○	●	○						○	●
lakering Halvleder &			●	○						●	○
elektronik Farmaci &					●						●
medicoudstyr Hospital &					●			●			○
klinik Laboratorium &					○		●	●			
analyse					●			●			○
Fødevareforarbejdning &		○				●	●			○	
HACCP Hoteller &		○				●	●				●
restauration Luftfart & MRO			○		●				●		●
Olie, brændstof & kemikalier	●	○		●							
Tryk & blæk Facility &	●	●		○							
kontraktrengøring Optik &		●					●				○
præcision Maritimt &			○		●				○		●
offshore Konfektionering til	●			●							
eget mærke	○	●									○

● Primær familie ○ Også anvendelig

SIKRING

Hvad vi tester, og **hvad vi ikke vil påstå.**

En kludspecifikation er kun så meget værd som testdokumentationen bag den. Vi offentliggør de tal, vi har, og markerer resten som åbne i stedet for at udfylde hullet med et tal, der ikke kan forsvares ved en audit.

RUTINETEST

- Gramvægt (g/m²)
- Tør & våd trækstyrke
- Afgivelse af fnug & partikler
- Gramvægttolerance
- Absorptionskapacitet
- Farveægthed
- Målnøjagtighed
- Absorptionshastighed
- Korrekt antal pr. pakke

PRODUKTCERTIFICERING

Certificeringer som FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX og godkendelse til fødevarekontakt gælder for et bestemt substrat, en bestemt fabrik og et bestemt destinationsmarked. Hvis en certificering kræves, så angiv den ved forespørgslen, så bekræfter vi skriftligt, om den foreslåede udførelse har den, før en ordre accepteres. Intet i dette katalog skal læses som en generel certificeringspåstand for hele sortimentet.

KOMMERCIELT

Sådan forløber **en ordre.**

FORESPØRGSEL

1

Anvendelse, snavs, overflade og eventuelle krav, du skal opfylde

PRØVE

2

Gratis A4-prøver, fragt betales af os, inden 24 timer efter aftalt spec

PRØVEORDRE

3

Minimum 1.000 kg. Nok til en reel test på linjen

SPEC LÅSES

4

Substrat, g/m², mål, format, pakning og artwork bekræftet

PRODUKTION

5

15-20 dage fra depositum, 7-10 dage ved genbestilling

AFSKIBNING

6

FCL med fuld dokumentation, oprindelsescertifikat og batchsporbarhed

1,000
KG MINIMUMSORDRE

A4
GRATIS PRØVE

15–20
DAGES LEVERINGSTID

7–10
DAGE VED GENKØB

BETINGELSER

Tilbud udstedes efter en navngiven specifikation og gælder i 30 dage. Råvareprisændringer uden for denne periode afspejles i et revideret tilbud frem for at blive lagt over på leveringstiden.

A T I L Å

Alle produkter, **opført én gang.**

Produkter, der dækker flere brancher, står én gang – under den familie, der indeholder deres specifikation.

Slibende meltblown-klud	10
Absorberende bakkeforing	08
Klud i luftfartskvalitet	09
Flyrudeklud	09
Rengøringsklud til fly	09
Allround-klud	07
Antistatisk klud	05
Klud til lakklargøring	03
Biloverfladeklud	03
Bionedbrydelig spunlace	SUB
Blå værkstedsklud	03
Spandklud	09
Centertræks-kluderulle	02
Bordklud	06
Dispergerbar nonwoven	FLU
Dobbeltstruktur-spunlace-klud	10
Støvfri klud	05
Teknisk stofklud	01
Skyllebar spunlace-rulle	FLU
Klud til fødevarekontakt	06
Generel industriklud	01
HACCP-rengøringsklud	06
Kraftig industriel klud	01
Hospitalsinstrumentklud	08
J-Cloth nonwoven-klud	06
Jumborulle (konfektionering)	02
Laboratorieklud	05
Industrielt storrulle-aftørringspapir	02
Let industriel klud	01
Let rengøringsklud	07
Fnugfattig nonwoven-klud	05
Medicinsk universalhåndklæde	08
Medicinsk tørklud	08
Mellemsvær rengøringsklud	07
Mellemsvær industriel klud	01
Olieabsorberende meltblown-klud	04
Meltblown-polypropylen	SUB
Mikrofiber-rengøringsklud	11
Mikrofiber-jumborulle	11
Mikrofiberklud til linser	11
Fugtigt toiletpapir-substrat	FLU
Nonwoven-støvbindeklud	03
Olieabsorberende klud	04
Olieabsorbentmåtte	04
Perforeret kraftig kluderulle	02
Plejeserviet-substrat	FLU
Farvekodet semi-engangsklud	07
Spunlace viskose / PET	SUB
Spunlace træmasse / PET	SUB
Spunlace træmasse / PP	SUB
Universal absorberende måtte	04
Slibende træmasse-nonwoven	10

SUB = basissubstrater. FLU = skyllebare substrater. Tallene henviser til produktfamilien.

SAMRIDHI CRREATION

NONWOVEN-PRODUCENT & EKSPORTØR

Send os dit **rengøringsproblem.**

Ikke produktkoden. Snavset, overfladen og den standard, du skal opfylde, er det, der lader os specificere den rette udførelse første gang.

HOVEDKONTOR

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

PRODUKTION

Surat,
Gujarat,
Indien

ONLINE

www.samridhicrreation.com

Specifikationerne i dette katalog er vejledende og skal bekræftes i en navngiven ordrespecifikation. Mål, gramvægt, format og pakning skæres og tilpasses efter kundens krav.