



FABRICANT & EXPORTATEUR DE NON-TISSÉS

CATALOGUE PRODUITS / 2026

Produits d'essuyage

Essuyeurs non tissés spunlace, meltblown et composites conçus pour le nettoyage industriel, en salle propre, automobile, médical et au contact alimentaire.

30-130

PLAGE G/M²

11

FAMILLES

4

TYPES DE BORDS

6

FORMATS

SOMMAIRE

Ce que contient ce catalogue.

Les premières pages expliquent comment choisir un essueur. Le milieu présente ce que nous fabriquons. Les dernières pages expliquent comment commander.

BIEN CHOISIR

03	Le fabricant
04	Grammage
05	Comportement des fibres
06	Formats
07	Bords & découpe
08	Emballage & étiquetage
09	Code couleur

NOTRE GAMME

10	Industrie générale
12	Rouleaux d'essuyage
14	Carrosserie & peinture
16	Huiles & fuites
18	Salle propre & électronique
20	Restauration
22	Entretien des locaux
24	Médical
26	Aéronautique
28	Abrasif & récurage
30	Microfibre
32	Supports de base
33	Supports dispersibles

COMMANDER

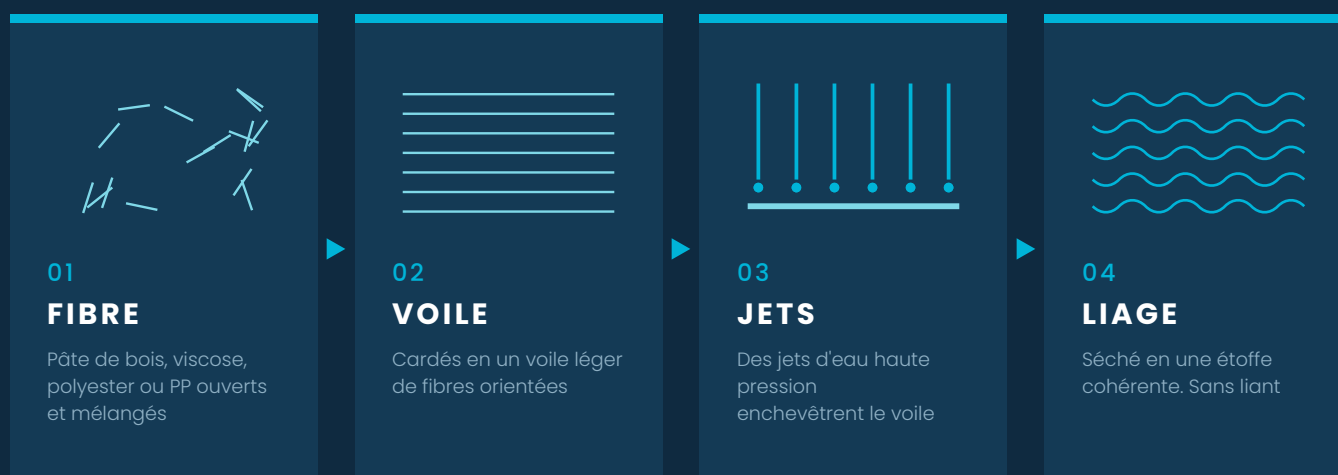
34	Développement durable
35	Matrice d'application
36	Qualité & conformité
37	Commande
38	Index des produits
39	Contact

QUI SOMMES-NOUS

Pensé pour l'essuyeur, pas pour les chutes.

Samridhi Ccreation fabrique et exporte des matériaux d'essuyage non tissés depuis Surat, au Gujarat. Nous sommes à la fois transformateur et producteur : le support est spécifié pour la tâche de nettoyage, puis refendu, plié, prédécoupé et conditionné à votre format et à vos visuels.


FABRICATION D'UN ESSUYEUR SPUNLACE



PLATEFORMES DE SUPPORT



FAMILLES DE PRODUITS



FORMATS DE LIVRAISON



MODE D'EXPORT

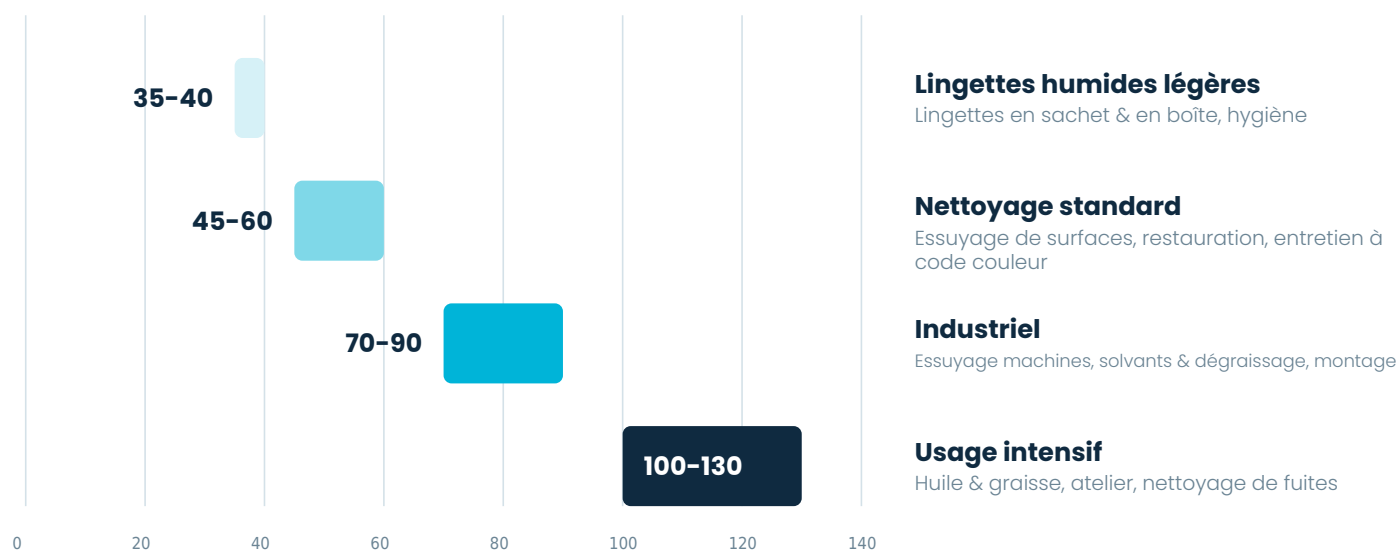
PLATEFORME DE PRODUCTION

- Spunbond PP / PET / nylon
- Thermolié à air traversant
- Feutre PAN
- Meltblown
- Aiguilleté
- Complexes stratifiés
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Transformation d'absorbants

SPÉCIFICATION 01

Le grammage est le chiffre qui décide.

La fibre décide de ce qu'un essuyeur capte. Le grammage décide de la quantité – et de sa durée de vie à la tâche.



GRAMMES PAR MÈTRE CARRÉ

Production standard de 30 à 130 g/m². Les besoins hors de cette plage et les mélanges hors des combinaisons de ce catalogue sont chiffrés sur demande. La tolérance de grammage est généralement de plus ou moins cinq pour cent.

+40 %

de capacité gagnée de 60 à 90 g/m², environ

-25 %

d'essuyeurs consommés quand le format évite le surprélèvement

x3

écart de coût de la coupe couteau au bord scellé laser

SPÉCIFICATION 02

Ce que fait vraiment le mélange.

Trois mélanges couvrent l'essentiel de la gamme. La différence n'est pas le prix, mais ce qui se passe quand le chiffon rencontre un solvant, de l'huile ou de l'eau.

VISCOSE / POLYESTER

Doux, forte absorption d'eau, surface filet imprimable. Le polyester apporte la résistance pour supporter des essorages répétés. Base des chiffons à code couleur pour l'entretien et la restauration.

PÂTE DE BOIS / POLYESTER

Capacité d'absorption supérieure et surface plus propre. Versions crépées et lisses. Industrie légère et moyenne, préparation peinture et qualités salle propre peu pelucheuses.

PÂTE DE BOIS / POLYPROPYLENE

L'option oléophile. Le polypropylène résiste aux solvants et préfère l'huile à l'eau : idéal pour les qualités intensives et anti-fuites, là où le polyester ramollirait ou pelucherait.

ÉGALEMENT DISPONIBLE


Polypropylène meltblown pour l'absorption d'huile et l'essuyage critique peu pelucheux. Microfibre polyester/polyamide pour l'optique. Constructions biodégradables en viscose, pâte de bois, PLA et PBAT selon EN 13432.




SPÉCIFICATION 03

Un support, six façons de le présenter.


Le format est une question de coût et d'ergonomie, pas de matière.
Chaque essuyeur présenté ici peut être transformé dans n'importe quel format ci-dessous, aux dimensions de votre cahier des charges.

**FEUILLES À PLAT**


Le plus simple et le moins cher.
Empilées en sachet ou en carton. Idéal quand les essuyeurs sont transférés dans un distributeur sur site.

**PLIÉ EN QUATRE**


Plié au quart de sa taille. S'ouvre en pleine feuille dans la main pour couvrir plus de surface. Standard en préparation peinture.

**INTERFOLIÉ POP-UP**

Chaque feuille présente la suivante. Distribution d'une seule main, sans fouiller dans la pile. Standard pour les chiffons d'atelier.

**ROULEAU PRÉDÉCOUPÉ**

Détachable à longueur fixe. Distributeur mural ou sur pied pour les postes à forte consommation.

**DÉVIDAGE CENTRAL**

Se déroule par le centre. Pour distributeurs fermés et zones de lavage où la surface extérieure doit rester protégée.

**BOBINE MÈRE**


Bobine non transformée pour les clients disposant de leurs propres lignes de refente, pliage ou imprégnation de lingettes.

Dimensions des feuilles et rouleaux, nombre de feuilles par paquet, pas de prédécoupe et diamètre du mandrin sont tous définis selon le cahier des charges du client.

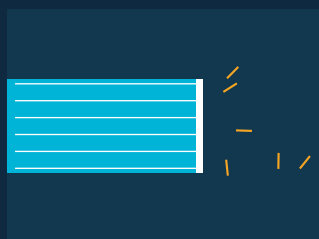
SPÉCIFICATION 04

Le bord peluche avant la surface.


En essuyage critique, la défaillance ne vient presque jamais du centre du chiffon, mais du bord coupé, où les fibres sectionnées migrent librement vers la surface nettoyée. Choisir un bord est une décision de contamination – et chaque niveau a son coût.

**COUPE COUTEAU**


Coupe mécanique droite. Coût le plus bas, peluchage de bord le plus élevé. Convient à l'industrie et à l'entretien, où les peluches ne sont pas un défaut.

**BORDS SCELLÉS**

Bord compressé et lié à la transformation. Réduit nettement la migration pour un coût modéré. Standard en restauration et en médical.

**SCELLÉ ULTRASONS**

Bord fusionné par ultrasons. Bordure scellée continue, sans chimie ajoutée. Salle propre et assemblage électronique.

**SCELLÉ LASER**

Coupé et fusionné en un seul passage. Le bord le plus propre disponible, la référence pour les semi-conducteurs et l'optique critiques.

● Les marques orange des schémas ci-dessus indiquent les fibres libérées par le bord.

SPÉCIFICATION INDÉPENDANTE

La finition des bords est définie par commande, indépendamment du support. Toute construction de ce catalogue peut recevoir l'une des quatre finitions, sous réserve de la quantité minimale.

LIVRAISON 01

Votre carton, votre code-barres.

L'essentiel de notre production est livré sous la marque du client.
L'emballage est conçu pour le canal de distribution final, pas pour notre confort de production.

OPTIONS D'EMBALLAGE

- Sachet PE, thermoscellé
- Carton intérieur
- Carton export maître
- Boîte distributrice / pop-up
- Seau & pot (pré-imprégnés)
- Pack prêt pour la vente
- Balle sous film rétractable
- Palettisé, filmé
- Chargement conteneur FCL

MARQUE & MENTIONS RÉGLEMENTAIRES

- Impression marque blanche en quadri
- Visuels client selon cahier des charges
- Codes-barres EAN / UPC
- Textes d'étiquette multilingues
- Marquage du pays d'origine
- Codage de lots
- Logos de recyclage et d'élimination
- Pictogrammes d'entretien et d'usage
- Suremballages présentoirs

FICHIERS REÇUS

1

PDF vectoriel ou AI, polices vectorisées, 3 mm de fond perdu

ÉPREUVE NUMÉRIQUE

2

Retournée pour validation écrite

ÉCHANTILLON PRÉSÉRIE

3

Échantillon physique issu de l'outillage réel

LANCEMENT

4

La production démarre sur accord écrit

LIVRAISON 02

Quatre couleurs, une discipline.

Le nettoyage à code couleur empêche un chiffon de passer d'une zone sale à une zone propre. Le système ci-dessous est le plus répandu dans l'agroalimentaire et les services aux bâtiments en Europe et dans le Golfe.

ROUGE

SANITAIRES

Sanitaires, toilettes, urinoirs et tout équipement sanitaire. Ne quitte jamais la zone.

JAUNE

CONTRÔLE INFECTIONS

Zones de soins, surfaces de contact des mains, éviers et lavabos hors zones sanitaires.

VERT

ALIMENTAIRE

Plans de préparation, cuisines, bars et zones générales de contact alimentaire.

BLEU

GÉNÉRAL

Nettoyage général à faible risque, bureaux, accueil, vitres et surfaces peu touchées.

IMPRESSION

La couleur est obtenue par teinture dans la masse ou impression de surface, selon le support et la solidité requise. Motifs chevron, vague et filet en standard ; motifs client réalisés sur commande.

Les gammes à code couleur figurent dans les familles Restauration et Entretien.

FAMILLE 01

Industrie générale

Le pilier de la gamme. Pâte de bois liée au polyester ou au polypropylène pour la résistance humide et la tenue aux solvants.



Ce sont les essuyeurs des ateliers de production. La pâte de bois absorbe ; la part synthétique maintient la feuille quand elle est imbibée de solvant et tirée sur une arête usinée. Résultat : elle capte l'huile et l'eau plus vite qu'un chiffon coton, ne laisse aucun résidu de lavage et se jette en fin de tâche au lieu d'être suivie, lavée et retournée.

60-130PLAGE G/M²**PÂTE / PET / PP**

COMPOSITION

FSC PEFC RoHS

CERTIFICATION

1 000 kg

MOQ D'ESSAI

LÉGER60-125 g/m²
PET**MOYEN**60-130 g/m²**PET****GÉNÉRAL**60-130 g/m²**PP****INTENSIF**80-125 g/m²**PP**

L'échelle d'usage. Notez le passage du polyester au polypropylène dès l'usage général.

USAGES

- Production industrielle
- Ateliers mécaniques & MRO
- Assemblage automobile
- Impression & gestion des encres
- Maintenance d'atelier
- Nettoyage huile & graisse

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Essuyeur industriel léger	Pâte de bois / polyester	Crêpé	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Blanc, bleu, turquoise
Essuyeur industriel moyen	Pâte de bois / polyester	Lisse	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Blanc, bleu, turquoise
Essuyeur industriel général	Pâte de bois / polypropylène	Lisse	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Blanc, bleu, turquoise
Essuyeur industriel intensif	Pâte de bois / polypropylène	Lisse	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Blanc, bleu, rouge

LECTURE DU TABLEAU

Les qualités légère et moyenne reposent sur le polyester ; les qualités générale et intensive passent au polypropylène pour les solvants et l'huile.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Essuyeur technique
- Chiffon sec de nettoyage industriel
- Chiffon de maintenance d'atelier
- Essuyeur de maintenance
- Essuyeur industriel multi-usage
- Essuyeur pour la production
- Essuyeur de nettoyage
- Essuie-mains industriel
- Chiffon de nettoyage machines

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15-20 jours après acompte, 7-10 jours sur réassort.

FAMILLE 02

Rouleaux d'essuyage

Les mêmes supports présentés pour les postes à forte consommation : prédécoupés, dévidage central et bobines mères.



Quand la consommation est élevée et que l'on se sert d'une main, le format pèse plus sur le coût par essuyage que la matière. Le rouleau prédécoupé fixe la longueur de feuille pour qu'on n'en prenne plus trois quand une suffit. Le dévidage central protège la surface de travail dans le distributeur. Les bobines mères vont aux clients qui ont leurs propres lignes de transformation ou d'imprégnation.

60-130PLAGE G/M²**PÂTE / PP**

COMPOSITION

6

FORMATS ROULEAU

210 cm

LARGEUR MAX.

USAGES

- Ateliers à forte consommation
- Zones de lavage
- Distribution murale
- Distribution sur pied
- Transformation de lingettes
- Refente sous marque propre

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Rouleau prédécoupé intensif	Pâte de bois / polypropylène	Lisse	sur mesure	Longueur de feuille au choix	Blanc, bleu
Rouleau à dévidage central	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	Largeur au choix	Blanc, bleu
Papier d'essuyage industriel, grand rouleau	Pâte de bois / polyester	Gaufré	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu
Bobine mère (à transformer)	Tous supports	Lisse / gaufré	30-130	Largeur max. 210 cm	Tous coloris

LECTURE DU TABLEAU

La largeur des bobines mères suit le maximum du support, 210 cm. Les largeurs de rouleaux et longueurs de feuilles transformées sont découpées à la commande.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Rouleau gaufré intensif
- Rouleau de nettoyage industriel
- Petit rouleau d'essuyage ménager
- Rouleau non tissé prédécoupé & gaufré
- Support mural pour rouleaux
- Rouleau de lingettes sèches

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15-20 jours après acompte, 7-10 jours sur réassort.

FAMILLE 03

Carrosserie & peinture

Qualité cabine de peinture. Peu pelucheux, stable aux solvants et plié pour le panneau plutôt que pour l'établi.



Un essuyeur de carrosserie n'a qu'une mission qui compte : ne rien laisser. Toute fibre, silicone ou résidu sur un panneau devient un défaut sous le vernis, et la reprise coûte bien plus que le chiffon. La pâte de bois crêpée et le polyester offrent une face douce qui ne raye pas l'apprêt, avec assez de résistance humide pour passer le dégraissant sur tout un panneau.

68G/M² TYPIQUE**PÂTE / PET**

COMPOSITION

Crêpé

SURFACE

Plié en 4

FORMAT STANDARD

USAGES

- Carrosseries & ateliers peinture
- Préparation des panneaux
- Essuyage entre couches
- Dégraissage & solvants
- Dépoussiérage final
- Esthétique & lustrage

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Essuyeur surfaces automobile	Pâte de bois / polyester	Crêpé	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Blanc, bleu, turquoise
Essuyeur préparation peinture	Pâte de bois / polyester	Crêpé	sur mesure	À plat / plié en 4	Blanc, bleu
Chiffon attrape-poussière	Non-tissé imprégné collant	Filet ouvert	sur mesure	sur mesure	Jaune, blanc
Chiffon d'atelier bleu	Pâte de bois / polypropylène	Lisse	sur mesure	Plié en 4 / pop-up	Bleu

LECTURE DU TABLEAU

Le chiffon attrape-poussière contient un agent collant et ne remplace pas un essuyeur de préparation classique. Précisez le système de peinture utilisé avant de commander.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Chiffon de lustrage
- Essuyeur blanc lisse plié en 4
- Essuyeur crêpé blanc/bleu plié en 4
- Chiffons d'atelier en boîte pop-up
- Essuyeur entretien automobile
- Essuyeur moteur & solvants

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15–20 jours après acompte, 7–10 jours sur réassort.

FAMILLE 04

Huiles & fuites

Polypropylène meltblown et composites de pâte pour capter et contenir les hydrocarbures.



L'absorption d'huile est une question de chimie des fibres, pas d'absorption. Le polypropylène est oléophile et hydrophobe : un voile meltblown extrait l'hydrocarbure d'un déversement mixte et laisse l'eau. C'est ce qui distingue un absorbant d'un essuyeur classique, et pourquoi les qualités intensives sont ici en polypropylène plutôt qu'à dominante pâte.

Meltblown

TECHNOLOGIE

PP

FIBRE

Feuille / rouleau / tapis

FORMAT

Oléophile

COMPORTEMENT

HYDROCARBURE



Pénètre et reste piégé
dans la matrice de fibres

EAU



Perle en surface et
ruisselle

Pourquoi le polypropylène : le même voile capte l'hydrocarbure et repousse l'eau.

USAGES

- Fuites d'huile & de carburant
- Liquides de coupe
- Confinement au sol d'atelier
- Maritime & offshore
- Transvasement de produits chimiques
- Fuites transfo & hydrauliques

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Essuyeur absorbant huile	Pâte de bois / polypropylène	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc, gris
Essuyeur meltblown absorbant huile	100 % polypropylène	Meltblown	sur mesure	sur mesure	Blanc
Feuille absorbante huile	Polypropylène meltblown	Feuille liée	sur mesure	sur mesure	Blanc
Feuille absorbante tous liquides	Polypropylène meltblown	Feuille liée	sur mesure	sur mesure	Gris


LECTURE DU TABLEAU

La capacité d'absorption est indiquée par produit en litres par unité et dépend de la viscosité. Valeurs fournies pour un fluide donné sur demande.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Feuille pour huiles lourdes
- Tapis meltblown absorbant huile
- Essuyeur absorbant fuites
- Tapis absorbant
- Feuille intensive
- Essuyeur pâte/PP haute absorption

FORMATS DISPONIBLES



MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15-20 jours après acompte, 7-10 jours sur réassort.

FAMILLE 05

Salle propre & électronique

Construction peu pelucheuse et sans liant pour environnements maîtrisés et assemblage sensible à l'ESD.



Un essuyeur de salle propre se juge sur ce qu'il libère, pas sur ce qu'il collecte. Les voiles hydroliés ne contiennent ni liant, ni colle, ni adhésif : aucune chimie ne peut migrer sur une plaquette ou une carte équipée. Le bord compte autant que le voile : un bord coupé peluche, un bord scellé non. Indiquez la classe et nous adaptons construction et bord.

56G/M² TYPIQUE**PÂTE / PET**

COMPOSITION

Sans liant

CONSTRUCTION

4-9 po

DIMENSIONS STANDARD

PLUS PROPRE

ISO 8**Coupe couteau**

Non critique / industrie

ISO 6-7**Bords scellés**

Environnement maîtrisé

ISO 5**Scellé ultrasons**

Salle propre & électronique

ISO 4**Scellé laser**

Semi-conducteurs & optique

MOINS CRITIQUE

C'est la classe de propreté qui fixe la spécification du bord, pas le support.

USAGES

- Semi-conducteurs & wafers
- Assemblage PCB & électronique
- Optique & instruments de précision
- Salle propre pharmaceutique
- Laboratoire d'analyse
- Fabrication de dispositifs médicaux

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Essuyeur sans poussière	Pâte de bois / polyester	Lisse	56	4x4, 6x6, 9x9 po	Blanc
Chiffon non tissé peu pelucheux	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc
Essuyeur antistatique	Polyester à fibre conductrice	Tricoté	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu
Essuyeur de laboratoire	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc

LECTURE DU TABLEAU

Classe ISO 14644-1, comptage particulaire, teneur ionique et NVR sont établis par essai selon votre protocole et reportés sur le certificat d'analyse.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Essuyeur électronique
- Matériau d'essuyage salle propre
- Chiffon sans poussière
- Chiffon microfibre pour lentilles
- Spunlace pour salle propre
- Essuyeur qualité optique

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15–20 jours après acompte, 7–10 jours sur réassort.

FAMILLE 06

Restauration

Lavettes à code couleur aptes au contact alimentaire pour cuisines, lignes de production et salle.



En milieu alimentaire, l'essuyeur est un outil de maîtrise de la contamination croisée, pas seulement de nettoyage. Le code couleur en est le mécanisme : une couleur fixe par zone garantit qu'un chiffon passé sur un plan de viande crue ne réapparaît pas sur une surface prête à consommer. Le spunlace filet imprimé garde sa couleur à l'usage humide répété et sèche assez vite pour freiner la prolifération entre deux services.

50-70PLAGE G/M²**VISCOSE / PET**

COMPOSITION

4

COULEURS STANDARD

Contact alimentaire

CERTIFICATION

USAGES

- Cuisines professionnelles
- Lignes agroalimentaires
- Zones sous HACCP
- Hôtellerie & traiteurs
- Rayons frais en supermarché
- Boissons & brasseries

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Lavette non tissée type J-Cloth	Viscose / polyester	Filet imprimé	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Jaune, bleu, rouge, vert
Lavette comptoir	Viscose / polyester	Filet	sur mesure	sur mesure	Gamme à code couleur
Essuyeur contact alimentaire	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu
Essuyeur nettoyage HACCP	Viscose / polyester	Filet imprimé	sur mesure	sur mesure	Gamme à code couleur

LECTURE DU TABLEAU

L'aptitude au contact alimentaire est certifiée par support et par marché de destination. Précisez le cadre réglementaire (UE, FDA, FSSAI) dès la demande.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Lavette antibactérienne alimentaire
- Lavette restauration
- Lavette de cuisine
- Essuyeur pour la restauration collective
- Essuyeur machines agroalimentaires
- Lavette à code couleur

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



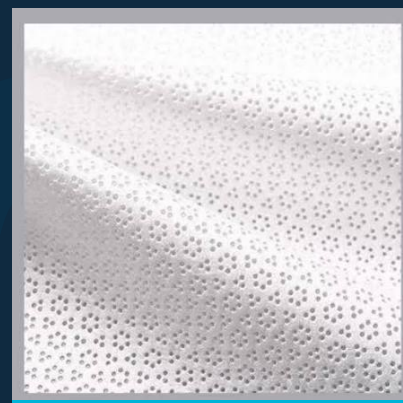
Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15-20 jours après acompte, 7-10 jours sur réassort.

FAMILLE 07

Entretien des locaux

Lavettes polyvalentes pour la propreté, la gestion des bâtiments et l'hôtellerie.



Les entreprises de propreté achètent au coût par nettoyage, pas au coût par lavette. Un essuyeur semi-jetable qui tient quatre ou cinq usages humides puis se jette évite entièrement le circuit de blanchisserie, où se cache le coût réel du chiffon coton. Les surfaces filet et ajourées captent les particules au lieu de les déplacer.

45-70PLAGE G/M²**VISCOSE / PET**

COMPOSITION

Semi-jetable

PROFIL D'USAGE

Code couleur

ZONAGE

USAGES

- Entreprises de propreté
- Gestion des bâtiments
- Hôtellerie & accueil
- Sanitaires
- Écoles & collectivités
- Commerces & bureaux

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Lavette polyvalente	Viscose / polyester	Filet	sur mesure	sur mesure	Gamme à code couleur
Lavette semi-jetable à code couleur	Viscose / polyester	Filet imprimé	sur mesure	sur mesure	Jaune, bleu, rouge, vert
Lavette légère	Viscose / polyester	Filet	sur mesure	sur mesure	Gamme à code couleur
Lavette résistante	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Essuyeur multi-usage
- Chiffon à poussière ménager
- Lavette sols
- Lavette réutilisable
- Lavette jetable
- Essuyeur multifonction

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15–20 jours après acompte, 7–10 jours sur réassort.

FAMILLE 08

Médical

Essuyeurs secs peu pelucheux, chiffons pour instruments et fonds de plateaux absorbants à usage clinique.



L'essuyage clinique recouvre deux tâches qui demandent des chiffons différents. Les instruments et surfaces exigent peu de peluches et une bonne tolérance chimique pour que le désinfectant ne soit pas neutralisé par le support. Le contact patient et l'absorption exigent douceur et capacité. Les deux sont issus de voiles hydroliés pâte/polyester, livrés stériles ou non selon votre protocole de validation.

Peu pelucheux

CONSTRUCTION

PÂTE / PET

COMPOSITION

Option stérile

DISPONIBILITÉ

Sans liant

CHIMIE

USAGES

- Hôpitaux & cliniques
- Bloc opératoire
- Retraitement des instruments
- Cabinets dentaires
- Fabrication de dispositifs médicaux
- Soins & incontinence

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Essuyeur médical sec	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc
Essuie-tout médical polyvalent	Viscose / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu
Essuyeur instruments hospitaliers	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc
Fond de plateau absorbant	Composite pâte de bois	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc, vert

LECTURE DU TABLEAU

Qualités stériles, méthode de stérilisation et NAS sont définies par commande. L'enregistrement comme dispositif médical incombe au propriétaire de la marque sur le marché de destination.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Essuie-mains médical
- Champ / serviette chirurgicale
- Serviette médicale peu pelucheuse
- Fond de plateau de stérilisation
- Lingette de nettoyage qualité hôpital
- Gant de toilette sec jetable

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



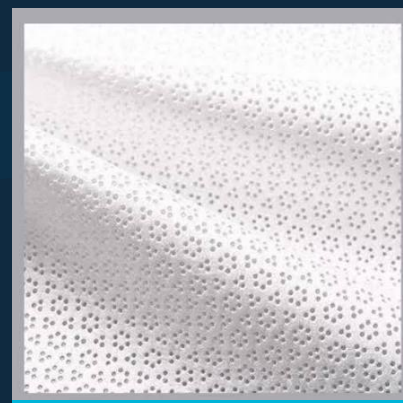
Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15–20 jours après acompte, 7–10 jours sur réassort.

FAMILLE 09

Aéronautique

Essuyeurs à propreté maîtrisée pour structure, cabine et hublots.



L'essuyage aéronautique obéit aux spécifications de procédé, pas aux préférences. Compatibilité solvants, limites de résidus et traçabilité figurent généralement dans la liste de matériaux approuvés du client : un essuyeur absent de cette liste ne peut être utilisé, quelles que soient ses performances. Nous livrons selon une spécification nommée, avec traçabilité des lots sur toute la production.

Faible résidu

CONSTRUCTION

PÂTE / PET

COMPOSITION

Lots tracés

DOCUMENTATION

Seau / à plat

FORMAT

USAGES

- Préparation de surface structure
- Nettoyage intérieur cabine
- Entretien hublots & vitrages
- MRO & maintenance en ligne
- Zones de drapage composite
- Peinture & mastics

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Essuyeur qualité aéronautique	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc
Essuyeur nettoyage avion	Pâte de bois / polyester	Crêpé	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu
Essuyeur hublots aéronautique	Microfibre polyester	Tricoté	sur mesure	sur mesure	Blanc
Essuyeur pour seuil (sec, à imprégner)	Pâte de bois / polyester	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc

LECTURE DU TABLEAU

Fourniture selon spécification de procédé du client. Indiquez la référence d'approbation lors de la demande pour que la construction et la documentation correctes soient chiffrées.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Lingette de nettoyage aviation
- Essuyeur aviation
- Lingette avion
- Essuyeur surfaces composites
- Essuyeur retrait de mastic
- Essuyeur maintenance en ligne

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15–20 jours après acompte, 7–10 jours sur réassort.

FAMILLE 10

Abrasif & récurage

Constructions texturées et double face pour les salissures incrustées qu'un essuyeur lisse ne délogera pas.



Certaines salissures doivent être décapées, pas absorbées. Le meltblown double texture et les composites de pâte à face abrasive offrent une face active assez agressive pour attaquer calamine, colle sèche ou tartre, doublée d'une face absorbante qui emporte les résidus dans le même passage. Un seul chiffon remplace le double geste récurer puis essuyer.

Double face

CONSTRUCTION

PP / PÂTE

COMPOSITION

Non rayant

NIVEAU D'ABRASION

Feuille / rouleau

FORMAT

USAGES

- Calamine & graisse cuites
- Résidus de colle & d'étiquettes
- Projections de soudure
- Plaques & planchas de cuisine
- Tartre & dépôts minéraux
- Matage avant peinture

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Essuyeur meltblown abrasif	Meltblown polypropylène	Double texture	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu
Non-tissé abrasif pâte de bois	Pâte de bois / polypropylène	Texturé	sur mesure	sur mesure	Blanc, vert
Essuyeur spunlace double texture	Pâte de bois / polyester	Double texture	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu

LECTURE DU TABLEAU

Le niveau d'abrasion doit être adapté à la surface à nettoyer. Demandez un échantillon et testez sur une pièce martyre avant de choisir.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Non-tissé meltblown double texture
- Composite récurer & essuyer
- Lingette anti-salissures tenaces
- Lingette pour huiles lourdes
- Spunlace à forte friction

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15-20 jours après acompte, 7-10 jours sur réassort.

FAMILLE 11

Microfibre

Filament polyester/polyamide éclaté pour un nettoyage sans traces de l'optique et des écrans.



La microfibre agit mécaniquement, pas chimiquement. L'éclatement du filament multiplie la surface et crée un profil en coin qui soulève les particules du verre et des traitements de lentilles au lieu de les étaler : elle nettoie sans solvant et ne laisse aucune trace de séchage. Contrepartie : un coût unitaire plus élevé, à réserver aux surfaces coûteuses à finition visible.

Filament éclaté

CONSTRUCTION

PET / PA

COMPOSITION

Sans traces

FINITION

Sans solvant

USAGE

USAGES

- Optique & lentilles
- Écrans & écrans tactiles
- Tableaux de bord
- Vitrage auto & esthétique
- Inox & métaux polis
- Assemblage de précision

SPÉCIFICATION

Comparatif de gamme

Toutes les dimensions sont indicatives et découpées selon le cahier des charges client. Formats disponibles sur toute la gamme.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Chiffon microfibre de nettoyage	Polyester / polyamide	Filament éclaté	sur mesure	sur mesure	Bleu, gris, blanc
Chiffon microfibre pour lentilles	Polyester / polyamide	Filament éclaté	sur mesure	sur mesure	Bleu, gris
Bobine mère microfibre non tissée	Polyester / polyamide	Filament éclaté	sur mesure	Largeur max. au choix	Tous coloris

LECTURE DU TABLEAU

Taux d'éclatement et titre déterminent performance et prix. Précisez la surface et le niveau de finition attendu lors de la demande.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Chiffon ultrafin anti-rayures
- Chiffon microfibre jetable
- Chiffon microfibre lentilles, grand format
- Rouleau microfibre sans peluches
- Chiffon en fibre superfine
- Microfibre anti-poussière

FORMATS DISPONIBLES



À plat



Plié en 4



Interfolié pop-up



Rouleau prédécoupé



Dévidage central



Bobine mère

MOQ 1 000 kg par spécification. Délai 15-20 jours après acompte, 7-10 jours sur réassort.

PLATEFORME MATIÈRE

Six voiles pour toute la gamme.

Chaque produit des familles précédentes est transformé à partir de l'un des six voiles ci-dessous. Le support est aussi livré brut, en bobine mère, aux clients disposant de leurs propres lignes.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Spunlace viscosse / PET	Viscosse / polyester	Filet, imprimé	35-120	Largeur max. 210 cm	Jaune, bleu, rouge, vert
Spunlace pâte de bois / PET	Pâte de bois / polyester	Lisse, crêpé	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu, turquoise
Spunlace pâte de bois / PP	Pâte de bois / polypropylène	Lisse, gaufré	sur mesure	sur mesure	Blanc, bleu, gris
Polypropylène meltblown	100 % polypropylène	Meltblown	sur mesure	sur mesure	Blanc
Microfibre	Polyester / polyamide	Filament éclaté	sur mesure	sur mesure	Bleu, gris, blanc
Spunlace biodégradable	Viscosse, pâte de bois, PLA, PBAT	Lisse, gaufré	sur mesure	sur mesure	Blanc, naturel

BIODÉGRADABILITÉ

Proposé en mélanges viscosse/pâte partiellement biodégradables et en constructions PLA et PBAT entièrement compostables selon EN 13432. Les mélanges standard viscosse/polyester ne peuvent être dits biodégradables du fait de leur teneur en polyester.

La tolérance de grammage est généralement de plus ou moins cinq pour cent.

NON-TISSÉ DISPERSIBLE

Conçu pour céder, volontairement.

Un support jetable aux toilettes doit faire deux choses contradictoires : tenir en main sous contrainte, puis se désagréger dans l'eau en quelques secondes. On y parvient avec des constructions à fibres courtes sans plastique, liées pour que le voile perde sa cohésion sous agitation plutôt que sous traction.

PRODUIT	COMPOSITION	MOTIF	G/M ²	DIMENSIONS	COULEURS
Rouleau spunlace dispersible	Cellulose, sans plastique	Lisse	sur mesure	Largeur max. au choix	Blanc
Support papier toilette humide	100 % fibre de cellulose	Lisse, gaufré	sur mesure	sur mesure	Blanc
Support lingettes d'hygiène	Cellulose, sans plastique	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc
Non-tissé dispersible	Cellulose fibres courtes	Lisse	sur mesure	sur mesure	Blanc

NORME DE DISPERSIBILITÉ

Conçu pour se disperser dans l'eau en quelques secondes et répondre aux lignes directrices GD4 et INDA pour une évacuation sûre dans les égouts, sans plastique. Les réglementations UE et États-Unis diffèrent : précisez le marché de destination pour que la construction et les preuves d'essai adaptées soient chiffrées.

AUSSI DISPONIBLES DANS CETTE FAMILLE

- Support lingettes humides dispersibles
- Matériau couvre-siège WC
- Voile de protection pour couches lavables
- Lingette nettoyante dispersible
- Support lingettes salle de bain
- Non-tissé dispersible biodégradable

RESPONSABILITÉ MATIÈRE

Jetable ne veut pas dire gaspillage.

L'argument contre l'essuyeur à usage unique suppose que l'alternative est gratuite. Elle ne l'est pas. Le chiffon blanchi consomme eau, lessive, énergie thermique et transport à chaque cycle, et ramène la contamination dans l'usine quand le lavage échoue. La comparaison honnête porte sur l'impact total par nettoyage.

APPROVISIONNEMENT FIBRES

Chaînes certifiées FSC et PEFC si nécessaire, déclarées par support plutôt qu'en allégation globale.

GAMME BIODÉGRADABLE

Mélanges viscose/pâte partiellement biodégradables et PLA/PBAT entièrement compostables selon EN 13432.

DISPERSIBLE SANS PLASTIQUE

Les supports dispersibles ne contiennent pas de plastique et se dispersent au lieu de persister dans les réseaux d'égouts.

DISCIPLINE DU GRAMMAGE

Spécifier le grammage le plus bas qui fait le travail est le premier levier sur la matière consommée.

MOINS DE CONSOMMATION

L'interfolié et le dévidage central limitent le surprélèvement au distributeur et réduisent la consommation avant tout changement de matière.

EXPÉDITION EN CONTENEUR COMPLET

Le FCL mutualise le fret par tonne face au groupage et réduit les manipulations en transit.

CE QUE NOUS N'AFFIRMONS PAS

Nous ne qualifions pas de biodégradables les mélanges standard viscose ou pâte contenant du polyester ou du polypropylène, et ne revendiquons ni contenu recyclé ni bilan carbone sans preuve indépendante pour la production concernée.

SECTEUR ET PRODUIT

Quelle famille pour quel secteur.

Chaque produit n'apparaît qu'une fois dans ce catalogue. Quand un produit sert plusieurs secteurs, les secteurs lui sont rattachés.

	Ind. générale	Rouleaux	Carrosserie	Huiles & fuites	salle propre	Restauration	Entretien	Médical	Aéronautique	Abrasis	Microfibre
Industrie & MRO	●	●	•	●	•	•	○	•	•	●	•
Assemblage automobile	●	○	●	○	•	•	•	•	•	○	●
Carrosserie & peinture	•	•	●	○	•	•	•	•	•	●	○
Semi-conducteurs & électronique	•	•	•	•	●	•	•	•	•	•	●
Pharmacie & dispositifs	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Hôpitaux & soins	•	•	•	•	○	•	●	●	•	•	•
Laboratoire & analyse	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Agroalimentaire & HACCP	•	○	•	•	•	●	●	•	•	○	•
Hôtellerie & accueil	•	○	•	•	•	●	●	•	•	•	●
Aéronautique & MRO	•	•	○	•	●	•	•	•	●	•	●
Huile, carburant & chimie	●	○	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Imprimerie & encres	●	●	•	○	•	•	•	•	•	•	•
Propreté & services	•	●	•	•	•	•	●	•	•	•	○
Optique & précision	•	•	○	•	●	•	•	•	○	•	●
Maritime & offshore	●	•	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Transformation marque propre	○	●	•	•	•	•	•	•	•	•	○

● Famille principale

○ Également adapté

ASSURANCE QUALITÉ

Ce que nous testons, ce que nous n'affirmons pas.

Une spécification d'essuyeur ne vaut que par les preuves d'essai qui la soutiennent. Nous publions les valeurs que nous détenons et signalons le reste comme ouvert, plutôt que de combler le vide par un chiffre indéfendable en audit.

ESSAIS DE ROUTINE

- Grammage (g/m²)
- Traction sèche & humide
- Peluches & particules
- Tolérance de grammage
- Capacité d'absorption
- Solidité des couleurs
- Précision dimensionnelle
- Vitesse d'absorption
- Exactitude du comptage

CERTIFICATION PRODUIT

Les certifications telles que FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX et l'aptitude au contact alimentaire portent sur un support, une usine et un marché de destination précis. Si une certification est requise, indiquez-la lors de la demande : nous confirmerons par écrit si la construction proposée en bénéficie avant d'accepter toute commande. Rien dans ce catalogue ne doit être lu comme une certification globale de la gamme.

COMMERCIAL

Déroulement d'une commande.

DEMANDE**1**

Application, salissure, surface et spécifications à respecter

ÉCHANTILLON**2**

Échantillons A4 port dû, sous 24 h après accord sur la spécification

ESSAI**3**

Minimum 1 000 kg, de quoi faire un vrai essai en ligne

SPÉC. FIGÉE**4**

Support, g/m², format, dimensions, emballage et visuels confirmés

PRODUCTION**5**

15–20 jours après acompte, 7–10 jours sur réassort

EXPÉDITION**6**

FCL avec documents complets, certificat d'origine et traçabilité des lots

1 000

KG COMMANDE MINIMUM

A4

ÉCHANTILLON GRATUIT

15–20

JOURS DE DÉLAI

7–10

JOURS SUR RÉASSORT

CONDITIONS

Les devis sont établis sur une spécification nommée et valables 30 jours. Les variations de matières premières au-delà de cette période donnent lieu à un nouveau devis plutôt qu'à un allongement du délai.

A - Z

Chaque produit, une seule fois.

Les produits servant plusieurs secteurs n'apparaissent qu'une fois, dans la famille qui porte leur spécification.

Bobine mère (à transformer)	02	Essuyeur sans poussière	05
Bobine mère microfibre	11	Essuyeur spunlace double texture	10
Chiffon attrape-poussière	03	Essuyeur surfaces automobile	03
Chiffon d'atelier bleu	03	Essuyeur technique	01
Chiffon microfibre de nettoyage	11	Feuille absorbante huile	04
Chiffon microfibre pour lentilles	11	Feuille absorbante tous liquides	04
Chiffon non tissé peu pelucheux	05	Fond de plateau absorbant	08
Essuie-tout médical polyvalent	08	Lavette comptoir	06
Essuyeur absorbant huile	04	Lavette légère	07
Essuyeur antistatique	05	Lavette non tissée type J-Cloth	06
Essuyeur contact alimentaire	06	Lavette polyvalente	07
Essuyeur de laboratoire	05	Lavette résistante	07
Essuyeur hublots aéronautique	09	Lavette semi-jetable à code couleur	07
Essuyeur industriel général	01	Non-tissé abrasif pâte de bois	10
Essuyeur industriel intensif	01	Non-tissé dispersible	FLU
Essuyeur industriel léger	01	Papier d'essuyage industriel, grand rouleau	02
Essuyeur industriel moyen	01	Polypropylène meltblown	SUB
Essuyeur instruments hospitaliers	08	Rouleau à dévidage central	02
Essuyeur médical sec	08	Rouleau prédécoupé intensif	02
Essuyeur meltblown abrasif	10	Rouleau spunlace dispersible	FLU
Essuyeur meltblown absorbant huile	04	Spunlace biodégradable	SUB
Essuyeur nettoyage avion	09	Spunlace pâte de bois / PET	SUB
Essuyeur nettoyage HACCP	06	Spunlace pâte de bois / PP	SUB
Essuyeur pour seau	09	Spunlace viscose / PET	SUB
Essuyeur préparation peinture	03	Support lingettes d'hygiène	FLU
Essuyeur qualité aéronautique	09	Support papier toilette humide	FLU

SUB = supports de base. FLU = supports dispersibles. Les chiffres renvoient à la famille de produits.



FABRICANT & EXPORTATEUR DE NON-TISSÉS

Envoyez-nous le problème de nettoyage.

Pas la référence produit. La salissure, la surface et la norme à respecter nous permettent de spécifier la bonne construction dès le premier essai.

SIÈGE

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, Inde

PRODUCTION

Surat
Gujarat, Inde

EN LIGNE

www.samridhicreation.com

Les spécifications de ce catalogue sont indicatives et à confirmer sur la base d'une spécification de commande nommée.
Dimensions, grammage, format et emballage sont découpés et configurés selon les besoins du client.