
SAMRIDHI CRREATION

부직포 제조·수출 전문기업

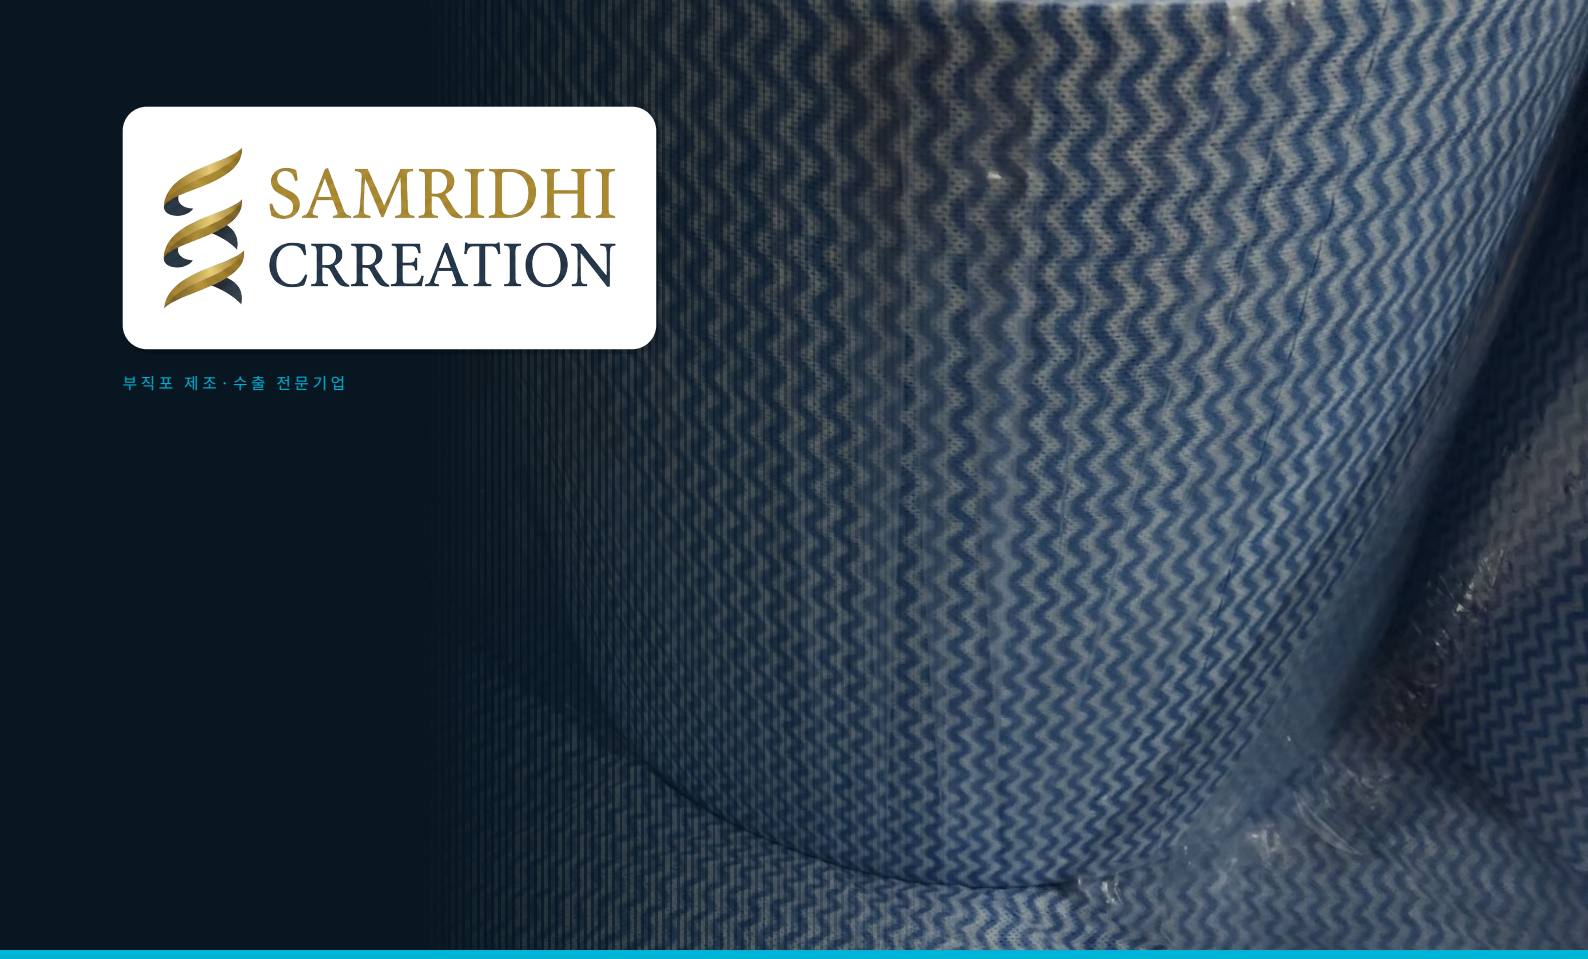

제품 카탈로그 / 2026

와이핑 제품

산업, 클린룸, 자동차, 의료, 식품 접촉 세정용으로 설계된 스펀레이스, 멜트블로운, 복합 부직포 와이퍼.

30–130
평량 범위

11
제품군

4
엣지 유형

6
형태

목 차

카탈로그
구성.

앞부분은 와이퍼 선택 방법, 중간은 생산 제품, 마지막은 구매 방법을 다룹니다.

선택 가이드

03 제조사 소개
04 평량
05 섬유 특성
06 형태
07 엣지 및 재단
08 포장 및 라벨
09 색상 구분

생산 제품

10 일반 산업용
12 와이퍼 롤
14 자동차 도장 보수용
16 오일·누출용
18 클린룸·전자용
20 식품 서비스용
22 청소·관리용
24 의료용
26 항공우주용
28 연마·스크럽용
30 극세사
32 기본 기재
33 플러셔블 기재

구매 안내

34 지속가능성
35 용도 매트릭스
36 품질 및 규격 준수
37 주문
38 제품 색인
39 연락처

회 사 소 개

와이퍼 중심의 생산,
자투리 원단이 아닙니다.

Samridhi Crreation은 구자라트주 수라트에서 부직포 와이퍼 소재를 생산·수출합니다. 당사는 가공업체이자 원단 생산업체입니다. 원단은 수행할 세척 작업에 맞춰 사양을 정한 뒤, 고객의 형식과 디자인에 맞춰 슬리팅, 접기, 절취선 가공, 포장을 합니다.

스펀레이스 와이퍼 제조 공정




01
섬유
목재 펄프, 비스코스, 폴리에스터 또는 PP를 개섬·혼합



02
웹
카딩으로 섬유를 정렬한 느슨한 웹 형성



03
워터젯
고압 워터젯으로 웹을 교락



04
결합
건조하여 일체형 원단으로 완성. 바인더 없음



기재 플랫폼



제품군



공급 형태



수출 방식


생산 플랫폼

- PP / PET / 나일론 스펀본드
- 에어스루(열풍) 본딩
- PAN 펠트
- 멜트블로운
- 니들펀칭
- 복합 라미네이트
- SMS / SSMMS
- 스펀레이스
- 흡착재 가공

사양 01

결정적인 수치는
바로 평량입니다.

섬유는 와이퍼가 무엇을 닦아내는지를 결정합니다. 평량은 얼마나 많이, 그리고 그 작업을 얼마나 오래 견디는지를 결정합니다.

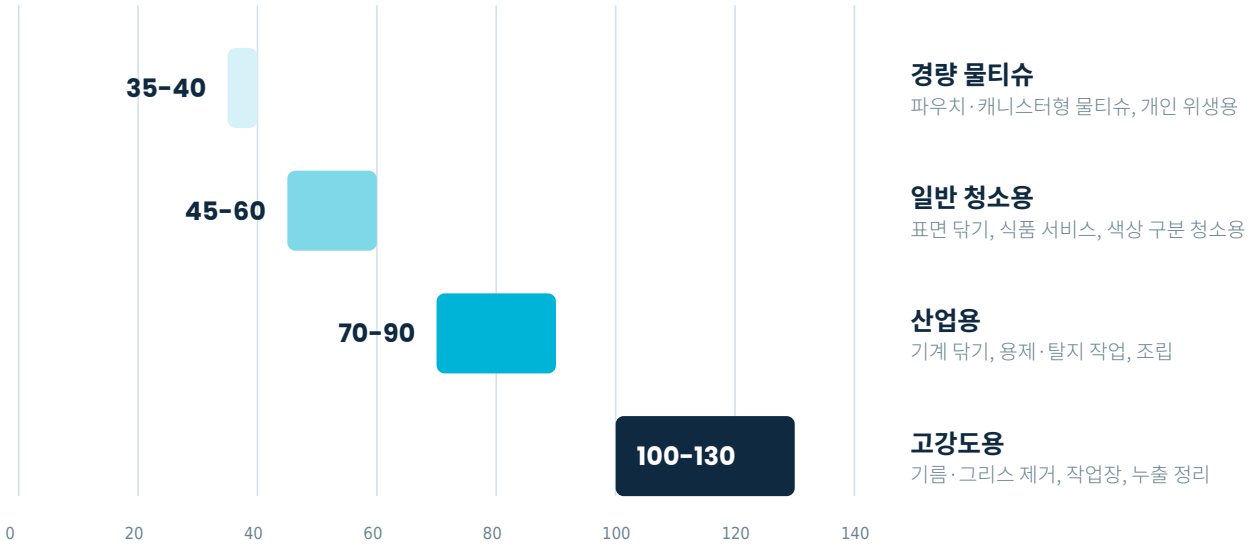

경량 물티슈
파우치·캐니스터형 물티슈, 개인 위생용

일반 청소용
표면 닦기, 식품 서비스, 색상 구분 청소용

산업용
기계 닦기, 용제·탈지 작업, 조립

고강도용
기름·그리스 제거, 작업장, 누출 정리

표준 생산 범위는 30-130 gsm입니다. 이 범위를 벗어나는 요구 사항이나 본 카탈로그에 없는 혼합 조합은 요청 시 견적을 드립니다. 평량 공차는 일반적으로 ±5%입니다.

+40%
60에서 90 gsm으로 높일 때 늘어나는 용량(약)

-25%
형태 변경으로 과다 인출을 막을 때의 와이퍼 소비량

x3
나이프 재단에서 레이저 실링 엣지로의 비용 상승

사 양 02

혼합 섬유가 **실제로 하는 일.**

대부분의 제품은 세 가지 혼합 섬유로 만들어집니다. 차이는 가격이 아니라, 원단이 용제·기름·물을 만났을 때 일어나는 일입니다.

비스코스 / 폴리에스터

부드럽고 수분 흡수량이 높으며 인쇄 가능한 메시 표면입니다. 폴리에스터가 인장강도를 담당해 반복해서 짜도 견딥니다. 색상 구분 청소용 및 식품 서비스용 제품이 여기에 속합니다.

목재 펄프 / 폴리에스터

더 높은 흡수 용량과 더 깨끗한 표면. 크레이프 및 플레인 구조. 경·중작업 산업용, 자동차 도장 전처리용, 저보풀 클린룸 등급.

목재 펄프 / 폴리프로필렌

친유성 옵션입니다. 폴리프로필렌은 용제에 강하고 물보다 기름을 선호하므로, 폴리에스터가 연화되거나 섬유가 빠질 수 있는 고강도용 및 기름 유출용 등급에 사용합니다.




기타 공급 제품

기름 흡착 및 저보풀 정밀 와이핑용 멜트블로운 폴리프로필렌. 광학 작업용 폴리에스터/폴리아미드 극세사. EN 13432에 따른 생분해성 비스코스, 목재 펄프, PLA, PBAT 구조.

사양 03


하나의 기재,
여섯 가지 형태.

형태는 소재가 아니라 비용과 작업 편의성의 문제입니다. 이 카탈로그의 모든 와이퍼는 아래 어떤 형태로든, 고객 사양에 맞춘 치수로 가공할 수 있습니다.




평판 시트

가장 단순하고 경제적입니다. 폴리백 또는 카톤에 적재 포장. 현장에서 디스펜서에 옮겨 담아 쓰는 경우에 가장 적합합니다.




4절 접이

펼친 크기의 4분의 1로 접혀 있습니다. 손에서 전체 시트로 펼쳐지므로 한 장으로 더 넓은 면적을 닦습니다. 자동차 도장 전처리의 표준입니다.




인터폴드 팝업

한 장을 뽑으면 다음 장이 나옵니다. 한 손으로 인출하며, 더미에 손을 넣을 필요가 없습니다. 숍 타월의 표준입니다.



절취선 롤

정해진 시트 길이로 뜯어 씁니다. 사용량이 많은 작업장용 벽걸이·바닥 스탠드 디스펜서.



센터피드 롤

지관 쪽에서 뽑아 씁니다. 외부 표면을 보호해야 하는 밀폐형 디스펜서와 물세척 구역에 적합합니다.



점보롤

자체 슬리팅, 접지 또는 물티슈 함침 라인을 운영하는 고객을 위한 미가공 원단 롤.

시트·롤 치수, 포장당 매수, 절취선 간격, 지관 직경은 모두 고객 사양에 따라 정합니다.

사양 04


섬유는 표면보다 **엣지에서 먼저 빠집니다.**

정밀 와이핑에서 문제가 생기는 곳은 거의 항상 원단 중앙이 아니라 재단된 엣지입니다. 잘린 섬유가 세정 대상 표면으로 쉽게 옮겨 가기 때문입니다. 엣지 선택은 오염 관리의 결정이며, 단계마다 비용이 올라갑니다.




나이프 재단

직선 기계 재단. 비용은 가장 낮고 엣지 탈락은 가장 많습니다. 보풀이 결함이 되지 않는 일반 산업용과 청소용에 적합합니다.




테두리 실링

가공 공정에서 엣지를 압착·접착합니다. 적은 비용으로 섬유 이동을 크게 줄입니다. 식품 서비스용과 의료용의 기본 사양.



초음파 실링

초음파 에너지로 엣지를 융착합니다. 연속된 밀봉 테두리, 화학 첨가물 없음. 클린룸 및 전자 조립용.



레이저 실링

재단과 융착을 한 번에. 가장 깨끗한 엣지로, 정밀 반도체 및 광학 작업의 표준입니다.

● 위 그림의 주황색 표시는 엣지에서 빠져나온 섬유를 나타냅니다.

별도 지정 가능

엣지 처리는 주문별로 정하며 기재와 무관합니다. 이 카탈로그의 모든 구조는 최소 수량 조건에 따라 네 가지 처리 중 어느 것으로도 공급할 수 있습니다.

공급 01

귀사의 박스,
귀사의 바코드.

생산량 대부분은 고객사 자체 브랜드로 출하됩니다. 포장은 저희 생산 편의가 아니라 도착지 판매 채널에 맞춰 설계합니다.

포장 옵션

- 폴리백, 열봉합
- 속박스
- 수출용 마스터 카톤
- 디스펜서 / 팝업 박스
- 버킷·통 (함침 제품)
- 소매 진열 팩
- 수축 포장 베일
- 팔레트 적재, 스트레치 랩핑
- FCL 컨테이너 적재

브랜딩 및 규정 표기 아트워크

- 풀컬러 PB 인쇄
- 고객 아트워크 사양대로 제작
- EAN / UPC 바코드
- 다국어 라벨 문구
- 원산지 표시
- 배치 및 로트 코드
- 재활용·폐기 표시
- 취급·사용 픽토그램
- 소매 진열용 외부 포장

1 아트워크 접수
벡터 PDF 또는 AI, 폰트 아웃라인, 도련 3 mm

2 디지털 교정
서면 승인을 위해 회신

3 양산 전 샘플
실제 생산 설비로 만든 실물 샘플

4 생산 착수
서면 승인 후에만 생산을 시작합니다

공급 02

네 가지 색상, **하나의 원칙.**

색상 구분 청소는 오염 구역의 걸레가 청결 구역으로 넘어가는 것을 막습니다. 아래 규칙은 유럽과 걸프 지역의 식품·시설 관리 현장에서 가장 널리 적용되는 방식입니다.

빨강
위생 설비

세면실, 변기, 소변기 및 모든 위생 설비. 해당 구역 밖으로 반출하지 않습니다.

노랑
감염 관리

위생 구역 외의 진료 구역, 손 접촉 표면, 싱크대, 세면대.

초록
식품 취급

식품 조리대, 주방, 바 및 일반 식품 접촉 구역.

파랑
일반

저위험 일반 청소, 사무실, 고객 응대 공간, 유리, 접촉이 적은 표면.

인쇄

색상은 기재와 요구 견뢰도에 따라 원착 염색 또는 표면 인쇄로 구현합니다. 셰브론, 웨이브, 메시 패턴은 표준으로 보유하며, 고객 패턴은 주문에 따라 제작합니다.

색상 구분 제품은 식품 서비스용 및 청소·관리용 제품군에 있습니다.

제품군 01

일반 산업용

주력 등급. 목재 펄프를 폴리에스터 또는 폴리프로필렌과 결합해 습윤 강도와 내용제성을 확보했습니다.




작업 현장에서 쓰이는 와이퍼입니다. 흡수는 목재 펄프가 담당하고, 합성섬유는 용제에 젖은 채 가공된 모서리를 문질러도 시트가 찢어지지 않게 잡아 줍니다. 그 결과 면 걸레보다 기름과 물을 빨리 닦아내고, 세탁 잔여물이 남지 않으며, 회수·세탁·반납 없이 작업 후 바로 폐기합니다.

60–130
평량 범위

펄프 / PET / PP
구성

1,000 kg
시험 주문 MOQ

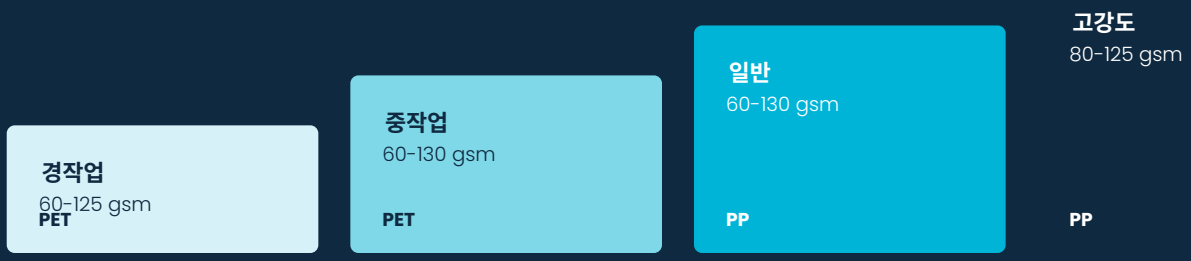

작업 강도 단계. 일반 작업 등급부터 폴리에스터에서 폴리프로필렌으로 섬유가 바뀝니다.

사용처

- 일반 제조업
- 기계 가공 및 MRO
- 자동차 조립
- 인쇄 및 잉크 관리
- 작업장 유지보수
- 기름·그리스 청소

사양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
경작업 산업용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	크레이프	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	흰색, 파란색, 청록색
중작업 산업용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	흰색, 파란색, 청록색
일반 산업용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리프로필렌	플레인	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	흰색, 파란색, 청록색
고강도 산업용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리프로필렌	플레인	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	흰색, 파란색, 빨간색


표 읽는 법

경작업·중작업용은 폴리에스터 기반이며, 일반·고강도용은 용제 및 기름 작업을 위해 폴리프로필렌으로 바뀝니다.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 엔지니어드 클로스 와이퍼
- 산업용 건식 청소포
- 작업장 유지보수용 클로스
- 유지보수용 와이퍼
- 다목적 산업용 와이퍼
- 제조 현장 청소용 와이퍼
- 청소용 와이퍼
- 산업용 클로스 타월
- 기계 청소용 클로스

공급 형태



평판 시트 · 4절 접이 · 인터폴드 팝업 · 절취선 롤 · 센터피드 롤 · 점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 02

와이퍼 롤



같은 기재를 사용량이 많은 작업장용 형태로: 절취선 롤, 센터피드 롤, 점보롤.

사용량이 많고 한 손으로 뽑아 쓰는 현장에서는 소재보다 형태가 1회 닦기당 비용을 좌우합니다. 절취선 롤은 시트 길이를 고정해 한 장이면 될 일에 세 장씩 쓰는 일을 막습니다. 센터피드는 디스펜서 안에서 사용면을 보호합니다. 점보롤은 자체 가공 또는 함침 라인을 운영하는 고객에게 공급됩니다.

60–130
평량 범위

펄프 / PP
구성

6
롤 형태

210 cm
최대 폭

사용처

- 사용량이 많은 작업장
- 바닥 스탠드형 디스펜서
- 물세척 구역
- 물티슈 가공
- 벽걸이형 디스펜서
- 자체 브랜드 슬리팅

사양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
절취선 고강도 와이퍼 롤	목재 펄프 / 폴리프로필렌	플레인	**맞춤 가능**	시트 길이 사양대로	흰색, 파란색
센터피드 와이퍼 롤	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	**맞춤 가능**	롤 폭 사양대로	흰색, 파란색
대형 롤 산업용 와이핑 페이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	엠보 **맞춤 가능**		**맞춤 가능**	흰색, 파란색
점보롤(가공용 원단)	전 기재	플레인 / 엠보	30–130	최대 폭 210 cm	전 제품군


표 읽는 법

점보롤 폭은 기재 최대 폭인 210 cm에 따릅니다. 가공 롤 폭과 시트 길이는 주문에 맞춰 재단합니다.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 고강도 엠보 와이퍼 롤
- 절취선·엠보 부직포 롤
- 산업용 청소 롤
- 롤용 벽걸이 홀더
- 가정용 와이퍼 소형 롤
- 건식 와이프 롤

공급 형태



MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 03

자동차
도장 보수용



도장 공정용 등급. 저보풀, 용제에 안정적이며 작업대가 아닌 패널 작업에 맞게 접혀 있습니다.

도장 보수용 와이퍼에 중요한 일은 단 하나, 아무것도 남기지 않는 것입니다. 패널에 남은 섬유, 실리콘, 잔여물은 클리어코트 아래에서 결함이 되고, 재작업 비용은 걸레 가격과 비교할 수 없이 큽니다. 크레이프 목재 펄프와 폴리에스터는 프라이머를 긁지 않는 부드러운 면과, 탈지제를 묻혀 패널 전체를 닦을 만큼의 습윤 강도를 갖췄습니다.

68
일반 평량

펄프 / PET
구성

크레이프
표면

4절 접이
표준 형태

사용처

- 판금·도장 정비소
- 탈지·용제 닦기
- 패널 전처리
- 최종 먼지 제거
- 도장 사이 닦기
- 디테일링 및 광택

사 양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
자동차 표면용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	크레이프	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	흰색, 파란색, 청록색
자동차 도장 전처리 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	크레이프	맞춤 가능	플랫팩 / 4절 접이	흰색, 파란색
부직포 택 클로스	점착 가공 부직포	오픈 메시	맞춤 가능	맞춤 가능	노란색, 흰색
블루 숍 타월	목재 펄프 / 폴리프로필렌	플레인	맞춤 가능	4절 접이 / 팝업	파란색


표 읽는 법

택 클로스에는 점착제가 묻어 있어 일반 전처리 와이퍼와 서로 대체할 수 없습니다. 주문 전에 사용 중인 도장 시스템을 지정해 주십시오.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 광택용 클로스
- 흰색 스무스 4절 접이 와이퍼
- 흰색/파란색 크레이프 4절 접이 와이퍼
- 숍 타월 팝업 박스
- 자동차 정비용 와이퍼
- 엔진·용제용 와이퍼

공급 형태



평판 시트 · 4절 접이 · 인터폴드 팝업 · 절취선 롤 · 센터피드 롤 · 점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 04

오일 ·누출용



탄화수소 흡착 및 확산 방지를 위한 멜트블로운 폴리프로필렌 및 펄프 복합재.

기름 흡착은 흡수력의 문제가 아니라 섬유 화학의 문제입니다. 폴리프로필렌은 친유성·소수성이므로, 멜트블로운 웹은 섞인 누출물에서 탄화수소만 빨아들이고 물은 남깁니다. 이 특성이 흡착패드와 일반 와이퍼를 구분하며, 이 제품군의 고강도 등급이 펄프 위주가 아닌 폴리프로필렌인 이유입니다.

멜트블로운
기술

PP
섬유

패드 / 롤 / 매트
형태

친유성
특성

탄화수소



섬유 사이로 스며들어 섬유
매트릭스 안에 머무름

물



표면에 물방울로 맺혀
흘러내림

폴리프로필렌인 이유: 같은 웹이 탄화수소는 흡수하고 물은 밀어냅니다.

사용처

- 기름·연료 누출 대응
- 공작기계 절삭유
- 작업장 바닥 확산 방지
- 해양 및 해상 플랜트
- 화학물질 소분 작업
- 변압기·유압유 누유

사 양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
유흡착 와이퍼	목재 펄프 / 폴리프로필렌	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 회색
멜트블로운 유흡착재 와이퍼	100% 폴리프로필렌	멜트블로운	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
유흡착 패드	멜트블로운 폴리프로필렌	본딩 패드	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
범용 흡착패드	멜트블로운 폴리프로필렌	본딩 패드	맞춤 가능	맞춤 가능	회색


표 읽는 법

흡착 용량은 제품별로 개당 리터(L)로 표시하며 액체의 점도에 따라 달라집니다. 요청 시 지정 액체 기준 수치를 제공합니다.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 고중량 유흡착 패드
- 멜트블로운 기름 누출 매트
- 누출 흡착 와이퍼
- 누출 흡착 매트
- 고강도 패드
- 고흡수 목재 펄프/PP 와이퍼

공급 형태



평판 시트 · 4절 접이 · 인터폴드 팝업 · 절취선 롤 · 센터피드 롤 · 점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 05

클린룸 · 전자용



관리 환경 및 정전기에 민감한 조립 공정을 위한 저보풀·무바인더 구조.

클린룸 와이퍼는 무엇을 닦아내느냐가 아니라 무엇을 내놓느냐로 평가됩니다. 수류교락 웹에는 바인더, 접착제, 점착제가 없으므로 웨이퍼나 실장 기판으로 옮겨 갈 화학 성분이 없습니다. 엣지 처리도 웹만큼 중요합니다. 재단 엣지는 섬유가 빠지고 실링 엣지는 빠지지 않습니다. 등급을 지정해 주시면 그에 맞는 구조와 엣지를 맞춰 드립니다.

56	펄프 / PET	무바인더	4-9 in
일반 평량	구성	구조	표준 크기

고청정

클래스 8	나이프 재단 비정밀 / 산업용
클래스 6-7	테두리 실링 일반 관리 환경
클래스 5	초음파 실링 클린룸 및 전자 조립
클래스 4	레이저 실링 정밀 반도체 및 광학

저청정

최종 사양을 결정하는 것은 기재가 아니라 클린룸 등급입니다.

사용처

- 반도체 및 웨이퍼 팹
- PCB 및 전자 조립
- 광학 및 정밀 기기
- 제약 클린룸
- 분석 실험실
- 의료기기 제조

사양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
무진 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	56	4x4, 6x6, 9x9 in	흰색
저보풀 부직포 클로스	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
정전기 방지 와이퍼	도전사 혼입 폴리에스터	편직	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색
실험실용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색


표 읽는 법

클린룸 등급, 파티클 수, 이온 함량, NVR은 귀사 프로토콜에 따른 시험으로 확인하며 분석 성적서에 기재됩니다.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 전자용 와이퍼
- 극세사 렌즈 클리닝 클로스
- 클린룸 와이퍼 원단
- 클린룸용 스펀레이스 원단
- 무진 청소포
- 광학용 와이퍼

공급 형태



평판 시트 · 4절 접이 · 인터폴드 팝업 · 절취선 롤 · 센터피드 롤 · 점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 06

식품 서비스용



주방, 생산 라인, 고객 응대 공간을 위한 색상 구분 식품 접촉용 클로스.

식품 환경에서 와이퍼는 단순한 청소 도구가 아니라 교차오염 관리 수단입니다. 그 방법이 색상 구분입니다. 구역마다 색상을 고정하면, 생육류 작업대에 쓰인 클로스가 바로 섭취하는 식품의 표면에 다시 쓰이는 일이 없습니다. 인쇄 메시 스펀레이스는 반복 습식 사용에도 색이 유지되고, 빨리 말라 교대 사이의 세균 증식을 억제합니다.

50–70
평량 범위

비스코스 / PET
구성

4
표준 색상

식품 접촉
인증

사용처

- 업소용 주방
- 식품 가공 라인
- HACCP 관리 구역
- 호텔 및 케이터링
- 슈퍼마켓 식품 매장
- 음료 및 양조

사양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
J-클로스 부직포 와이퍼	비스코스 / 폴리에스터	인쇄 메시	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	노란색, 파란색, 빨간색, 초록색
카운터 클로스	비스코스 / 폴리에스터	메시	맞춤 가능	맞춤 가능	색상 구분 제품
식품 접촉용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색
HACCP 청소용 와이퍼	비스코스 / 폴리에스터	인쇄 메시	맞춤 가능	맞춤 가능	색상 구분 제품

표 읽는 법

식품 접촉 인증은 기재별, 도착 시장별로 발급됩니다. 문의 단계에서 적용 규제(EU, FDA, FSSAI)를 확인해 주십시오.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 항균 식품 접촉용 클로스
- 식품 서비스용 타월
- 주방 청소용 클로스
- 케이터링 업계용 와이퍼
- 식품 가공 기계용 와이퍼
- 색상 구분 타월

공급 형태


평판 시트


4절 접이


인터폴드 팝업


절취선 롤


센터피드 롤


점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 07

청소 · 관리용



청소 용역, 시설 관리, 호텔·서비스업을 위한 다용도 클로스.

청소 용역은 클로스 단가가 아니라 1회 청소당 비용으로 구매합니다. 습식으로 4~5회 쓰고 버리는 반일회용 와이퍼는 세탁 과정을 아예 없애 주며, 면 걸레의 숨은 비용은 바로 그 세탁에 있습니다. 메시와 유공 표면은 미세 입자를 밀어내지 않고 걷어냅니다.

45-70
평량 범위

비스코스 / PET
구성

반일회용
사용 방식

색상 구분
구역 구분

사용처

- 청소 용역
- 시설 관리
- 호텔 및 서비스업
- 세면실 및 위생 시설
- 학교 및 공공기관
- 매장 및 사무실

사 양

제품 비교


모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
다용도 와이퍼	비스코스 / 폴리에스터	메시	맞춤 가능	맞춤 가능	색상 구분 제품
반일회용 색상 구분 클로스	비스코스 / 폴리에스터	인쇄 메시	맞춤 가능	맞춤 가능	노란색, 파란색, 빨간색, 초록색
경량 청소용 클로스	비스코스 / 폴리에스터	메시	맞춤 가능	맞춤 가능	색상 구분 제품
중작업 청소용 클로스	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색

이 제품군의 기타 공급 제품

- 다목적 와이퍼
- 바닥용 와이퍼
- 일회용 청소포
- 가정용 먼지떨이 클로스
- 재사용 청소포
- 다기능 와이퍼

공급 형태



평판 시트 · 4절 접이 · 인터폴드 팝업 · 절취선 롤 · 센터피드 롤 · 점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 08

의료용



임상용 저보풀 건식 와이프, 기구용 클로스, 흡수 트레이 라이너.

임상 와이핑은 서로 다른 클로스가 필요한 두 가지 작업으로 나뉩니다. 기구·표면 작업에는 기재가 소독제를 중화하지 않도록 저보풀과 내화학성이 필요합니다. 환자 접촉·흡수 작업에는 유연성과 흡수 용량이 필요합니다. 둘 다 수류교락 펄프·폴리에스터 웹으로 만들며, 귀사의 밸리데이션 프로토콜에 따라 멸균 또는 비멸균으로 공급합니다.

저보풀
구조

펄프 / PET
구성

멸균 옵션
공급 조건

무바인더
화학 특성

사용처

- 병원 및 의원
- 수술실
- 의료기구 재처리
- 치과
- 의료기기 제조
- 요양 및 요실금 케어

사 양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
의료용 건식 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
의료용 다용도 타월	비스코스 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색
병원 기구용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
흡수 트레이 라이너	목재 펄프 복합재	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 초록색

표 읽는 법

멸균 등급, 멸균 방법, SAL은 주문별로 지정합니다. 의료기기 등록은 도착 시장의 브랜드 소유자가 책임집니다.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 의료용 손 닦기 와이프
- 멸균 트레이 라이너
- 수술용 타월
- 병원 등급 세정 와이프
- 의료용 저보풀 타월
- 건식 일회용 워시클로스

공급 형태


평판 시트


4절 접이


인터폴드 팝업


절취선 롤


센터피드 롤


점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 09

항공우주용



기체, 객실, 창문 작업을 위한 청정도 관리 와이퍼.

항공우주 와이핑은 선호가 아니라 공정 사양에 따라 결정됩니다. 용제 적합성, 잔류물 한도, 추적성은 대개 고객사의 승인 자재 목록에 명시되며, 목록에 없는 와이퍼는 성능과 관계없이 사용할 수 없습니다. 저희는 지정 사양에 맞춰 공급하며 생산 전반에 걸쳐 배치 추적성을 유지합니다.

저잔류
구조

펄프 / PET
구성

배치 추적
문서

버킷 / 평판
형태

사용처

- 기체 표면 전처리
- MRO 및 라인 정비
- 객실 내부 청소
- 복합재 적층 구역
- 창문·투명재 관리
- 도장·실런트 작업

사양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
항공우주 등급 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
항공기 청소용 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	크레이프	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색
항공우주 창문용 와이퍼	극세사 폴리에스터	편직	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
버킷 와이퍼(건식, 함침용)	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색


표 읽는 법

고객 공정 사양에 따라 공급합니다. 올바른 구조와 문서로 견적할 수 있도록 문의 시 승인 자재 기준을 확인해 주십시오.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 항공 청소용 와이프
- 항공용 와이퍼
- 항공기용 와이프
- 복합재 표면용 와이퍼
- 실런트 제거용 와이퍼
- 라인 정비용 와이퍼

공급 형태



평판 시트 · 4절 접이 · 인터폴드 팝업 · 절취선 롤 · 센터피드 롤 · 점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 10

연마 · 스크럽용



일반 와이퍼로는 지워지지 않는 눌어붙은 오염을 위한 텍스처·양면 구조.

어떤 오염은 흡수가 아니라 깎아내야 합니다. 양면 텍스처 멜트블로운과 연마면 펄프 복합재는 탄소 침착물, 굳은 접착제, 스케일을 깰 만큼 강한 작업면과, 잔여물을 같은 동작으로 걷어내는 흡수면을 함께 갖췄습니다. 문지르고 다시 닦는 두 단계를 클로스 한 장으로 대신합니다.

양면
구조

PP / 펄프
구성

긁힘 없음
등급 옵션

시트 / 롤
형태

사용처

- 눌어붙은 탄소·그리스
- 주방 그리들·핫플레이트
- 접착제·라벨 잔여물
- 스케일·무기질 침착물
- 용접 스패터 제거
- 도장 전 샌딩

사양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
연마 멜트블로운 와이퍼	폴리프로필렌 멜트블로운	양면 텍스처	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색
목재 펄프 연마 부직포	목재 펄프 / 폴리프로필렌	텍스처	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 초록색
양면 텍스처 스펀레이스 와이퍼	목재 펄프 / 폴리에스터	양면 텍스처	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색


표 읽는 법

연마 등급은 세정 대상 소재에 맞춰야 합니다. 등급을 확정하기 전에 샘플을 요청해 시험용 부품에서 테스트하십시오.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 양면 텍스처 멜트블로운 원단
- 찌든 때 제거 와이프
- 고마찰 스펀레이스
- 스크럽·와이프 복합재
- 고중량 기름 청소 와이프

공급 형태



평판 시트 · 4절 접이 · 인터폴드 팝업 · 절취선 롤 · 센터피드 롤 · 점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

제품군 11

극세사



얼룩 없는 광학·디스플레이 작업을 위한 분할사 폴리에스터·폴리아미드.

극세사는 화학적이 아니라 물리적으로 작동합니다. 필라멘트를 분할하면 표면적이 크게 늘고 쐐기 모양 단면이 생겨, 유리와 렌즈 코팅의 미세 입자를 번지게 하지 않고 걷어냅니다. 그래서 용제 없이 닦이고 건조 자국이 남지 않습니다. 대신 단가가 높으므로, 표면이 고가이고 마감이 눈에 보이는 곳에 적합합니다.

분할사
구조

PET / PA
구성

얼룩 없음
마감

용제 불필요
USE

사용처

- 광학·렌즈 클리닝
- 디스플레이·터치스크린
- 계기판
- 자동차 유리·디테일링
- 스테인리스·연마 금속
- 정밀 조립

사양

제품 비교

모든 치수는 참고용이며 고객 사양에 따라 재단합니다. 전 제품 모든 형태로 공급 가능합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
극세사 클리닝 클로스	폴리에스터 / 폴리아미드	분할사	맞춤 가능	맞춤 가능	파란색, 회색, 흰색
극세사 렌즈 클리닝 클로스	폴리에스터 / 폴리아미드	분할사	맞춤 가능	맞춤 가능	파란색, 회색
부직포 극세사 점보롤	폴리에스터 / 폴리아미드	분할사	맞춤 가능	최대 폭 사양대로	전 제품군


표 읽는 법

분할 비율과 데니어가 세정 성능과 가격을 좌우합니다. 문의 시 대상 표면과 허용 마감 기준을 지정해 주십시오.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 초극세 무스크래치 클로스
- 무보풀 극세사 롤
- 일회용 극세사 클로스
- 초극세사 클로스
- 점보 극세사 렌즈 클로스
- 먼지 제거용 극세사

공급 형태



평판 시트 · 4절 접이 · 인터폴드 팝업 · 절취선 롤 · 센터피드 롤 · 점보롤

MOQ 사양당 1,000 kg. 납기는 선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일.

소재 플랫폼

전 제품의 바탕이 되는 **여섯 가지 웹.**

앞의 모든 제품군은 아래 여섯 가지 웹 중 하나로 가공됩니다. 자체 라인을 운영하는 고객에게는 기재를 미가공 점보롤로도 공급합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
스펀레이스 비스코스 / PET	비스코스 / 폴리에스터	메시, 인쇄	35–120	최대 폭 210 cm	노란색, 파란색, 빨간색, 초록색
스펀레이스 목재 펄프 / PET	목재 펄프 / 폴리에스터	플레인, 크레이프	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색, 청록색
스펀레이스 목재 펄프 / PP	목재 펄프 / 폴리프로필렌	플레인, 엠보	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 파란색, 회색
멜트블로운 폴리프로필렌	100% 폴리프로필렌	멜트블로운	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
극세사	폴리에스터 / 폴리아미드	분할사	맞춤 가능	맞춤 가능	파란색, 회색, 흰색
생분해성 스펀레이스	비스코스, 목재 펄프, PLA, PBAT	플레인, 엠보	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색, 내추럴

생분해성

부분 생분해성 비스코스·목재 펄프 혼합 제품과, EN 13432를 충족하는 완전 퇴비화 가능 PLA·PBAT 구조로 공급합니다. 일반 비스코스/폴리에스터 혼합 제품은 폴리에스터 함량 때문에 생분해성이라고 표시할 수 없습니다.

평량 공차는 일반적으로 ±5% 이내입니다.

물에 풀리는 부직포

의도적으로 **풀리도록 설계.**

플러셔블 기재는 서로 모순되는 두 가지를 해내야 합니다. 손에서는 힘을 받아도 형태를 유지하고, 물속에서는 몇 초 안에 풀려야 합니다. 이는 플라스틱 성분 없는 단섬유 구조로 구현하며, 장력이 아니라 교반에 의해 웹이 결합력을 잃도록 결합합니다.

제품	구성	패턴	GSM	크기	색상
플러셔블 스펀레이스 롤	셀룰로오스, 플라스틱 무첨가	플레인	맞춤 가능	최대 폭 사양대로	흰색
물티슈형 화장지 기재	100% 셀룰로오스 섬유	플레인, 엠보	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
개인 위생용 와이프 기재	셀룰로오스, 플라스틱 무첨가	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색
물에 풀리는 부직포	단섬유 셀룰로오스	플레인	맞춤 가능	맞춤 가능	흰색

플러셔블 기준

플라스틱 성분 없이 물속에서 몇 초 안에 분산되고, 안전한 하수 처리를 위한 GD4 및 INDA 가이드라인을 충족하도록 설계되었습니다. EU와 미국의 플러셔블 기준은 서로 다르므로, 올바른 구조와 시험 근거로 견적할 수 있도록 문의 시 도착 시장을 알려 주십시오.

이 제품군의 기타 공급 제품

- 플러셔블 물티슈 기재
- 플러셔블 세정 클로스
- 변기 시트 커버 소재
- 욕실용 와이프 기재
- 천 기저귀 라이너
- 생분해성 플러셔블 부직포

소재에 대한 책임

일회용이라고 해서 **낭비는 아닙니다.**

일회용 와이퍼에 대한 반론은 대안에 비용이 들지 않는다고 가정합니다. 그렇지 않습니다. 세탁 걸레는 매 사이클마다 물, 세제, 열에너지, 운송을 소모하며, 세탁이 제대로 되지 않으면 오염을 공장 안으로 다시 들여옵니다. 공정한 비교 기준은 1회 청소당 총 환경 영향입니다.

섬유 원료 조달

필요 시 FSC 및 PEFC 인증 공급망을 사용하며, 일괄 주장이 아니라 기재별로 신고합니다.

생분해성 제품

부분 생분해성 비스코스·펄프 혼합 제품과, EN 13432에 따른 완전 퇴비화 가능 PLA·PBAT.

플라스틱 무첨가 분산형

플러셔블 기재는 플라스틱 성분이 없으며 하수 시스템에 잔류하지 않고 분산됩니다.

평량 최적화

작업에 충분한 최저 평량을 지정하는 것이 소재 사용량을 줄이는 가장 큰 단일 수단입니다.

사용량 절감

인터폴드와 센터피드는 디스펜서에서 과다 인출을 줄여, 소재를 바꾸기 전에 이미 와이퍼 소비량을 줄입니다.

컨테이너 단위(FCL) 운송

FCL은 부분 적재 운송보다 톤당 운임을 통합하고 운송 중 취급을 줄입니다.

저희가 주장하지 않는 것

폴리에스터나 폴리프로필렌을 함유한 일반 비스코스 또는 목재 펄프 혼합 제품을 생분해성이라고 표시하지 않으며, 해당 생산분에 대한 제3자 근거 없이 재활용 함량이나 탄소 관련 주장을 하지 않습니다.

산업별 적합 제품

어떤 제품군이 **어떤 산업에 적합한가.**

각 제품은 이 카탈로그에 한 번만 실립니다. 여러 산업에 쓰이는 제품은 해당 산업들이 함께 표시됩니다.

	일반 산업용	와이퍼 롤	자동차	오일·누출용	클린룸	식품 서비스용	관리용	의료용	항공우주용	연마	극세사
제조 및 MRO 자동차 조립	●	●		●			○			●	
판금·도장 정비 반도체·전자	●	○	●	○						○	●
제약·의료기기 병원·임상			●	○						●	○
실험실·분석 식품 가공·HACCP					●						●
호텔·서비스업 항공우주·MRO					●			●			○
오일·연료·화학 인쇄·잉크					○		●	●			
시설·청소 용역 광학·정밀					●			●			○
해양·해상 플랜트 자체 브랜드 가공		○				●	●			○	
		○				●	●				●
			○		●				●		●
	●	○		●							
	●	●		○							
		●					●				○
			○		●				○		●
	●			●							
	○	●									○

● 주 제품군 ○ 적용 가능

품질 보증

저희가 시험하는 것과 **주장하지 않는 것.**

와이퍼 사양의 가치는 그 뒤에 있는 시험 근거만큼입니다. 저희는 보유한 수치를 공개하고, 나머지는 감사에서 입증할 수 없는 숫자로 채우지 않고 미정으로 표시합니다.

정기 시험 항목

- 평량(gsm)
- 평량 공차
- 치수 정확도
- 건조·습윤 인장강도
- 흡수 용량
- 흡수 속도
- 보풀·파티클 발생
- 색상 견뢰도
- 포장 매수 정확도

제품 인증

FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX, 식품 접촉 승인 등의 인증은 특정 기재, 특정 공장, 특정 도착 시장을 기준으로 보유합니다. 인증이 필요한 경우 문의 시 명시해 주시면, 주문 접수 전에 제안 구조가 해당 인증을 갖추었는지 서면으로 확인해 드립니다. 이 카탈로그의 어떤 내용도 전 제품에 대한 일괄 인증 주장으로 해석되어서는 안 됩니다.

거래 조건

주문 진행 **절차.**

문의 1
용도, 오염 종류, 표면 및 충족해야 할 모든 사양

샘플 2
무료 A4 샘플 – 특송비 당사 부담 – 사양 합의 후 24시간 이내

시험 주문 3
최소 1,000 kg. 라인에서 실제 시험을 하기에 충분한 양

사양 확정 4
기재, 평량, 크기, 형태, 포장, 아트워크 확정

생산 5
선금 입금 후 15-20일, 재주문 시 7-10일

선적 6
FCL, 전체 선적 서류, 원산지 증명서(COO), 배치 추적성

1,000
KG 최소 주문량

A4
무료 샘플

15–20
일 납기

7–10
일 (재주문 시)

조건

견적은 지정 사양 기준으로 발행되며 30일간 유효합니다. 이 기간을 벗어난 원자재 가격 변동은 납기에 흡수하지 않고 수정 견적에 반영합니다.

전 체 색 인

모든 제품을
한 번씩 수록.

여러 산업에 쓰이는 제품은 사양이 실린 제품군 아래에 한 번만 수록됩니다.

연마 멜트블로운 와이퍼	10
흡수 트레이 라이너	08
항공우주 등급 와이퍼	09
항공우주 창문용 와이퍼	09
항공기 청소용 와이퍼	09
다용도 와이퍼	07
정전기 방지 와이퍼	05
자동차 도장 전처리 와이퍼	03
자동차 표면용 와이퍼	03
생분해성 스펀레이스	SUB
블루 숍 타월	03
버킷 와이퍼	09
센터피드 와이퍼 롤	02
카운터 클로스	06
물에 풀리는 부직포	FLU
양면 텍스처 스펀레이스 와이퍼	10
무진 와이퍼	05
엔지니어드 클로스 와이퍼	01
플러셔블 스펀레이스 롤	FLU
식품 접촉용 와이퍼	06
일반 산업용 와이퍼	01
HACCP 청소용 와이퍼	06
고강도 산업용 와이퍼	01
병원 기구용 와이퍼	08
J-클로스 부직포 와이퍼	06
점보롤(가공용)	02
실험실용 와이퍼	05
대형 롤 산업용 와이핑 페이퍼	02
경작업 산업용 와이퍼	01
경량 청소용 클로스	07
저보풀 부직포 클로스	05
의료용 다용도 타월	08
의료용 건식 와이퍼	08
중작업 청소용 클로스	07
중작업 산업용 와이퍼	01
멜트블로운 유흡착 와이퍼	04
멜트블로운 폴리프로필렌	SUB
극세사 클리닝 클로스	11
극세사 점보롤	11
극세사 렌즈 클리닝 클로스	11
물티슈형 화장지 기재	FLU
부직포 택 클로스	03
유흡착 와이퍼	04
유흡착 패드	04
절취선 고강도 와이퍼 롤	02
개인 위생용 와이프 기재	FLU
반일회용 색상 구분 클로스	07
스펀레이스 비스코스 / PET	SUB
스펀레이스 목재 펄프 / PET	SUB
스펀레이스 목재 펄프 / PP	SUB
범용 흡착패드	04
목재 펄프 연마 부직포	10

SUB = 기본 기재. FLU = 플러셔블 기재. 숫자는 제품군 번호입니다.

SAMRIDHI CRREATION

부직포 제조·수출 전문기업

세정 문제를 **알려 주십시오.**

제품 코드가 아닙니다. 오염의 종류, 표면, 충족해야 할 기준을 알려 주시면 처음부터 올바른 구조를 지정할 수 있습니다.

본사

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

생산

인도 구자라트주
수라트

온라인

www.samridhicrreation.com

이 카탈로그의 사양은 참고용이며 지정 주문 사양에 따라 확정됩니다. 치수, 평량, 형태, 포장은 고객 요구에 맞춰 재단·구성합니다.