

PRODUKTKATALOG / 2026

# Industrielle Wischtücher

Spunlace-, Meltblown- und Verbundvlies-Wischtücher für Industrie, Reinraum, Automotive, Gesundheitswesen und Lebensmittelbereich.

**30-130**G/M<sup>2</sup>-BEREICH**11**

PRODUKTFAMILIEN

**4**

KANTENARTEN

**6**

FORMATE

## INHALT

# Was steckt drin.

Die ersten Seiten zeigen, wie Sie ein Wischtuch auswählen. Die Mitte zeigt, was wir herstellen. Die letzten Seiten zeigen, wie Sie bestellen.

**AUSWAHL**

- 03** Der Hersteller
- 04** Flächengewicht
- 05** Faserverhalten
- 06** Formate
- 07** Kante & Schnitt
- 08** Verpackung & Etikett
- 09** Farbcodierung

**SORTIMENT**

- 10** Allgemeine Industrie
- 12** Wischtuchrollen
- 14** Fahrzeuglackierung
- 16** Öl & Leckagen
- 18** Reinraum & Elektronik
- 20** Gastronomie & Lebensmittel
- 22** Gebäudereinigung
- 24** Medizin
- 26** Luftfahrt
- 28** Scheuern & Schrubben
- 30** Mikrofaser
- 32** Basismaterialien
- 33** Spülbare Materialien

**BESTELLUNG**

- 34** Nachhaltigkeit
- 35** Anwendungsmatrix
- 36** Qualität & Compliance
- 37** Bestellablauf
- 38** Produktindex
- 39** Kontakt

WER WIR SIND

# Gebaut um das Wischtuch, nicht um den Verschnitt.

Samridhi Ccreation fertigt und exportiert Vliesstoff-Wischmaterialien aus Surat, Gujarat. Wir sind Konfektionär und Vliesstoffwerk in einem: Das Material wird für die jeweilige Reinigungsaufgabe spezifiziert, dann geschnitten, gefalzt, perforiert und in Ihrem Format und Design verpackt.

## SO ENTSTEHT EIN SPUNLACE-WISCHTUCH



MATERIALPLATTFORMEN



PRODUKTFAMILIEN



LIEFERFORMATE



EXPORTMODELL


## FERTIGUNGSPLATTFORM

- PP- / PET- / Nylon-Spunbond
- Meltblown
- SMS / SSMMS
- Thermobondiert (Air-Through)
- Vernadelt
- Spunlace
- PAN-Filz
- Verbund-Laminate
- Konfektion von Ölbindemitteln

## SPEZIFIKATION 01

# Das Flächengewicht ist die entscheidende Zahl.

Die Faser entscheidet, was ein Wischtuch aufnimmt. Das Flächengewicht entscheidet, wie viel – und wie lange es dabei durchhält.

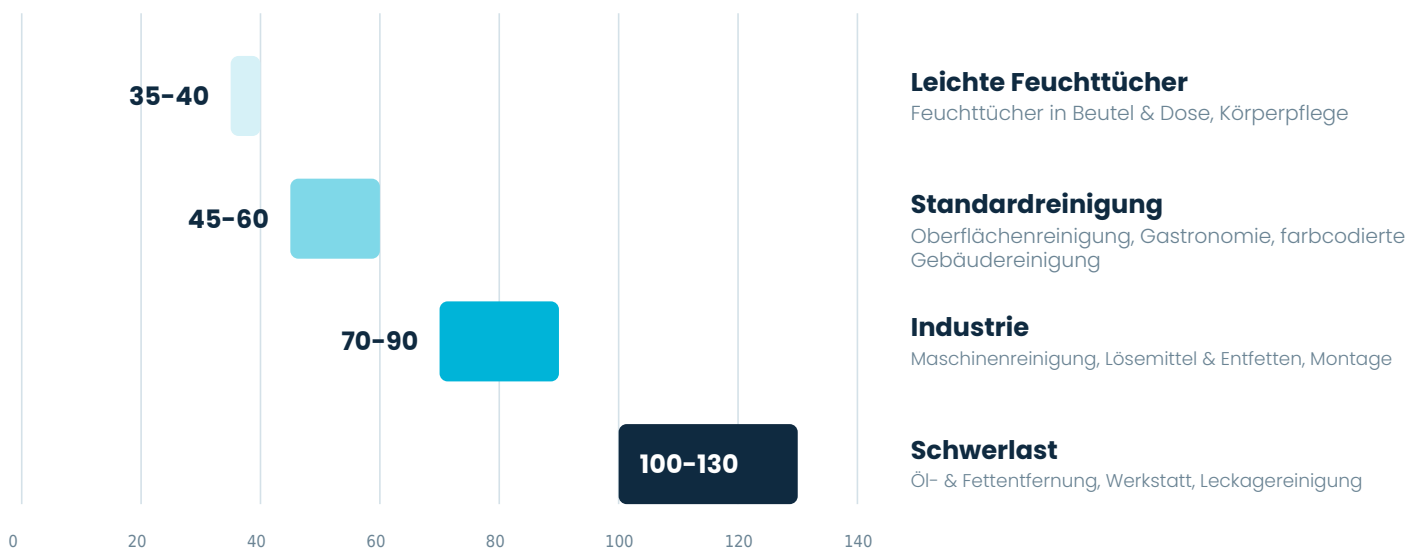

GRAMM PRO QUADRATMETER

Standardproduktion 30–130 g/m². Anforderungen außerhalb dieses Bereichs sowie Mischungen außerhalb der Kombinationen in diesem Katalog werden auf Anfrage angeboten. Die Toleranz des Flächengewichts liegt typischerweise bei plus/minus fünf Prozent.

**+40 %**

mehr Aufnahmekapazität von 60 auf 90 g/m², ca.

**-25 %**

weniger Tücher, wenn das Format Mehrentnahme stoppt

**x3**

Kostenstufe vom Messerschnitt zur lasergesiegelten Kante

## SPEZIFIKATION 02

# Was die Mischung wirklich leistet.

Drei Mischungen tragen den Großteil des Sortiments. Der Unterschied ist nicht der Preis, sondern was passiert, wenn das Tuch auf Lösemittel, Öl oder Wasser trifft.

## VISKOSE / POLYESTER

Weich, saugstark, bedruckbare Netzoberfläche. Polyester gibt Reißfestigkeit, damit das Tuch häufiges Auswringen übersteht. Basis farbcodierter Reinigungs- und Gastronomietücher.

## ZELLSTOFF / POLYESTER

Höhere Saugkapazität und sauberere Oberfläche. Gekreppte und glatte Ausführungen. Leichte und mittlere Industrietücher, Lackiervorbereitung und fusselarme Reinraumqualitäten.

## ZELLSTOFF / POLYPROPYLEN

Die oleophile Option. Polypropylen widersteht Lösemitteln und zieht Öl dem Wasser vor – daher für Schwerlast- und Ölbinde-Qualitäten, wo Polyester aufweichen oder fusseln würde.

## AUSSERDEM ERHÄLTlich


Meltblown-Polypropylen zur Ölaufnahme und für fusselarmes kritisches Wischen. Mikrofaser aus Polyester/Polyamid für Optik. Biologisch abbaubare Konstruktionen aus Viskose, Zellstoff, PLA und PBAT nach EN 13432.



SPEZIFIKATION 03


# Ein Material, sechs Darreichungsformen.

Das Format ist eine Frage von Kosten und Ergonomie, nicht des Materials.  
Jedes Wischtuch hier lässt sich in jedes der folgenden Formate  
konfektionieren – in Abmessungen nach Ihrer Spezifikation.




## FLACHWARE

Am einfachsten und günstigsten.  
Gestapelt im Beutel oder Karton.  
Ideal, wenn die Tücher vor Ort in  
einen Spender umgefüllt werden.




## VIERTELFALZ

Auf ein Viertel der Fläche gefalzt.  
Öffnet sich in der Hand zum  
vollen Tuch und deckt so mehr  
Fläche ab. Standard in der  
Lackiervorbereitung.




## INTERFOLD POP-UP

Jedes Tuch zieht das nächste  
nach. Einhändige Entnahme,  
kein Greifen in den Stapel.  
Standard für Werkstatttücher.



## PERFORIERTE ROLLE

Abriss in fester Blattlänge.  
Spender für Wand- oder  
Bodenmontage an Arbeitsplätzen  
mit hohem Verbrauch.



## INNENABROLLUNG

Entnahme aus dem  
Rollenkern. Für geschlossene  
Spender und Nassbereiche,  
in denen die Außenseite  
geschützt bleiben muss.



## JUMBOROLLE


Unkonfektionierte Mutterrolle  
für Kunden mit eigenen  
Schneid-, Falz- oder  
Feuchttuch-Tränklinien.

Blatt- und Rollenmaße, Blattzahl pro Packung, Perforationsabstand und Kerndurchmesser werden nach Kundenspezifikation festgelegt.

## SPEZIFIKATION 04


# Die Kante fusselt vor der Fläche.

Beim kritischen Wischen versagt das Tuch fast nie in der Mitte, sondern an der Schnittkante, wo durchtrennte Fasern frei auf die zu reinigende Oberfläche wandern können. Die Wahl der Kante ist eine Kontaminationsentscheidung – und jede Stufe hat ihren Preis.




## MESSERSCHNITT

Gerader mechanischer Schnitt. Niedrigste Kosten, höchster Kantenabrieb. Geeignet für Industrie und Gebäudereinigung, wo Flusen kein Mangel sind.




## RANDVERSIEGELT

Kante beim Konfektionieren verdichtet und verbunden. Verringert die Faserwanderung deutlich bei moderaten Kosten. Standard für Gastronomie und Medizin.



## ULTRASCHALLVERSIEGELT

Kante per Ultraschall verschweißt. Durchgehend versiegelter Rand, ohne zusätzliche Chemie. Reinraum und Elektronikmontage.



## LASERVERSIEGELT

In einem Arbeitsgang geschnitten und verschmolzen. Die sauberste verfügbare Kante – Standard für kritische Halbleiter- und Optikanwendungen.

● Orange Markierungen in den Grafiken oben zeigen von der Kante freigesetzte Fasern.

## UNABHÄNGIG SPEZIFIZIERBAR

Die Kantenausführung wird pro Auftrag festgelegt und ist unabhängig vom Material. Jede Konstruktion in diesem Katalog ist mit jeder der vier Ausführungen lieferbar, vorbehaltlich der Mindestmenge.

## LIEFERUNG 01

# Ihr Karton, Ihr Barcode.


Der Großteil unserer Produktion wird unter der eigenen Marke des Kunden ausgeliefert. Die Verpackung richtet sich nach dem Zielvertriebskanal, nicht nach unserer Produktionsbequemlichkeit.

## VERPACKUNGSOPTIONEN

- PE-Beutel, heißgesiegelt
- Spender- / Pop-up-Box
- Schrumpffolien-Ballen
- Innenkarton
- Eimer & Dose (vorgetränkt)
- Palettiert, stretchfolienverpackt
- Export-Umkarton
- Regalfertige Handelspackung
- Containerverladung FCL

## BRANDING & PFLICHTKENNZEICHNUNG

- Vollfarbiger Eigenmarkendruck
- Mehrsprachige Etikettentexte
- Recycling- und Entsorgungshinweise
- Kundendesign nach Vorgabe
- Ursprungslandkennzeichnung
- Pflege- und Anwendungspiktogramme
- EAN- / UPC-Barcodes
- Chargen- und Loskennzeichnung
- Regalfertige Display-Umverpackung

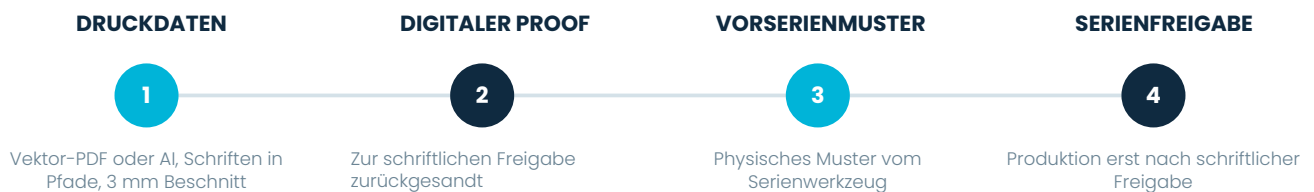

## LIEFERUNG 02

# Vier Farben, eine Disziplin.

Farbcodierte Reinigung verhindert, dass ein Tuch aus einer verschmutzten Zone in eine saubere gelangt. Das folgende System ist in Lebensmittelbetrieben und Facility-Services in Europa und am Golf am weitesten verbreitet.

**ROT****SANITÄR**

Waschräume, Toiletten, Urinale und alle Sanitärobjekte. Verlässt nie die Zone.

**GELB****INFEKTIONSSCHUTZ**

Klinische Bereiche, Handkontaktflächen, Waschbecken außerhalb der Sanitärzonen.

**GRÜN****LEBENSMITTEL**

Zubereitungsflächen, Küchen, Theken und allgemeine Bereiche mit Lebensmittelkontakt.

**BLAU****ALLGEMEIN**

Allgemeine Reinigung mit geringem Risiko, Büros, Empfang, Glas und selten berührte Flächen.

**DRUCK**

Die Farbe entsteht je nach Material und Echtheitsanforderung durch Spinnfärbung oder Oberflächendruck. Chevron-, Wellen- und Netzmuster sind Standard; Kundenmuster werden auf Bestellung gefertigt.

Farbcodierte Sortimente finden Sie in den Familien Gastronomie und Gebäudereinigung.

FAMILIE 01

# Allgemeine Industrie

Die Arbeitstiere. Zellstoff verbunden mit Polyester oder Polypropylen für Nassfestigkeit und Lösemittelbeständigkeit.



Das sind die Tücher für die Werkhalle. Der Zellstoff übernimmt die Aufnahme; der synthetische Anteil hält das Tuch zusammen, wenn es lösemittelgetränkt über eine bearbeitete Kante gezogen wird. Das Ergebnis nimmt Öl und Wasser schneller auf als Baumwollputzlappen, hinterlässt keine Waschrückstände und wird nach dem Einsatz entsorgt, statt erfasst, gewaschen und zurückgeführt zu werden.

**60-130**G/M<sup>2</sup>-BEREICH**ZELLSTOFF / PET / PP**

ZUSAMMENSETZUNG

**FSC PEFC RoHS**

ZERTIFIZIERUNG

**1.000 kg**

MOQ PROBEAUFTRAG

**LEICHT**60-125 g/m<sup>2</sup>  
**PET****MITTEL**60-130 g/m<sup>2</sup>**PET****ALLGEMEIN**  
60-130 g/m<sup>2</sup>**PP****SCHWER**  
80-125 g/m<sup>2</sup>**PP**

Die Belastungsstufen. Beachten Sie den Faserwechsel von Polyester zu Polypropylen ab der allgemeinen Stufe.

## EINSATZ

- Allgemeine Fertigung
- Maschinenbau & Instandhaltung
- Automobilmontage
- Druck & Farbmanagement
- Werkstattwartung
- Öl- & Fettreinigung

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                            | ZUSAMMENSETZUNG          | STRUKTUR | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN                | FARBEN             |
|------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Industrie-Wischtuch leicht</b>  | Zellstoff / Polyester    | Gekreppt | 60-125           | 20x42, 25x42, 30x42 cm | Weiß, blau, türkis |
| <b>Industrie-Wischtuch mittel</b>  | Zellstoff / Polyester    | Glatt    | 60-130           | 20x42, 25x42, 30x42 cm | Weiß, blau, türkis |
| <b>Allzweck-Industriewischtuch</b> | Zellstoff / Polypropylen | Glatt    | 60-130           | 20x42, 25x42, 30x42 cm | Weiß, blau, türkis |
| <b>Industrie-Wischtuch schwer</b>  | Zellstoff / Polypropylen | Glatt    | 80-125           | 20x25, 30x30, 30x40 cm | Weiß, blau, rot    |

## ZUR TABELLE

Leichte und mittlere Qualitäten basieren auf Polyester; allgemeine und schwere wechseln für Lösemittel- und Öleinsatz zu Polypropylen.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Technisches Wischtuch
- Trockenes Industriereinigungstuch
- Werkstatt-Wartungstuch
- Wartungstuch
- Mehrzweck-Industriewischtuch
- Fertigungs-Reinigungstuch
- Reinigungstuch
- Industrie-Handtuch
- Maschinenreinigungstuch

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung



Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 02

# Wischtuch- rollen

Dieselben Materialien für Arbeitsplätze mit hohem Verbrauch:  
perforiert, Innenabrollung und Jumbo.



Wo viel verbraucht und einhändig entnommen wird, bestimmt das Format die Kosten pro Wischvorgang stärker als das Material. Perforierte Rollen legen die Blattlänge fest, damit niemand drei Tücher nimmt, wenn eines reicht. Die Innenabrollung schützt die Arbeitsfläche im Spender. Jumborollen gehen an Kunden mit eigenen Konfektions- oder Tränklinien.

**60-130**G/M<sup>2</sup>-BEREICH**ZELLSTOFF / PP**

ZUSAMMENSETZUNG

**6**

ROLLENFORMATE

**210 cm**

MAX. BREITE

## EINSATZ

- Werkstätten mit hohem Verbrauch
- Nassbereiche
- Wandspender
- Standspender
- Feuchttuch-Konfektion
- Eigenes Rollenschneiden

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                                  | ZUSAMMENSETZUNG          | STRUKTUR        | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN                   | FARBEN      |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Perforierte Schwerlast-Wischrolle</b> | Zellstoff / Polypropylen | Glatt           | individuell      | Blattlänge nach Vorgabe   | Weiß, blau  |
| <b>Wischrolle mit Innenabrollung</b>     | Zellstoff / Polyester    | Glatt           | individuell      | Rollenbreite nach Vorgabe | Weiß, blau  |
| <b>Industrie-Wischpapier, Großrolle</b>  | Zellstoff / Polyester    | Geprägt         | individuell      | individuell               | Weiß, blau  |
| <b>Jumborolle (Konfektionsware)</b>      | Alle Materialien         | Glatt / geprägt | 30-130           | Max. Breite 210 cm        | Alle Farben |

## ZUR TABELLE

Die Jumborollenbreite folgt der Materialhöchstbreite von 210 cm. Konfektionierte Rollenbreiten und Blattlängen werden nach Auftrag geschnitten.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Geprägte Schwerlast-Wischrolle
- Industrie-Reinigungsrolle
- Haushalts-Wischrolle, klein
- Perforierte & geprägte Vliesrolle
- Wandhalter für Rollen
- Rolle Trockentücher

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung




Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 03

# Fahrzeug- lackierung

Lackierqualität. Fusselarm, lösemittelstabil und für die Karosserie gefalzt, nicht für die Werkbank.

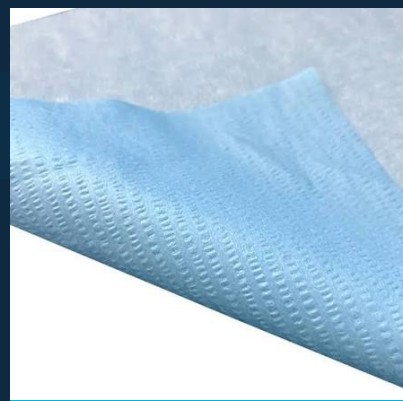

Ein Lackier-Wischtuch hat nur eine Aufgabe, die zählt: nichts zurücklassen. Jede Faser, jedes Silikon und jeder Rückstand auf dem Bauteil wird unter dem Klarlack zum Fehler, und die Nacharbeit kostet ein Vielfaches des Tuchs. Gekreppter Zellstoff mit Polyester ergibt eine weiche Oberfläche, die den Füller nicht verkratzt, mit genug Nassfestigkeit, um Entfetter über ein ganzes Bauteil zu führen.

**68**TYP. G/M<sup>2</sup>**ZELLSTOFF / PET**

ZUSAMMENSETZUNG

**Gekreppt**

OBERFLÄCHE

**Viertelfalz**

STANDARDFORMAT

**EINSATZ**

- Karosserie- & Lackierbetriebe
- Lackiervorbereitung
- Zwischenschliff-Reinigung
- Entfetten & Lösemittelwischen
- Finale Staubbindung
- Aufbereitung & Politur

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                              | ZUSAMMENSETZUNG             | STRUKTUR     | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN                | FARBEN             |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeug-Oberflächenwischtuch</b> | Zellstoff / Polyester       | Gekreppt     | 68               | 20x42, 25x42, 30x42 cm | Weiß, blau, türkis |
| <b>Lackiervorbereitungstuch</b>      | Zellstoff / Polyester       | Gekreppt     | individuell      | Flach / Viertelfalz    | Weiß, blau         |
| <b>Vlies-Staubbindetuch</b>          | Klebrig ausgerüstetes Vlies | Offenes Netz | individuell      | individuell            | Gelb, weiß         |
| <b>Blaues Werkstatttuch</b>          | Zellstoff / Polypropylen    | Glatt        | individuell      | Viertelfalz / Pop-up   | Blau               |

## ZUR TABELLE

Staubbindetücher sind klebrig ausgerüstet und nicht mit einem normalen Vorbereitungstuch austauschbar. Geben Sie vor der Bestellung das verwendete Lacksystem an.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Poliertuch
- Weißes Wischtuch, glatt, Viertelfalz
- Weiß/blau gekrepptes Viertelfalztuch
- Werkstatttücher in Pop-up-Box
- Kfz-Wartungstuch
- Motor- & Lösemitteltuch

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung



Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 04

# Öl & Leckagen

Meltblown-Polypropylen und Zellstoffverbunde zur Aufnahme und Eindämmung von Kohlenwasserstoffen.



Ölaufnahme ist eine Frage der Faserchemie, nicht der Saugfähigkeit. Polypropylen ist oleophil und hydrophob: Ein Meltblown-Vlies holt Kohlenwasserstoffe aus einer gemischten Leckage und lässt das Wasser zurück. Diese Eigenschaft unterscheidet ein Ölbindetuch von einem normalen Wischtuch – und darum bestehen die schweren Qualitäten hier aus Polypropylen statt überwiegend aus Zellstoff.

## Meltblown

TECHNOLOGIE

## PP

FASER

## Tuch / Rolle / Matte

FORMAT

## Oleophil

VERHALTEN

### KOHLENWASSERSTOFF



Wird aufgesaugt und in der Fasermatrix gehalten

### WASSER



Perlt an der Oberfläche ab

Warum Polypropylen: dasselbe Vlies nimmt Kohlenwasserstoffe auf und weist Wasser ab.

## EINSATZ

- Öl- & Kraftstoffleckagen
- Kühlschmierstoffe
- Eindämmung auf Werkstattböden
- Schifffahrt & Offshore
- Umfüllen von Chemikalien
- Trafo- & Hydraulikleckagen

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                      | ZUSAMMENSETZUNG          | STRUKTUR      | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN     | FARBEN     |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|------------|
| <b>Öl-Wischtuch</b>          | Zellstoff / Polypropylen | Glatt         | individuell      | individuell | Weiß, grau |
| <b>Meltblown-Ölwischtuch</b> | 100 % Polypropylen       | Meltblown     | individuell      | individuell | Weiß       |
| <b>Ölbindetuch</b>           | Meltblown-Polypropylen   | Pad, gebunden | individuell      | individuell | Weiß       |
| <b>Universal-Bindetuch</b>   | Meltblown-Polypropylen   | Pad, gebunden | individuell      | individuell | Grau       |

## ZUR TABELLE

Die Aufnahmekapazität wird pro Produkt in Litern pro Einheit angegeben und hängt von der Viskosität ab. Werte für eine benannte Flüssigkeit auf Anfrage.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Schweröl-Bindetuch
- Meltblown-Ölbindematte
- Leckage-Wischtuch
- Bindematte
- Schwerlast-Bindetuch
- Hochsaugfähiges Zellstoff/PP-Wischtuch

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung



Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 05

# Reinraum & Elektronik

Fusselarme, bindemittelfreie Konstruktion für kontrollierte Umgebungen und ESD-empfindliche Montage.



Ein Reinraumtuch wird danach beurteilt, was es abgibt, nicht was es aufnimmt. Wasserstrahlverfestigte Vliese enthalten keine Binder, Kleber oder Klebstoffe – es gibt also keine Chemie, die auf einen Wafer oder eine bestückte Leiterplatte wandern kann. Die Kante zählt so viel wie das Vlies: Eine Schnittkante fusselt, eine versiegelte nicht. Nennen Sie die Klasse, wir stimmen Konstruktion und Kante darauf ab.

**56**TYP. G/M<sup>2</sup>**ZELLSTOFF / PET**

ZUSAMMENSETZUNG

**Bindemittelfrei**

KONSTRUKTION

**4–9 Zoll**

STANDARDGRÖSSEN

SAUBERER

**ISO 8**

**Messerschnitt**  
Unkritisch / Industrie

**ISO 6–7**

**Randversiegelt**  
Allg. kontrollierte Umgebung

**ISO 5**

**Ultraschallversiegelt**  
Reinraum & Elektronikmontage

**ISO 4**

**Laserversiegelt**  
Kritische Halbleiter & Optik

WENIGER KRITISCH

Die Reinraumklasse bestimmt die Kantenspezifikation, nicht das Material.

**EINSATZ**

- Halbleiter- & Waferfertigung
- Leiterplatten- & Elektronikmontage
- Optik & Präzisionsinstrumente
- Pharma-Reinraum
- Analyselabor
- Medizinprodukteherstellung

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                         | ZUSAMMENSETZUNG                 | STRUKTUR | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN            | FARBEN     |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|--------------------|------------|
| <b>Staubfreies Wischtuch</b>    | Zellstoff / Polyester           | Glatt    | 56               | 4x4, 6x6, 9x9 Zoll | Weiß       |
| <b>Fusselarmes Vliestuch</b>    | Zellstoff / Polyester           | Glatt    | individuell      | individuell        | Weiß       |
| <b>Antistatisches Wischtuch</b> | Polyester mit leitfähiger Faser | Gewirkt  | individuell      | individuell        | Weiß, blau |
| <b>Labor-Wischtuch</b>          | Zellstoff / Polyester           | Glatt    | individuell      | individuell        | Weiß       |

## ZUR TABELLE

Klassifizierung nach ISO 14644-1, Partikelzahl, Ionengehalt und NVR werden nach Ihrem Prüfprotokoll ermittelt und im Analysezertifikat ausgewiesen.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Elektronik-Wischtuch
- Reinraum-Wischmaterial
- Staubfreies Reinigungstuch
- Mikrofaser-Linsenreinigungstuch
- Spunlace-Vlies für Reinräume
- Wischtuch in Optikqualität

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung



Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 06

# Gastronomie

Farbcodierte Tücher mit Lebensmittelkontakt für Küchen, Produktionslinien und Service.



Im Lebensmittelbereich ist das Wischtuch ein Instrument gegen Kreuzkontamination, nicht nur ein Reinigungswerkzeug. Die Farbcodierung ist der Mechanismus: Eine feste Farbe pro Zone bedeutet, dass ein Tuch vom Rohfleisch-Tisch nie auf einer verzehrfertigen Fläche auftaucht. Bedrucktes Spunlace mit Netzstruktur hält die Farbe auch bei wiederholtem Nasseinsatz und trocknet schnell genug, um Keimwachstum zwischen den Schichten zu hemmen.

**50-70**G/M<sup>2</sup>-BEREICH**VISKOSE / PET**

ZUSAMMENSETZUNG

**4**

STANDARDFARBEN

**Lebensmittelkontakt**

ZERTIFIZIERUNG

**EINSATZ**

- Gewerbliche Küchen
- Hotels & Catering
- Lebensmittelproduktion
- Frischetheken im Supermarkt
- HACCP-Bereiche
- Getränke & Brauereien

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                                  | ZUSAMMENSETZUNG       | STRUKTUR       | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN                       | FARBEN                  |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>J-Cloth-Vliestuch</b>                 | Viskose / Polyester   | Netz, bedruckt | 50-70            | 20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm | Gelb, blau, rot, grün   |
| <b>Thekentuch</b>                        | Viskose / Polyester   | Netz           | individuell      | individuell                   | Farbcodiertes Sortiment |
| <b>Wischtuch für Lebensmittelkontakt</b> | Zellstoff / Polyester | Glatt          | individuell      | individuell                   | Weiß, blau              |
| <b>HACCP-Reinigungstuch</b>              | Viskose / Polyester   | Netz, bedruckt | individuell      | individuell                   | Farbcodiertes Sortiment |

## ZUR TABELLE

Die Zulassung für Lebensmittelkontakt gilt pro Material und Zielmarkt. Bitte nennen Sie bei der Anfrage den Rechtsrahmen (EU, FDA, FSSAI).

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Antibakterielles Lebensmitteltuch
- Gastronomietuch
- Küchenreinigungstuch
- Catering-Wischtuch
- Wischtuch für Lebensmittelmaschinen
- Farbcodiertes Tuch

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung




Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 07

# Gebäudereinigung

Allzwecktücher für Gebäudereinigung, Facility-Management und Hotellerie.

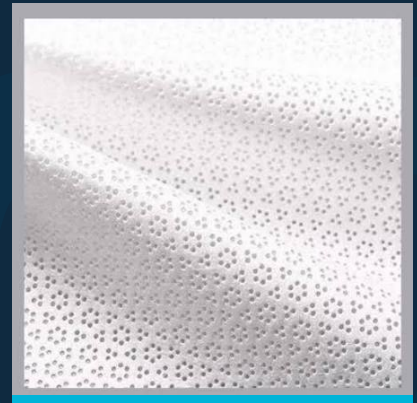

Die Gebäudereinigung kalkuliert Kosten pro Reinigung, nicht pro Tuch. Ein Mehrwegtuch, das vier oder fünf Nasseinsätze übersteht und dann entsorgt wird, umgeht den Wäschekreislauf komplett – und dort steckt der versteckte Kostenanteil von Baumwolltüchern. Netz- und gelochte Oberflächen nehmen Partikel auf, statt sie herumzuschieben.

**45–70**G/M<sup>2</sup>-BEREICH**VISKOSE / PET**

ZUSAMMENSETZUNG

**Mehrfachnutzung**

NUTZUNGSPROFIL

**Farbcodiert**

ZONIERUNG

**EINSATZ**

- Gebäudereinigung
- Facility-Management
- Hotels & Gastgewerbe
- Waschräume & Sanitär
- Schulen & Einrichtungen
- Handel & Büro

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                             | ZUSAMMENSETZUNG       | STRUKTUR       | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN     | FARBEN                  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Allzweck-Wischtuch</b>           | Viskose / Polyester   | Netz           | individuell      | individuell | Farbcodiertes Sortiment |
| <b>Farbcodiertes Mehrwegtuch</b>    | Viskose / Polyester   | Netz, bedruckt | individuell      | individuell | Gelb, blau, rot, grün   |
| <b>Leichtes Reinigungstuch</b>      | Viskose / Polyester   | Netz           | individuell      | individuell | Farbcodiertes Sortiment |
| <b>Mittelstarkes Reinigungstuch</b> | Zellstoff / Polyester | Glatt          | individuell      | individuell | Weiß, blau              |

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Mehrzweck-Wischtuch
- Bodenwischtuch
- Einweg-Reinigungstuch
- Haushalts-Staubtuch
- Wiederverwendbares Reinigungstuch
- Multifunktions-Wischtuch

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung



Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 08

# Medizin

Fusselarme Trockentücher, Instrumententücher und saugfähige Tray-Einlagen für den klinischen Einsatz.



Klinisches Wischen umfasst zwei Aufgaben mit unterschiedlichen Tüchern. Instrumenten- und Flächenarbeit braucht geringe Fusselabgabe und Chemikalienbeständigkeit, damit das Desinfektionsmittel nicht vom Material neutralisiert wird. Patientenkontakt und Aufsaugen brauchen Weichheit und Kapazität. Beides entsteht aus wasserstrahlverfestigten Zellstoff-Polyester-Vliesen, steril oder unsteril nach Ihrem Validierungsprotokoll.

## Fusselarm

KONSTRUKTION

## ZELLSTOFF / PET

ZUSAMMENSETZUNG

## Steril optional

VERFÜGBARKEIT

## Bindemittelfrei

CHEMIE

## EINSATZ

- Kliniken & Praxen
- Zahnarztpraxis
- Operationssaal
- Medizinprodukteherstellung
- Instrumentenaufbereitung
- Pflege & Inkontinenz

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                           | ZUSAMMENSETZUNG       | STRUKTUR | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN     | FARBEN     |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------|------------|
| <b>Medizinisches Trockentuch</b>  | Zellstoff / Polyester | Glatt    | individuell      | individuell | Weiß       |
| <b>Medizinisches Allzwecktuch</b> | Viskose / Polyester   | Glatt    | individuell      | individuell | Weiß, blau |
| <b>Klinik-Instrumententuch</b>    | Zellstoff / Polyester | Glatt    | individuell      | individuell | Weiß       |
| <b>Saugfähige Tray-Einlage</b>    | Zellstoffverbund      | Glatt    | individuell      | individuell | Weiß, grün |

## ZUR TABELLE

Sterile Qualitäten, Sterilisationsverfahren und SAL werden pro Auftrag festgelegt. Die Registrierung als Medizinprodukt liegt beim Markeninhaber im Zielmarkt.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Medizinisches Handtuch
- OP-Tuch
- Fusselarmes medizinisches Tuch
- Sterilisations-Tray-Einlage
- Reinigungstuch in Klinikqualität
- Trockener Einweg-Waschlappen

## VERFÜGBARE FORMATE




MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 09

# Luftfahrt

Wischtücher mit kontrollierter Reinheit für Struktur, Kabine und Fenster.

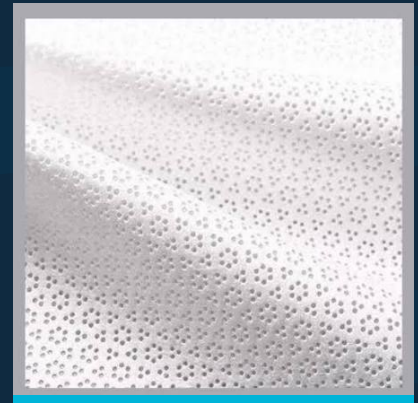

Wischen in der Luftfahrt folgt Prozessspezifikationen, nicht Vorlieben. Lösemittelverträglichkeit, Rückstandsgrenzen und Rückverfolgbarkeit stehen meist in der freigegebenen Materialliste des Kunden – ein Tuch, das nicht darauf steht, darf unabhängig von seiner Leistung nicht verwendet werden. Wir liefern nach benannter Spezifikation mit Chargenrückverfolgung über die gesamte Produktion.

## Rückstandsarm

KONSTRUKTION

## ZELLSTOFF / PET

ZUSAMMENSETZUNG

## Chargenverfolgt

DOKUMENTATION

## Eimer / flach

FORMAT

## EINSATZ

- Oberflächenvorbereitung Struktur
- Kabinen-Innenreinigung
- Pflege von Fenstern & Verglasung
- MRO & Line Maintenance
- Composite-Laminierbereiche
- Lack- & Dichtstoffarbeiten

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                                       | ZUSAMMENSETZUNG       | STRUKTUR | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN     | FARBEN     |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------|------------|
| <b>Wischtuch in Luftfahrtqualität</b>         | Zellstoff / Polyester | Glatt    | individuell      | individuell | Weiß       |
| <b>Flugzeug-Reinigungstuch</b>                | Zellstoff / Polyester | Gekreppt | individuell      | individuell | Weiß, blau |
| <b>Flugzeugfenster-Wischtuch</b>              | Mikrofaser-Polyester  | Gewirkt  | individuell      | individuell | Weiß       |
| <b>Eimer-Wischtuch (trocken, zum Tränken)</b> | Zellstoff / Polyester | Glatt    | individuell      | individuell | Weiß       |

## ZUR TABELLE

Lieferung nach Prozessspezifikation des Kunden. Nennen Sie bei der Anfrage die Freigabereferenz, damit die richtige Konstruktion und Dokumentation angeboten werden.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Luftfahrt-Reinigungstuch
- Luftfahrt-Wischtuch
- Flugzeug-Wischtuch
- Wischtuch für Composite-Oberflächen
- Wischtuch zur Dichtstoffentfernung
- Line-Maintenance-Wischtuch

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung



Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 10

# Scheuern & Schrubben

Strukturierte und zweiseitige Konstruktionen für eingebrannten Schmutz, den ein glattes Tuch nicht löst.



Manche Verschmutzung muss abgetragen, nicht aufgesaugt werden. Doppelt strukturiertes Meltblown und Zellstoffverbunde mit Scheuerseite bieten eine Arbeitsfläche, die Kohleablagerungen, getrockneten Kleber oder Kalk löst, und eine saugfähige Rückseite, die die Rückstände im selben Zug aufnimmt. Das ersetzt den Zwischritt aus Scheuern und Nachwischen durch ein einziges Tuch.

## Zweiseitig

KONSTRUKTION

## PP / ZELLSTOFF

ZUSAMMENSETZUNG

## Kratzfrei

KÖRNUNGSOPTION

## Blatt / Rolle

FORMAT

## EINSATZ

- Eingebrannter Ruß & Fett
- Kleber- & Etikettenreste
- Entfernen von Schweißspritzern
- Grillplatte & Kochplatte
- Kalk & Mineralablagerungen
- Anschleifen vor dem Lackieren

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                                     | ZUSAMMENSETZUNG          | STRUKTUR             | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN     | FARBEN     |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------|
| <b>Meltblown-Scheuertuch</b>                | Polypropylen-Meltblown   | Doppelt strukturiert | individuell      | individuell | Weiß, blau |
| <b>Zellstoff-Scheuervlies</b>               | Zellstoff / Polypropylen | Strukturiert         | individuell      | individuell | Weiß, grün |
| <b>Doppelt strukturiertes Spunlace-Tuch</b> | Zellstoff / Polyester    | Doppelt strukturiert | individuell      | individuell | Weiß, blau |

## ZUR TABELLE

Die Scheuerstärke muss auf die zu reinigende Oberfläche abgestimmt sein. Fordern Sie ein Muster an und testen Sie an einem Probeteil, bevor Sie sich festlegen.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Doppelt strukturiertes Meltblown-Vlies
- Tuch gegen hartnäckigen Schmutz
- Spunlace mit hoher Reibung
- Scheuer- & Wisch-Verbund
- Reinigungstuch für Schweröl

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung



Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

FAMILIE 11

# Mikrofaser

Gesplittetes Polyester-Polyamid-Filament für streifenfreie Reinigung von Optik und Displays.



Mikrofaser wirkt mechanisch statt chemisch. Das Splitten des Filaments vervielfacht die Oberfläche und erzeugt ein Keilprofil, das Partikel von Glas und Linsenbeschichtungen abhebt, statt sie zu verschmieren – darum reinigt sie ohne Lösemittel und hinterlässt keine Trocknungsspuren. Der Preis dafür sind höhere Stückkosten; sie gehört dorthin, wo die Oberfläche teuer und das Ergebnis sichtbar ist.

## Split-Filament

KONSTRUKTION

## PET / PA

ZUSAMMENSETZUNG

## Streifenfrei

FINISH

## Ohne Lösemittel

EINSATZ

### EINSATZ

- Optik- & Linsenreinigung
- Displays & Touchscreens
- Instrumententafeln
- Autoglas & Aufbereitung
- Edelstahl & polierte Metalle
- Präzisionsmontage

## SPEZIFIKATION

# Sortimentsvergleich

Alle Maße sind Richtwerte und werden nach Kundenspezifikation geschnitten. Formate im gesamten Sortiment verfügbar.

| PRODUKT                                | ZUSAMMENSETZUNG      | STRUKTUR       | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN                  | FARBEN           |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Mikrofaser-Reinigungstuch</b>       | Polyester / Polyamid | Split-Filament | individuell      | individuell              | Blau, grau, weiß |
| <b>Mikrofaser-Linsenreinigungstuch</b> | Polyester / Polyamid | Split-Filament | individuell      | individuell              | Blau, grau       |
| <b>Mikrofaserlvies, Jumborolle</b>     | Polyester / Polyamid | Split-Filament | individuell      | Max. Breite nach Vorgabe | Alle Farben      |

## ZUR TABELLE

Splittverhältnis und Titer bestimmen Reinigungsleistung und Preis. Nennen Sie bei der Anfrage die Oberfläche und den geforderten Finish-Standard.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Ultrafeines kratzfreies Tuch
- Einweg-Mikrofasertuch
- Mikrofaser-Linsentuch, Jumbo
- Fusselfreie Mikrofaserrolle
- Superfeines Fasertuch
- Mikrofaser zur Staubentfernung

## VERFÜGBARE FORMATE



Flachware



Viertelfalz



Interfold Pop-up



Perforierte Rolle



Innenabrollung



Jumborolle

MOQ 1.000 kg pro Spezifikation. Lieferzeit 15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen.

## MATERIALPLATTFORM

# Sechs Vliese für das ganze Sortiment.

Jedes Produkt der vorangehenden Familien wird aus einem der sechs folgenden Vliese konfektioniert. Das Material ist auch unkonfektioniert als Jumborolle für Kunden mit eigenen Linien erhältlich.

| PRODUKT                               | ZUSAMMENSETZUNG               | STRUKTUR        | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN            | FARBEN                |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Spunlace Viskose / PET</b>         | Viskose / Polyester           | Netz, bedruckt  | 35-120           | Max. Breite 210 cm | Gelb, blau, rot, grün |
| <b>Spunlace Zellstoff / PET</b>       | Zellstoff / Polyester         | Glatt, gekreppt | individuell      | individuell        | Weiß, blau, türkis    |
| <b>Spunlace Zellstoff / PP</b>        | Zellstoff / Polypropylen      | Glatt, geprägt  | individuell      | individuell        | Weiß, blau, grau      |
| <b>Meltblown-Polypropylen</b>         | 100 % Polypropylen            | Meltblown       | individuell      | individuell        | Weiß                  |
| <b>Mikrofaser</b>                     | Polyester / Polyamid          | Split-Filament  | individuell      | individuell        | Blau, grau, weiß      |
| <b>Biologisch abbaubares Spunlace</b> | Viskose, Zellstoff, PLA, PBAT | Glatt, geprägt  | individuell      | individuell        | Weiß, natur           |

## BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT

Erhältlich als teilweise biologisch abbaubare Viskose-Zellstoff-Mischungen und als vollständig kompostierbare PLA- und PBAT-Konstruktionen nach EN 13432. Standardmischungen aus Viskose/Polyester gelten wegen des Polyesteranteils nicht als biologisch abbaubar.

Die Toleranz des Flächengewichts liegt typischerweise bei plus/minus fünf Prozent.

## DISPERGIERBARES VLIES

# Gemacht, um sich bewusst auflösen.

Ein spülbares Material muss zwei widersprüchliche Dinge leisten: in der Hand unter Belastung halten und sich dann im Wasser binnen Sekunden auflösen. Das gelingt mit Kurzfaserkonstruktionen ohne Kunststoffanteil, so verfestigt, dass das Vlies bei Bewegung im Wasser zerfällt, nicht unter Zug.

| PRODUKT                                      | ZUSAMMENSETZUNG           | STRUKTUR       | G/M <sup>2</sup> | GRÖSSEN                  | FARBEN |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------|
| <b>Spülbare Spunlace-Rolle</b>               | Cellulose, kunststofffrei | Glatt          | individuell      | Max. Breite nach Vorgabe | Weiß   |
| <b>Material für feuchtes Toilettenpapier</b> | 100 % Cellulosefaser      | Glatt, geprägt | individuell      | individuell              | Weiß   |
| <b>Material für Pflegetücher</b>             | Cellulose, kunststofffrei | Glatt          | individuell      | individuell              | Weiß   |
| <b>Dispergierbares Vlies</b>                 | Kurzfaser-Cellulose       | Glatt          | individuell      | individuell              | Weiß   |

## SPÜLBARKEITSSTANDARD

Löst sich binnen Sekunden im Wasser auf und erfüllt die GD4- und INDA-Richtlinien für die sichere Entsorgung über das Abwasser, ohne Kunststoffanteil. Die Spülbarkeitsregeln in EU und USA unterscheiden sich; nennen Sie bei der Anfrage den Zielmarkt, damit Konstruktion und Prüfnachweise passend angeboten werden.

## EBENFALLS IN DIESER FAMILIE

- Material für spülbare Feuchttücher
- Material für Toilettensitzauflagen
- Windeleinlage für Stoffwindeln
- Spülbares Reinigungstuch
- Material für Badezimmertücher
- Biologisch abbaubares spülbares Vlies

## MATERIALVERANTWORTUNG

# Einweg heißt nicht verschwenderisch.

Die Kritik am Einwegtuch setzt voraus, dass die Alternative nichts kostet. Das stimmt nicht. Gewaschene Putzlappen verbrauchen bei jedem Zyklus Wasser, Waschmittel, Wärmeenergie und Transport – und bringen Verunreinigungen zurück in den Betrieb, wenn die Wäsche versagt. Der ehrliche Vergleich ist die Gesamtwirkung pro Reinigung.

**FASERBESCHAFFUNG**

FSC- und PEFC-zertifizierte Lieferketten bei Bedarf, deklariert pro Material statt als pauschale Aussage.

**ABBAUBARES SORTIMENT**

Teilweise biologisch abbaubare Viskose-Zellstoff-Mischungen und vollständig kompostierbares PLA und PBAT nach EN 13432.

**PLASTIKFREI LÖSLICH**

Spülbare Materialien enthalten keinen Kunststoff und lösen sich auf, statt im Abwassersystem zu verbleiben.

**DISZIPLIN BEIM FLÄCHENGEWICHT**

Das niedrigste ausreichende Flächengewicht zu spezifizieren ist der größte einzelne Hebel beim Materialverbrauch.

**WENIGER VERBRAUCH**

Interfold und Innenabrollung verhindern Mehrentnahme am Spender und senken den Tuchverbrauch noch vor jeder Materialänderung.

**VERSAND IM VOLLCONTAINER**

FCL bündelt die Fracht pro Tonne gegenüber Teilladungen und reduziert das Umschlagen unterwegs.

**WAS WIR NICHT BEHAUPTEN**

Wir bezeichnen Standardmischungen aus Viskose oder Zellstoff mit Polyester oder Polypropylen nicht als biologisch abbaubar und machen keine Recycling- oder CO<sub>2</sub>-Angaben ohne unabhängigen Nachweis für die konkrete Produktion.

## BRANCHE ZU PRODUKT

# Welche Familie für welche Branche.

Jedes Produkt erscheint einmal in diesem Katalog. Bedient ein Produkt mehrere Branchen, werden ihm die Branchen zugeordnet.

|                             | Alg. Industrie | Wischrollen | Fahrzeugaack | Öl & Leckagen | Reinraum | Gastronomie | Reinigung | Medizin | Luftfahrt | Scheuern | Mikrotaser |
|-----------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| Fertigung & Instandhaltung  | ●              | ●           | ●            | ●             | ●        | ●           | ○         | ●       | ●         | ●        | ●          |
| Automobilmontage            | ●              | ○           | ●            | ○             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ○        | ●          |
| Karosserie & Lackierung     | ●              | ●           | ●            | ○             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ○          |
| Halbleiter & Elektronik     | ●              | ●           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ●          |
| Pharma & Medizinprodukte    | ●              | ●           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ○          |
| Klinik & Praxis             | ●              | ●           | ●            | ●             | ○        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ●          |
| Labor & Analytik            | ●              | ●           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ○          |
| Lebensmittel & HACCP        | ●              | ○           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ○        | ●          |
| Hotels & Gastgewerbe        | ●              | ○           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ●          |
| Luftfahrt & MRO             | ●              | ●           | ○            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ●          |
| Öl, Kraftstoff & Chemie     | ●              | ○           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ●          |
| Druck & Farbe               | ●              | ●           | ●            | ○             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ●          |
| Facility & Gebäudereinigung | ●              | ●           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ○          |
| Optik & Präzision           | ●              | ●           | ○            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ○         | ●        | ●          |
| Schifffahrt & Offshore      | ●              | ●           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ●          |
| Eigene Konfektion           | ○              | ●           | ●            | ●             | ●        | ●           | ●         | ●       | ●         | ●        | ○          |

● Hauptfamilie

○ Ebenfalls geeignet

## QUALITÄTSSICHERUNG

# Was wir prüfen – und was wir nicht behaupten.

Eine Wischtuchspezifikation ist nur so viel wert wie die Prüfnachweise dahinter. Wir veröffentlichen die Werte, die wir belegen können, und kennzeichnen den Rest als offen, statt die Lücke mit einer Zahl zu füllen, die keinem Audit standhält.

**ROUTINEPRÜFUNGEN**

- Flächengewicht (g/m<sup>2</sup>)
- Trocken- & Nasszugfestigkeit
- Fussel- & Partikelabgabe
- Toleranz Flächengewicht
- Saugkapazität
- Farbechtheit
- Maßgenauigkeit
- Sauggeschwindigkeit
- Genauigkeit der Stückzahl

**PRODUKTZERTIFIZIERUNG**

Zertifizierungen wie FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX und Lebensmittelkontakt-Zulassungen gelten für ein bestimmtes Material, ein bestimmtes Werk und einen bestimmten Zielmarkt. Wird eine Zertifizierung benötigt, nennen Sie sie bei der Anfrage – wir bestätigen schriftlich, ob die vorgeschlagene Konstruktion sie erfüllt, bevor ein Auftrag angenommen wird. Nichts in diesem Katalog ist als pauschale Zertifizierungsaussage für das gesamte Sortiment zu verstehen.

## KAUFMÄNNISCHES

# So läuft ein Auftrag ab.

## ANFRAGE

1

Anwendung, Verschmutzung, Oberfläche und einzuhaltende Spezifikationen

## MUSTER

2

A4-Muster unfrei, binnen 24 Stunden nach Spezifikationsabstimmung

## PROBEAUFTRAG

3

Mindestens 1.000 kg – genug für einen echten Test auf der Linie

## SPEZ.-FREIGABE

4

Material, g/m<sup>2</sup>, Größe, Format, Verpackung und Druckdaten bestätigt

## PRODUKTION

5

15–20 Tage ab Anzahlung, 7–10 Tage bei Nachbestellungen

## VERSAND

6

FCL mit vollständigen Dokumenten, Ursprungszeugnis und Chargenrückverfolgung

**1.000**

KG MINDESTMENGE

**A4**

KOSTENLOSES MUSTER

**15–20**

TAGE LIEFERZEIT

**7–10**

TAGE NACHBESTELLUNG

## KONDITIONEN

Angebote werden auf eine benannte Spezifikation erstellt und gelten 30 Tage. Rohstoffpreisänderungen außerhalb dieses Zeitraums fließen in ein neues Angebot ein, statt die Lieferzeit zu verlängern.

A - Z

# Jedes Produkt, einmal gelistet.

Produkte für mehrere Branchen erscheinen einmal – in der Familie, die ihre Spezifikation führt.

|                                       |     |                                   |     |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Allzweck-Industriewischtuch           | 01  | Medizinisches Allzwecktuch        | 08  |
| Allzweck-Wischtuch                    | 07  | Medizinisches Trockentuch         | 08  |
| Antistatisches Wischtuch              | 05  | Meltblown-Ölwischtuch             | 04  |
| Biologisch abbaubares Spunlace        | SUB | Meltblown-Polypropylen            | SUB |
| Blaues Werkstatttuch                  | 03  | Meltblown-Scheuertuch             | 10  |
| Dispergierbares Vlies                 | FLU | Mikrofaser-Jumborolle             | 11  |
| Doppelt strukturiertes Spunlace-Tuch  | 10  | Mikrofaser-Linsenreinigungstuch   | 11  |
| Eimer-Wischtuch                       | 09  | Mikrofaser-Reinigungstuch         | 11  |
| Fahrzeug-Oberflächenwischtuch         | 03  | Mittelstarkes Reinigungstuch      | 07  |
| Farbcodiertes Mehrwegtuch             | 07  | Öl-Wischtuch                      | 04  |
| Flugzeug-Reinigungstuch               | 09  | Ölbindetuch                       | 04  |
| Flugzeugfenster-Wischtuch             | 09  | Perforierte Schwerlast-Wischrolle | 02  |
| Fusselarmes Vliestuch                 | 05  | Saugfähige Tray-Einlage           | 08  |
| HACCP-Reinigungstuch                  | 06  | Spülbare Spunlace-Rolle           | FLU |
| Industrie-Wischpapier, Großrolle      | 02  | Spunlace Viskose / PET            | SUB |
| Industrie-Wischtuch leicht            | 01  | Spunlace Zellstoff / PET          | SUB |
| Industrie-Wischtuch mittel            | 01  | Spunlace Zellstoff / PP           | SUB |
| Industrie-Wischtuch schwer            | 01  | Staubfreies Wischtuch             | 05  |
| J-Cloth-Vliestuch                     | 06  | Technisches Wischtuch             | 01  |
| Jumborolle (Konfektion)               | 02  | Thekentuch                        | 06  |
| Klinik-Instrumententuch               | 08  | Universal-Bindetuch               | 04  |
| Labor-Wischtuch                       | 05  | Vlies-Staubbindetuch              | 03  |
| Lackiervorbereitungstuch              | 03  | Wischrolle mit Innenabrollung     | 02  |
| Leichtes Reinigungstuch               | 07  | Wischtuch für Lebensmittelkontakt | 06  |
| Material für feuchtes Toilettenpapier | FLU | Wischtuch in Luftfahrtqualität    | 09  |
| Material für Pflegetücher             | FLU | Zellstoff-Scheuervlies            | 10  |

SUB = Basismaterialien. FLU = spülbare Materialien. Zahlen = Produktfamilie.



VLIESSTOFF-HERSTELLER & EXPORTEUR

# Schicken Sie uns das **Reinigungsproblem.**

Nicht den Produktcode. Verschmutzung, Oberfläche und der einzuhaltende Standard lassen uns die richtige Konstruktion gleich beim ersten Mal spezifizieren.

## HAUPTSITZ

624 Udyog Vihar Phase 5  
Gurgaon 122016  
Haryana, Indien

## PRODUKTION

Surat  
Gujarat, Indien

## ONLINE

[www.samridhicreation.com](http://www.samridhicreation.com)

Die Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte und gelten vorbehaltlich der Bestätigung anhand einer konkreten Auftragspezifikation. Maße, Flächengewicht, Format und Verpackung werden nach Kundenanforderung zugeschnitten und konfiguriert.