

TUOTELUETTELO / 2026

Pyyhintä- tuotteet

Spunlace-, meltblown- ja komposiittikuitukangaspyyhkeet teollisuuden, puhdistilojen, autoalan, terveydenhuollon ja elintarvikekosketuksen puhdistukseen.

30-130G/M²-ALUE**11**

TUOTEPERHEET

4

REUNATYYPIT

6

FORMAATIT

SISÄLTÖ

Mitä sisällä on.

Ensimmäiset sivut kertovat, miten pyyhe valitaan. Keskiosa esittelee, mitä valmistamme. Viimeiset sivut kertovat, miten tilaatte.

VALINTA

- 03** Valmistaja
- 04** Neliöpaino
- 05** Kuitujen käyttäytyminen
- 06** Formaattit
- 07** Reuna ja leikkaus
- 08** Pakkaus ja etiketti
- 09** Värikoodaus

VALIKOIMA

- 10** Yleisteollisuus
- 12** Pyyhintärullat
- 14** Autojen maalaus
- 16** Öljyt ja vuodot
- 18** Puhdastilat ja elektroniikka
- 20** Ruokapalvelu
- 22** Siivous
- 24** Terveystieteet
- 26** Ilmailu
- 28** Hankaus ja kuuraus
- 30** Mikrokuitu
- 32** Perusmateriaalit
- 33** Huuhdeltavat materiaalit

TILAAMINEN

- 34** Vastuullisuus
- 35** Sovellusmatriisi
- 36** Laatu ja vaatimukset
- 37** Tilaaminen
- 38** Tuotehakemisto
- 39** Yhteystiedot

KEITÄ OLEMME

Rakennettu pyyhkeen, ei leikkuujätteen ympärille.

Samridhi Ccreation valmistaa ja vie kuitukankaisia pyyhintämateriaaleja Suratista, Gujaratista. Olemme jalostaja ja valmistaja samassa: materiaali määritetään puhdistustehtävän mukaan, minkä jälkeen se leikataan, taitetaan, reiätetään ja pakataan omaan formaattiin ja ilmeeseen.


NÄIN SPUNLACE-PYYHE SYNTYY



MATERIAALIALUSTAT



TUOTEPERHEET



TOIMITUSFORMAATIT



VIENTIMALLI


TUOTANTOALUSTA

- PP- / PET- / nailon-spunbond
- Läpi-ilmasidottu
- PAN-huopa
- Meltblown
- Neulattu
- Komposiittilaminaatit
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Imeytysmateriaalien jalostus

ERITTELY 01

Neliöpaino on ratkaiseva luku.

Kuitu ratkaisee, mitä pyyhe poimii. Neliöpaino ratkaisee, kuinka paljon ja kuinka kauan pyyhe kestää työssä.

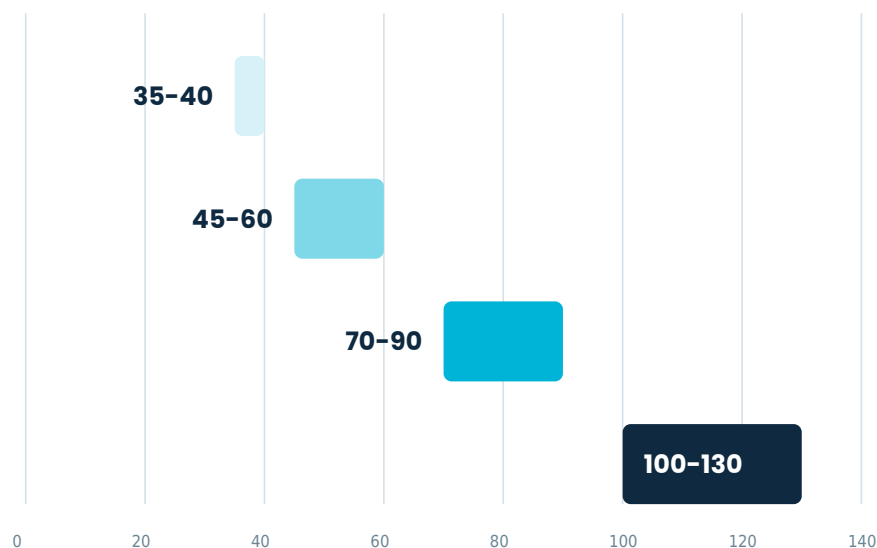

Kevyet kosteuspyyhkeet

Pussi- ja purkkipyhkeet, henkilökohtainen hygienia

Peruspuhdistus

Pintojen pyyhintä, ruokapalvelu, värikoodattu siivous

Teollisuus

Koneiden puhdistus, liuottimet ja rasvanpoisto, kokoonpano

Raskas käyttö

Öljyn ja rasvan poisto, korjaamo, vuotojen siivous

GRAMMAA NELIÖMETRILLÄ

Vakiotuotanto 30–130 g/m². Tämän alueen ulkopuoliset tarpeet ja luettelon yhdistelmistä poikkeavat sekoitukset tarjotaan pyynnöstä. Neliöpainon toleranssi on tyypillisesti plus tai miinus viisi prosenttia.

+40 %

lisää kapasiteettia 60:stä
90 g/m²:iin, noin

-25 %

vähemmän pyyhkeitä, kun
formaatti estää liikanoston

x3

hintaporras veitsileikkauksesta
laserilla saumattuun reunaan

ERITTELY 02

Mitä sekoitus todella tekee.

Kolme sekoitusta kattaa suurimman osan valikoimasta. Ero ei ole hinnassa, vaan siinä, mitä tapahtuu, kun liina kohtaa liuottimen, öljyn tai veden.

VISKOOSI / POLYESTERI

Pehmeä, imee runsaasti vettä, painettava verkkopinta. Polyesteri antaa lujuuden, joten liina kestää toistuvan väännön. Värikoodattujen siivous- ja ruokapalveluliinojen perusta.

SELLULOOSA / POLYESTERI


Suurempi imukapasiteetti ja puhtaampi pinta. Kreppattu ja sileä versio. Kevyt ja keskiraskas teollisuus, maalauksen esikäsittely ja vähänukkaiset puhdistilalaadut.

SELLULOOSA / POLYPROPEENI

Oleofiilinen vaihtoehto. Polypropeeni kestää liuottimia ja suosii öljyä veden sijaan, joten raskaan käytön ja öljyvuotojen laadut käyttävät sitä, missä polyesteri pehmenisi tai nukkaantuisi.

SAATAVANA MYÖS


Meltblown-polypropeeni öljyn imeytykseen ja vähänukkaiseen kriittiseen pyyhintään. Polyesteri/polyamidi-mikrokuitu optiikkaan. Biohajoavat rakenteet viskoosista, selluloosasta, PLA:sta ja PBAT:sta standardin EN 13432 mukaan.

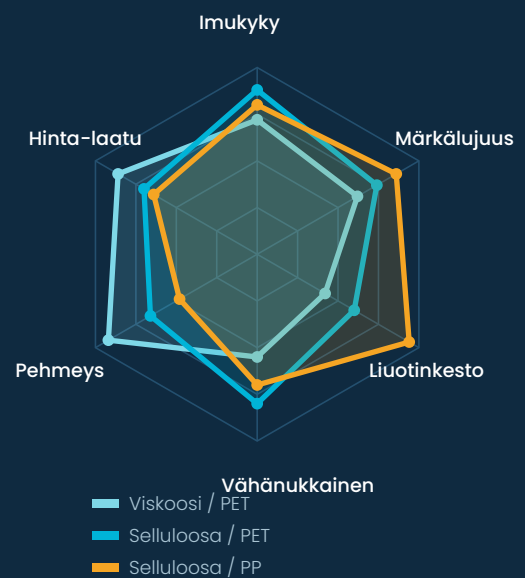

ERITTELY 03


Yksi materiaali, kuusi esitystapaa.

Formaatti on kustannus- ja ergonomiapäätös, ei materiaalipäätös. Jokainen tämän luettelon pyyhe voidaan jalostaa mihin tahansa alla olevista formaateista, mitat erittelyynne mukaan.




TASOARKIT

Yksinkertaisia ja edullisia. Pinottuna pussiin tai laatikkoon. Paras, kun pyyhkeet siirretään paikan päällä annostelijaan.




NELJÄÄN TAITETTU

Taitettu neljäsosaan avatusta koosta. Avautuu kädessä täydeksi arkiksi ja kattaa enemmän pintaa. Vakio maalauksen esikäsittelyssä.




LOMITETTU POP-UP

Jokainen arkki tuo seuraavan esiin. Annostelu yhdellä kädellä, ei kaivamista pinosta. Vakio korjaamopyyhkeissä.



REI'ITETTY RULLA

Repäisy vakiopituuteen. Seinä- tai lattia-annostelija runsaan kulutuksen työpisteisiin.



KESKIVETORULLA

Vedetään hylsyn sisältä. Suljettuihin annostelijoihin ja märkätiloihin, joissa ulkopinnan on pysyttävä suojattuna.



JUMBORULLA


Jalostamaton emorulla asiakkaille, joilla on omat leikkaus-, taitto- tai kosteuspyyhkeiden kyllästyslinjat.

Arkien ja rullien mitat, arkkimäärä pakkauksessa, rei'ityksen jako ja hylsyn halkaisija määritetään asiakkaan erittelyn mukaan.

ERITTELY 04


Reuna nukkaa ennen pintaa.

Kriittisessä pyyhinnässä liina ei juuri koskaan petä keskeltä vaan leikatusta reunasta, josta katkenneet kuidut pääsevät vapaasti puhdistettavalle pinnalle. Reunan valinta on kontaminaatiopäätös, ja jokaisella tasolla on oma hintansa.




VEITSILEIKKAUS

Suora mekaaninen leikkaus. Edullisin, eniten reunanukkaa. Sopii yleisteollisuuteen ja siivoukseen, joissa nukka ei ole vika.




SAUMATTU REUNA

Reuna puristetaan ja sidotaan jalostuksessa. Vähentää kuitujen siirtymistä selvästi kohtuullisin kustannuksin. Vakio ruokapalvelussa ja terveydenhuollossa.



ULTRAÄÄNISAUMATTU

Reuna sulatetaan ultraäänellä. Yhtenäinen saumattu reunus ilman lisättyä kemialla. Puhdastilat ja elektronikan kokoonpano.



LASERSAUMATTU

Leikattu ja sulatettu yhdellä kertaa. Puhtain saatavilla oleva reuna, kriittisen puolijohde- ja optiikkatyön standardi.

● Yllä olevien kuvien oranssit merkit osoittavat reunasta irtoavat kuidut.

MÄÄRITETÄÄN ERIKSEEN

Reunakäsittely valitaan tilauskohtaisesti, eikä se riipu materiaalista. Mikä tahansa luettelon rakenne voidaan toimittaa millä tahansa neljästä käsittelystä vähimmäismäärän puitteissa.

TOIMITUS 01

Teidän laatikkonne, teidän viivakoodinne.

Suurin osa tuotannostamme lähtee asiakkaan omalla tuotemerkillä. Pakkaus suunnitellaan kohdekanavan, ei tuotantomme mukavuuden mukaan.

PAKKAUSVAIHTOEHDOT

- PE-pussi, kuumasaumattu
- Sisälaatikko
- Vientikuljetuslaatikko
- Annostelulaatikko / pop-up
- Ämpäri ja purkki (esikostutettu)
- Hyllyvalmis myyntipakkaus
- Kutistekalvopaali
- Lavalla, kiristekalvossa
- Kontituslastaus FCL

BRÄNDI JA PAKOLLISET MERKINNÄT

- Täysväriäinen private label -painatus
- Asiakkaan grafiikka erittelyn mukaan
- EAN- / UPC-viivakoodit
- Monikieliset etikettitekstit
- Alkuperämaamerkintä
- Erä- ja lot-koodaus
- Kierrätys- ja hävitysmerkinnät
- Käyttö- ja hoitokuvakkeet
- Hyllyvalmiit esittelypakkaukset

AINEISTO VASTAANOTETTU

1

Vektori-PDF tai AI, fontit käyrinä,
3 mm leikkuuvara

DIGITAALINEN VEDOS

2

Palautetaan kirjallista
hyväksyntää varten

ESISARJANÄYTE

3

Fyysinen näyte todellisella
työkalulla

TUOTANNON VAPAUTUS

4

Tuotanto alkaa vasta kirjallisesta
hyväksynnästä

TOIMITUS 02

Neljä väriä, yksi kurinalaisuus.

Värikoodattu siivous estää liinaa siirtymästä likaiselta alueelta puhtaalle.

Alla oleva järjestelmä on yleisin elintarviketeollisuudessa ja kiinteistöpalveluissa Euroopassa ja Persianlahdella.

PUNAINEN

SANITEETTITILAT

Pesuhuoneet, WC:t, pisuaarit ja kaikki saniteettikalusteet. Ei koskaan poistu alueelta.

KELTAINEN

INFEKTIÖIDEN TORJUNTA

Kliiniset tilat, kosketuspinnat, altaat ja pesualtaat saniteettitilojen ulkopuolella.

VIHREÄ

ELINTARVIKKEET

Ruoanvalmistuspinnat, keittiöt, baarit ja yleiset elintarvikekosketusalueet.

SININEN

YLEINEN

Matalan riskin yleissiivous, toimistot, aula, lasit ja vähän kosketellut pinnat.

PAINATUS

Väri saadaan massavärjyksellä tai pintapainatuksella materiaalin ja värinkeston mukaan. Kalanruoto-, aalto- ja verkkokuviot ovat vakiona; asiakkaan kuviot valmistetaan tilauksesta.

Värikoodatut tuotteet löytyvät Ruokapalvelu- ja Siivous-perheistä.

TUOTEPERHE 01

Yleis- teollisuus

Valikoiman työjuhta. Selluloosa sidottuna polyesteriin tai polypropeenin märkäljuuden ja liuotinkeston vuoksi.



Nämä pyyhkeet menevät tehtaan lattialle. Selluloosa imee; synteettinen osuus pitää arkin koossa, kun se on liuottimessa kyllästettynä ja vedetään koneistetun reunan yli. Tulos poimii öljyn ja veden nopeammin kuin puuvillainen trasseli, ei jätä pesujäämiä ja hävitetään työn päätteeksi sen sijaan, että sitä seurattaisiin, pestäisiin ja palautettaisiin.

60-130
G/M²-ALUE
SELLU / PET / PP

KOOSTUMUS

FSC PEFC RoHS

SERTIFIOINTI

1 000 kg

KOE-ERÄN MOQ

KEVYT
60-125 g/m²
PET
KESKI
60-130 g/m²
PET
YLEINEN
60-130 g/m²
PP
RASKAS
80-125 g/m²
PP

Rasitusportaat. Huomaa kuidun vaihtuminen polyesteristä polypropeenin yleistasolta alkaen.

KÄYTTÖKOhteet

- Yleinen valmistus
- Konepajat ja MRO
- Autojen kokoonpano
- Paino ja värien hallinta
- Korjaamon kunnossapito
- Öljyn ja rasvan siivous

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Kevyt teollisuuspyyhe	Selluloosa / polyesteri	Kreppattu	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Valkoinen, sininen, turkoosi
Keskiraskas teollisuuspyyhe	Selluloosa / polyesteri	Sileä	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Valkoinen, sininen, turkoosi
Yleisteollisuuspyyhe	Selluloosa / polypropeeni	Sileä	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Valkoinen, sininen, turkoosi
Raskas teollisuuspyyhe	Selluloosa / polypropeeni	Sileä	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Valkoinen, sininen, punainen

TAULUKON LUKEMINEN

Kevyt ja keskiraskas laatu perustuvat polyesteriin; yleis- ja raskas laatu siirtyvät polypropeeniin liuotin- ja öljytöihin.

PERHEESSÄ MYÖS

- Tekninen pyyhe
- Kuiva teollisuuden puhdistusliina
- Korjaamon huoltoliina
- Huoltopyyhe
- Monikäyttöinen teollisuuspyyhe
- Tuotannon puhdistuspyyhe
- Siivouspyyhe
- Teollisuuspyyhe-liina
- Koneiden puhdistusliina

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Rei'itetty rulla



Keskivetorulla



Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15-20 päivää ennakkomaksusta, 7-10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 02

Pyyhintä- rullat

Samat materiaalit runsaan kulutuksen työpisteisiin: rei'itetty, keskiveto ja jumbo.



Kun kulutus on suurta ja pyyhe otetaan yhdellä kädellä, formaatti ratkaisee kustannuksen pyyhintää kohti enemmän kuin materiaali. Rei'itetty rulla kiinnittää arkin pituuden, jottei kukaan ota kolmea, kun yksi riittää. Keskiveto suojaa työpintaa annostelijan sisällä. Jumborullat menevät asiakkaille, joilla on omat jalostus- tai kyllästyslinjat.

60-130

G/M²-ALUE

SELLU / PP

KOOSTUMUS

6

RULLAFORMAATIT

210 cm

MAKS. LEVEYS

KÄYTTÖKOhteet

- Runsaan kulutuksen korjaamot
- Märkätilat
- Seinäannostelijat
- Lattia-annostelijat
- Kosteuspyyhkeiden jalostus
- Leikkaus omalla merkillä

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Rei'itetty raskas pyyhintärulla	Selluloosa / polypropeeni	Sileä	räätälöitävä	Arkin pituus erittelyn mukaan	Valkoinen, sininen
Keskivetopyyhintärulla	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	Rullan leveys erittelyn mukaan	Valkoinen, sininen
Teollisuuden pyyhintäpaperi, suurrulla	Selluloosa / polyesteri	Kohokuvioitu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen
Jumborulla (jalostukseen)	Kaikki materiaalit	Sileä / kohokuvioitu	30-130	Maks. leveys 210 cm	Kaikki värit

TAULUKON LUKEMINEN

Jumborullan leveys noudattaa materiaalin 210 cm:n maksimia. Jalostettujen rullien leveydet ja arkkien pituudet leikataan tilauksesta.

PERHEESSÄ MYÖS

- Kohokuvioitu raskas pyyhintärulla
- Teollisuuden puhdistusrulla
- Pieni kotitalousrulla
- Rei'itetty ja kohokuvioitu kuitukangasrulla
- Rullien seinäteline
- Kuivapyyhkeiden rulla

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Rei'itetty rulla



Keskivetorulla



Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15-20 päivää ennakkomaksusta, 7-10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 03

Autojen maalauus

Maalaamolaatu. Vähänukkainen, liuotinkestävä ja taitettu korinosalle eikä työpöydälle.



Maalaamopyyhkeellä on vain yksi merkitsevä tehtävä: olla jättämättä mitään. Jokainen kuitu, silikoni tai jäämä osassa muuttuu virheeksi kirkaslakan alla, ja korjaus maksaa moninkertaisesti pyyhkeen hinnan. Kreppattu selluloosa ja polyesteri antavat pehmeän pinnan, joka ei naarmuta pohjamaalia, ja riittävän märkäljuuden rasvanpoistoaineen levittämiseen koko osalle.

68TYYP. G/M²**SELLU / PET**

KOOSTUMUS

Kreppattu

PINTA

Neljään taitettu

VAKIOFORMAATTI

KÄYTTÖKOHTEET

- Korjaamot ja maalaamot
- Osien esikäsittely
- Pyyhintä kerrosten välissä
- Rasvanpoisto ja liuottimet
- Viimeinen pölynpoisto
- Viimeistely ja kiillotus

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Auton pintojen pyyhe	Selluloosa / polyesteri	Kreppattu	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Valkoinen, sininen, turkoosi
Maalauksen esikäsittelypyyhe	Selluloosa / polyesteri	Kreppattu	räätälöitävä	Taso / neljään taitettu	Valkoinen, sininen
Kuitukangas-tarttumaliina	Tarttuvaksi käsitelty kuitukangas	Avoin verkko	räätälöitävä	räätälöitävä	Keltainen, valkoinen
Sininen korjaamopyyhe	Selluloosa / polypropeeni	Sileä	räätälöitävä	Neljään taitettu / pop-up	Sininen

TAULUKON LUKEMINEN

Tarttumaliinassa on tarttuva käsittely, eikä se korvaa tavallista esikäsittelypyyhettä. Kertokaa käytettävä maalijärjestelmä ennen tilausta.

PERHEESSÄ MYÖS

- Kiillotusliina
- Valkoinen sileä pyyhe, neljään taitettu
- Valko-sininen kreppattu nelitaittopyyhe
- Korjaamopyyhkeet pop-up-laatikossa
- Autohuollon pyyhe
- Moottori- ja liuotinpyyhe

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 04

Öljyt ja vuodot

Meltblown-polypropeeni ja sellukomposiitit hiilivetyjen keräämiseen ja rajaamiseen.



Öljyn imeytys on kuitukemian, ei imukyvyn kysymys. Polypropeeni on oleofiilinen ja hydrofobinen, joten meltblown-harso nostaa hiilivedyn sekavuodosta ja jättää veden. Tämä ominaisuus erottaa imeytystyynyn tavallisesta pyyhkeestä, ja siksi raskaat laadut ovat polypropeenia eivätkä pääosin selluloosaa.

Meltblown

TEKNOLOGIA

PP

KUITU

Arkki / rulla / matto

FORMAATTI

Oleofiilinen

KÄYTTÄYTYMINEN

HIILIVETY



Imeytyy ja pysyy
kuitumatriisissa

VESI



Helmeilee pinnalla ja
valuu pois

Miksi polypropeeni: sama harso imee hiilivedyn ja hylkii veden.

KÄYTTÖKOhteet

- Öljy- ja polttoainevuodot
- Työstöneste
- Vuotojen rajaaminen korjaamon lattialla
- Merenkulku offshore
- Kemikaalien siirto
- Muuntaja- ja hydraulikkavuodot

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Öljyä imevä pyyhe	Selluloosa / polypropeeni	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, harmaa
Meltblown-öljynimeytyspyyhe	100 % polypropeeni	Meltblown	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Öljynimeytysarkki	Meltblown-polypropeeni	Sidottu arkki	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Yleisimeytysarkki	Meltblown-polypropeeni	Sidottu arkki	räätälöitävä	räätälöitävä	Harmaa

TAULUKON LUKEMINEN

Imukapasiteetti ilmoitetaan tuotekohtaisesti litroina kappaleelta ja riippuu nesteen viskositeetista. Arvot nimetyille nesteille pyynnöstä.

PERHEESSÄ MYÖS

- Raskaan öljyn imeytysarkki
- Imeytysmatto
- Meltblown-öljynimeytysmatto
- Raskas imeytysarkki
- Vuotopyyhe
- Erittäin imukykyinen sellu/PP-pyyhe

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Rei'itetty rulla



Keskivetorulla



Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 05

Puhdastilat & elektroniikka

Vähänukkinen, sideaineeton rakenne valvottuihin ympäristöihin ja ESD-herkkään kokoonpanoon.



Puhdastilapyyhettä arvioidaan sen mukaan, mitä se päästää, ei sen mukaan, mitä se kerää. Vesisuihkusidotuissa harsoissa ei ole sideainetta, liimaa tai tarttuvaa ainetta, joten mikään kemia ei pääse kiekolle tai kalustetulle piirilevyille. Reuna on yhtä tärkeä kuin harso: leikattu reuna nukkaa, saumattu ei. Kertokaa luokka, niin sovitamme rakenteen ja reunan siihen.

56

TYYP. G/M²

PUHTAAMPI

SELLU / PET

KOOSTUMUS

Sideaineeton

RAKENNE

4–9 tuumaa

VAKIOKOOT

ISO 8

Veitsileikkaus
Ei-kriittinen / teollisuus

ISO 6–7

Saumattu reuna
Yleinen valvottu ympäristö

ISO 5

Ultraäänisaumattu
Puhdastilat ja elektroniikka

ISO 4

Lasersaumattu
Kriittinen puolijohde ja optiikka

VÄHEMMÄN KRIITTINEN

Puhdastilaluokka ratkaisee reunan erittelyn, ei materiaali.

KÄYTTÖKOhteet

- Puolijohdeet ja kiekkotuotanto
- Piirilevy- ja elektroniikkakokoonpano
- Optiikka ja tarkkuusinstrumentit
- Lääketeollisuuden puhdastilat
- Analyysilaboratorio
- Lääkinnällisten laitteiden valmistus

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Pölytön pyyhe	Selluloosa / polyesteri	Sileä	56	4x4, 6x6, 9x9 tuumaa	Valkoinen
Vähänukkainen kuitukangasliina	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Antistaattinen pyyhe	Polyesteri johtavalla kuidulla	Neulos	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen
Laboratoriopyyhe	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen

TAULUKON LUKEMINEN

ISO 14644-1-luokitus, hiukkasmäärä, ionipitoisuus ja NVR määritetään testaamalla protokollanne mukaan ja ilmoitetaan analyysitodistuksessa.

PERHEESSÄ MYÖS

- Elektroniikkapyyhe
- Mikrokuituinen linssiliina
- Puhdastilan pyyhintämateriaali
- Spunlace-kangas puhdastiloihin
- Pölytön puhdistusliina
- Optisen laadun pyyhe

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Rei'itetty rulla



Keskivetorulla



Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 06

Ruokapalvelu

Värikoodatut, elintarvikekosketukseen sopivat liinat keittiöihin, tuotantolinjoille ja saliin.



Elintarvikeympäristössä pyyhe on ristikontaminaation hallintaväline, ei pelkkä siivousväline. Värikoodaus on mekanismi: kiinteä väri aluetta kohti tarkoittaa, että raa'an lihan pöydällä käytetty liina ei koskaan päädy valmiin ruoan pinnalle. Painettu verkkospunlace säilyttää värinsä toistuvassa märkäkäytössä ja kuivuu riittävän nopeasti hillitsemään mikrobikasvua vuorojen välillä.

50-70G/M²-ALUE**VISKOOSI / PET**

KOOSTUMUS

4

VAKIOVÄRIT

Elintarvikekosketus

SERTIFIINTI

KÄYTTÖKOhteet

- Ammattikeittiöt
- Hotellit ja catering
- Elintarviketuotannon linjat
- Supermarkettien tuoreosastot
- HACCP-alueet
- Juomat ja panimot

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
J-cloth-tyyppinen kuitukangasliina	Viskoosi / polyesteri	Painettu verkko	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Keltainen, sininen, punainen, vihreä
Tiskiliina	Viskoosi / polyesteri	Verkko	räätälöitävä	räätälöitävä	Värikoodattu sarja
Pyyhe elintarvikekosketukseen	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen
HACCP-puhdistuspyyhe	Viskoosi / polyesteri	Painettu verkko	räätälöitävä	räätälöitävä	Värikoodattu sarja

TAULUKON LUKEMINEN

Elintarvikekosketuskelpoisuus sertifioidaan materiaali- ja kohdemarkkinakohtaisesti. Vahvistakaa sääntelykehys (EU, FDA, FSSAI) tarjouspyynnön yhteydessä.

PERHEESSÄ MYÖS

- Antibakteerinen elintarvikeliina
- Ruokapalveluliina
- Keittiön puhdistusliina
- Ateriapalvelujen pyyhe
- Elintarvikelineiden pyyhe
- Värikoodattu liina

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Rei'itetty rulla



Keskivetorulla




Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 07

Siivous

Yleisliinat siivouspalveluille, kiinteistönhoitoon ja majoitusosalalle.

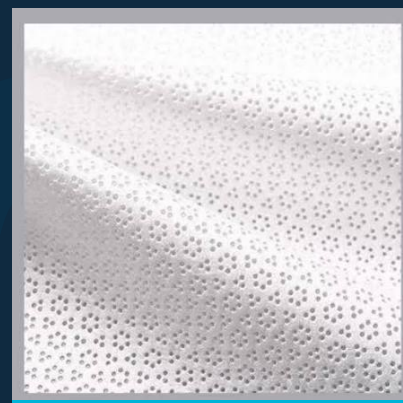

Siivouspalvelut ostavat siivouskerta, eivät liinaa kohti. Puolikertakäyttöinen pyyhe, joka kestää neljä tai viisi märkäkäyttöä ja heitetään sitten pois, ohittaa pesulakierron kokonaan – juuri siellä piilee puuvillaisen trasselin todellinen hinta. Verkko- ja reiätetyt pinnat keräävät hiukkaset sen sijaan, että levittäisivät niitä.

45-70G/M²-ALUE**VISKOOSI / PET**

KOOSTUMUS

Puolikertakäyttöinen Värikoodattu

KÄYTTÖPROFIILI

VYÖHYKKEET

KÄYTTÖKOhteet

- Siivouspalvelut
- Kiinteistönhoito
- Hotellit ja majoitus
- Pesuhuoneet ja WC:t
- Koulut ja laitokset
- Kauppa ja toimistot

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Yleispyyhe	Viskoosi / polyesteri	Verkko	räätälöitävä	räätälöitävä	Värikoodattu sarja
Puolikertakäyttöinen värikoodattu liina	Viskoosi / polyesteri	Painettu verkko	räätälöitävä	räätälöitävä	Keltainen, sininen, punainen, vihreä
Kevyt puhdistusliina	Viskoosi / polyesteri	Verkko	räätälöitävä	räätälöitävä	Värikoodattu sarja
Keskivahva puhdistusliina	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen

PERHEESSÄ MYÖS

- Monitoimipyyhe
- Kodin pölyliina
- Lattiapyyhe
- Uudelleenkäytettävä puhdistusliina
- Kertakäyttöinen puhdistusliina
- Monikäyttöpyyhe

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Reiitetty rulla



Keskivetorulla



Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 08

Terveydenhuolto

Vähänukkaiset kuivapyyhkeet, instrumenttiliinat ja imukykyiset tarjotinsuojat kliniseen käyttöön.



Kliininen pyyhintä jakautuu kahteen tehtävään, jotka vaativat eri liinoja. Instrumentit ja pinnat vaativat vähänukkaisuutta ja kemikaalinkestoa, jottei materiaali neutraloi desinfiointiainetta. Potilaskosketus ja imeytys vaativat pehmeyttä ja kapasiteettia. Molemmat tehdään vesisuihkusidotuista sellu-polyesteriharsoista, steriileinä tai epästeriileinä validointiprotokollanne mukaan.

Vähänukkainen

RAKENNE

SELLU / PET

KOOSTUMUS

Steriili vaihtoehto

SAATAVUUS

Sideaineeton

KEMIA

KÄYTTÖKOhteet

- Sairaalat ja klinikat
- Leikkaussali
- Instrumenttihuolto
- Hammashoitolat
- Lääkinnällisten laitteiden valmistus
- Hoiva ja inkontinenssi

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Lääkinnällinen kuivapyyhe	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Lääkinnällinen yleispyyhe	Viskoosi / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen
Sairaalan instrumenttipyyhe	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Imukykyinen tarjotinsuoja	Sellukomposiitti	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, vihreä

TAULUKON LUKEMINEN

Steriilit laadut, sterilointimenetelmä ja SAL määritetään tilauskohtaisesti. Rekisteröinti lääkitseväksi laitteeksi on tuotemerkin omistajan vastuulla kohdemarkkinoilla.

PERHEESSÄ MYÖS

- Lääkinnällinen käsipyyhe
- Kirurginen pyyhe
- Vähänukkainen lääkitsevä pyyhe
- Sterilointitarjottimen suojat
- Sairaalaalatuinen puhdistuspyyhe
- Kuiva kertakäyttöinen pesulappu

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Rei'itetty rulla



Keskivetorulla




Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 09

Ilmailu

Hallitun puhtauden pyyhkeet runkoon, matkustamoon ja ikkunoihin.

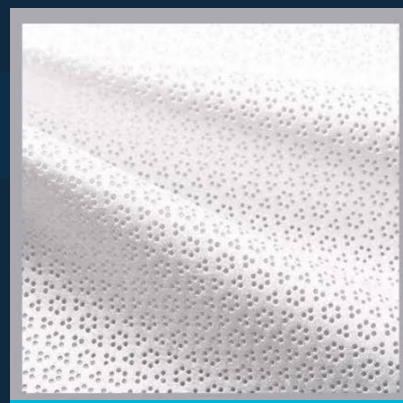

Ilmailun pyyhintää ohjaavat prosessierittelyt, eivät mieltymykset. Liutinyhteensopivuus, jäämäraajat ja jäljitettävyyden on yleensä kirjattu asiakkaan hyväksytyjen materiaalien luetteloon, eikä luettelosta puuttuvaa pyyhettä saa käyttää, vaikka se toimisi hyvin. Toimitamme nimetyn erittelyn mukaan ja ylläpidämme eräjäljitettävyyden koko tuotannossa.

Vähäjäämäinen

RAKENNE

SELLU / PET

KOOSTUMUS

Eräjäljitetty

DOKUMENTAATIO

Ämpäri / taso

FORMAATTI

KÄYTTÖKOhteet

- Rungon pinnan esikäsittely
- Matkustamon sisäpuhdistus
- Ikkunoiden ja läpinäkyvien osien hoito
- MRO ja linjahuolto
- Komposiittien laminointialueet
- Maali- ja tiivistetyöt

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Ilmailulaatuinen pyyhe	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Lentokoneen puhdistuspyyhe	Selluloosa / polyesteri	Kreppattu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen
Lentokoneen ikkunapyyhe	Polyesterimikrokuitu	Neulos	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Ämpäripyyhe (kuiva, kyllästettäväksi)	Selluloosa / polyesteri	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen

TAULUKON LUKEMINEN

Toimitus asiakkaan prosessierittelyn mukaan. Vahvistakaa hyväksytyn materiaalin viite tarjouspyynnössä, jotta oikea rakenne ja dokumentaatio tarjotaan.

PERHEESSÄ MYÖS

- Ilmailun puhdistuspyyhe
- Komposiittipintojen pyyhe
- Ilmailupyyhe
- Tiivisteenoistopyyhe
- Lentokonepyyhe
- Linjahuollon pyyhe

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Reiitetty rulla



Keskivetorulla



Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 10

Hankaus & kuuraus

Kuvioidut ja kaksipuoliset rakenteet palaneelle lialle, jota sileä pyyhe ei irrota.



Osa liasta on leikattava irti, ei imettävä. Kaksoiskuvioitu meltblown ja hankaavapintaiset sellukomposiitit tarjoavat työpinnan, joka on tarpeeksi aggressiivinen hiilikerrostumille, kuivuneelle liimalle tai kalkille, ja imukykyisen taustan, joka vie jäämät samalla vedolla. Yksi liina korvaa kaksivaiheisen hankaa-ja-pyyhi-työn.

Kaksipuolinen

RAKENNE

PP / SELLU

KOOSTUMUS

Naarmuttamaton

HANKAUSASTE

Arkki / rulla

FORMAATTI

KÄYTTÖKOHTEET

- Palanut hiili ja rasva
- Liima- ja etikettijäämät
- Hitsausroiskeiden poisto
- Paistolevyt ja keittolevyt
- Kalkki ja mineraalikerrostumat
- Mattahionta ennen maalausta

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Hankaava meltblown-pyyhe	Polypropeeni-meltblown	Kaksois-kuvioitu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen
Hankaava sellukuitukangas	Selluloosa / polypropeeni	Kuvioitu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, vihreä
Kaksoiskuvioitu spunlace-pyyhe	Selluloosa / polyesteri	Kaksois-kuvioitu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen

TAULUKON LUKEMINEN

Hankausaste on sovitettava puhdistettavaan pintaan. Pyytäkää näyte ja testatkaa koekappaleella ennen valintaa.

PERHEESSÄ MYÖS

- Kaksoiskuvioitu meltblown-kangas
- Hankaus- ja pyyhintäkomposiitti
- Pinttyneen lian pyyhe
- Raskaan öljyn puhdistuspyyhe
- Korkean kitkan spunlace

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Reiitetty rulla



Keskivetorulla



Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

TUOTEPERHE 11

Mikrokuitu

Halkaistu polyesteri-polyamidifilamentti optiikan ja näyttöjen raidattomaan puhdistukseen.



Mikrokuitu toimii mekaanisesti, ei kemiallisesti. Filamentin halkaisu moninkertaistaa pinta-alan ja luo kiilaprofiilin, joka nostaa hiukkaset lasista ja linssipinnoitteista levittämättä niitä – siksi se puhdistaa ilman liuotinta eikä jätä kuivumisjälkiä. Hintana on kappalekohtainen kustannus, joten se kuuluu kohteisiin, joissa pinta on arvokas ja lopputulos näkyy.

Halkaistu filamentti

RAKENNE

PET / PA

KOOSTUMUS

Raidaton

VIIMEISTELY

Liuotinvapaa

KÄYTTÖ

KÄYTTÖKOHTEET

- Optiikan ja linssien puhdistus
- Näytöt ja kosketusnäytöt
- Mittaristot
- Autolasit ja viimeistely
- Ruostumaton ja kiillotettu metalli
- Tarkkuuskokoonpano

ERITTELY

Valikoimavertailu

Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja leikataan asiakkaan erittelyn mukaan. Formaattit saatavilla koko valikoimassa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Mikrokuituinen puhdistusliina	Polyesteri / polyamidi	Halkaistu filamentti	räätälöitävä	räätälöitävä	Sininen, harmaa, valkoinen
Mikrokuituinen linssiliina	Polyesteri / polyamidi	Halkaistu filamentti	räätälöitävä	räätälöitävä	Sininen, harmaa
Mikrokuitukuitukankaan jumborulla	Polyesteri / polyamidi	Halkaistu filamentti	räätälöitävä	Maks. leveys erittelyn mukaan	Kaikki värit

TAULUKON LUKEMINEN

Halkaisusuhde ja denier ratkaisevat puhdistustehon ja hinnan. Kertokaa pinta ja hyväksyttävä viimeistelytaso tarjouspyynnössä.

PERHEESSÄ MYÖS

- Erittäin hieno naarmuttamaton liina
- Kertakäyttöinen mikrokuituliina
- Suuri mikrokuituinen linssiliina
- Nukkaamaton mikrokuiturulla
- Superhieno kuituliina
- Mikrokuitu pölynpoistoon

SAATAVILLA OLEVAT FORMAATIT



Tasoarkki



Neljään taitettu



Lomitettu pop-up



Rei'itetty rulla



Keskivetorulla



Jumborulla

MOQ 1 000 kg erittelyä kohti. Toimitusaika 15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa.

MATERIAALIALUSTA

Kuusi harsoa koko valikoiman pohjana.

Jokainen edellisten perheiden tuote jalostetaan jostakin alla olevista kuudesta harsosta. Materiaalia toimitetaan myös jalostamattomana jumborullana asiakkaille, joilla on omat linjat.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Spunlace viskoosi / PET	Viskoosi / polyesteri	Verkko, painettu	35-120	Maks. leveys 210 cm	Keltainen, sininen, punainen, vihreä
Spunlace selluloosa / PET	Selluloosa / polyesteri	Sileä, kreppattu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen, turkoosi
Spunlace selluloosa / PP	Selluloosa / polypropeeni	Sileä, koho-kuvioitu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, sininen, harmaa
Meltblown-polypropeeni	100 % polypropeeni	Meltblown	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Mikrokuitu	Polyesteri / polyamidi	Halkaistu filamentti	räätälöitävä	räätälöitävä	Sininen, harmaa, valkoinen
Biohajoava spunlace	Viskoosi, selluloosa, PLA, PBAT	Sileä, koho-kuvioitu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen, luonnonväri

BIOHAJOAVUUS

Saatavana osittain biohajoavina viskoosi-sellusekoituksina sekä täysin kompostoituvina PLA- ja PBAT-rakenteina standardin EN 13432 mukaan. Tavallisia viskoosi/polyesteri-sekoituksia ei voi kutsua biohajoaviksi polyesteripitoisuuden vuoksi.

Neliöpainon toleranssi on tyypillisesti plus tai miinus viisi prosenttia.

DISPERGOITUVA KUITUKANGAS

Suunniteltu hajoamaan, tarkoituksella.

Huuhdeltavan materiaalin on tehtävä kaksi ristiriitaista asiaa: kestettävä kädessä kuormitusta ja hajottava sitten vedessä sekunneissa. Tämä saavutetaan lyhytkuiturakenteilla ilman muovia, sidottuina niin, että harso menettää eheydensä sekoituksessa eikä vedossa.

TUOTE	KOOSTUMUS	PINTA	G/M ²	KOOT	VÄRIT
Huuhdeltava spunlace-rulla	Selluloosa, muoviton	Sileä	räätälöitävä	Maks. leveys erittelyn mukaan	Valkoinen
Kostean WC-paperin materiaali	100 % selluloosakuitu	Sileä, koho-kuvioitu	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Hygieniapyyhkeiden materiaali	Selluloosa, muoviton	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen
Dispergoituva kuitukangas	Lyhytkuituinen selluloosa	Sileä	räätälöitävä	räätälöitävä	Valkoinen

HUUHDELTAVUUSSTANDARDI

Suunniteltu hajoamaan vedessä sekunneissa ja täyttämään GD4- ja INDA-ohjeet turvallisesta viemärihävityksestä ilman muovia. EU:n ja Yhdysvaltojen säännöt eroavat; vahvistakaa kohdemarkkina tarjouspyynnössä, jotta oikea rakenne ja testinäyttö tarjotaan.

PERHEESSÄ MYÖS

- Huuhdeltavien pyyhkeiden materiaali
- WC-istuinsuojan materiaali
- Kestovaipan sisäliina
- Huuhdeltava puhdistusliina
- Kylpyhuonepyyhkeiden materiaali
- Biohajoava huuhdeltava kuitukangas

MATERIAALIVASTUU

Kertakäyttöinen ei ole sama kuin tuhlaava.

Kertakäyttöpyyhkeen vastustaminen olettaa, että vaihtoehto on ilmainen. Se ei ole.

Pesty trasseli kuluttaa joka kierroksella vettä, pesuainetta, lämpöenergiaa ja kuljetusta, ja kun pesu epäonnistuu, se tuo kontaminaation takaisin tehtaalte.

Rehellinen vertailu on kokonaisvaikutus siivouskertaa kohti.

KUITUJEN HANKINTA

FSC- ja PEFC-sertifioituneet ketjut tarvittaessa, ilmoitettuna materiaaliakohtaisesti eikä yleisvähenteenä.

BIOHAJOAVA SARJA

Osittain biohajoavat viskoosi- sellusekoitukset sekä täysin kompostoituvat PLA ja PBAT standardin EN 13432 mukaan.

MUOVITON DISPERGOITUVA

Huuhdeltavat materiaalit eivät sisällä muovia, ja ne hajoavat sen sijaan, että jäisivät viemäriverkostoon.

NELIÖPAINON KURI

Pienimmän työhön riittävän neliöpainon määrittäminen on suurin yksittäinen keino vähentää materiaalinkulutusta.

VÄHEMMÄN KULUTUSTA

Lomitus ja keskiveto estävät liikanoston annostelijasta ja vähentävät pyyhkeiden kulutusta jo ennen materiaalimuutosta.

KOKOKONTTIKULJETUS

FCL yhdistää rahdin tonnia kohti kappaletaaraan verrattuna ja vähentää käsittelyä matkalla.

MITÄ EMME VÄITÄ

Emme kutsu biohajoaviksi tavallisia viskoosi- tai sellusekoituksia, joissa on polyesteriä tai polypropeenia, emmekä esitä kierrätyspölyä- tai hiilivähteitä ilman kolmannen osapuolen näyttöä kyseisestä tuotannosta.

TOIMIALASTA TUOTTEESEEN

Mikä perhe palvelee mitä alaa.

Jokainen tuote esiintyy luettelossa kerran. Kun tuote palvelee useampaa toimialaa, toimialat liitetään siihen.

	Yhteisöll.	Rullat	Autojen maalaus	Öljyt	Puhdistilat	Ruokapalvelu	Siivous	Terveys	Ilmailu	Hankaus	Mikrokuitu
Valmistus ja MRO	●	●	•	●	•	•	○	•	•	●	•
Autojen kokoonpano	●	○	●	○	•	•	•	•	•	○	●
Korjaamot ja maalaamot	•	•	●	○	•	•	•	•	•	●	○
Puolijohteet ja elektroniikka	•	•	•	•	●	•	•	•	•	•	●
Lääkkeet ja laitteet	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Sairaalat ja klinikat	•	•	•	•	○	•	●	●	•	•	•
Laboratoriot ja analytiikka	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Elintarvikkeet ja HACCP	•	○	•	•	•	●	●	•	•	○	•
Hotellit ja majoitus	•	○	•	•	•	●	●	•	•	•	●
Ilmailu ja MRO	•	•	○	•	●	•	•	•	●	•	●
Öljy, polttoaine ja kemia	●	○	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Painotalot ja värit	●	●	•	○	•	•	•	•	•	•	•
Kiinteistöt ja siivous	•	●	•	•	•	•	●	•	•	•	○
Optiikka ja tarkkuus	•	•	○	•	●	•	•	•	○	•	●
Merenkulku ja offshore	●	•	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Jalostus omalla merkillä	○	●	•	•	•	•	•	•	•	•	○

● Pääperhe

○ Soveltuu myös

LAADUNVARMISTUS

Mitä testaamme, ja mitä emme väitä.

Pyyhkeen erittely on vain niin arvokas kuin sen takana oleva testinäyttö.
Julkaisemme arvot, jotka meillä on, ja merkitsemme loput avoimiksi sen
sijaan, että täyttäisimme aukon luvulla, jota ei voi puolustaa auditoinnissa.

RUTIINITESTAUS

- Neliöpaino (g/m²)
- Kuiva- ja märkävetolujuus
- Nukan ja hiukkasten irtoaminen
- Neliöpainon toleranssi
- Imukapasiteetti
- Värinkesto
- Mittatarkkuus
- Imeytymisnopeus
- Kappalemäärän tarkkuus

TUOTESERTIFIOINTI

Sertifikaatit, kuten FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX ja elintarvikekosketushyväksyntä, koskevat tiettyä materiaalia, tiettyä tehdasta ja tiettyä kohdemarkkinaa. Jos tarvitsette sertifikaatin, mainitkaa se tarjouspyynnössä, niin vahvistamme kirjallisesti ennen tilauksen hyväksymistä, täyttääkö ehdotettu rakenne sen. Mitään tässä luettelossa ei tule tulkita koko valikoimaa koskeväksi sertifiointiväitteeksi.

KAUPALLINEN

Näin tilaus etenee.

TIEDUSTELU

1

Käyttö, lika, pinta ja täytettävät erittelyt

NÄYTE

2

A4-näytteet vastaanottajan rahdilla, 24 tunnin kuluessa erittelyn sopimisesta

KOE-ERÄ

3

Vähintään 1 000 kg – riittää todelliseen linjakokeeseen

ERITTELY LUKITAAN

4

Materiaali, g/m², koko, formaatti, pakkaus ja grafiikka vahvistettu

TUOTANTO

5

15–20 päivää ennakkomaksusta, 7–10 päivää uusintatilauksissa

TOIMITUS

6

FCL täydellisin asiakirjoin, alkuperätodistuksin ja eräjäljitettävyydellä

1 000

KG MINIMITILAUS

A4

ILMAINEN NÄYTE

15–20

PÄIVÄN TOIMITUSAIKA

7–10

PÄIVÄÄ UUSINTATILAUKSESSA

EHDOT

Tarjoukset laaditaan nimetylle erittelylle ja ovat voimassa 30 päivää. Raaka-ainehintojen muutokset tämän ajan ulkopuolella näkyvät päivitetystä tarjouksesta toimitusajan pidentämisen sijaan.

A - Ö

Jokainen tuote, kerran lueteltuna.

Useammalle alalle sopivat tuotteet on lueteltu kerran sen perheen alla, jossa niiden erittely on.

Antistaattinen pyyhe	05	Maalauksen esikäsittelypyyhe	03
Auton pintojen pyyhe	03	Meltblown-polypropeeni	SUB
Biohajoava spunlace	SUB	Meltblown-öljynimeytyspyyhe	04
Dispergoituva kuitukangas	FLU	Mikrokuituinen linssiliina	11
HACCP-puhdistuspyyhe	06	Mikrokuituinen puhdistusliina	11
Hankaava meltblown-pyyhe	10	Mikrokuitujumborulla	11
Hankaava sellukuitukangas	10	Puolikertakäyttöinen värikoodattu liina	07
Huuhdeltava spunlace-rulla	FLU	Pyyhe elintarvikekosketukseen	06
Hygieniapyyhkeiden materiaali	FLU	Pölytön pyyhe	05
Ilmailulaatuinen pyyhe	09	Raskas teollisuuspyyhe	01
Imukykyinen tarjotinsuoja	08	Rei'itetty raskas pyyhintärulla	02
J-cloth-tyyppinen kuitukangasliina	06	Sairaalan instrumenttipyyhe	08
Jumborulla (jalostukseen)	02	Sininen korjaamopyyhe	03
Kaksoiskuvioitu spunlace-pyyhe	10	Spunlace selluloosa / PET	SUB
Keskiraskas teollisuuspyyhe	01	Spunlace selluloosa / PP	SUB
Keskivahva puhdistusliina	07	Spunlace viskoosi / PET	SUB
Keskivetopyyhintärulla	02	Tekninen pyyhe	01
Kevyt puhdistusliina	07	Teollisuuden pyyhintäpaperi, suurrulla	02
Kevyt teollisuuspyyhe	01	Tiskiliina	06
Kostean WC-paperin materiaali	FLU	Vähänukkainen kuitukangasliina	05
Kuitukangas-tarttumaliina	03	Yleisimeytysarkki	04
Laboratoriopyyhe	05	Yleispyyhe	07
Lentokoneen ikkunapyyhe	09	Yleisteollisuuspyyhe	01
Lentokoneen puhdistuspyyhe	09	Ämpäripyyhe	09
Lääkinnällinen kuivapyyhe	08	Öljynimeytysarkki	04
Lääkinnällinen yleispyyhe	08	Öljyä imevä pyyhe	04

SUB = perusmateriaalit. FLU = huuhdeltavat materiaalit. Numerot viittaavat tuoteperheeseen.



KUITUKANKAIDEN VALMISTAJA JA VIEJÄ

Kertokaa meille puhdistusongelma.

Ei tuotekoodia. Lika, pinta ja täytettävä standardi antavat meidän
määrittää oikean rakenteen heti ensimmäisellä kerralla.

PÄÄKONTTORI

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, Intia

TUOTANTO

Surat
Gujarat, Intia

VERKOSSA

www.samridhicreation.com

Luettelon erittelyt ovat suuntaa-antavia ja edellyttävät vahvistusta nimetyn tilauserittelyn perusteella.
Mitat, neliöpaino, formaatti ja pakkaus leikataan ja määritetään asiakkaan vaatimusten mukaan.