

CATALOGO PRODOTTI / 2026

Panni tecnici

Panni in tessuto non tessuto spunlace, meltblown e compositi,
progettati per la pulizia industriale, in camera bianca, automotive,
sanitaria e a contatto con alimenti.

30-130GAMMA G/M²

11

FAMIGLIE

4

TIPI DI BORDO

6

FORMATI

INDICE

Cosa trovate all'interno.

Le prime pagine spiegano come scegliere un panno. La parte centrale mostra cosa produciamo. Le ultime pagine spiegano come acquistarlo.

COME SCEGLIERE

03	Il produttore
04	Grammatura
05	Comportamento delle fibre
06	Formati
07	Bordo e taglio
08	Imballo ed etichetta
09	Codice colore

COSA PRODUCIAMO

10	Industria generale
12	Rotoli di pulizia
14	Carrozzeria e verniciatura
16	Olio e sversamenti
18	Camera bianca ed elettronica
20	Ristorazione
22	Pulizie professionali
24	Sanitario
26	Aerospaziale
28	Abrasivi e sfregamento
30	Microfibra
32	Supporti di base
33	Supporti sciacquabili

COME ACQUISTARE

34	Sostenibilità
35	Matrice applicativa
36	Qualità e conformità
37	Ordini
38	Indice prodotti
39	Contatti

CHI SIAMO

Pensato attorno al panno, non attorno allo scarto.

Samridhi Ccreation produce ed esporta materiali per la pulizia in tessuto non tessuto da Surat, nel Gujarat. Siamo trasformatori e produttori in un'unica realtà: il supporto viene specificato per il compito di pulizia, poi tagliato, piegato, pretagliato e confezionato nel vostro formato e con la vostra grafica.


COME NASCE UN PANNO SPUNLACE



PIATTAFORME DI SUPPORTO



FAMIGLIE DI PRODOTTO



FORMATI DI FORNITURA



MODALITÀ EXPORT


PIATTAFORMA PRODUTTIVA

- Spunbond PP / PET / nylon
- Meltblown
- SMS / SSMMS
- Termolegato ad aria passante
- Agugliato
- Spunlace
- Feltro PAN
- Laminati compositi
- Trasformazione di assorbenti

SPECIFICA 01

La grammatura è il numero che decide.

La fibra decide cosa raccoglie un panno. La grammatura decide quanto, e per quanto tempo resiste nel farlo.

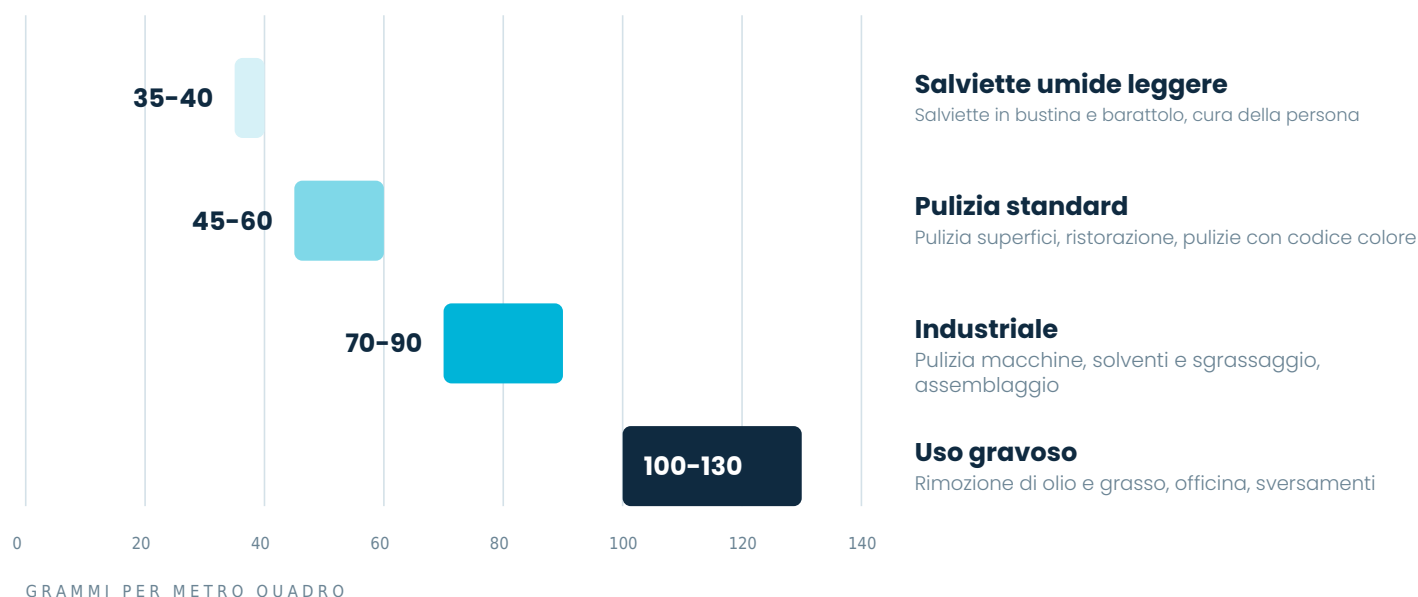

GRAMMI PER METRO QUADRO

Produzione standard da 30 a 130 g/m². Esigenze fuori da questa gamma e miscele diverse dalle combinazioni del catalogo sono quotate su richiesta. La tolleranza di grammatura è in genere di più o meno il cinque per cento.

+40%

capacità in più passando da 60 a 90 g/m², circa

-25%

panni in meno quando il formato evita i prelievi eccessivi

x3

salto di costo dal taglio a lama al bordo sigillato laser

SPECIFICA 02

Cosa fa davvero la miscela.

Tre miscele coprono gran parte della gamma. La differenza non è il prezzo, ma ciò che accade quando il panno incontra solvente, olio o acqua.

VISCOSA / POLIESTERE

Morbido, alto assorbimento d'acqua, superficie a rete stampabile. Il poliestere dà resistenza per sopportare strizzature ripetute. Base dei panni a codice colore per pulizie e ristorazione.

CELLULOSA / POLIESTERE

Maggiore capacità assorbente e superficie più pulita. Versioni crespate e lisce. Industria leggera e media, preparazione alla verniciatura e qualità a basso rilascio per camera bianca.

CELLULOSA / POLIPROPILENE

L'opzione oleofila. Il polipropilene resiste ai solventi e preferisce l'olio all'acqua: ideale per le qualità pesanti e antisversamento, dove il poliestere si ammorbirebbe o rilascerebbe fibre.

DISPONIBILI ANCHE


Polipropilene meltblown per l'assorbimento di olio e la pulizia critica a basso rilascio. Microfibra in poliestere/poliammide per l'ottica. Costruzioni biodegradabili in viscosa, cellulosa, PLA e PBAT secondo EN 13432.



SPECIFICA 03


Un supporto, sei modi di presentarlo.

Il formato è una scelta di costo ed ergonomia, non di materiale. Ogni panno di questo catalogo può essere trasformato in uno qualsiasi dei formati seguenti, nelle misure della vostra specifica.




FOGLIO PIANO

Il più semplice ed economico. Impilato in busta o cartone. Ideale quando i panni vengono travasati in un dispenser sul posto.




PIEGATO IN 4

Piegato a un quarto della misura aperta. Si apre in mano a foglio intero e copre più superficie. Standard nella preparazione alla verniciatura.




INTERFOGLIATO POP-UP

Ogni foglio presenta il successivo. Erogazione con una mano, senza frugare nella pila. Standard per i panni da officina.



ROTOLO PRETAGLIATO

Strappo a lunghezza fissa. Dispenser a parete o a pavimento per postazioni ad alto consumo.



ESTRAZIONE CENTRALE

Si estrae dal centro. Per dispenser chiusi e aree di lavaggio dove la superficie esterna deve restare protetta.



BOBINA MADRE


Bobina non trasformata per clienti con linee proprie di taglio, piegatura o impregnazione di salviette.

Misure di foglio e rotolo, fogli per confezione, passo di pretaglio e diametro dell'anima sono definiti secondo la specifica del cliente.

SPECIFICA 04


Il bordo rilascia prima della superficie.

Nella pulizia critica il cedimento non avviene quasi mai al centro del panno, ma sul bordo tagliato, dove le fibre recise migrano liberamente sulla superficie da pulire. Scegliere il bordo è una decisione sulla contaminazione, e ogni livello ha il suo costo.




TAGLIO A LAMA

Taglio meccanico dritto. Costo minimo, massimo rilascio dal bordo. Adatto all'industria e alle pulizie professionali, dove i pelucchi non sono un difetto.




BORDO SIGILLATO

Bordo compresso e saldato in trasformazione. Riduce molto la migrazione a costo contenuto. Standard per ristorazione e sanitario.



SIGILLATO A ULTRASUONI

Bordo fuso con energia a ultrasuoni. Orlo sigillato continuo, senza chimica aggiunta. Camera bianca e assemblaggio elettronico.



SIGILLATO LASER

Tagliato e fuso in un solo passaggio. Il bordo più pulito disponibile, lo standard per semiconduttori e ottica critici.

● I segni arancioni nei disegni indicano le fibre rilasciate dal bordo.

SPECIFICA INDIPENDENTE

La finitura del bordo si definisce per ordine ed è indipendente dal supporto. Ogni costruzione del catalogo è disponibile con una qualsiasi delle quattro finiture, salvo quantità minima.

FORNITURA 01

La vostra scatola, il vostro barcode.

La maggior parte della nostra produzione viene spedita con il marchio del cliente. L'imballo è studiato per il canale di destinazione, non per la nostra comodità produttiva.

OPZIONI DI IMBALLO

- Busta PE termosaldada
- Cartone interno
- Cartone master export
- Scatola dispenser / pop-up
- Secchio e barattolo (preimpregnati)
- Confezione pronta scaffale
- Balla termoretratta
- Pallettizzato, filmato
- Carico in container FCL

BRANDING E DICITURE OBBLIGATORIE

- Stampa private label in quadricromia
- Grafica del cliente su specifica
- Codici a barre EAN / UPC
- Testi in etichetta multilingue
- Indicazione del paese d'origine
- Codifica di lotto
- Simboli di riciclo e smaltimento
- Pittogrammi d'uso e manutenzione
- Espositori pronti per lo scaffale

FILE GRAFICI

1

PDF vettoriale o AI, font convertiti,
3 mm di abbondanza

BOZZA DIGITALE

2

Restituire per approvazione scritta

CAMPIONE DI PRESERIE

3

Campione fisico dall'attrezzatura
reale

AVVIO PRODUZIONE

4

La produzione parte solo con
benestare scritto

FORNITURA 02

Quattro colori, una disciplina.

La pulizia a codice colore impedisce che un panno passi da una zona sporca a una pulita. Lo schema seguente è il più diffuso nel settore alimentare e nei servizi di facility in Europa e nel Golfo.

ROSSO

SANITARI

Bagni, WC, orinatoi e qualsiasi sanitario. Non esce mai dalla zona.

GIALLO

CONTROLLO INFEZIONI

Aree cliniche, superfici a contatto con le mani, lavandini e lavabi fuori dai bagni.

VERDE

ALIMENTI

Piani di preparazione, cucine, bar e aree generali a contatto con alimenti.

BLU

GENERALE

Pulizia generale a basso rischio, uffici, reception, vetri e superfici poco toccate.

STAMPA

Il colore si ottiene con tintura in massa o stampa superficiale, a seconda del supporto e della solidità richiesta. Motivi a spina di pesce, onda e rete sono standard; i motivi del cliente sono realizzati su ordine.

Le gamme a codice colore si trovano nelle famiglie Ristorazione e Pulizie professionali.

FAMIGLIA 01

Industria generale

Il cavallo di battaglia. Cellulosa legata a poliestere o polipropilene per resistenza a umido e ai solventi.



Sono i panni che finiscono in reparto. La cellulosa assorbe; la parte sintetica tiene insieme il foglio quando è imbevuto di solvente e trascinato su uno spigolo lavorato. Il risultato raccoglie olio e acqua più in fretta degli stracci di cotone, non lascia residui di lavaggio e si getta a fine lavoro invece di essere tracciato, lavato e restituito.

60-130GAMMA G/M²**CELLULOSA / PET / PP**

COMPOSIZIONE

FSC PEFC RoHS

CERTIFICAZIONE

1.000 kg

MOQ DI PROVA

LEGGERO60-125 g/m²
PET**MEDIO**60-130 g/m²**PET****GENERALE**
60-130 g/m²**PP****PESANTE**
80-125 g/m²**PP**

La scala d'uso. Notate il passaggio dal poliestere al polipropilene dall'uso generale in su.

IMPIEGHI

- Produzione in generale
- Officine meccaniche e MRO
- Assemblaggio auto
- Stampa e gestione inchiostri
- Manutenzione d'officina
- Pulizia di olio e grasso

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno industriale leggero	Cellulosa / poliestere	Crespato	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Bianco, blu, turchese
Panno industriale medio	Cellulosa / poliestere	Liscio	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Bianco, blu, turchese
Panno industriale generico	Cellulosa / polipropilene	Liscio	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Bianco, blu, turchese
Panno industriale pesante	Cellulosa / polipropilene	Liscio	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Bianco, blu, rosso

COME LEGGERE LA TABELLA

Le qualità leggera e media sono a base di poliestere; quella generica e quella pesante passano al polipropilene per solventi e olio.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Panno tecnico
- Panno per manutenzione
- Panno per pulizia
- Panno asciutto per pulizia industriale
- Panno industriale multiuso
- Asciugamano industriale
- Panno per manutenzione d'officina
- Panno per la produzione
- Panno per la pulizia delle macchine

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale



Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15-20 giorni dall'acconto, 7-10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 02

Rotoli di pulizia

Gli stessi supporti per le postazioni ad alto consumo: pretagliati, a estrazione centrale e bobine madre.



Dove il consumo è alto e il panno si preleva con una mano, il formato incide sul costo per utilizzo più del materiale. I rotoli pretagliati fissano la lunghezza del foglio, così nessuno ne prende tre quando ne basta uno. L'estrazione centrale protegge la superficie di lavoro nel dispenser. Le bobine madre vanno a clienti con linee proprie di trasformazione o impregnazione.

60-130

GAMMA G/M²

CELLULOSA / PP

COMPOSIZIONE

6

FORMATI ROTOLO

210 cm

LARGHEZZA MAX

IMPIEGHI

- Officine ad alto consumo
- Aree di lavaggio
- Dispenser a parete
- Dispenser a pavimento
- Trasformazione salviette
- Taglio a marchio proprio

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Rotolo pretagliato per uso gravoso	Cellulosa / polipropilene	Liscio	personalizzabile	Lunghezza foglio su specifica	Bianco, blu
Rotolo a estrazione centrale	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	Larghezza su specifica	Bianco, blu
Carta industriale in rotolo grande	Cellulosa / poliestere	Goffrato	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu
Bobina madre (da trasformare)	Tutti i supporti	Liscio / goffrato	30-130	Larghezza max 210 cm	Tutti i colori

COME LEGGERE LA TABELLA

La larghezza della bobina madre segue il massimo del supporto, 210 cm. Larghezze dei rotoli e lunghezze dei fogli trasformati sono tagliate su ordine.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Rotolo goffrato per uso gravoso
- Rotolo per pulizia industriale
- Rotolo piccolo per uso domestico
- Rotolo in TNT pretagliato e goffrato
- Supporto a parete per rotoli
- Rotolo di salviette asciutte

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale



Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15-20 giorni dall'acconto, 7-10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 03

Carrozzeria e verniciatura

Qualità da cabina di verniciatura. Basso rilascio, stabile ai solventi e piegato per il pannello, non per il banco.



Un panno da carrozzeria ha un solo compito che conta: non lasciare nulla. Ogni fibra, silicone o residuo sul pannello diventa un difetto sotto il trasparente, e la rilavorazione costa molto più del panno. Cellulosa crespata e poliestere danno una superficie morbida che non graffia il fondo, con resistenza a umido sufficiente per stendere lo sgrassante su tutto il pannello.

68G/M² TIPICO**CELLULOSA / PET**

COMPOSIZIONE

Crespato

SUPERFICIE

Piegato in 4

FORMATO STANDARD

IMPIEGHI

- Carrozzerie e verniciatura
- Preparazione dei pannelli
- Pulizia tra una mano e l'altra
- Sgrassaggio e solventi
- Antipolvere finale
- Detailing e lucidatura

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno per superfici auto	Cellulosa / poliestere	Crespato	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Bianco, blu, turchese
Panno per preparazione verniciatura	Cellulosa / poliestere	Crespato	personalizzabile	Piano / piegato in 4	Bianco, blu
Panno cattura polvere in TNT	TNT con adesivante	Rete aperta	personalizzabile	personalizzabile	Giallo, bianco
Panno blu da officina	Cellulosa / polipropilene	Liscio	personalizzabile	Piegato in 4 / pop-up	Blu

COME LEGGERE LA TABELLA

Il panno cattura polvere contiene un adesivante e non sostituisce un normale panno di preparazione. Indicate il ciclo di verniciatura in uso prima dell'ordine.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Panno per lucidatura
- Panno bianco liscio piegato in 4
- Panno crespato bianco/blu piegato in 4
- Panni da officina in scatola pop-up
- Panno per manutenzione auto
- Panno per motori e solventi

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale



Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15–20 giorni dall'acconto, 7–10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 04

Olio e sversamenti

Polipropilene meltblown e compositi di cellulosa per raccogliere e contenere gli idrocarburi.



L'assorbimento dell'olio è un problema di chimica delle fibre, non di assorbenza. Il polipropilene è oleofilo e idrofobo, quindi un velo meltblown estrae l'idrocarburo da uno sversamento misto e lascia l'acqua. È questa proprietà a distinguere un assorbente da un panno generico, ed è per questo che qui le qualità pesanti sono in polipropilene e non a prevalenza di cellulosa.

Meltblown

TECNOLOGIA

PP

FIBRA

Foglio / rotolo / tappeto Oleofilo

FORMATO

COMPORTAMENTO

IDROCARBURO



Penetra e resta trattenuto nella matrice di fibre

ACQUA



Forma gocce in superficie e scivola via

Perché il polipropilene: lo stesso velo assorbe l'idrocarburo e respinge l'acqua.

IMPIEGHI

- Sversamenti di olio e carburante
- Emulsioni per macchine utensili
- Contenimento a pavimento in officina
- Navale e offshore
- Travaso di prodotti chimici
- Perdite da trasformatori e impianti idraulici

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno assorbente per olio	Cellulosa / polipropilene	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, grigio
Panno meltblown assorbente per olio	100% polipropilene	Meltblown	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Foglio assorbente per olio	Polipropilene meltblown	Foglio legato	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Foglio assorbente universale	Polipropilene meltblown	Foglio legato	personalizzabile	personalizzabile	Grigio

COME LEGGERE LA TABELLA

La capacità di assorbimento è indicata per prodotto in litri per unità e dipende dalla viscosità. Valori per un fluido specifico su richiesta.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Foglio per oli pesanti
- Tappeto meltblown assorbente per olio
- Panno assorbente per sversamenti
- Tappeto assorbente
- Foglio per uso gravoso
- Panno cellulosa/PP ad alto assorbimento

FORMATI DISPONIBILI



MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15–20 giorni dall'acconto, 7–10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 05

Camera bianca ed elettronica

Costruzione a basso rilascio e senza leganti per ambienti controllati e assemblaggi sensibili alle cariche elettrostatiche.



Un panno per camera bianca si giudica da ciò che rilascia, non da ciò che raccoglie. I veli idroagugliati non contengono leganti, colle o adesivi, quindi nessuna sostanza chimica può migrare su un wafer o su una scheda assemblata. Il bordo conta quanto il velo: un bordo tagliato rilascia fibre, uno sigillato no. Indicate la classe e adatteremo costruzione e bordo.

56G/M² TIPICO**CELLULOSA / PET**

COMPOSIZIONE

Senza leganti

COSTRUZIONE

4-9 pollici

MISURE STANDARD

PIÙ PULITO

ISO 8

Taglio a lama
Non critico / industriale

ISO 6-7

Bordo sigillato
Ambiente controllato generico

ISO 5

Sigillato a ultrasuoni
Camera bianca ed elettronica

ISO 4

Sigillato laser
Semiconduttori e ottica critici

MENO CRITICO

È la classe della camera bianca a definire il bordo, non il supporto.

IMPIEGHI

- Semiconduttori e wafer
- Assemblaggio PCB ed elettronica
- Ottica e strumenti di precisione
- Camera bianca farmaceutica
- Laboratorio di analisi
- Produzione di dispositivi medici

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno antipolvere	Cellulosa / poliestere	Liscio	56	4x4, 6x6, 9x9 pollici	Bianco
Panno in TNT a basso rilascio	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Panno antistatico	Poliestere con fibra conduttiva	Maglia	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu
Panno da laboratorio	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco

COME LEGGERE LA TABELLA

Classe ISO 14644-1, conteggio particellare, contenuto ionico e NVR sono determinati con prove secondo il vostro protocollo e riportati nel certificato di analisi.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Panno per elettronica
- Materiale per camera bianca
- Panno per pulizia antipolvere
- Panno in microfibra per lenti
- Spunlace per camera bianca
- Panno di qualità ottica

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale



Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15–20 giorni dall'acconto, 7–10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 06

Ristorazione

Panni a codice colore idonei al contatto alimentare per cucine, linee di produzione e sala.



In ambito alimentare il panno è uno strumento contro la contaminazione crociata, non solo un attrezzo di pulizia. Il codice colore è il meccanismo: un colore fisso per zona garantisce che un panno usato su un banco di carne cruda non ricompaia su una superficie di prodotti pronti. Lo spunlace a rete stampata mantiene il colore con l'uso umido ripetuto e asciuga abbastanza in fretta da frenare la proliferazione tra un turno e l'altro.

50-70GAMMA G/M²**VISCOSA / PET**

COMPOSIZIONE

4

COLORI STANDARD

Contatto alimentare

CERTIFICAZIONE

IMPIEGHI

- Cucine professionali
- Hotel e catering
- Linee di produzione alimentare
- Reparti freschi dei supermercati
- Aree HACCP
- Bevande e birrifici

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno in TNT tipo J-Cloth	Viscosa / poliestere	Rete stampata	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Giallo, blu, rosso, verde
Panno per banconi	Viscosa / poliestere	Rete	personalizzabile	personalizzabile	Gamma a codice colore
Panno per contatto alimentare	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu
Panno per pulizia HACCP	Viscosa / poliestere	Rete stampata	personalizzabile	personalizzabile	Gamma a codice colore

COME LEGGERE LA TABELLA

L'idoneità al contatto alimentare è certificata per supporto e mercato di destinazione. Indicate il quadro normativo (UE, FDA, FSSAI) in fase di richiesta.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Panno antibatterico per alimenti
- Panno per la ristorazione
- Panno per la cucina
- Panno per il catering
- Panno per macchine alimentari
- Panno a codice colore

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale




Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15-20 giorni dall'acconto, 7-10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 07

Pulizie professionali

Panni multiuso per imprese di pulizia, facility management e ospitalità.

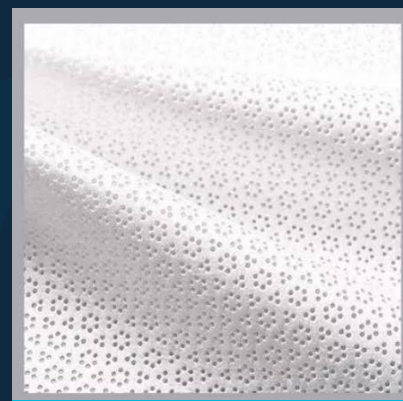

Le imprese di pulizia comprano sul costo per intervento, non sul costo per panno. Un panno semi-monouso che regge quattro o cinque utilizzi a umido e poi si getta evita del tutto il ciclo di lavanderia, dove si nasconde il costo reale degli stracci di cotone. Le superfici a rete e forate raccolgono le particelle invece di spostarle.

45-70GAMMA G/M²**VISCOSA / PET**

COMPOSIZIONE

Semi-monouso

PROFILO D'USO

Codice colore

ZONIZZAZIONE

IMPIEGHI

- Imprese di pulizia
- Facility management
- Hotel e ospitalità
- Bagni e servizi
- Scuole ed enti
- Negozi e uffici

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno multiuso	Viscosa / poliestere	Rete	personalizzabile	personalizzabile	Gamma a codice colore
Panno semi-monouso a codice colore	Viscosa / poliestere	Rete stampata	personalizzabile	personalizzabile	Giallo, blu, rosso, verde
Panno leggero per pulizia	Viscosa / poliestere	Rete	personalizzabile	personalizzabile	Gamma a codice colore
Panno medio per pulizia	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Panno multiuso
- Panno per pavimenti
- Panno monouso
- Panno spolverino domestico
- Panno riutilizzabile
- Panno multifunzione

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale



Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15-20 giorni dall'acconto, 7-10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 08

Sanitario

Panni asciutti a basso rilascio, panni per strumentario e fogli assorbenti per vassoi a uso clinico.



La pulizia clinica comprende due compiti che richiedono panni diversi. Strumenti e superfici richiedono basso rilascio e tolleranza chimica, perché il disinfettante non venga neutralizzato dal supporto. Contatto con il paziente e assorbimento richiedono morbidezza e capacità. Entrambi nascono da veli idroagugliati di cellulosa e poliestere, forniti sterili o non sterili secondo il vostro protocollo di convalida.

Basso rilascio

COSTRUZIONE

CELLULOSA / PET

COMPOSIZIONE

Opzione sterile

DISPONIBILITÀ

Senza leganti

CHIMICA

IMPIEGHI

- Ospedali e cliniche
- Studi dentistici
- Sala operatoria
- Produzione di dispositivi medici
- Ricondizionamento strumenti
- Assistenza e incontinenza

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno sanitario asciutto	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Telo sanitario multiuso	Viscosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu
Panno per strumentario ospedaliero	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Foglio assorbente per vassoi	Composito di cellulosa	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, verde

COME LEGGERE LA TABELLA

Qualità sterili, metodo di sterilizzazione e SAL si definiscono per ordine. La registrazione come dispositivo medico spetta al titolare del marchio nel mercato di destinazione.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Salvietta sanitaria per le mani
- Telo chirurgico
- Telo sanitario a basso rilascio
- Foglio per vassoi di sterilizzazione
- Salvietta detergente per uso ospedaliero
- Guanto da bagno asciutto monouso

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale




Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15–20 giorni dall'acconto, 7–10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 09

Aerospaziale

Panni a pulizia controllata per cellula, cabina e finestrini.

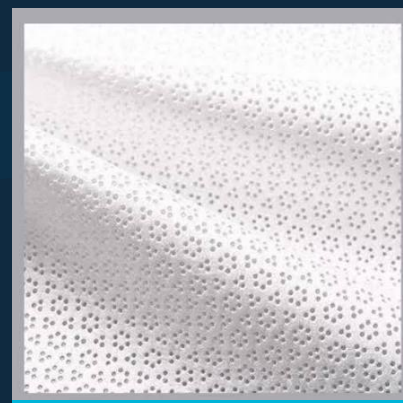

La pulizia aerospaziale è regolata da specifiche di processo, non da preferenze. Compatibilità con i solventi, limiti di residuo e tracciabilità sono di norma scritti nell'elenco dei materiali approvati del cliente, e un panno che non vi figura non può essere usato, per quanto funzioni bene. Forniamo secondo una specifica nominata e garantiamo la tracciabilità del lotto su tutta la produzione.

Basso residuo

COSTRUZIONE

CELLULOSA / PET

COMPOSIZIONE

Lotto tracciato

DOCUMENTAZIONE

Secchio / piano

FORMATO

IMPIEGHI

- Preparazione superfici della cellula
- Pulizia interni di cabina
- Cura di finestrini e trasparenti
- MRO e manutenzione di linea
- Aree di laminazione compositi
- Vernici e sigillanti

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno di grado aerospaziale	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Panno per pulizia aeromobili	Cellulosa / poliestere	Crespato	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu
Panno per finestrini aeronautici	Microfibra di poliestere	Maglia	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Panno per secchio (asciutto, da impregnare)	Cellulosa / poliestere	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco

COME LEGGERE LA TABELLA

Fornitura secondo la specifica di processo del cliente. Indicare il riferimento del materiale approvato in fase di richiesta, così da quotare la costruzione e la documentazione corrette.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Salvietta per pulizia aeronautica
- Panno aeronautico
- Salvietta per aeromobili
- Panno per superfici in composito
- Panno per rimozione sigillanti
- Panno per manutenzione di linea

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale



Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15–20 giorni dall'acconto, 7–10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 10

Abrasivi e sfregamento

Costruzioni testurizzate e a doppia faccia per lo sporco incrostato che un panno liscio non rimuove.



Certo sporco va asportato, non assorbito. Meltblown a doppia texture e composti di cellulosa con faccia abrasiva offrono una faccia di lavoro abbastanza aggressiva da rompere carbonio, adesivo secco o calcare, abbinata a una faccia assorbente che porta via il residuo nella stessa passata. Sostituisce i due passaggi di sfregare e asciugare con un solo panno.

Doppia faccia

COSTRUZIONE

PP / CELLULOSA

COMPOSIZIONE

Antigraffio

GRADO ABRASIVO

Foglio / rotolo

FORMATO

IMPIEGHI

- Carbonio e grasso incrostati
- Residui di adesivo ed etichette
- Pulizia di spruzzi di saldatura
- Piastre e fry-top da cucina
- Calcare e depositi minerali
- Opacizzazione pre-verniciatura

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno meltblown abrasivo	Meltblown di polipropilene	Doppia texture	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu
TNT abrasivo in cellulosa	Cellulosa / polipropilene	Testu- rizzato	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, verde
Panno spunlace a doppia texture	Cellulosa / poliestere	Doppia texture	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu

COME LEGGERE LA TABELLA

Il grado abrasivo va scelto in base alla superficie da pulire. Richiedete un campione e provatelo su un pezzo di scarto prima di decidere.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Tessuto meltblown a doppia texture
- Salvietta per sporco ostinato
- Spunlace ad alto attrito
- Composito sfrega e pulisci
- Salvietta per oli pesanti

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale



Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15-20 giorni dall'acconto, 7-10 giorni sui riordini.

FAMIGLIA 11

Microfibra

Filamento splittato di poliestere e poliammide per pulire senza aloni ottiche e display.



La microfibra agisce in modo meccanico, non chimico. La divisione del filamento moltiplica la superficie e crea un profilo a cuneo che solleva le particelle da vetri e trattamenti delle lenti invece di spalmarle: per questo pulisce senza solventi e non lascia segni di asciugatura. Il compromesso è il costo unitario, quindi va usata dove la superficie è costosa e la finitura è in vista.

Filamento splittato

COSTRUZIONE

PET / PA

COMPOSIZIONE

Senza aloni

FINITURA

Senza solventi

UTILIZZO

IMPIEGHI

- Pulizia di ottiche e lenti
- Display e touchscreen
- Pannelli strumenti
- Vetri auto e detailing
- Acciaio inox e metalli lucidati
- Assemblaggio di precisione

SPECIFICA

Confronto della gamma

Tutte le misure sono indicative e tagliate secondo la specifica del cliente. Formati disponibili su tutta la gamma.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Panno in microfibra	Poliestere / poliammide	Filamento splittato	personalizzabile	personalizzabile	Blu, grigio, bianco
Panno in microfibra per lenti	Poliestere / poliammide	Filamento splittato	personalizzabile	personalizzabile	Blu, grigio
Bobina madre in microfibra TNT	Poliestere / poliammide	Filamento splittato	personalizzabile	Larghezza max su specifica	Tutti i colori

COME LEGGERE LA TABELLA

Rapporto di divisione e denaro determinano prestazioni e prezzo. Indicate la superficie e lo standard di finitura richiesto in fase di richiesta.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Panno ultrafine antigraffio
- Panno in microfibra monouso
- Panno per lenti in microfibra, grande
- Rotolo in microfibra senza pelucchi
- Panno in fibra superfine
- Microfibra per la rimozione della polvere

FORMATI DISPONIBILI



Foglio piano



Piegato in 4



Interfogliato pop-up



Rotolo pretagliato



Estrazione centrale



Bobina madre

MOQ 1.000 kg per specifica. Consegna 15–20 giorni dall'acconto, 7–10 giorni sui riordini.

PIATTAFORMA MATERIALE

Sei veli alla base dell'intera gamma.

Ogni prodotto delle famiglie precedenti è trasformato da uno dei sei veli seguenti. Il supporto è fornito anche non trasformato, in bobina madre, ai clienti con linee proprie.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Spunlace viscosa / PET	Viscosa / poliestere	Rete, stampato	35-120	Larghezza max 210 cm	Giallo, blu, rosso, verde
Spunlace cellulosa / PET	Cellulosa / poliestere	Liscio, crespato	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu, turchese
Spunlace cellulosa / PP	Cellulosa / polipropilene	Liscio, goffrato	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, blu, grigio
Polipropilene meltblown	100% polipropilene	Meltblown	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Microfibra	Poliestere / poliammide	Filamento splittato	personalizzabile	personalizzabile	Blu, grigio, bianco
Spunlace biodegradabile	Viscosa, cellulosa, PLA, PBAT	Liscio, goffrato	personalizzabile	personalizzabile	Bianco, naturale

BIODEGRADABILITÀ

Disponibile in miscele di viscosa e cellulosa parzialmente biodegradabili e in costruzioni PLA e PBAT completamente compostabili secondo EN 13432. Le miscele standard viscosa/poliestere non possono definirsi biodegradabili a causa del contenuto di poliestere.

La tolleranza di grammatura è in genere di più o meno il cinque per cento.

TNT DISPERSIBILE

Progettato per cedere, di proposito.

Un supporto sciacquabile deve fare due cose opposte: resistere in mano sotto sforzo e poi disgregarsi in acqua in pochi secondi. Ci si riesce con costruzioni a fibra corta senza plastica, consolidate in modo che il velo perda integrità con l'agitazione e non con la trazione.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FINITURA	G/M ²	MISURE	COLORI
Rotolo spunlace sciacquabile	Cellulosa, senza plastica	Liscio	personalizzabile	Larghezza max su specifica	Bianco
Supporto per carta igienica umidificata	100% fibra di cellulosa	Liscio, gofrato	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
Supporto per salviette igieniche	Cellulosa, senza plastica	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco
TNT dispersibile	Cellulosa a fibra corta	Liscio	personalizzabile	personalizzabile	Bianco

STANDARD DI SCIAQUABILITÀ

Progettato per disperdersi in acqua in pochi secondi e rispettare le linee guida GD4 e INDA per lo smaltimento sicuro in fognatura, senza plastica. Le norme UE e USA sono diverse: indicate il mercato di destinazione in fase di richiesta, così da quotare la costruzione e le prove corrette.

DISPONIBILI ANCHE IN QUESTA FAMIGLIA

- Supporto per salviette umide sciacquabili
- Materiale copriwater
- Veloc per pannolini lavabili
- Salvietta detergente sciacquabile
- Supporto per salviette da bagno
- TNT biodegradabile sciacquabile

RESPONSABILITÀ DEI MATERIALI

Monouso non significa spreco.

L'argomento contro il panno monouso presuppone che l'alternativa sia gratuita. Non lo è. Lo straccio lavato consuma acqua, detersivo, energia termica e trasporto a ogni ciclo e riporta contaminazione in stabilimento quando il lavaggio fallisce. Il confronto onesto è l'impatto totale per intervento di pulizia.

APPROVVIGIONAMENTO FIBRE

Filiere certificate FSC e PEFC ove richiesto, dichiarate per supporto e non come affermazione generale.

GAMMA BIODEGRADABILE

Miscele di viscosa e cellulosa parzialmente biodegradabili e PLA e PBAT completamente compostabili secondo EN 13432.

DISPERDIBILE SENZA PLASTICA

I supporti sciacquabili non contengono plastica e si disperdono invece di persistere nelle fognature.

DISCIPLINA DI GRAMMATURA

Specificare la grammatura più bassa che svolge il lavoro è la leva principale sul materiale consumato.

MENO CONSUMI

Interfogliato ed estrazione centrale riducono i prelievi eccessivi al dispenser e il consumo di panni prima di qualsiasi cambio di materiale.

SPEDIZIONE A CONTAINER COMPLETO

L'FCL consolida il nolo per tonnellata rispetto al groupage e riduce le movimentazioni in transito.

COSA NON DICHIARIAMO

Non definiamo biodegradabili le miscele standard di viscosa o cellulosa con poliestere o polipropilene, né facciamo dichiarazioni su contenuto riciclato o carbonio senza prove di terze parti per la produzione specifica.

SETTORE E PRODOTTO

Quale famiglia per quale settore.

Ogni prodotto compare una sola volta nel catalogo. Quando un prodotto serve più settori, i settori vengono associati a esso.

	Ind. generale	Rotoli	Carrozzeria	Olio	Camera bianca	Ristorazione	Pulizie	Sanitario	Aerospaziale	Abrasivi	Microfibra
Produzione e MRO	●	●	•	●	•	•	○	•	•	●	•
Assemblaggio auto	●	○	●	○	•	•	•	•	•	○	●
Carrozzeria e verniciatura	•	•	●	○	•	•	•	•	•	●	○
Semiconduttori ed elettronica	•	•	•	•	●	•	•	•	•	•	●
Farmaceutico e dispositivi	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Ospedaliero e clinico	•	•	•	•	○	•	●	●	•	•	•
Laboratorio e analisi	•	•	•	•	●	•	•	●	•	•	○
Alimentare e HACCP	•	○	•	•	•	●	●	•	•	○	•
Hotel e ospitalità	•	○	•	•	•	●	●	•	•	•	●
Aerospaziale e MRO	•	•	○	•	●	•	•	•	●	•	●
Olio, carburante e chimica	●	○	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Stampa e inchiostri	●	●	•	○	•	•	•	•	•	•	•
Facility e pulizie	•	●	•	•	•	•	●	•	•	•	○
Ottica e precisione	•	•	○	•	●	•	•	•	○	•	●
Navale e offshore	●	•	•	●	•	•	•	•	•	•	•
Trasformazione a marchio proprio	○	●	•	•	•	•	•	•	•	•	○

● Famiglia principale

○ Applicabile anche

GARANZIA

Cosa testiamo e cosa non dichiariamo.

Una specifica di panno vale solo quanto le prove che la sostengono.
Pubblichiamo i valori che possediamo e indichiamo il resto come aperto,
invece di colmare il vuoto con un numero che non regge a un audit.

PROVE DI ROUTINE

- Grammatatura (g/m²)
- Tolleranza di grammatura
- Precisione dimensionale
- Resistenza a trazione secca e umida
- Capacità assorbente
- Velocità di assorbimento
- Rilascio di pelucchi e particelle
- Solidità del colore
- Precisione del conteggio

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

Certificazioni come FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX e l'idoneità al contatto alimentare riguardano un supporto, uno stabilimento e un mercato di destinazione specifici. Se serve una certificazione, indicatela in fase di richiesta: confermeremo per iscritto se la costruzione proposta la possiede prima di accettare qualsiasi ordine. Nulla in questo catalogo va inteso come certificazione generale dell'intera gamma.

COMMERCIALE

Come procede un ordine.

RICHIESTA**1**

Applicazione, sporco, superficie e specifiche da rispettare

CAMPIONE**2**

Campioni A4 in porto assegnato, entro 24 ore dall'accordo sulla specifica

PROVA**3**

Minimo 1.000 kg, quanto basta per una vera prova in linea

SPECIFICA BLOCCATA**4**

Supporto, g/m², misura, formato, imballo e grafica confermati

PRODUZIONE**5**

15-20 giorni dall'acconto, 7-10 giorni sui riordini

SPEDIZIONE**6**

FCL con documentazione completa, certificato d'origine e tracciabilità del lotto

1.000

KG ORDINE MINIMO

A4

CAMPIONE GRATUITO

15-20

GIORNI DI CONSEGNA

7-10

GIORNI SUI RIORDINI

CONDIZIONI

Le offerte sono emesse su una specifica nominata e valgono 30 giorni. Le variazioni delle materie prime oltre tale periodo si riflettono in un'offerta aggiornata, anziché allungare i tempi di consegna.

A - Z

Ogni prodotto, una sola volta.

I prodotti che servono più settori compaiono una volta, nella famiglia che ne riporta la specifica.

Bobina madre (da trasformare)	02	Panno per banconi	06
Bobina madre in microfibra	11	Panno per contatto alimentare	06
Carta industriale in rotolo grande	02	Panno per finestrini aeronautici	09
Foglio assorbente per olio	04	Panno per preparazione verniciatura	03
Foglio assorbente per vassoi	08	Panno per pulizia aeromobili	09
Foglio assorbente universale	04	Panno per pulizia HACCP	06
Panno antipolvere	05	Panno per secchio	09
Panno antistatico	05	Panno per strumentario ospedaliero	08
Panno assorbente per olio	04	Panno per superfici auto	03
Panno blu da officina	03	Panno sanitario asciutto	08
Panno cattura polvere in TNT	03	Panno semi-monouso a codice colore	07
Panno da laboratorio	05	Panno spunlace a doppia texture	10
Panno di grado aerospaziale	09	Panno tecnico	01
Panno in microfibra	11	Polipropilene meltblown	SUB
Panno in microfibra per lenti	11	Rotolo a estrazione centrale	02
Panno in TNT a basso rilascio	05	Rotolo pretagliato per uso gravoso	02
Panno in TNT tipo J-Cloth	06	Rotolo spunlace sciacquabile	FLU
Panno industriale generico	01	Spunlace biodegradabile	SUB
Panno industriale leggero	01	Spunlace cellulosa / PET	SUB
Panno industriale medio	01	Spunlace cellulosa / PP	SUB
Panno industriale pesante	01	Spunlace viscosa / PET	SUB
Panno leggero per pulizia	07	Supporto per carta igienica umidificata	FLU
Panno medio per pulizia	07	Supporto per salviette igieniche	FLU
Panno meltblown abrasivo	10	Telo sanitario multiuso	08
Panno meltblown assorbente per olio	04	TNT abrasivo in cellulosa	10
Panno multiuso	07	TNT disperdibile	FLU

SUB = supporti di base. FLU = supporti sciacquabili. I numeri indicano la famiglia di prodotto.



PRODUTTORE ED ESPORTATORE DI TNT

Inviateci il problema di pulizia.

Non il codice prodotto. Lo sporco, la superficie e lo standard da rispettare ci permettono di specificare subito la costruzione giusta.

SEDE CENTRALE

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

PRODUZIONE

Surat
Gujarat, India

ONLINE

www.samridhicreation.com

Le specifiche di questo catalogo sono indicative e soggette a conferma su una specifica d'ordine nominata.
Misure, grammatura, formato e imballo sono tagliati e configurati secondo le esigenze del cliente.