



NONWOVEN-PRODUCENT & EXPORTEUR

PRODUCTCATALOGUS / 2026

# Industriële poetsdoeken

Spunlace-, meltblown- en composiet-nonwoven poetsdoeken voor industriële reiniging, cleanrooms, automotive, zorg en reiniging bij voedselcontact.

**30-130**

G/M<sup>2</sup>-BEREIK

**11**

FAMILIES

**4**

RANDTYPEN

**6**

FORMATEN

## INHOUD

# Wat u hierin vindt.

De eerste pagina's laten zien hoe u een poetsdoek kiest. Het midden toont wat we maken. De laatste pagina's laten zien hoe u bestelt.

**KIEZEN**

- 03** De producent
- 04** Gramgewicht
- 05** Vezelgedrag
- 06** Formaten
- 07** Rand & snit
- 08** Verpakking & etiket
- 09** Kleurcodering

**ASSORTIMENT**

- 10** Algemene industrie
- 12** Poetsrollen
- 14** Autoschadeherstel
- 16** Olie & lekkages
- 18** Cleanroom & elektronica
- 20** Horeca & food
- 22** Schoonmaak
- 24** Medisch
- 26** Luchtvaart
- 28** Schuren & schrobben
- 30** Microvezel
- 32** Basismaterialen
- 33** Doorspoelbare materialen

**BESTELLEN**

- 34** Duurzaamheid
- 35** Toepassingsmatrix
- 36** Kwaliteit & compliance
- 37** Bestellen
- 38** Productindex
- 39** Contact

WIE WE ZIJN

# Gebouwd rond de poetsdoek, niet rond het snijafval.

Samridhi Ccreation produceert en exporteert nonwoven reinigingsmaterialen vanuit Surat, Gujarat. We zijn converter en producent in één: het materiaal wordt afgestemd op de reinigingstaak en daarna gesneden, gevouwen, geperforeerd en verpakt in uw eigen formaat en ontwerp.


## ZO ONTSTAAT EEN SPUNLACE-POETSDOEK



MATERIAALPLATFORMS



PRODUCTFAMILIES



LEVERFORMATEN



EXPORTMODEL


## PRODUCTIEPLATFORM

- PP- / PET- / nylon-spunbond
- Meltblown
- SMS / SSMMS
- Thermisch gebonden (air-through)
- Genaaldvilt
- Spunlace
- PAN-vilt
- Composietlaminaten
- Converting van absorptiemiddelen

## SPECIFICATIE 01

# Het gramgewicht is het getal dat beslist.

De vezel bepaalt wat een poetsdoek opneemt. Het gramgewicht bepaalt hoeveel, en hoe lang de doek dat volhoudt.

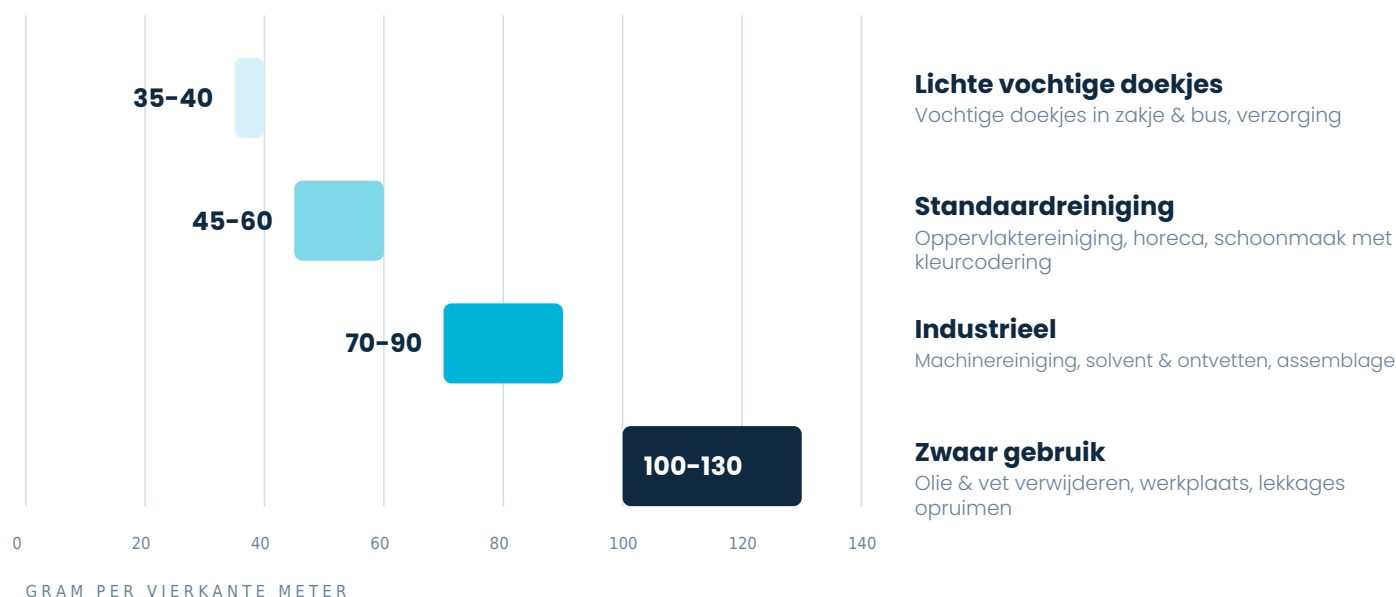

GRAM PER VIERKANTE METER

Standaardproductie 30–130 g/m². Wensen buiten dit bereik en mengsels buiten de combinaties in deze catalogus worden op aanvraag geoffreerd. De gramgewichttolerantie is doorgaans plus of min vijf procent.

**+40%**

meer capaciteit van 60 naar 90 g/m², ca.

**-25%**

minder doeken als het formaat overnemen voorkomt

**x3**

kostenstap van messnede naar lasergesealde rand

## SPECIFICATIE 02

# Wat het mengsel echt doet.

Drie mengsels dragen het grootste deel van het assortiment. Het verschil is niet de prijs, maar wat er gebeurt als de doek solvent, olie of water raakt.

## VISCOSE / POLYESTER

Zacht, hoge wateropname, bedrukbaar gaasoppervlak. Polyester zorgt voor treksterkte, zodat de doek herhaald uitwringen doorstaat. Basis voor kleurgecodeerde doeken voor schoonmaak en horeca.

## CELLULOSE / POLYESTER


Hogere absorptiecapaciteit en een schoner oppervlak. Geëteerde en gladde uitvoeringen. Licht en middelzwaar industrieel, spuitvoorbereiding en pluisarme cleanroomkwaliteiten.

## CELLULOSE / POLYPROPYLEEN

De oleofiele optie. Polypropyleen weerstaat solventen en verkiest olie boven water, daarom gebruiken zware en olie-absorberende kwaliteiten het waar polyester zou verweken of pluizen.

## OOK LEVERBAAR


Meltblown polypropyleen voor olieabsorptie en pluisarme kritische reiniging. Microvezel van polyester/polyamide voor optiek. Biologisch afbreekbare constructies van viscose, cellulose, PLA en PBAT volgens EN 13432.

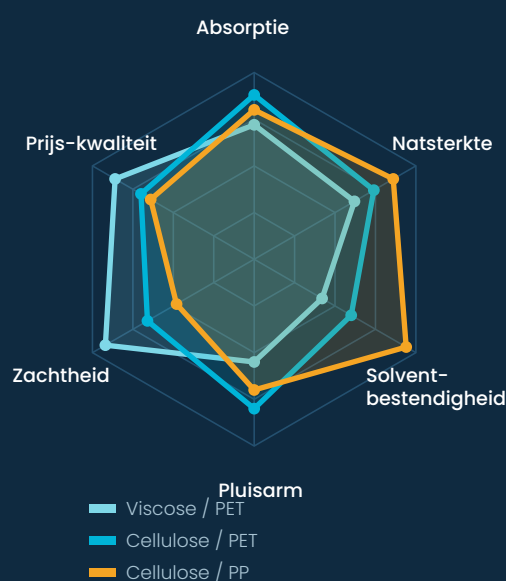

## SPECIFICATIE 03


# Eén materiaal, zes presentatievormen.

Het formaat is een keuze van kosten en ergonomie, niet van materiaal. Elke poetsdoek hier kan worden omgezet in elk van de onderstaande formaten, op maat volgens uw specificatie.




## PLATTE VELLEN

Het eenvoudigst en goedkoopst. Gestapeld in zak of doos. Ideaal als de doeken op locatie in een dispenser worden overgezet.




## KWARTVOUW

Gevouwen tot een kwart van het open formaat. Opent in de hand tot een volledig vel en dekt zo meer oppervlak. Standaard bij spuitvoorbereiding.




## INTERFOLD POP-UP

Elk vel presenteert het volgende. Eenhandig uitnemen, zonder in de stapel te grijpen. Standaard voor werkplaatsdoeken.



## GEPERFOREERDE ROL

Afscheuren op vaste vellengte. Wand- of vloerdispenser voor werkplekken met hoog verbruik.



## CENTERFEED-ROL

Afrollen vanuit de kern. Voor gesloten dispensers en natte zones waar de buitenkant beschermd moet blijven.



## JUMBOROL


Niet-geconverteerde moederrol voor klanten met eigen snij-, vouw- of impregneerlijnen voor vochtige doekjes.

Vel- en rolmaten, aantal vellen per pak, perforatieafstand en kerndiameter worden allemaal volgens klantspecificatie bepaald.

## SPECIFICATIE 04


# De rand pluist eerder dan het vlak.

Bij kritische reiniging bezwijkt een doek bijna nooit in het midden, maar aan de snijrand, waar doorgesneden vezels vrij naar het te reinigen oppervlak kunnen migreren. De randkeuze is een contaminatiebeslissing, en elk niveau heeft zijn prijs.




## MESSNEDE

Rechte mechanische snit. Laagste kosten, meeste randpluis. Prima voor algemene industrie en schoonmaak, waar pluis geen gebrek is.




## RANDGESEALD

Rand bij het converteren samengedrukt en gebonden. Vermindert vezelmigratie flink tegen beperkte kosten. Standaard voor horeca en medisch.



## ULTRASOON GESEALD

Rand versmolten met ultrasone energie. Doorlopend gesealde rand, zonder toegevoegde chemie. Cleanroom en elektronica-assemblage.



## LASERGESEALD

In één gang gesneden en versmolten. De schoonste rand die er is, de standaard voor kritische halfgeleider- en optische toepassingen.

● Oranje markeringen in de bovenstaande tekeningen tonen vezels die uit de rand vrijkomen.

### ONAFHANKELIJK TE SPECIFICEREN

De randafwerking wordt per order bepaald en staat los van het materiaal. Elke constructie uit deze catalogus is leverbaar met elk van de vier afwerkingen, afhankelijk van de minimumafname.

## LEVERING 01

# Uw doos, uw barcode.


Het grootste deel van onze productie wordt onder het eigen merk van de klant verzonden. De verpakking wordt afgestemd op het afzetkanaal, niet op ons productiegemak.

## VERPAKKINGSOPTIES

- PE-zak, geseald
- Dispenserdoos / pop-up
- Gekrompen baal
- Binnendoos
- Emmer & pot (voorgeïmpregneerd)
- Gepalletiseerd, gestretcht
- Export-omdoos
- Schapklare retailverpakking
- Containerlading FCL

## BRANDING & VERPLICHTE VERMELDINGEN

- Full-colour private-labeldruk
- Meertalige etiketteksten
- Recycling- en afvalsymbolen
- Klantontwerp volgens specificatie
- Vermelding land van herkomst
- Gebruiks- en onderhoudspictogrammen
- EAN- / UPC-barcodes
- Batch- en lotcodering
- Schapklare displayverpakking

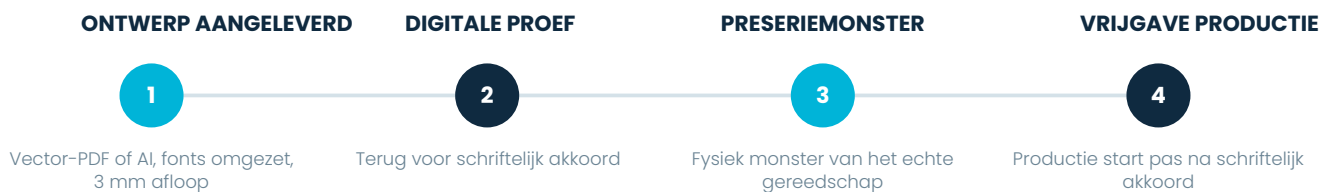

## LEVERING 02

# Vier kleuren, één discipline.

Schoonmaken met kleurcodering voorkomt dat een doek van een vuile naar een schone zone gaat. Het onderstaande systeem is het meest gangbaar in de voedingsindustrie en facilitaire dienstverlening in Europa en de Golfregio.

**ROOD****SANITAIR**

Toiletruimtes, toiletten, urinoirs en alle sanitair. Verlaat nooit de zone.

**GEEL****INFECTIEPREVENTIE**

Klinische ruimtes, handcontactpunten, gootstenen en wastafels buiten sanitaire zones.

**GROEN****VOEDSEL**

Voedselbereidingsvlakken, keukens, bars en algemene zones met voedselcontact.

**BLAUW****ALGEMEEN**

Algemene reiniging met laag risico, kantoren, receptie, glas en weinig aangeraakte vlakken.

**BEDRUKKING**

De kleur ontstaat door spindoping of oppervlaktedruk, afhankelijk van materiaal en vereiste kleurechtheid. Visgraat-, golf- en gaaspatronen zijn standaard; klantpatronen worden op order gemaakt.

Kleurgecodeerde reeksen vindt u in de families Horeca & food en Schoonmaak.

FAMILIE 01

# Algemene industrie

Het werkpaard van het assortiment. Cellulose gebonden aan polyester of polypropyleen voor natsterkte en solventbestendigheid.



Dit zijn de doeken die de werkvloer op gaan. De cellulose neemt op; het synthetische deel houdt het vel bij elkaar als het met solvent doordrenkt over een bewerkte rand wordt getrokken. Het resultaat neemt olie en water sneller op dan katoenen poetslappen, laat geen wasresten achter en wordt na het werk weggegooid in plaats van geregistreerd, gewassen en teruggestuurd.

**60-130**G/M<sup>2</sup>-BEREIK**PULP / PET / PP**

SAMENSTELLING

**FSC PEFC RoHS**

CERTIFICERING

**1.000 kg**

MOQ PROEFORDER

**LICHT**60-125 g/m<sup>2</sup>  
**PET****MIDDEL**60-130 g/m<sup>2</sup>**PET****ALGEMEEN**60-130 g/m<sup>2</sup>**PP****ZWAAR**80-125 g/m<sup>2</sup>**PP**

De belastingtrap. Let op de overstap van polyester naar polypropyleen vanaf algemeen gebruik.

## TOEPASSINGEN

- Algemene productie
- Machinebouw & MRO
- Auto-assemblage
- Druk & inktbeheer
- Werkplaatsonderhoud
- Olie & vet opruimen

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                               | SAMENSTELLING             | STRUCTUUR  | G/M <sup>2</sup> | MATEN                  | KLEUREN               |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Industriële poetsdoek licht</b>    | Cellulose / polyester     | Gecrêpeerd | 60-125           | 20x42, 25x42, 30x42 cm | Wit, blauw, turquoise |
| <b>Industriële poetsdoek middel</b>   | Cellulose / polyester     | Glad       | 60-130           | 20x42, 25x42, 30x42 cm | Wit, blauw, turquoise |
| <b>Algemene industriële poetsdoek</b> | Cellulose / polypropyleen | Glad       | 60-130           | 20x42, 25x42, 30x42 cm | Wit, blauw, turquoise |
| <b>Industriële poetsdoek zwaar</b>    | Cellulose / polypropyleen | Glad       | 80-125           | 20x25, 30x30, 30x40 cm | Wit, blauw, rood      |

## LEESWIJZER

Lichte en middelzware kwaliteiten zijn gebaseerd op polyester; algemene en zware stappen over op polypropyleen voor solvent en olie.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Technische poetsdoek
- Onderhoudsdoek
- Reinigingsdoek
- Droge industriële reinigingsdoek
- Industriële multifunctionele poetsdoek
- Industriële handdoek
- Werkplaatsonderhoudsdoek
- Productiereinigingsdoek
- Machinereinigingsdoek

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 02

# Poets- rollen

Dezelfde materialen voor werkplekken met hoog verbruik: geperforeerd, centerfeed en jumbo.



Waar veel wordt verbruikt en met één hand wordt gepakt, bepaalt het formaat de kosten per veeg meer dan het materiaal. Geperforeerde rollen leggen de vellengte vast, zodat niemand er drie pakt als één volstaat. Centerfeed beschermt het werkvlak in de dispenser. Jumborollen gaan naar klanten met eigen convertings- of impregneerlijnen.

**60-130**G/M<sup>2</sup>-BEREIK**PULP / PP**

SAMENSTELLING

**6**

ROLFORMATEN

**210 cm**

MAX. BREEDTE

**TOEPASSINGEN**

- Werkplaatsen met hoog verbruik
- Natte zones
- Wanddispensers
- Vloerdispensers
- Converting van vochtige doekjes
- Eigen versnijden

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                                   | SAMENSTELLING             | STRUCTUUR           | G/M <sup>2</sup> | MATEN               | KLEUREN      |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Geperforeerde zware poetsrol</b>       | Cellulose / polypropyleen | Glad                | op maat          | Vellengte op maat   | Wit, blauw   |
| <b>Centerfeed-poetsrol</b>                | Cellulose / polyester     | Glad                | op maat          | Rolbreedte op maat  | Wit, blauw   |
| <b>Industrieel poetspapier, grote rol</b> | Cellulose / polyester     | Geëmbosseerd        | op maat          | op maat             | Wit, blauw   |
| <b>Jumborol (converting)</b>              | Alle materialen           | Glad / geëmbosseerd | 30-130           | Max. breedte 210 cm | Alle kleuren |

## LEESWIJZER

De breedte van jumborollen volgt de maximale materiaalbreedte van 210 cm. Geconverteerde rolbreedtes en vellengtes worden op order gesneden.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Zware geëmbosseerde poetsrol
- Industriële reinigingsrol
- Kleine huishoudrol
- Geperforeerde & geëmbosseerde nonwovenrol
- Wandhouder voor rollen
- Rol droge doekjes

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15-20 dagen na aanbetaling, 7-10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 03

# Autoschade-herstel

Spuitscabinekwaliteit. Pluisarm, solventstabiël en gevouwen voor het paneel in plaats van de werkbank.



Een spuitdoek heeft maar één taak die telt: niets achterlaten. Elke vezel, siliconen of rest op een paneel wordt een fout onder de blanke lak, en het herstelwerk kost een veelvoud van de doek. Gecrêpeerde cellulose met polyester geeft een zacht oppervlak dat de primer niet krast, met genoeg natsterkte om ontvetter over een heel paneel te brengen.

**68**TYP. G/M<sup>2</sup>**PULP / PET**

SAMENSTELLING

**Gecrêpeerd**

OPPERVLAK

**Kwartvouw**

STANDAARDFORMAAT

## TOEPASSINGEN

- Schadeherstel & spuitenrijen
- Paneelvoorbereiding
- Reinigen tussen lagen
- Ontvetten & solventreiniging
- Laatste stofverwijdering
- Detailing & polijsten

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                        | SAMENSTELLING             | STRUCTUUR  | G/M <sup>2</sup> | MATEN                  | KLEUREN               |
|--------------------------------|---------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Poetsdoek voor autolak</b>  | Cellulose / polyester     | Gecrêpeerd | 68               | 20x42, 25x42, 30x42 cm | Wit, blauw, turquoise |
| <b>Spuitvoorbereidingsdoek</b> | Cellulose / polyester     | Gecrêpeerd | op maat          | Plat / kwartvouw       | Wit, blauw            |
| <b>Nonwoven kleefdoek</b>      | Nonwoven met kleefmiddel  | Open gaas  | op maat          | op maat                | Geel, wit             |
| <b>Blauwe werkplaatsdoek</b>   | Cellulose / polypropyleen | Glad       | op maat          | Kwartvouw / pop-up     | Blauw                 |

## LEESWIJZER

Een kleefdoek bevat een kleefmiddel en is niet uitwisselbaar met een gewone voorbereidingsdoek. Geef vóór bestelling het gebruikte laksysteem op.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Polijstdoek
- Witte gladde poetsdoek, kwartvouw
- Wit/blauwe gecrêpeerde kwartvouwdoek
- Werkplaatsdoeken in pop-updoos
- Onderhoudsdoek voor auto's
- Motor- & solventdoek

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 04

# Olie & lekkages

Meltblown polypropyleen en pulpcomposieten voor het opnemen en indammen van koolwaterstoffen.



Olieabsorptie is een kwestie van vezelchemie, niet van absorptievermogen. Polypropyleen is oleofiel en hydrofoob: een meltblown vlies haalt koolwaterstof uit een gemengde lekkage en laat het water achter. Die eigenschap onderscheidt een absorptiedoek van een gewone poetsdoek, en daarom zijn de zware kwaliteiten hier van polypropyleen en niet overwegend van pulp.

## Meltblown

TECHNOLOGIE

## PP

VEZEL

## Doek / rol / mat

FORMAAT

## Oleofiel

GEDRAG

### KOOLWATERSTOF



Wordt opgezogen en vastgehouden in de vezelmatrix

### WATER



Parelt op het oppervlak en loopt af

Waarom polypropyleen: hetzelfde vlies neemt koolwaterstof op en stoot water af.

## TOEPASSINGEN

- Olie- & brandstoflekkages
- Koelsmeermiddelen
- Indammen op werkplaatsvloeren
- Maritiem & offshore
- Overtappen van chemicaliën
- Transformator- & hydraulieleks

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                                 | SAMENSTELLING             | STRUCTUUR     | G/M <sup>2</sup> | MATEN   | KLEUREN    |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------|------------|
| <b>Olie-absorberende poetsdoek</b>      | Cellulose / polypropyleen | Glad          | op maat          | op maat | Wit, grijs |
| <b>Meltblown olie-absorberende doek</b> | 100% polypropyleen        | Meltblown     | op maat          | op maat | Wit        |
| <b>Olie-absorptiedoek</b>               | Meltblown polypropyleen   | Gebonden doek | op maat          | op maat | Wit        |
| <b>Universele absorptiedoek</b>         | Meltblown polypropyleen   | Gebonden doek | op maat          | op maat | Grijs      |

## LEESWIJZER

De absorptiecapaciteit wordt per product in liter per stuk opgegeven en hangt af van de viscositeit. Waarden voor een specifieke vloeistof op aanvraag.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Absorptiedoek voor zware olie
- Absorptiemat
- Meltblown olie-absorptiemat
- Zware absorptiedoek
- Poetsdoek voor lekkages
- Cellulose/PP-poetsdoek met hoge absorptie

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 05

# Cleanroom & elektronica

Pluisarme, bindmiddelvrije constructie voor beheerste omgevingen en ESD-gevoelige assemblage.



Een cleanroomdoek wordt beoordeeld op wat hij afgeeft, niet op wat hij opneemt. Waterstraalgebonden vliezen bevatten geen bindmiddel, lijm of kleefstof, dus er is geen chemie die naar een wafer of een bestukte print kan migreren. De rand telt even zwaar als het vlies: een snijrand pluist, een gesealde rand niet. Noem de klasse en wij stemmen constructie en rand daarop af.

56

TYP. G/M<sup>2</sup>

PULP / PET

SAMENSTELLING

Bindmiddelvrij

CONSTRUCTIE

4-9 inch

STANDAARDMATEN

SCHONER

ISO 8

**Messnede**  
Niet-kritisch / industrieel

ISO 6-7

**Randgeseald**  
Algemene beheerste omgeving

ISO 5

**Ultrasoon geseald**  
Cleanroom & elektronica

ISO 4

**Lasergeseald**  
Kritische halfgeleiders & optiek

MINDER KRITISCH

De cleanroomklasse bepaalt de randspecificatie, niet het materiaal.

## TOEPASSINGEN

- Halfgeleiders & waferfabs
- PCB- & elektronica-assemblage
- Optiek & precisie-instrumenten
- Farmaceutische cleanroom
- Analytisch laboratorium
- Productie van medische hulpmiddelen

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                        | SAMENSTELLING                  | STRUCTUUR | G/M <sup>2</sup> | MATEN              | KLEUREN    |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| <b>Stofvrije poetsdoek</b>     | Cellulose / polyester          | Glad      | 56               | 4x4, 6x6, 9x9 inch | Wit        |
| <b>Pluisarme nonwovendoek</b>  | Cellulose / polyester          | Glad      | op maat          | op maat            | Wit        |
| <b>Antistatische poetsdoek</b> | Polyester met geleidende vezel | Gebreid   | op maat          | op maat            | Wit, blauw |
| <b>Laboratoriumdoek</b>        | Cellulose / polyester          | Glad      | op maat          | op maat            | Wit        |

## LEESWIJZER

ISO 14644-1-klasse, deeltjestelling, ionengehalte en NVR worden getest volgens uw protocol en vermeld op het analysecertificaat.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Elektronica-poetsdoek
- Cleanroom-poetsmateriaal
- Stofvrije reinigingsdoek
- Microvezel lensdoek
- Spunlace voor cleanrooms
- Poetsdoek van optische kwaliteit

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 06

# Horeca & food

Kleurgecodeerde doeken voor voedselcontact in keukens, productielijnen en bediening.



In een voedselomgeving is de poetsdoek een middel tegen kruisbesmetting, niet alleen een schoonmaakhulpmiddel. Kleurcodering is het mechanisme: één vaste kleur per zone betekent dat een doek van een tafel met rauw vlees nooit op een kant-en-klaar oppervlak opduikt. Bedrukt gaas-spunlace houdt kleur bij herhaald nat gebruik en droogt snel genoeg om groei tussen diensten te remmen.

**50-70**G/M<sup>2</sup>-BEREIK**VISCOSE / PET**

SAMENSTELLING

**4**

STANDAARDKLEUREN

**Voedselcontact**

CERTIFICERING

**TOEPASSINGEN**

- Professionele keukens
- Voedselproductielijnen
- HACCP-zones
- Hotels & catering
- Versafdelingen supermarkt
- Dranken & brouwerijen

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                              | SAMENSTELLING         | STRUCTUUR    | G/M <sup>2</sup> | MATEN                         | KLEUREN                  |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>J-cloth nonwoven vaatdoek</b>     | Viscose / polyester   | Bedrukt gaas | 50-70            | 20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm | Geel, blauw, rood, groen |
| <b>Bardoek</b>                       | Viscose / polyester   | Gaas         | op maat          | op maat                       | Kleurgecodeerde reeks    |
| <b>Poetsdoek voor voedselcontact</b> | Cellulose / polyester | Glad         | op maat          | op maat                       | Wit, blauw               |
| <b>HACCP-reinigingsdoek</b>          | Viscose / polyester   | Bedrukt gaas | op maat          | op maat                       | Kleurgecodeerde reeks    |

## LEESWIJZER

Certificering voor voedselcontact geldt per materiaal en per doelmarkt. Bevestig het regelgevend kader (EU, FDA, FSSAI) bij uw aanvraag.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Antibacteriële doek voor voedselcontact
- Horecadoek
- Keukendoek
- Cateringdoek
- Doek voor voedselmachines
- Kleurgecodeerde doek

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol




Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15-20 dagen na aanbetaling, 7-10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 07

# Schoonmaak

Allesreinigers voor schoonmaakbedrijven, facility management en hospitality.

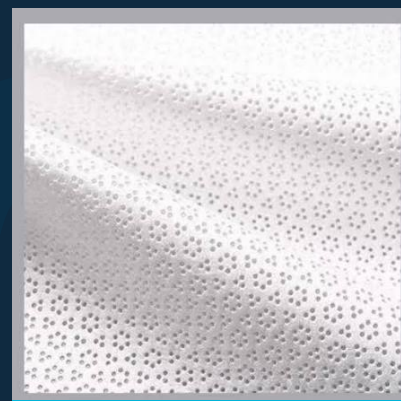

Schoonmaakbedrijven kopen op kosten per reinigingsbeurt, niet per doek. Een semi-wegwerpdoek die vier of vijf natte beurten meegaat en dan wordt weggegooid, omzeilt de wasstraat volledig, en daar zitten de verborgen kosten van katoenen doeken. Gaas- en geperforeerde oppervlakken nemen deeltjes op in plaats van ze rond te schuiven.

**45-70**G/M<sup>2</sup>-BEREIK**VISCOSE / PET**

SAMENSTELLING

**Semi-wegwerp**

GEBRUIKSPROFIEL

**Kleurgecodeerd**

ZONERING

**TOEPASSINGEN**

- Schoonmaakbedrijven
- Facility management
- Hotels & hospitality
- Toiletruimtes & sanitair
- Scholen & instellingen
- Retail & kantoor

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                                 | SAMENSTELLING         | STRUCTUUR    | G/M <sup>2</sup> | MATEN   | KLEUREN                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Allesreinigingsdoek</b>              | Viscose / polyester   | Gaas         | op maat          | op maat | Kleur-gecodeerde reeks   |
| <b>Kleurgecodeerde semi-wegwerpdoek</b> | Viscose / polyester   | Bedrukt gaas | op maat          | op maat | Geel, blauw, rood, groen |
| <b>Lichte reinigingsdoek</b>            | Viscose / polyester   | Gaas         | op maat          | op maat | Kleur-gecodeerde reeks   |
| <b>Middelzware reinigingsdoek</b>       | Cellulose / polyester | Glad         | op maat          | op maat | Wit, blauw               |

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Multifunctionele poetsdoek
- Vloerdoek
- Wegwerp-reinigingsdoek
- Huishoudstofdoek
- Herbruikbare reinigingsdoek
- Multifunctionele doek

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 08

# Medisch

Pluisarme droge doeken, instrumentdoeken en absorberende trayliners voor klinisch gebruik.



Klinisch reinigen bestaat uit twee taken die verschillende doeken vragen. Instrument- en oppervlaktewerk vraagt weinig pluis en chemische bestendigheid, zodat het desinfectiemiddel niet door het materiaal wordt geneutraliseerd. Patiëntcontact en absorptie vragen zachtheid en capaciteit. Beide komen uit waterstraalgebonden vliezen van pulp en polyester, steriel of niet-steriel geleverd volgens uw validatieprotocol.

## Pluisarm

CONSTRUCTIE

## PULP / PET

SAMENSTELLING

## Steriel optioneel

BESCHIKBAARHEID

## Bindmiddelvrij

CHEMIE

## TOEPASSINGEN

- Ziekenhuizen & klinieken
- Tandartspraktijk
- Operatiekamer
- Productie van medische hulpmiddelen
- Instrumentenreiniging
- Zorg & incontinentie

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                                   | SAMENSTELLING         | STRUCTUUR | G/M <sup>2</sup> | MATEN   | KLEUREN    |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|---------|------------|
| <b>Medische droge doek</b>                | Cellulose / polyester | Glad      | op maat          | op maat | Wit        |
| <b>Medische multifunctionele handdoek</b> | Viscose / polyester   | Glad      | op maat          | op maat | Wit, blauw |
| <b>Doek voor ziekenhuisinstrumenten</b>   | Cellulose / polyester | Glad      | op maat          | op maat | Wit        |
| <b>Absorberende trayliner</b>             | Pulpcomposiet         | Glad      | op maat          | op maat | Wit, groen |

## LEESWIJZER

Steriele kwaliteiten, sterilisatiemethode en SAL worden per order gespecificeerd. Registratie als medisch hulpmiddel is de verantwoordelijkheid van de merkeigenaar in de doelmarkt.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Medische handdoek
- Chirurgische handdoek
- Pluisarme medische handdoek
- Sterilisatie-trayliner
- Reinigingsdoekje van ziekenhuis kwaliteit
- Droog wegwerp-washandje

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol




Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 09

# Luchtvaart

Poetsdoeken met beheerste reinheid voor romp, cabine en ramen.

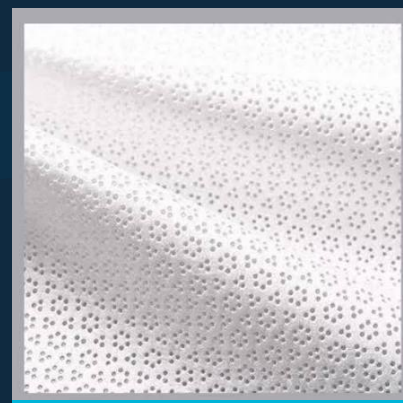

Reinigen in de luchtvaart volgt processpecificaties, geen voorkeuren. Solventcompatibiliteit, residulimieten en traceerbaarheid staan meestal in de goedgekeurde materialenlijst van de klant, en een doek die daar niet op staat mag niet worden gebruikt, hoe goed hij ook presteert. Wij leveren volgens een benoemde specificatie met batchtraceerbaarheid over de hele productie.

## Residuarm

CONSTRUCTIE

## PULP / PET

SAMENSTELLING

## Batch-traceerbaar

DOCUMENTATIE

## Emmer / plat

FORMAAT

### TOEPASSINGEN

- Oppervlaktevoorbereiding romp
- Cabinereiniging
- Onderhoud ramen & beglazing
- MRO & lijnonderhoud
- Composiet-lay-upzones
- Lak- & kitwerk

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                                    | SAMENSTELLING         | STRUCTUUR  | G/M <sup>2</sup> | MATEN   | KLEUREN    |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|---------|------------|
| <b>Poetsdoek van luchtvaartkwaliteit</b>   | Cellulose / polyester | Glad       | op maat          | op maat | Wit        |
| <b>Vliegtuigreinigingsdoek</b>             | Cellulose / polyester | Gecrêpeerd | op maat          | op maat | Wit, blauw |
| <b>Poetsdoek voor vliegtuigramen</b>       | Microvezel polyester  | Gebreid    | op maat          | op maat | Wit        |
| <b>Emmerdoek (droog, voor impregneren)</b> | Cellulose / polyester | Glad       | op maat          | op maat | Wit        |

## LEESWIJZER

Levering volgens de processpecificatie van de klant. Bevestig de goedkeuringsreferentie bij uw aanvraag, zodat de juiste constructie en documentatie worden geofferd.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Luchtvaart-reinigingsdoekje
- Luchtvaart-poetsdoek
- Vliegtuigdoekje
- Poetsdoek voor composietoppervlakken
- Poetsdoek voor kitverwijdering
- Lijnonderhoud-poetsdoek

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 10

# Schuren & schrobben

Getextureerde en dubbelzijdige constructies voor ingebrand vuil dat een gladde doek niet loskrijgt.



Sommig vuil moet worden weggeschuurd, niet opgezogen. Dubbel getextureerd meltblown en pulpcomposieten met schuurzijde bieden een werkwijze die agressief genoeg is voor koolaanslag, gedroogde lijm of kalk, met een absorberende achterzijde die de resten in dezelfde haal meeneemt. Eén doek vervangt de twee stappen schuren en nadrogen.

## Dubbelzijdig

CONSTRUCTIE

## PP / PULP

SAMENSTELLING

## Krasvrij

SCHUURGRAAD

## Vel / rol

FORMAAT

## TOEPASSINGEN

- Ingebrande koolaanslag & vet
- Lijm- & etiketresten
- Lasspatten verwijderen
- Bakplaten & kookplaten
- Kalk & mineraalafzetting
- Opschuren vóór lakken

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                                  | SAMENSTELLING             | STRUCTUUR           | G/M <sup>2</sup> | MATEN   | KLEUREN    |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------|------------|
| <b>Meltblown schuurdoek</b>              | Polypropyleen meltblown   | Dubbel getextureerd | op maat          | op maat | Wit, blauw |
| <b>Pulp-schuurvlies</b>                  | Cellulose / polypropyleen | Getextureerd        | op maat          | op maat | Wit, groen |
| <b>Dubbel getextureerde spunlacedoek</b> | Cellulose / polyester     | Dubbel getextureerd | op maat          | op maat | Wit, blauw |

## LEESWIJZER

De schuurgraad moet passen bij het te reinigen oppervlak. Vraag een monster aan en test op een proefstuk voordat u een graad kiest.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Dubbel getextureerd meltblown vlies
- Doekje tegen hardnekkig vuil
- Spunlace met hoge wrijving
- Schuur- & poetscomposiet
- Reinigingsdoekje voor zware olie

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

FAMILIE 11

# Microvezel

Gesplitst polyester-polyamidefilament voor streeploze reiniging van optiek en displays.



Microvezel werkt mechanisch, niet chemisch. Het splitsen van het filament vergroot het oppervlak en geeft een wigprofiel dat deeltjes van glas en lenscoatings tilt in plaats van ze uit te smeren, daarom reinigt het zonder solvent en laat het geen droogvlekken achter. De keerzijde is de prijs per stuk, dus het hoort waar het oppervlak duur is en het resultaat zichtbaar.

## Gesplitst filament

CONSTRUCTIE

## PET / PA

SAMENSTELLING

## Streeploos

AFWERKING

## Zonder solvent

GEBRUIK

### TOEPASSINGEN

- Optiek & lensreiniging
- Displays & touchscreens
- Instrumentpanelen
- Autoruiten & detailing
- RVS & gepolijst metaal
- Precisie-assemblage

## SPECIFICATIE

# Assortimentsvergelijking

Alle maten zijn indicatief en worden volgens klantspecificatie gesneden. Formaten beschikbaar in het hele assortiment.

| PRODUCT                             | SAMENSTELLING         | STRUCTUUR          | G/M <sup>2</sup> | MATEN                | KLEUREN           |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Microvezel reinigingsdoek</b>    | Polyester / polyamide | Gesplitst filament | op maat          | op maat              | Blauw, grijs, wit |
| <b>Microvezel lensdoek</b>          | Polyester / polyamide | Gesplitst filament | op maat          | op maat              | Blauw, grijs      |
| <b>Nonwoven microvezel jumborol</b> | Polyester / polyamide | Gesplitst filament | op maat          | Max. breedte op maat | Alle kleuren      |

## LEESWIJZER

Splitsverhouding en denier bepalen prestatie en prijs. Geef bij uw aanvraag het oppervlak en de gewenste afwerkingsnorm op.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Ultrafijne krasvrije doek
- Wegwerp-microvezeldoek
- Microvezel lensdoek, groot formaat
- Pluisvrije microvezelrol
- Superfijne vezeldoek
- Microvezel voor stofverwijdering

## BESCHIKBARE FORMATEN



Plat vel



Kwartvouw



Interfold pop-up



Geperforeerde rol



Centerfeed-rol



Jumborol

MOQ 1.000 kg per specificatie. Levertijd 15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij nabestellingen.

## MATERIAALPLATFORM

# Zes vliezen onder het hele assortiment.

Elk product uit de voorgaande families wordt geconverteerd uit een van de zes onderstaande vliezen. Het materiaal is ook ongeconverteerd leverbaar, als jumborol, aan klanten met eigen lijnen.

| PRODUCT                                | SAMENSTELLING                 | STRUCTUUR          | G/M <sup>2</sup> | MATEN               | KLEUREN                  |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Spunlace viscose / PET</b>          | Viscose / polyester           | Gaas, bedrukt      | 35-120           | Max. breedte 210 cm | Geel, blauw, rood, groen |
| <b>Spunlace cellulose / PET</b>        | Cellulose / polyester         | Glad, gecreëerd    | op maat          | op maat             | Wit, blauw, turquoise    |
| <b>Spunlace cellulose / PP</b>         | Cellulose / polypropyleen     | Glad, geëmbosseerd | op maat          | op maat             | Wit, blauw, grijs        |
| <b>Meltblown polypropyleen</b>         | 100% polypropyleen            | Meltblown          | op maat          | op maat             | Wit                      |
| <b>Microvezel</b>                      | Polyester / polyamide         | Gesplitst filament | op maat          | op maat             | Blauw, grijs, wit        |
| <b>Biologisch afbreekbare spunlace</b> | Viscose, cellulose, PLA, PBAT | Glad, geëmbosseerd | op maat          | op maat             | Wit, naturel             |

## BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID

Leverbaar als gedeeltelijk biologisch afbreekbare mengsels van viscose en cellulose, en als volledig composteerbare PLA- en PBAT-constructies volgens EN 13432. Standaardmengsels van viscose/polyester mogen vanwege het polyestergehalte niet biologisch afbreekbaar worden genoemd.

De gramgewichttolerantie is doorgaans plus of min vijf procent.

## DISPERGEERBARE NONWOVEN

# Gemaakt om te bezwijken, met opzet.

Een doorspoelbaar materiaal moet twee tegenstrijdige dingen doen: in de hand onder belasting heel blijven en daarna binnen seconden uiteenvallen in water. Dat lukt met kortvezelconstructies zonder plastic, zo gebonden dat het vlies zijn samenhang verliest door beweging, niet door trekkracht.

| PRODUCT                                    | SAMENSTELLING          | STRUCTUUR           | G/M <sup>2</sup> | MATEN                | KLEUREN |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------|
| <b>Doorspoelbare spunlacerol</b>           | Cellulose, plasticvrij | Glad                | op maat          | Max. breedte op maat | Wit     |
| <b>Materiaal voor vochtig toiletpapier</b> | 100% cellulosevezel    | Glad, geëm-bosseerd | op maat          | op maat              | Wit     |
| <b>Materiaal voor verzorgingsdoekjes</b>   | Cellulose, plasticvrij | Glad                | op maat          | op maat              | Wit     |
| <b>Dispergeerbare nonwoven</b>             | Kortvezelige cellulose | Glad                | op maat          | op maat              | Wit     |

## DOORSPOELBAARHEIDSNORM

Ontworpen om binnen seconden in water uiteen te vallen en te voldoen aan de GD4- en INDA-richtlijnen voor veilige afvoer via het riool, zonder plastic. EU- en VS-regels verschillen; bevestig de doelmarkt bij uw aanvraag, zodat de juiste constructie en het juiste testbewijs worden geoffreerd.

## OOK IN DEZE FAMILIE

- Materiaal voor doorspoelbare doekjes
- Materiaal voor toiletbrilhoezen
- Inlegvel voor wasbare luiers
- Doorspoelbaar reinigingsdoekje
- Materiaal voor badkamerdoekjes
- Biologisch afbreekbare doorspoelbare nonwoven

## MATERIAALVERANTWOORDELIJKHEID

# Wegwerp is niet hetzelfde als verspilling.

Het argument tegen de wegwerpdoek gaat ervan uit dat het alternatief gratis is. Dat is het niet. Gewassen poetslappen kosten bij elke cyclus water, wasmiddel, warmte-energie en transport, en brengen vervuiling terug in de fabriek als de was faalt. De eerlijke vergelijking is de totale impact per reinigingsbeurt.

**VEZELINKOOP**

FSC- en PEFC-gecertificeerde ketens waar nodig, per materiaal verklaard in plaats van als algemene claim.

**AFBREEKBARE REEKS**

Gedeeltelijk biologisch afbreekbare mengsels van viscose en pulp, en volledig composteerbaar PLA en PBAT volgens EN 13432.

**PLASTICVRIJ DISPERGEERBAAR**

Doorspoelbare materialen bevatten geen plastic en vallen uiteen in plaats van in het riool achter te blijven.

**DISCIPLINE IN GRAMGEWICHT**

Het laagste gramgewicht specificeren dat het werk doet, is de grootste hefboom op het materiaalverbruik.

**MINDER VERBRUIK**

Interfold en centerfeed voorkomen overnemen bij de dispenser en verlagen het doekverbruik nog vóór een materiaalwissel.

**VERZENDING IN VOLLE CONTAINER**

FCL bundelt de vracht per ton ten opzichte van deelladingen en vermindert overslag onderweg.

**WAT WE NIET CLAIMEN**

Wij noemen standaardmengsels van viscose of cellulose met polyester of polypropyleen niet biologisch afbreekbaar, en doen geen claims over gerecycled materiaal of CO2 zonder onafhankelijk bewijs voor de specifieke productie.

## SECTOR NAAR PRODUCT

# Welke familie voor welke sector.

Elk product staat één keer in deze catalogus. Als een product meerdere sectoren bedient, worden de sectoren eraan gekoppeld.

|                               | Alg. industrie | Poetsrollen | Autoschade | Olie & lekkage | Cleanroom | Horeca & food | Schoonmaak | Medisch | Luchtvaart | Schuren | Microvezel |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Productie & MRO               | ●              | ●           | •          | ●              | •         | •             | ○          | •       | •          | ●       | •          |
| Auto-assemblage               | ●              | ○           | ●          | ○              | •         | •             | •          | •       | •          | ○       | ●          |
| Schadeherstel & spuiterij     | •              | •           | ●          | ○              | •         | •             | •          | •       | •          | ●       | ○          |
| Halfgeleiders & elektronica   | •              | •           | •          | •              | ●         | •             | •          | •       | •          | •       | ●          |
| Farma & medische hulpmiddelen | •              | •           | •          | •              | ●         | •             | •          | ●       | •          | •       | ○          |
| Ziekenhuis & kliniek          | •              | •           | •          | •              | ○         | •             | ●          | ●       | •          | •       | •          |
| Laboratorium & analyse        | •              | •           | •          | •              | ●         | •             | •          | ●       | •          | •       | ○          |
| Voedselverwerking & HACCP     | •              | ○           | •          | •              | •         | ●             | ●          | •       | •          | ○       | •          |
| Hotels & hospitality          | •              | ○           | •          | •              | •         | ●             | ●          | •       | •          | •       | ●          |
| Luchtvaart & MRO              | •              | •           | ○          | •              | ●         | •             | •          | •       | ●          | •       | ●          |
| Olie, brandstof & chemie      | ●              | ○           | •          | ●              | •         | •             | •          | •       | •          | •       | •          |
| Drukkerij & inkt              | ●              | ●           | •          | ○              | •         | •             | •          | •       | •          | •       | •          |
| Facilitair & schoonmaak       | •              | ●           | •          | •              | •         | •             | ●          | •       | •          | •       | ○          |
| Optiek & precisie             | •              | •           | ○          | •              | ●         | •             | •          | •       | ○          | •       | ●          |
| Maritiem & offshore           | ●              | •           | •          | ●              | •         | •             | •          | •       | •          | •       | •          |
| Eigen convertig               | ○              | ●           | •          | •              | •         | •             | •          | •       | •          | •       | ○          |

● Hoofdfamilie

○ Ook geschikt

## KWALITEITSBORGING

# Wat we testen, en wat we niet claimen.

Een poetsdoekspecificatie is maar zoveel waard als het testbewijs erachter. Wij publiceren de waarden die we hebben en markeren de rest als open, in plaats van het gat te vullen met een getal dat een audit niet doorstaat.

**ROUTINETESTS**

- |                                   |                          |                                 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| — Gramgewicht (g/m <sup>2</sup> ) | — Tolerantie gramgewicht | — Maatnauwkeurigheid            |
| — Droge & natte treksterkte       | — Absorptiecapaciteit    | — Absorptiesnelheid             |
| — Pluis- & deeltjesafgifte        | — Kleurechtheid          | — Nauwkeurigheid aantal per pak |

**PRODUCTCERTIFICERING**

Certificeringen zoals FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX en goedkeuring voor voedselcontact gelden voor een specifiek materiaal, een specifieke fabriek en een specifieke doelmarkt. Is een certificering nodig, noem die dan bij de aanvraag; wij bevestigen schriftelijk of de voorgestelde constructie eraan voldoet voordat een order wordt aanvaard. Niets in deze catalogus mag worden gelezen als een algemene certificeringsclaim voor het hele assortiment.

COMMERCIEEL

# Zo verloopt een order.

**AANVRAAG****1**

Toepassing, vuil, oppervlak en specificaties  
waaraan u moet voldoen

**MONSTER****2**

A4-monsters, vracht voor rekening ontvanger,  
binnen 24 uur na akkoord op de specificatie

**PROEF****3**

Minimaal 1.000 kg, genoeg voor een echte  
proef op de lijn

**SPEC BEVROREN****4**

Materiaal, g/m<sup>2</sup>, maat, formaat, verpakking en  
ontwerp bevestigd

**PRODUCTIE****5**

15–20 dagen na aanbetaling, 7–10 dagen bij  
nabestellingen

**VERZENDING****6**

FCL met volledige documenten, certificaat  
van oorsprong en batchtraceerbaarheid

**1.000**

KG MINIMUMORDER

**A4**

GRATIS MONSTER

**15–20**

DAGEN LEVERTIJD

**7–10**

DAGEN BIJ NABESTELLING

**VOORWAARDEN**

Offertes worden opgesteld op een benoemde specificatie en zijn 30 dagen geldig. Grondstofbewegingen buiten die termijn leiden tot een herziene offerte in plaats van een langere levertijd.

A - Z

# Elk product, één keer vermeld.

Producten voor meerdere sectoren staan één keer vermeld, onder de familie die hun specificatie draagt.

|                                     |     |                                    |     |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Absorberende trayliner              | 08  | Medische droge doek                | 08  |
| Algemene industriële poetsdoek      | 01  | Medische multifunctionele handdoek | 08  |
| Allesreinigingsdoek                 | 07  | Meltblown olie-absorberende doek   | 04  |
| Antistatische poetsdoek             | 05  | Meltblown polypropyleen            | SUB |
| Bardoek                             | 06  | Meltblown schuurdoek               | 10  |
| Biologisch afbreekbare spunlace     | SUB | Microvezel jumborol                | 11  |
| Blauwe werkplaatsdoek               | 03  | Microvezel lensdoek                | 11  |
| Centerfeed-poetsrol                 | 02  | Microvezel reinigingsdoek          | 11  |
| Dispergeerbare nonwoven             | FLU | Middelzware reinigingsdoek         | 07  |
| Doek voor ziekenhuisinstrumenten    | 08  | Nonwoven kleefdoek                 | 03  |
| Doorspoelbare spunlacerol           | FLU | Olie-absorberende poetsdoek        | 04  |
| Dubbel getextureerde spunlacedoek   | 10  | Olie-absorptiedoek                 | 04  |
| Emmerdoek                           | 09  | Pluisarme nonwovendoek             | 05  |
| Geperforeerde zware poetsrol        | 02  | Poetsdoek van luchtvaartkwaliteit  | 09  |
| HACCP-reinigingsdoek                | 06  | Poetsdoek voor autolak             | 03  |
| Industrieel poetspapier, grote rol  | 02  | Poetsdoek voor vliegtuigramen      | 09  |
| Industriële poetsdoek licht         | 01  | Poetsdoek voor voedselcontact      | 06  |
| Industriële poetsdoek middel        | 01  | Pulp-schuurvlies                   | 10  |
| Industriële poetsdoek zwaar         | 01  | Spuitvoorbereidingsdoek            | 03  |
| J-cloth nonwoven vaatdoek           | 06  | Spunlace cellulose / PET           | SUB |
| Jumborol (converting)               | 02  | Spunlace cellulose / PP            | SUB |
| Kleurgecodeerde semi-wegwerpdoek    | 07  | Spunlace viscose / PET             | SUB |
| Laboratoriumdoek                    | 05  | Stofvrije poetsdoek                | 05  |
| Lichte reinigingsdoek               | 07  | Technische poetsdoek               | 01  |
| Materiaal voor verzorgingsdoekjes   | FLU | Universele absorptiedoek           | 04  |
| Materiaal voor vochtig toiletpapier | FLU | Vliegtuigreinigingsdoek            | 09  |

SUB = basismaterialen. FLU = doorspoelbare materialen. Cijfers verwijzen naar de productfamilie.



NONWOVEN-PRODUCENT & EXPORTEUR

# Stuur ons het reinigingsprobleem.

Niet de productcode. Het vuil, het oppervlak en de norm waaraan u moet voldoen, laten ons de eerste keer de juiste constructie specificeren.

## HOOFDKANTOOR

624 Udyog Vihar Phase 5  
Gurgaon 122016  
Haryana, India

## PRODUCTIE

Surat  
Gujarat, India

## ONLINE

[www.samridhicreation.com](http://www.samridhicreation.com)

Specificaties in deze catalogus zijn indicatief en onder voorbehoud van bevestiging op basis van een benoemde orderspecificatie. Maten, gramgewicht, formaat en verpakking worden op maat gesneden en geconfigureerd volgens de wens van de klant.