



NONWOVEN ÜRETİCİ VE İHRACATÇI

ÜRÜN KATALOĞU / 2026

Endüstriyel silme bezleri

Endüstri, temiz oda, otomotiv, sağlık ve gıda temaslı temizlik için tasarlanmış spunlace, meltblown ve kompozit nonwoven silme bezleri.

30-130

G/M² ARALIĞI

11

AİLELER

4

KENAR TİPLERİ

6

FORMATLAR

İÇİNDEKİLER

İçeride neler var.

İlk sayfalar silme bezinin nasıl seçileceğini anlatır. Orta bölüm ne ürettiğimizi gösterir. Son sayfalar nasıl satın alınacağını anlatır.

NASIL SEÇİLİR

- 03 Üretici
- 04 Gramaj
- 05 Lif davranışı
- 06 Formatlar
- 07 Kenar ve kesim
- 08 Ambalaj ve etiket
- 09 Renk kodlama

NE ÜRETİYORUZ

- 10 Genel endüstri
- 12 Silme bezi ruloları
- 14 Otomotiv boyahane
- 16 Yağ ve döküntü
- 18 Temiz oda ve elektronik
- 20 Yiyecek hizmetleri
- 22 Profesyonel temizlik
- 24 Sağlık
- 26 Havacılık
- 28 Aşındırıcı ve ovma
- 30 Mikrofiber
- 32 Temel malzemeler
- 33 Tuvalete atılabilir malzemeler

NASIL SATIN ALINIR

- 34 Sürdürülebilirlik
- 35 Uygulama matrisi
- 36 Kalite ve uyumluluk
- 37 Sipariş
- 38 Ürün dizini
- 39 İletişim

BİZ KİMİZ

Kesim artığına göre değil, silme bezine göre tasarlandı.

Samridhi Crrreation, Gujarat'ın Surat kentinden nonwoven temizlik malzemeleri üretir ve ihraç eder. Hem dönüştürücü hem üreticiyiz: malzeme yapacağı temizlik işine göre belirlenir, ardından sizin formatınız ve tasarımınızla kesilir, katlanır, perfore edilir ve paketlenir.

SPUNLACE SİLME BEZİ NASIL ÜRETİLİR



MALZEME PLATFORMLARI



ÜRÜN AİLELERİ



TEDARİK FORMATLARI



İHRACAT MODELİ


ÜRETİM PLATFORMU

- PP / PET / naylon spunbond
- Hava geçişli termal bağlı
- PAN keçe
- Meltblown
- İğneli keçe
- Kompozit laminatlar
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Emici ürün dönüştürme

SPESİFİKASYON 01

Gramaj, karar veren sayıdır.

Lif, silme bezinin neyi topladığını belirler. Gramaj ise ne kadarını ve bu işe ne kadar süre dayandığını belirler.

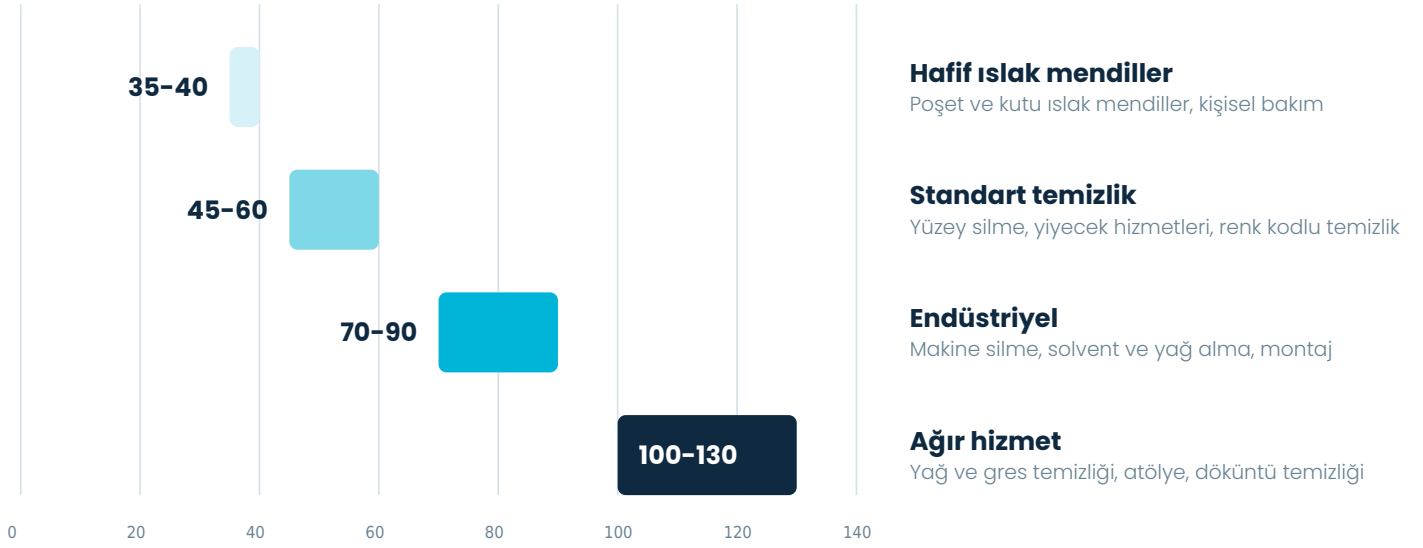

METREKARE BAŞINA GRAM

Standart üretim 30-130 g/m². Bu aralığın dışındaki talepler ve katalogdaki kombinasyonların dışındaki karışımlar talep üzerine fiyatlandırılır. Gramaj toleransı genellikle artı eksi yüzde beştir.

+%40

60'tan 90 g/m²'ye geçişte
kazanılan kapasite, yaklaşık

-%25

format fazla çekmeyi önleyince
tüketilen silme bezi

x3

bıçak kesimden lazer mühürlü
kenara maliyet basamağı

SPESİFİKASYON 02

Karışım gerçekte ne işe yarar.

Ürün gamının büyük kısmını üç karışım taşır. Fark fiyatta değil, bezin solvent, yağ veya suyla karşılaştığında ne olduğundadır.

ViSKON / POLYESTER

Yumuşak, yüksek su emişli, baskıya uygun file yüzey. Polyester, bezin tekrarlanan sıkıya dayanması için mukavemet sağlar. Renk kodlu temizlik ve yiyecek hizmetleri bezlerinin temeli.

SELÜLOZ / POLYESTER


Daha yüksek emme kapasitesi ve daha temiz yüzey. Krepli ve düz versiyonlar. Hafif ve orta endüstriyel, boya hazırlık ve düşük tüy bırakan temiz oda kaliteleri.

SELÜLOZ / POLİPROPİLEN

Oleofilik seçenek. Polipropilen solventlere dayanır ve yağı suya tercih eder; bu yüzden polyesterin yumuşayacağı veya tüy bırakacağı ağır hizmet ve yağ döküntüsü kalitelerinde kullanılır.

AYRICA MEVCUT


Yağ emme ve düşük tüylü kritik silme için meltblown polipropilen. Optik işler için polyester/poliamid mikrofiber. EN 13432'ye uygun viskon, selüloz, PLA ve PBAT biyobozunur yapılar.

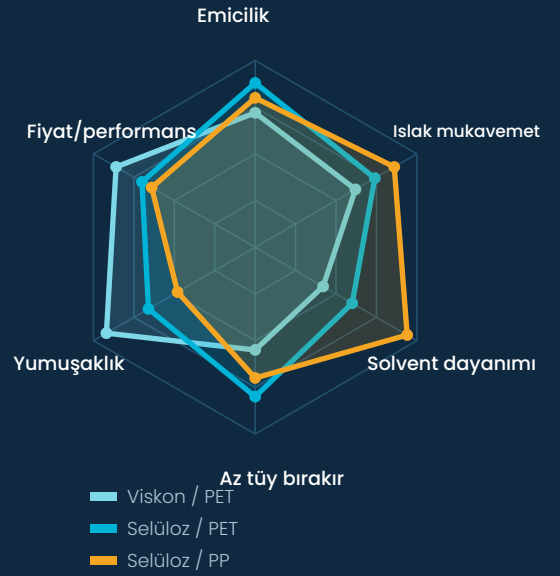

SPESİFİKASYON 03


Tek malzeme, altı sunum şekli.

Format bir malzeme değil, maliyet ve ergonomi kararıdır. Buradaki her silme bezi, ölçüleri spesifikasyonunuza göre kesilerek aşağıdaki formatların herhangi birine dönüştürülebilir.




DÜZ YAPRAK

En basit ve en ekonomik. Poşette veya kolide istiflenir. Bezlerin sahada bir dispansere aktarıldığı yerler için ideal.




DÖRDE KATLI

Açık ölçünün dörtte birine katlanır. Elde tam yaprak olarak açılır ve daha geniş yüzeyi kaplar. Boya hazırlıkta standarttır.




İÇ İÇE KATLI POP-UP

Her yaprak bir sonrakini çıkarır. Tek elle çekme, yığına uzanmak yok. Atölye bezlerinde standarttır.



PERFORELİ RULO

Sabit yaprak boyunda koparılır. Yüksek tüketimli alanlar için duvar veya ayaklı dispenser.



İÇTEN ÇEKMELİ RULO

Çekirdekten çekilir. Dış yüzeyin korunması gereken kapalı dispenserler ve yıkama alanları için.



JUMBO RULO


Kendi kesme, katlama veya ıslak mendil emdirme hatlarını işleten müşteriler için dönüştürülmemiş ana bobin.

Yaprak ve rulo ölçüleri, paket başına yaprak sayısı, perfore aralığı ve masura çapı müşteri spesifikasyonuna göre belirlenir.

SPESİFİKASYON 04


Kenar, yüzeyden önce tüy bırakır.

Kritik silmede bez neredeyse hiçbir zaman ortadan bozulmaz; bozulma kesik kenarda olur, kesilmiş lifler temizlenen yüzeye serbestçe geçer. Kenar seçimi bir kontaminasyon kararıdır ve her seviyenin bir maliyet basamağı vardır.




BIÇAK KESİM

Düz mekanik kesim. En düşük maliyet, en yüksek kenar tüylenmesi. Tüyn kusur sayılmadığı genel endüstri ve temizlik için uygundur.




KENARI MÜHÜRLÜ

Kenar dönüştürmede sıkıştırılır ve bağlanır. Lif göçünü makul maliyetle büyük ölçüde azaltır. Yiyecek hizmetleri ve sağlıkta standarttır.



ULTRASONİK MÜHÜRLÜ

Kenar ultrasonik enerjiyle eritilir. Kesintisiz mühürlü kenar, ilave kimyasal yok. Temiz oda ve elektronik montaj.



LAZER MÜHÜRLÜ

Tek geçişte kesilir ve eritilir. Mevcut en temiz kenar; kritik yarı iletken ve optik işlerde standarttır.

● Yukarıdaki şemalardaki turuncu işaretler kenardan salınan lifleri gösterir.

BAĞIMSIZ OLARAK BELİRLENİR

Kenar işlemi her siparişte ayrı belirlenir ve malzemeden bağımsızdır. Bu katalogdaki her yapı, minimum miktar koşuluyla dört işleminden herhangi biriyle tedarik edilebilir.

TEDARİK 01

Sizin kutunuz, sizin barkodunuz.

Üretimimizin büyük bölümü müşterinin kendi markasıyla sevk edilir. Ambalaj, bizim üretim kolaylığımıza göre değil, hedef satış kanalına göre tasarlanır.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

- PE poşet, ısıyla kapatılmış
- İç koli
- İhracat dış kolisi
- Dispenser / pop-up kutu
- Kova ve kutu (önceden emdirilmiş)
- Rafa hazır perakende paket
- Shrink ambalajlı balya
- Paletli, streçli
- Konteyner yüklemeli FCL

MARKA VE ZORUNLU ETİKETLEME

- Tam renkli özel marka baskı
- Spesifikasyona göre müşteri tasarımı
- EAN / UPC barkodlama
- Çok dilli etiket metni
- Menşe ülke işaretlemesi
- Parti ve lot kodlama
- Geri dönüşüm ve bertaraf işaretleri
- Kullanım ve bakım piktogramları
- Rafa hazır teşhir ambalajları

TASARIM ALINDI

1

Vektörel PDF veya AI, fontlar
dönüştürülmüş, 3 mm taşma payı

DİJİTAL PROVA

2

Yazılı onay için gönderilir

ÖN SERİ NUMUNESİ

3

Gerçek kalıptan fiziksel numune

ÜRETİM ONAYI

4

Üretim yalnızca yazılı onayla
başlar

TEDARİK 02

Dört renk, tek disiplin.

Renk kodlu temizlik, bir bezin kirlı bir alandan temiz bir alana geçmesini engeller. Aşağıdaki sistem, Avrupa ve Körfez'deki gıda ve tesis hizmetlerinde en yaygın uygulanan sistemdir.

KIRMIZI**SIHHİ ALANLAR**

Lavabolar, tuvaletler, pisuvarlar ve tüm sıhhi tesisat. Bölgeden asla çıkmaz.

SARI**ENFEKSİYON KONTROLÜ**

Klinik alanlar, el temas yüzeyleri, sıhhi alanlar dışındaki eviye ve lavabolar.

YEŞİL**GIDA**

Gıda hazırlama yüzeyleri, mutfaklar, barlar ve genel gıda temas alanları.

MAVİ**GENEL**

Düşük riskli genel temizlik, ofisler, karşılama, cam ve az temas edilen yüzeyler.

BASKI

Renk, malzemeye ve haslık gereksinimine göre çözelti boyama veya yüzey baskıyla elde edilir. Balıksırtı, dalga ve file desenleri standarttır; müşteri desenleri siparişe göre hazırlanır.

Renk kodlu ürünler Yiyecek hizmetleri ve Profesyonel temizlik ailelerinde yer alır.

AİLE 01

Genel endüstri

Gamın işçi beygiri. Islak mukavemet ve solvent dayanımı için polyester veya polipropilene bağlanmış selüloz.



Bunlar üretim sahasına giden silme bezleridir. Selüloz emer; sentetik kısım, bez solvente batırılıp işlenmiş bir kenar üzerinde sürüklendiğinde yaprağı bir arada tutar. Sonuç, yağı ve suyu pamuklu üstüptüden daha hızlı toplar, yıkama kalıntısı bırakmaz ve takip edilip yıkanıp geri gönderilmek yerine iş bitince atılır.

60-130G/M² ARALIĞI**SELÜLOZ / PET / PP**

BİLEŞİM

FSC PEFC RoHS

SERTİFİKASYON

1.000 kg

DENEME MOQ

HAFİF60-125 g/m²**PET****ORTA**60-130 g/m²**PET****GENEL**60-130 g/m²**PP****AĞIR**80-125 g/m²**PP**

Kullanım merdiveni. Genel kullanımdan itibaren polyesterden polipropilene geçişe dikkat edin.

KULLANIM ALANLARI

- Genel imalat
- Makine atölyeleri ve MRO
- Otomotiv montaj
- Baskı ve mürekkep yönetimi
- Atölye bakımı
- Yağ ve gres temizliği

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Hafif endüstriyel silme bezi	Selüloz / polyester	Krepli	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Beyaz, mavi, turkuaz
Orta endüstriyel silme bezi	Selüloz / polyester	Düz	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Beyaz, mavi, turkuaz
Genel endüstriyel silme bezi	Selüloz / polipropilen	Düz	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Beyaz, mavi, turkuaz
Ağır endüstriyel silme bezi	Selüloz / polipropilen	Düz	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Beyaz, mavi, kırmızı

TABLOYU OKUMA

Hafif ve orta kaliteler polyester üzerine kuruludur; genel ve ağır kaliteler solvent ve yağ işleri için polipropilene geçer.

BU AİLEDE AYRICA

- Teknik silme bezi
- Kuru endüstriyel temizlik bezi
- Atölye bakım bezi
- Bakım bezi
- Çok amaçlı endüstriyel bez
- Üretim temizlik bezi
- Temizlik bezi
- Endüstriyel havlu
- Makine temizlik bezi

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo



Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15-20 gün, tekrar siparişlerde 7-10 gün.

AİLE 02

Silme bezi ruloları

Yüksek tüketimli alanlar için aynı malzemeler: perforeli, içten çekmeli ve jumbo.



Tüketimin yüksek olduğu ve bezin tek elle çekildiği yerlerde, silme başına maliyeti malzemeden çok format belirler. Perforeli rulolar yaprak boyunu sabitler; böylece biri yeterken kimse üç tane almaz. İçten çekme, dispenser içindeki çalışma yüzeyini korur. Jumbo rulolar kendi dönüştürme veya emdirme hatlarını işleten müşterilere gider.

60-130G/M² ARALIĞI**SELÜLOZ / PP**

BİLEŞİM

6

RULO FORMATLARI

210 cm

MAKS. EN

KULLANIM ALANLARI

- Yüksek tüketimli atölyeler
- Yıkama alanları
- Duvar tipi dispenser
- Ayaklı dispenser
- Islak mendil dönüştürme
- Kendi markasıyla dilimleme

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Perforeli ağır hizmet rulosu	Selüloz / polipropilen	Düz	Özelleştirilebilir	Yaprak boyu isteğe göre	Beyaz, mavi
İçten çekmeli silme rulosu	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Rulo eni isteğe göre	Beyaz, mavi
Büyük rulo endüstriyel silme kâğıdı	Selüloz / polyester	Kabartmalı	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, mavi
Jumbo rulo (dönüştürmelik)	Tüm malzemeler	Düz / kabartmalı	30-130	Maks. en 210 cm	Tüm renkler

TABLOYU OKUMA

Jumbo rulo eni, malzemenin 210 cm'lik azami enini izler. Dönüştürülmüş rulo enleri ve yaprak boyları siparişe göre kesilir.

BU AİLEDE AYRICA

- Kabartmalı ağır hizmet rulosu
- Endüstriyel temizlik rulosu
- Küçük ev tipi rulo
- Perforeli ve kabartmalı nonwoven rulo
- Rulo duvar aparatı
- Kuru mendil rulosu

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo




Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avansttan itibaren 15-20 gün, tekrar siparişlerde 7-10 gün.

AİLE 03

Otomotiv boyahane

Boya kabini kalitesi. Düşük tüylü, solvante dayanıklı ve tezgâh için değil panel için katlanmış.

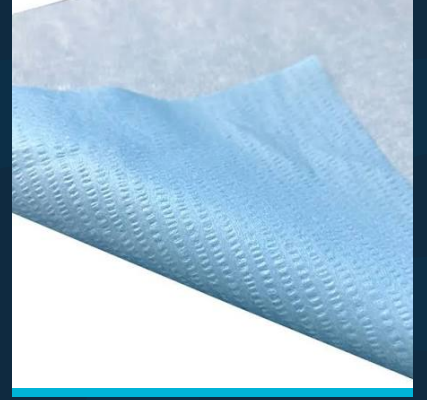

Bir boyahane bezinin önemli tek bir işi vardır: geride hiçbir şey bırakmamak. Panelde kalan her lif, silikon veya kalıntı vernik altında kusura dönüşür ve rötuş maliyeti bezin fiyatını katbekat aşar. Krepli selüloz ve polyester, astarı çizmeyen yumuşak bir yüzey ve yağ çözücüyü tüm panele taşıyacak kadar ıslak mukavemet sunar.

68TİPİK G/M²**SELÜLOZ / PET**

BİLEŞİM

Krepli

YÜZEY

Dörde katlı

STANDART FORMAT

KULLANIM ALANLARI

- Kaporta ve boya atölyeleri
- Panel hazırlığı
- Kat arası silme
- Yağ alma ve solvent silme
- Son toz alma
- Detaylı temizlik ve cila

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Otomotiv yüzey silme bezi	Selüloz / polyester	Krepli	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Beyaz, mavi, turkuaz
Boya hazırlık bezi	Selüloz / polyester	Krepli	özelleştirilebilir	Düz / dörde katlı	Beyaz, mavi
Nonwoven toz alma bezi	Yapışkan katmanlı nonwoven	Açık file	özelleştirilebilir	özelleştirilebilir	Sarı, beyaz
Mavi atölye bezi	Selüloz / polipropilen	Düz	özelleştirilebilir	Dörde katlı / pop-up	Mavi

TABLOYU OKUMA

Toz alma bezi yapışkan madde içerir ve düz bir hazırlık bezinin yerine kullanılamaz. Sipariş öncesinde kullanılan boya sistemini belirtin.

BU AİLEDE AYRICA

- Cila bezi
- Beyaz düz dörde katlı bez
- Beyaz/mavi krepli dörde katlı bez
- Pop-up kutuda atölye bezi
- Otomotiv bakım bezi
- Motor ve solvent bezi

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo



Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15-20 gün, tekrar siparişlerde 7-10 gün.

AİLE 04

Yağ ve döküntü

Hidrokarbon toplama ve kontrol altına alma için meltblown polipropilen ve selüloz kompozitler.



Yağ emme bir emicilik değil, lif kimyası meselesidir. Polipropilen oleofilik ve hidrofobiktir; bu nedenle meltblown tül karışık bir döküntüden hidrokarbonu alır ve suyu geride bırakır. Bu özellik emici pedi genel silme bezinden ayırır; buradaki ağır kalitelerin selüloz ağırlıklı değil polipropilen olmasının nedeni de budur.

Meltblown

TEKNOLOJİ

PP

LİF

Ped / rulo / örtü

FORMAT

Oleofilik

DAVRANIŞ

HİDROKARBON



Emilir ve lif matrisi içinde tutulur

SU



Yüzeyde boncuklanır ve akıp gider

Neden polipropilen: aynı tül hidrokarbonu alır, suyu iter.

KULLANIM ALANLARI

- Yağ ve yakıt döküntüsüne müdahale
- Takım tezgâhı soğutma sıvısı
- Atölye zemininde kontrol
- Denizcilik ve açık deniz
- Kimyasal aktarma
- Trafo ve hidrolik sızıntıları

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşıktır ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Yağ emici silme bezi	Selüloz / polipropilen	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, gri
Meltblown yağ emici bez	%100 polipropilen	Meltblown	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Yağ emici ped	Meltblown polipropilen	Bağlı ped	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Genel amaçlı emici ped	Meltblown polipropilen	Bağlı ped	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Gri

TABLOYU OKUMA

Emme kapasitesi her ürün için birim başına litre olarak verilir ve sıvının viskozitesine bağlıdır. Belirli bir sıvı için değerler talep üzerine sunulur.

BU AİLEDE AYRICA

- Ağır yağ pedi
- Emici örtü
- Meltblown yağ emici örtü
- Ağır hizmet pedi
- Döküntü emici bez
- Yüksek emişli selüloz/PP bez

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo




Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avansttan itibaren 15–20 gün, tekrar siparişlerde 7–10 gün.

AİLE 05

Temiz oda ve elektronik

Kontrollü ortamlar ve statığe duyarlı montaj için düşük tüylü, bağlayıcısız yapı.

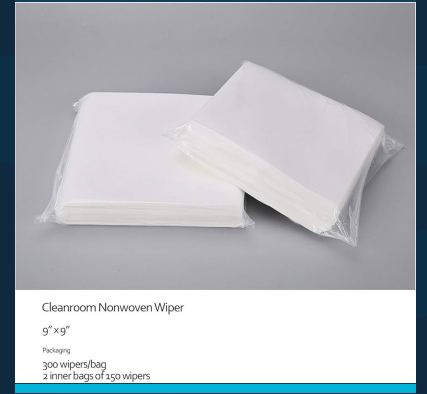

Bir temiz oda bezi, topladığına göre değil, saldıdığına göre değerlendirilir. Su jetiyle bağlanmış tüller bağlayıcı, tutkal veya yapıştırıcı içermez; bu nedenle bir wafer'a veya dizilmiş bir karta göç edecek kimyasal yoktur. Kenar, tüll kadar önemlidir: kesik kenar tüy bırakır, mühürlü kenar bırakmaz. Sınıfı belirtin, yapıyı ve kenarı ona göre eşleştirelim.

56

TİPİK G/M²

SELÜLOZ / PET

BİLEŞİM

Bağlayıcısız

YAPI

4-9 inç

STANDART ÖLÇÜLER

DAHA TEMİZ

ISO 8

Bıçak kesim

Kritik değil / endüstriyel

ISO 6-7

Kenarı mühürlü

Genel kontrollü ortam

ISO 5

Ultrasonik mühürlü

Temiz oda ve elektronik

ISO 4

Lazer mühürlü

Kritik yarı iletken ve optik

DAHA AZ KRİTİK

Kenar spesifikasyonunu malzeme değil, temiz oda sınıfı belirler.

KULLANIM ALANLARI

- Yarı iletken ve wafer üretimi
- PCB ve elektronik montaj
- Optik ve hassas cihazlar
- İlaç temiz odası
- Analiz laboratuvarı
- Tıbbi cihaz üretimi

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Tozsuz silme bezi	Selüloz / polyester	Düz	56	4x4, 6x6, 9x9 inç	Beyaz
Düşük tüylü nonwoven bez	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Antistatik silme bezi	İletken lifli polyester	Örme	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, mavi
Laboratuvar silme bezi	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz

TABLOYU OKUMA

ISO 14644-1 sınıfı, partikül sayısı, iyon içeriği ve NVR, protokolünüze göre testle belirlenir ve analiz sertifikasında bildirilir.

BU AİLEDE AYRICA

- Elektronik silme bezi
- Mikrofiber lens temizleme bezi
- Temiz oda silme malzemesi
- Temiz oda için spunlace kumaş
- Tozsuz temizlik bezi
- Optik kalite silme bezi

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo




Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15-20 gün, tekrar siparişlerde 7-10 gün.

A İ L E 0 6

Yiyecek hizmetleri

Mutfaklar, üretim hatları ve servis alanları için renk kodlu, gıda temasına uygun bezler.

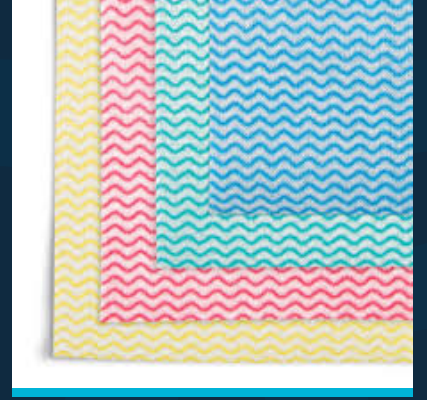

Gıda ortamında silme bezi yalnızca bir temizlik aracı değil, çapraz bulaşmayı kontrol aracıdır. Mekanizma renk kodlamadır: her bölgeye sabit bir renk, çığ et tezgâhında kullanılmış bir bezin hazır gıda yüzeyinde yeniden görünmemesini sağlar. Baskılı file spunlace, tekrarlanan ıslak kullanımda rengini korur ve vardiyalar arasında üremeyi engelleyecek kadar hızlı kurur.

50-70G/M² ARALIĞI**VİSKON / PET**

BİLEŞİM

4

STANDART RENKLER

Gıda teması

SERTİFİKASYON

KULLANIM ALANLARI

- Ticari mutfaklar
- Gıda işleme hatları
- HACCP kontrollü alanlar
- Oteller ve catering
- Süpermarket taze ürün reyonları
- İçecek ve bira üretimi

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
J-Cloth tipi nonwoven bez	Viskon / polyester	Baskılı file	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Sarı, mavi, kırmızı, yeşil
Tezgâh bezi	Viskon / polyester	File	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Renk kodlu seri
Gıda temaslı silme bezi	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, mavi
HACCP temizlik bezi	Viskon / polyester	Baskılı file	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Renk kodlu seri

TABLOYU OKUMA

Gıda teması sertifikası malzeme ve hedef pazar bazında verilir. Teklif aşamasında mevzuat çerçevesini (AB, FDA, FSSAI) teyit edin.

BU AİLEDE AYRICA

- Antibakteriyel gıda bezi
- Yiyecek hizmetleri bezi
- Mutfak temizlik bezi
- Catering silme bezi
- Gıda makinesi silme bezi
- Renk kodlu bez

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo




Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15-20 gün, tekrar siparişlerde 7-10 gün.

AİLE 07

Profesyonel temizlik

Temizlik şirketleri, tesis yönetimi ve konaklama için çok amaçlı bezler.

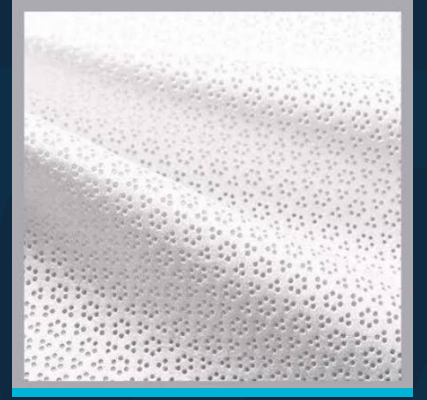

Temizlik şirketleri bez başına değil, temizlik başına maliyetle satın alır. Dört beş ıslak kullanıma dayanıp sonra atılan yarı tek kullanımlık bir bez, pamuklu bezin gizli maliyetinin bulunduğu çamaşırhane döngüsünü tamamen ortadan kaldırır. File ve delikli yüzeyler partikülleri itip kaydırmak yerine toplar.

45-70G/M² ARALIĞI**VISKON / PET**

BİLEŞİM

Yarı tek kullanımlık

KULLANIM PROFİLİ

Renk kodlu

BÖLGELEME

KULLANIM ALANLARI

- Temizlik şirketleri
- Tesis yönetimi
- Oteller ve konaklama
- Lavabolar ve sıhhi alanlar
- Okullar ve kurumlar
- Mağaza ve ofis

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Çok amaçlı bez	Viskon / polyester	File	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Renk kodlu seri
Yarı tek kullanımlık renk kodlu bez	Viskon / polyester	Baskılı file	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Sarı, mavi, kırmızı, yeşil
Hafif temizlik bezi	Viskon / polyester	File	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Renk kodlu seri
Orta kalınlıkta temizlik bezi	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, mavi

BU AİLEDE AYRICA

- Çok amaçlı silme bezi
- Yer silme bezi
- Tek kullanımlık temizlik bezi
- Ev tipi toz bezi
- Yeniden kullanılabilir temizlik bezi
- Çok fonksiyonlu silme bezi

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo



Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15-20 gün, tekrar siparişlerde 7-10 gün.

AİLE 08

Sağlık

Klinik kullanım için düşük tüylü kuru bezler, alet bezleri ve emici tepsi örtüleri.



Klinik silme, farklı bezler gerektiren iki işe ayrılır. Alet ve yüzey işi, dezenfektanın malzeme tarafından nötralize edilmemesi için düşük tüy ve kimyasal dayanım ister. Hasta teması ve emme işi yumuşaklık ve kapasite ister. Her ikisi de su jeliyle bağlanmış selüloz ve polyester tüllerinden üretilir; validasyon protokolünüze göre steril veya steril olmayan olarak tedarik edilir.

Düşük tüylü

YAPI

SELÜLOZ / PET

BİLEŞİM

Steril seçenek

BULUNABİLİRLİK

Bağlayıcısız

KİMYA

KULLANIM ALANLARI

- Hastaneler ve klinikler
- Ameliyathane
- Alet yeniden işleme
- Diş klinikleri
- Tıbbi cihaz üretimi
- Bakım ve inkontinans

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Tıbbi kuru silme bezi	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Tıbbi çok amaçlı havlu	Viskon / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, mavi
Hastane alet bezi	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Emici tepsi örtüsü	Selüloz kompozit	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, yeşil

TABLOYU OKUMA

Steril kaliteler, sterilizasyon yöntemi ve SAL her sipariş için belirlenir. Tıbbi cihaz tescili, hedef pazardaki marka sahibinin sorumluluğundadır.

BU AİLEDE AYRICA

- Tıbbi el bezi
- Sterilizasyon tepsisi örtüsü
- Cerrahi havlu
- Hastane kalitesinde temizlik mendili
- Düşük tüylü tıbbi havlu
- Kuru tek kullanımlık banyo eldiveni

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo




Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15–20 gün, tekrar siparişlerde 7–10 gün.

A İ L E 0 9

Havacılık

Gövde, kabin ve pencere işleri için kontrollü temizlikte silme bezleri.

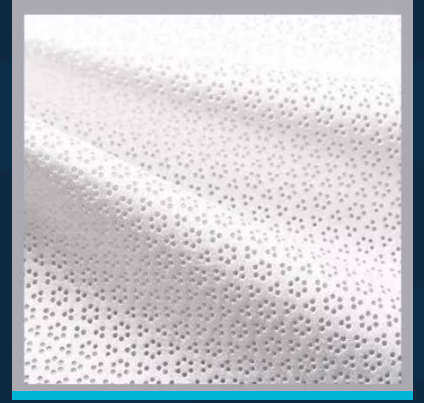

Havacılıkta silme, tercihlere değil proses spesifikasyonlarına tabidir. Solvent uyumluluğu, kalıntı limitleri ve izlenebilirlik genellikle müşterinin onaylı malzeme listesinde yazılıdır; bu listede olmayan bir bez, performansı ne kadar iyi olursa olsun kullanılamaz. Belirtilen spesifikasyona göre tedarik eder, üretim boyunca parti izlenebilirliği sağlarız.

Düşük kalıntı

YAPI

SELÜLOZ / PET

BİLEŞİM

Parti izlenebilir

DOKÜMANTASYON

Kova / düz

FORMAT

KULLANIM ALANLARI

- Gövde yüzey hazırlığı
- Kabin içi temizlik
- Pencere ve şeffaf parça bakımı
- MRO ve hat bakımı
- Kompozit serme alanları
- Boya ve sızdırmazlık işleri

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Havacılık kalitesinde silme bezi	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Uçak temizlik bezi	Selüloz / polyester	Krepli	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, mavi
Uçak penceresi silme bezi	Mikrofiber polyester	Örme	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Kova bezi (kuru, emdirmelik)	Selüloz / polyester	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz

TABLOYU OKUMA

Müşteri proses spesifikasyonuna göre tedarik. Doğru yapı ve dokümantasyonun fiyatlandırılması için teklif aşamasında onaylı malzeme referansını teyit edin.

BU AİLEDE AYRICA

- Havacılık temizlik mendili
- Havacılık silme bezi
- Uçak mendili
- Kompozit yüzey silme bezi
- Sızdırmazlık macunu temizleme bezi
- Hat bakım silme bezi

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo



Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15–20 gün, tekrar siparişlerde 7–10 gün.

AİLE 10

Aşındırıcı ve ovma

Düz bir bezin sökemeceği yanık kirler için dokulu ve çift yüzlü yapılar.



Bazı kirler emilmez, kazınmalıdır. Çift dokulu meltblown ve aşındırıcı yüzlü selüloz kompozitler; karbon birikintisini, kurumuş yapıştırıcıyı veya kireci kırarak kadar agresif bir çalışma yüzü ile kalıntıyı aynı geçişte alan emici bir arka yüz sunar. Önce ov sonra sil şeklindeki iki adımı tek bir bezle karşılar.

Çift yüzlü

YAPI

PP / SELÜLOZ

BİLEŞİM

Çizmez

AŞINDIRMA DERECEŚİ

Yaprak / rulo

FORMAT

KULLANIM ALANLARI

- Yanık karbon ve yağ
- Yapıştırıcı ve etiket kalıntısı
- Kaynak çapağı temizliği
- Mutfak ızgarası ve ocak plakası
- Kireç ve mineral birikintisi
- Boya öncesi matlaştırma

S P E S İ F İ K A S Y O N

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Aşındırıcı meltblown silme bezi	Polipropilen meltblown	Çift dokulu	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, mavi
Selüloz aşındırıcı nonwoven	Selüloz / polipropilen	Dokulu	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, yeşil
Çift dokulu spunlace silme bezi	Selüloz / polyester	Çift dokulu	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz, mavi

TABLOYU OKUMA

Aşındırma derecesi temizlenen yüzeye göre seçilmelidir. Bir dereceye karar vermeden önce numune isteyin ve feda edilebilir bir parçada deneyin.

BU AİLEDE AYRICA

- Çift dokulu meltblown kumaş
- İnatçı kir temizleme mendili
- Yüksek sürtünmeli spunlace
- Ovma ve silme kompoziti
- Ağır yağ temizlik mendili

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo



Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15–20 gün, tekrar siparişlerde 7–10 gün.

AİLE 11

Mikrofiber

Optik ve ekran işlerinde iz bırakmayan temizlik için yarık filament polyester ve poliamid.



Mikrofiber kimyasal değil mekanik çalışır. Filamenti yarmak yüzey alanını katlar ve partikülleri camdan ve lens kaplamalarından yaymak yerine kaldıran kama profili oluşturur; bu yüzden solventsiz temizler ve kuruma izi bırakmaz. Bedeli birim maliyettir; bu nedenle yüzeyin pahalı ve sonucun görünür olduğu yerlere uygundur.

Yarık filament

YAPI

PET / PA

BİLEŞİM

İz bırakmaz

YÜZEY BİTİŞİ

Solventsiz

KULLANIM

KULLANIM ALANLARI

- Optik ve lens temizliği
- Ekran ve dokunmatik ekran
- Gösterge panelleri
- Oto camı ve detaylı temizlik
- Paslanmaz ve parlatılmış metal
- Hassas montaj

SPESİFİKASYON

Ürün karşılaştırması

Tüm ölçüler yaklaşık ve müşteri spesifikasyonuna göre kesilir. Formatlar tüm gamda mevcuttur.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Mikrofiber temizlik bezi	Polyester / poliamid	Yarık filament	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Mavi, gri, beyaz
Mikrofiber lens temizleme bezi	Polyester / poliamid	Yarık filament	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Mavi, gri
Nonwoven mikrofiber jumbo rulo	Polyester / poliamid	Yarık filament	Özelleştirilebilir	Maks. en isteğe göre	Tüm renkler

TABLOYU OKUMA

Yarılma oranı ve denye, temizleme performansını ve fiyatı belirler. Teklif aşamasında yüzeyi ve kabul edilebilir bitiş standardını belirtin.

BU AİLEDE AYRICA

- Ultra ince çizmeyen bez
- Tek kullanımlık mikrofiber bez
- Jumbo mikrofiber lens bezi
- Tüy bırakmayan mikrofiber rulo
- Süper ince lif bezi
- Toz alma için mikrofiber

MEVCUT FORMATLAR



Düz yaprak



Dörde katlı



İç içe katlı pop-up



Perforeli rulo



İçten çekmeli rulo



Jumbo rulo

Spesifikasyon başına MOQ 1.000 kg. Teslim süresi avanstan itibaren 15–20 gün, tekrar siparişlerde 7–10 gün.

MALZEME PLATFORMU

Tüm gamın altındaki altı tül.

Önceki ailelerdeki her ürün aşağıdaki altı tülde birinden dönüştürülür.

Malzeme, kendi hatlarını işleten müşterilere dönüştürülmeden, jumbo rulo olarak da tedarik edilir.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Spunlace viskon / PET	Viskon / polyester	File, baskılı	35-120	Maks. en 210 cm	Sarı, mavi, kırmızı, yeşil
Spunlace selüloz / PET	Selüloz / polyester	Düz, krepli	özelleştirilebilir	özelleştirilebilir	Beyaz, mavi, turkuaz
Spunlace selüloz / PP	Selüloz / polipropilen	Düz, kabartmalı	özelleştirilebilir	özelleştirilebilir	Beyaz, mavi, gri
Meltblown polipropilen	%100 polipropilen	Meltblown	özelleştirilebilir	özelleştirilebilir	Beyaz
Mikrofiber	Polyester / poliamid	Yarık filament	özelleştirilebilir	özelleştirilebilir	Mavi, gri, beyaz
Biyobozunur spunlace	Viskon, selüloz, PLA, PBAT	Düz, kabartmalı	özelleştirilebilir	özelleştirilebilir	Beyaz, doğal

BİYOBOZUNURLUK

Kısmen biyobozunur viskon ve selüloz karışımları ile EN 13432'ye uygun tamamen kompostlanabilir PLA ve PBAT yapılar olarak sunulur. Standart viskon/polyester karışımları, polyester içeriği nedeniyle biyobozunur olarak tanımlanamaz.

Gramaj toleransı genellikle artı eksi yüzde beş içindedir.

DAĞILABİLİR NONWOVEN

Bilerek dağılmak üzere tasarlandı.

Tuvalete atılabilir bir malzeme birbiriyle çelişen iki şeyi yapmalıdır: yük altında elde bütün kalmak, sonra suda saniyeler içinde dağılmak. Bu, plastik içermeyen kısa lifli yapılarla, tülün gerilmeyle değil çalkalanmayla bütünlüğünü kaybedeceği şekilde bağlanmasıyla sağlanır.

ÜRÜN	BİLEŞİM	DOKU	G/M ²	ÖLÇÜLER	RENKLER
Tuvalete atılabilir spunlace rulo	Selüloz, plastiksiz	Düz	Özelleştirilebilir	Maks. en isteğe göre	Beyaz
Islak tuvalet kâğıdı malzemesi	%100 selüloz lifi	Düz, kabartmalı	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Kişisel bakım mendili malzemesi	Selüloz, plastiksiz	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz
Dağılabilir nonwoven	Kısa lifli selüloz	Düz	Özelleştirilebilir	Özelleştirilebilir	Beyaz

TUVALETE ATILABİLİRLİK STANDARDI

Suda saniyeler içinde dağılmak ve kanalizasyona güvenli atım için GD4 ve INDA yönergelerini plastik içermeyen karşılamak üzere tasarlandı. AB ve ABD kuralları farklıdır; doğru yapı ve test kanıtlarının fiyatlandırılması için teklif aşamasında hedef pazarı teyit edin.

BU AİLEDE AYRICA

- Tuvalete atılabilir ıslak mendil malzemesi
- Klozet kapağı örtüsü malzemesi
- Bez bebek bezi astarı
- Tuvalete atılabilir temizlik mendili
- Banyo mendili malzemesi
- Biyobozunur tuvalete atılabilir nonwoven

MALZEME SORUMLULUĞU

Tek kullanımlık, israf demek değildir.

Tek kullanımlık bez karşıtı argüman, alternatifin bedava olduğunu varsayar. Değildir. Yıkanan bez her döngüde su, deterjan, ısı enerjisi ve taşıma tüketir; yıkama başarısız olduğunda da kirliliği tesise geri taşır. Dürüst karşılaştırma, temizlik başına toplam etkidir.

LİF TEDARİKİ

Gerektiğinde FSC ve PEFC sertifikalı zincirler; genel bir iddia olarak değil, malzeme bazında beyan edilir.

BİYOBÖZÜNÜR SERİ

Kısmen biyobozunur viskon ve selüloz karışımları ile EN 13432'ye uygun tamamen kompostlanabilir PLA ve PBAT.

PLASTİKSİZ DAĞILABİLİR

Tuvalete atılabilir malzemeler plastik içermez ve kanalizasyonda kalıcı olmak yerine dağılır.

GRAMAJ DİSİPLİNİ

İşi görece en düşük gramajı belirlemek, tüketilen malzeme üzerindeki en büyük tekil kaldıraçtır.

DAHA AZ TÜKETİM

İç içe katlı ve içten çekmeli formatlar dispenserdeki fazla çekmeyi keser ve malzeme değişikliğinden önce bile bez tüketimini azaltır.

TAM KONTEYNER SEVKİYAT

FCL, parsiyel yüklemeye göre navlunu ton başına birleştirir ve transit sırasında elleçlemeyi azaltır.

NE İDDİA ETMEYİZ

Polyester veya polipropilen içeren standart viskon ya da selüloz karışımlarını biyobozunur olarak tanımlamayız ve ilgili üretim için bağımsız kanıt olmadan geri dönüştürülmüş içerik veya karbon iddiasında bulunmayız.

SEKTÖRDEN ÜRÜNE

Hangi aile hangi sektöre hizmet eder.

Her ürün katalogda bir kez yer alır. Bir ürün birden fazla sektöre hizmet ediyorsa sektörler o ürüne bağlanır.

	Genel endüstri	Rulolar	Otomotiv	Yağ ve döküntü	Temiz oda	Yıyacak hizm.	Temizlik	Sağlık	Havacılık	Aşındırıcı	Mikrobiyal
İmalat ve MRO	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Otomotiv montaj	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	●
Kaporta ve boya	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○
Yarı iletken ve elektronik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
İlaç ve tıbbi cihaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Hastane ve klinik	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
Laboratuvar ve analiz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Gıda işleme ve HACCP	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●
Oteller ve konaklama	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Havacılık ve MRO	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Yağ, yakıt ve kimya	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Matbaa ve mürekkep	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Tesis ve temizlik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Optik ve hassas işler	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●
Denizcilik ve açık deniz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kendi markasıyla dönüştürme	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● Ana aile

○ Ayrıca uygun

GÜVENCE

Neyi test ederiz, neyi iddia etmeyiz.

Bir silme bezi spesifikasyonu, ancak arkasındaki test kanıtı kadar değerlidir. Elimizdeki değerleri yayınlarız ve geri kalanını, denetimde savunulamayacak bir sayıyla boşluğu doldurmak yerine açık olarak işaretleriz.

RUTİN TESTLER

- Gramaj (g/m²)
- Gramaj toleransı
- Boyutsal doğruluk
- Kuru ve ıslak çekme mukavemeti
- Emme kapasitesi
- Emme hızı
- Tüy ve partikül salımı
- Renk haslığı
- Paket adet doğruluğu

ÜRÜN SERTİFİKASYONU

FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX ve gıda teması onayı gibi sertifikalar belirli bir malzeme, belirli bir tesis ve belirli bir hedef pazar için geçerlidir. Bir sertifika gerekiyorsa teklif aşamasında belirtin; herhangi bir sipariş kabul edilmeden önce önerilen yapının bu sertifikaya sahip olup olmadığını yazılı olarak teyit ederiz. Bu katalogdaki hiçbir ifade, tüm gam için genel bir sertifika iddiası olarak okunmamalıdır.

TİCARİ

Bir sipariş nasıl ilerler.

TALEP

1

Uygulama, kir, yüzey ve karşılamanız gereken spesifikasyonlar

NUMUNE

2

A4 numuneler alıcı ödemeli, spesifikasyon mutabakatından sonra 24 saat içinde

DENEME

3

En az 1.000 kg; üretim hattında gerçek bir deneme için yeterli

SPEK DONDURMA

4

Malzeme, g/m², ölçü, format, ambalaj ve tasarım onaylandı

ÜRETİM

5

Avanstan itibaren 15–20 gün, tekrar siparişlerde 7–10 gün

SEVKİYAT

6

Tam dokümantasyon, menşe şahadetnamesi ve parti izlenebilirliği ile FCL

1.000

KG MİNİMUM SİPARİŞ

A4

ÜCRETSİZ NUMUNE

15–20

GÜN TESLİM SÜRESİ

7–10

GÜN TEKRAR SİPARİŞ

KOŞULLAR

Teklifler belirli bir spesifikasyona göre düzenlenir ve 30 gün geçerlidir. Bu sürenin dışındaki hammadde hareketleri, teslim süresine yansıtılmak yerine revize bir teklifle karşılanır.

A - Z

Her ürün, bir kez listelendi.

Birden fazla sektöre hizmet eden ürünler, spesifikasyonlarını taşıyan ailenin altında bir kez yer alır.

Ağır endüstriyel silme bezi	01	Mavi atölye bezi	03
Antistatik silme bezi	05	Meltblown polipropilen	SUB
Aşındırıcı meltblown silme bezi	10	Meltblown yağ emici bez	04
Biyobozunur spunlace	SUB	Mikrofiber jumbo rulo	11
Boya hazırlık bezi	03	Mikrofiber lens temizleme bezi	11
Büyük rulo endüstriyel silme kâğıdı	02	Mikrofiber temizlik bezi	11
Çift dokulu spunlace silme bezi	10	Nonwoven toz alma bezi	03
Çok amaçlı bez	07	Orta endüstriyel silme bezi	01
Dağılılabılır nonwoven	FLU	Orta kalınlıkta temizlik bezi	07
Düşük tüylü nonwoven bez	05	Otomotiv yüzey silme bezi	03
Emici tepsi örtüsü	08	Perforeli ağır hizmet rulosu	02
Genel amaçlı emici ped	04	Selüloz aşındırıcı nonwoven	10
Genel endüstriyel silme bezi	01	Spunlace selüloz / PET	SUB
Gıda temaslı silme bezi	06	Spunlace selüloz / PP	SUB
HACCP temizlik bezi	06	Spunlace viskon / PET	SUB
Hafif endüstriyel silme bezi	01	Teknik silme bezi	01
Hafif temizlik bezi	07	Tezgâh bezi	06
Hastane alet bezi	08	Tıbbi çok amaçlı havlu	08
Havacılık kalitesinde silme bezi	09	Tıbbi kuru silme bezi	08
Islak tuvalet kâğıdı malzemesi	FLU	Tozsuz silme bezi	05
İçten çekmeli silme rulosu	02	Tuvalete atılabilir spunlace rulo	FLU
J-Cloth tipi nonwoven bez	06	Uçak penceresi silme bezi	09
Jumbo rulo (dönüştürmelik)	02	Uçak temizlik bezi	09
Kişisel bakım mendili malzemesi	FLU	Yağ emici ped	04
Kova bezi	09	Yağ emici silme bezi	04
Laboratuvar silme bezi	05	Yarı tek kullanımlık renk kodlu bez	07

SUB = temel malzemeler. FLU = tuvalete atılabilir malzemeler. Rakamlar ürün ailesini gösterir.



NONWOVEN ÜRETİCİ VE İHRACATÇI

Bize temizlik sorununuzu gönderin.

Ürün kodunu değil. Kir, yüzey ve karşılamamız gereken standart, doğru yapıyı ilk seferde belirlememizi sağlar.

GENEL MERKEZ

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, Hindistan

ÜRETİM

Surat
Gujarat, Hindistan

ÇEVİRİMİÇİ

www.samridhicreation.com

Bu katalogdaki spesifikasyonlar yaklaşık olup belirli bir sipariş spesifikasyonuna göre teyide tabidir.
Ölçüler, gramaj, format ve ambalaj müşteri gereksinimine göre kesilir ve yapılandırılır.